
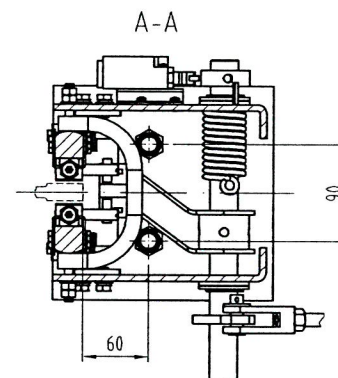
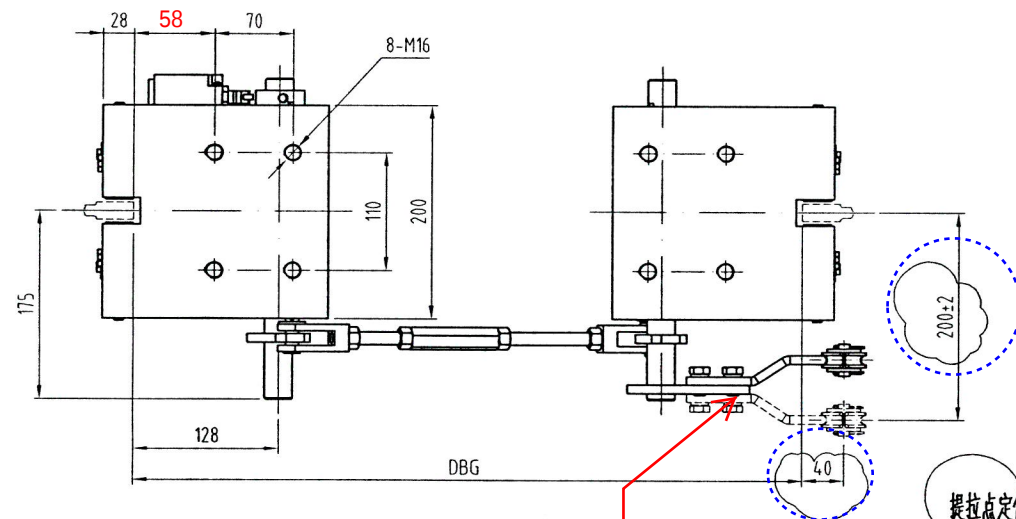

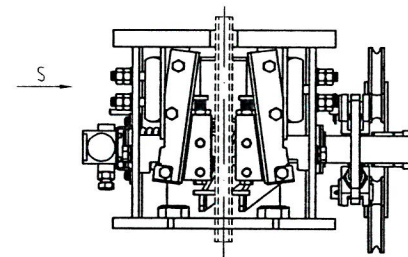


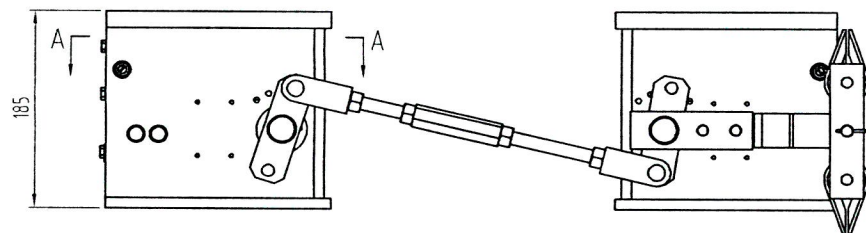

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG : 550—1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


增加1块6MM垫板
螺丝改为M10x25
拉手杆用标准的

40用标准的37算了

提拉点定位非标

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标	重量比例
设计	叶	2024.04.0	审核			记		1:5
审核								
工艺								
						安全钳(一体式)		
						OX-188B		

其余 $\sqrt{12.5}$

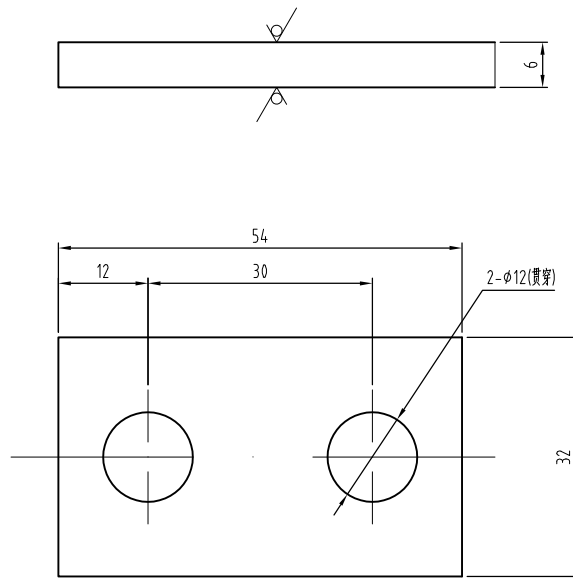

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			钢板 6/Q235B			垫板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设计	叶辉	2023.2.27	标准化						阶段	标记	重量	比例	\$0X-188BX-10
审核	胡建升	2023.2.28										1.5:1	
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1				共	张	第	页	