
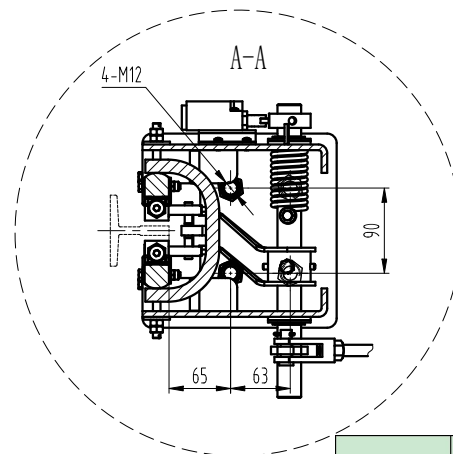
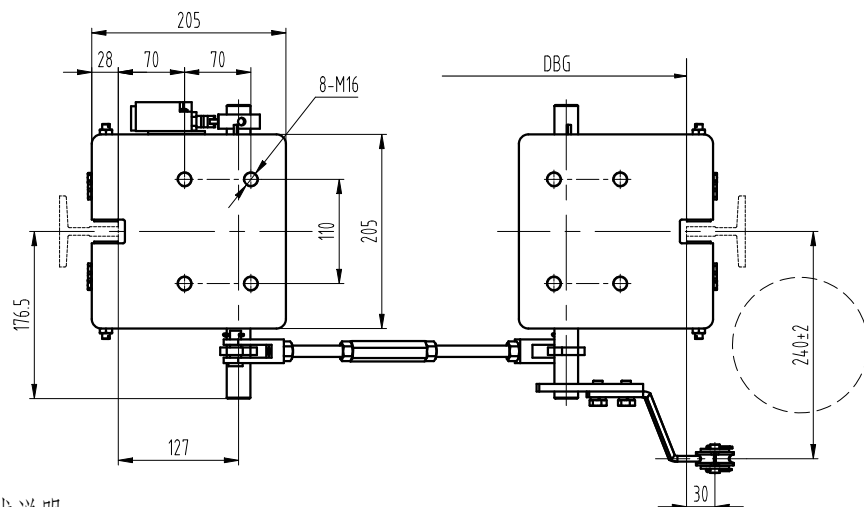
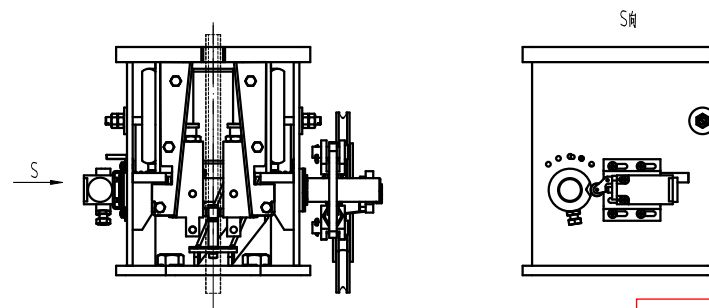


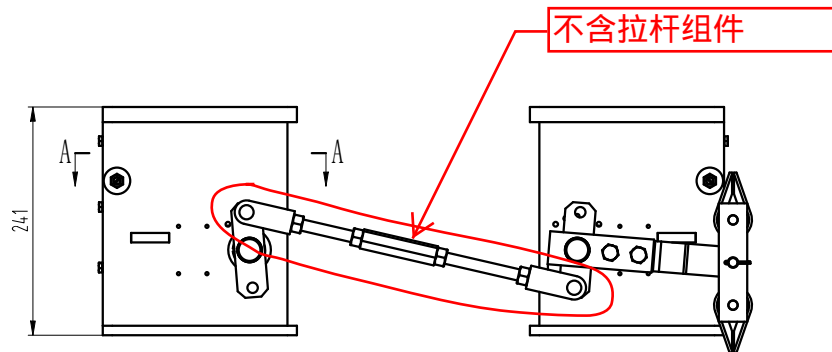

左前/右后提拉
=左置

孔位与OX-129导靴配合

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550—2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm



图框: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	第一视角	实施日期	CC 关键特性	设计	标准化	审核	批准	阶段标记	重量	比例	第 1 张 共 1 张	一体式安全钳	OX-188 (一体式SDZY002)
----	----	------	----	-----	------	------	---------	----	-----	----	----	------	----	----	-------------	--------	---------------------

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

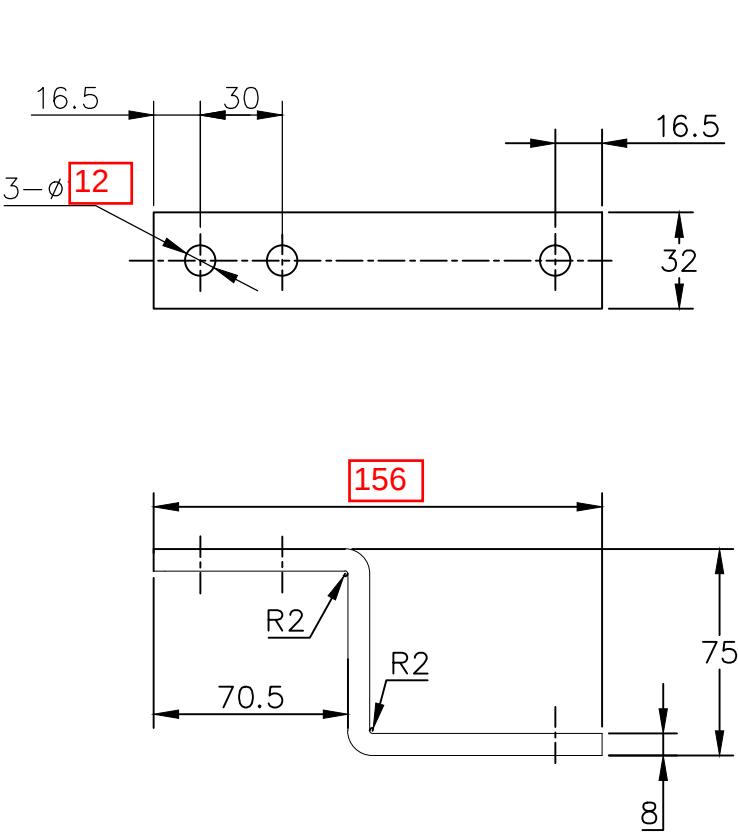

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日			重量	比例	
设 计			标准化							OX-188DT(fb)
校 对										
审 核										
工 艺			批 准				版本:			