
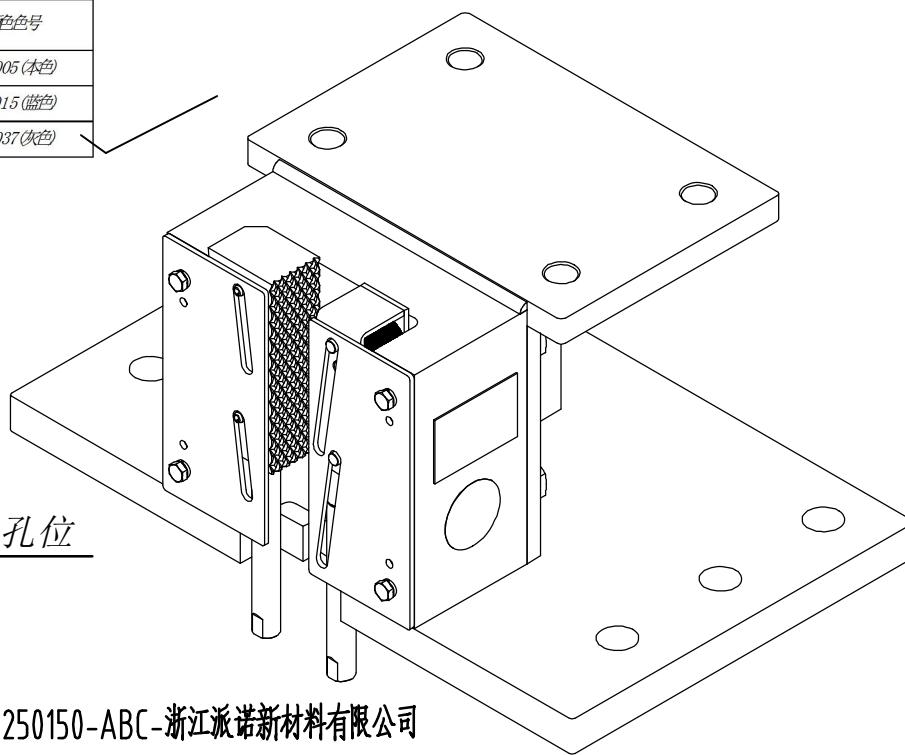


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	100~1000	1000~2000	2000~4000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

885-XC

GB/T 18439-2001

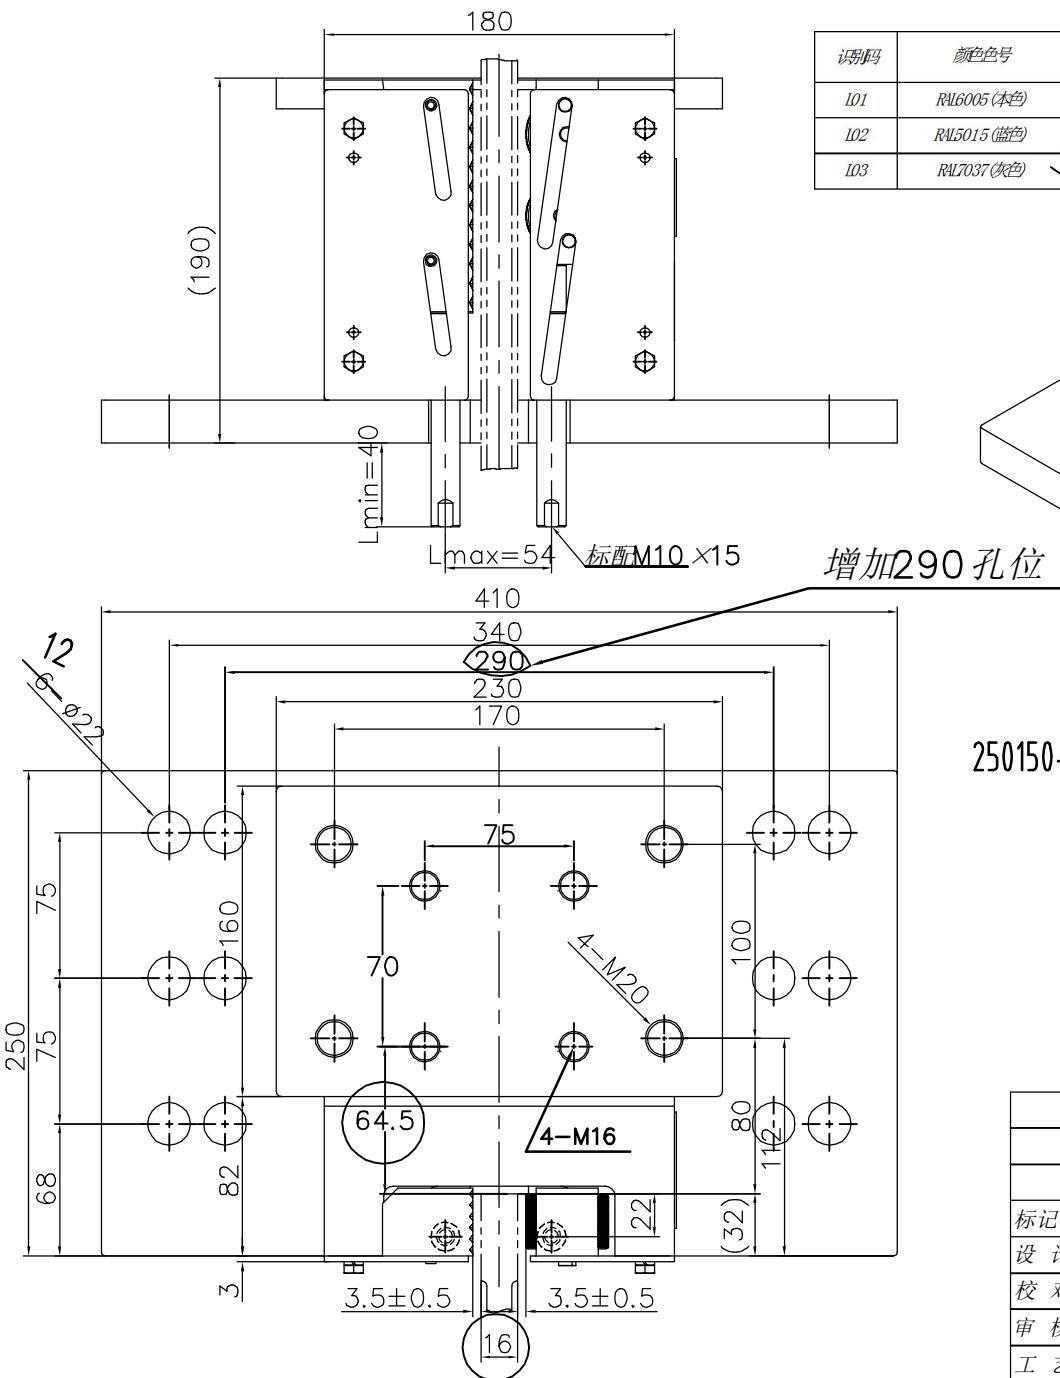

250150-ABC-浙江派諾新材料有限公司

技术说明

1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中使用；
 2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸，选用时注意匹配；
 3. 本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量为≤15000kg，具体参数请按对应型式试验报告确定；
 4. 本件适用匹配导轨按顶面宽度为16mm。 灰色油漆