

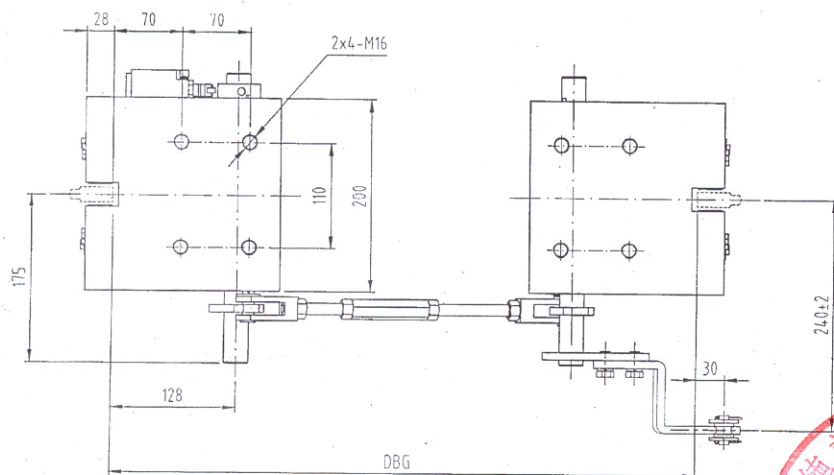

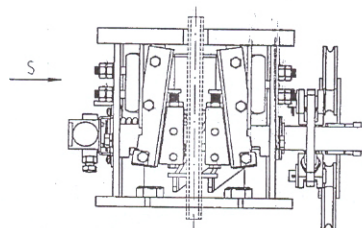


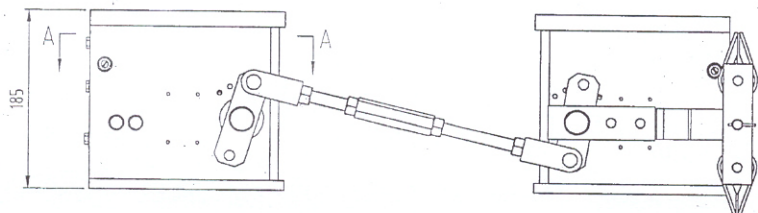

OX-188B (一体式)

2025.12.11

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术要求


- 1 本产品型号为OX-188B, P+Q范围为900-2800kg, $V \leq 2.5\text{m/s}$;
- 2 本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3 制动时提拉舒畅无卡滞;
- 4 导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;
- 5 本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格;
- 6 本图为山东富士制御定制, 相关更改需双方确认。



						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		安全钳(一体式)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计			标准化				重量	比例
审核								1:5
工艺			批准			共	张	第 页
						AX188B024		

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

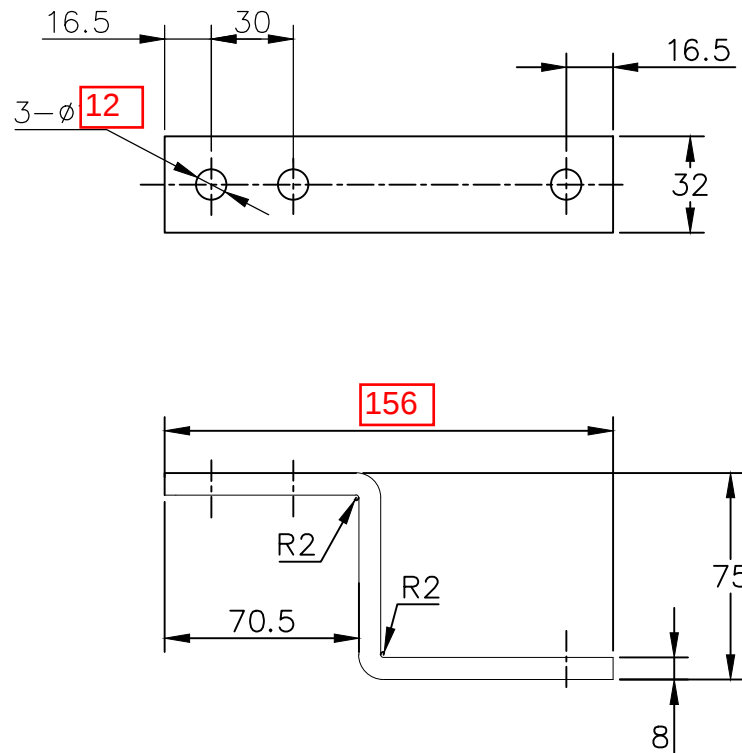

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/8.0					
标记	处数	分	区	文件更改	整 名	年月日	支架				
设计				标准化							
校对							重量		比例		
审核								66.78	1:5		
工艺				批准			版本:				
							OX-188DT(fb)				