
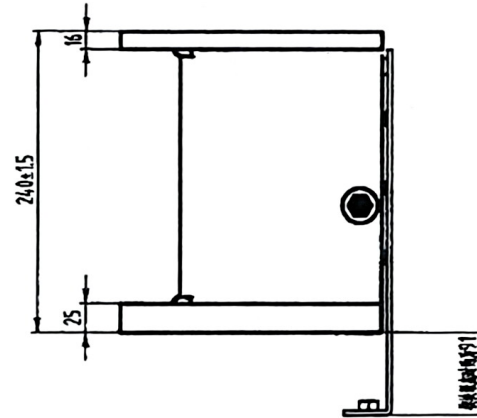
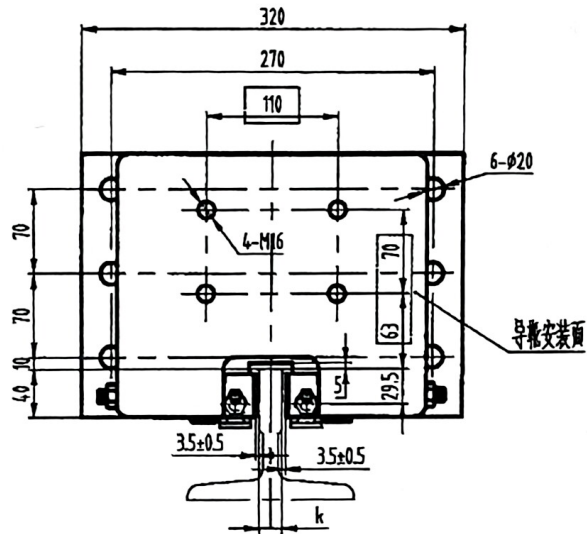


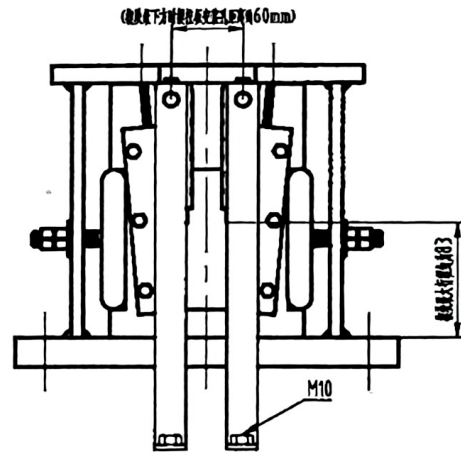

251609

技术要求

- 1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度 16mm 、 $\leq 9\text{mm}$ 的电梯(具体以型式试验报告为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整。

图幅: A3 Ver. 1.4

第一视角				关键日期				宁波奥德普电梯部件有限公司			
关键特性								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
设计				总装图				渐进式安全钳			
阶段标记				重量				比例			
第 1 张				共 1 张				1:1			
第 1 张				共 1 张				OX-198B			

标记	次数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准
----	----	------	----	-----	----	----