
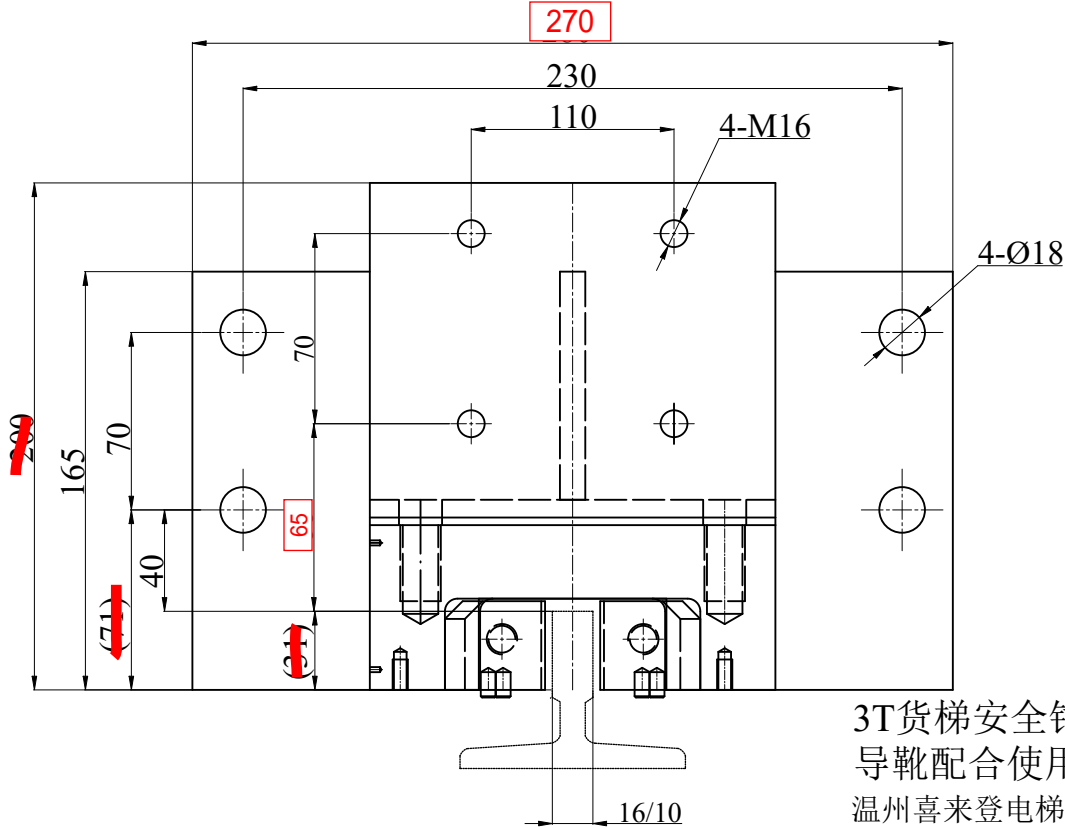


| | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 基本尺 | 0.5~6 | 6~ | 30~ | 120~ | 400~ | 1000~ | 2000~ |
| | 未注公 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 | ±2.0 |

差

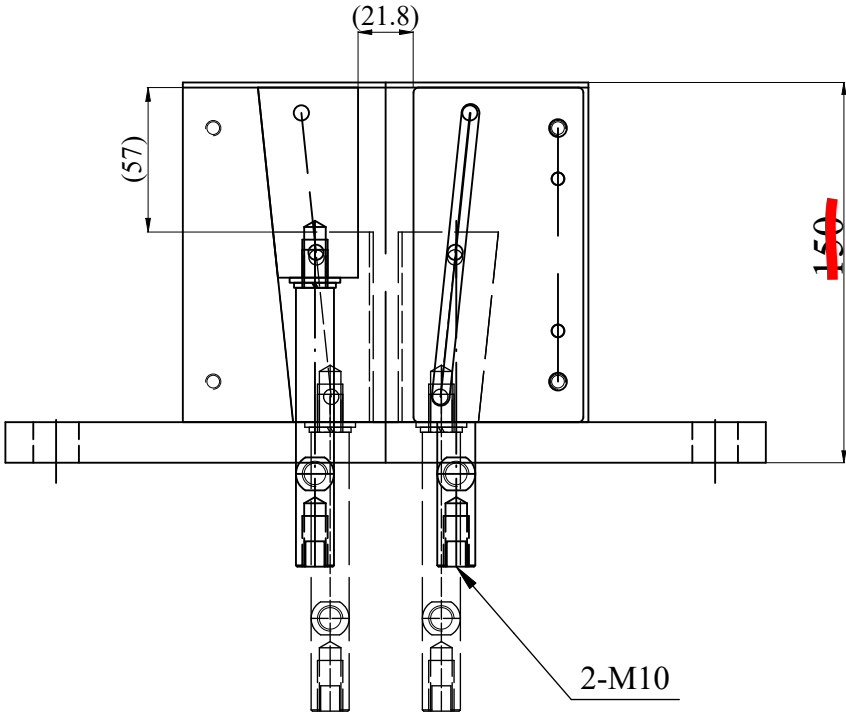

3T货梯安全钳与OX-02
导靴配合使用
温州喜来登电梯

| | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|------------|-----|------|-------|
| AQP | 制图 | 签名 | 日期 | OX-288-3TG | | | |
| | 审核 | | | 阶段标 | 视 图 | 比例 | 单重/ |
| | 工艺 | | | 记 | | 1:1 | 重 |
| | 标准化 | | | | | | |
| | 批准 | | | 标记 | 处数 | 更改文件 | 签名 日期 |