


OX188A(FY240×70/OX02)

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'



铭牌示意图

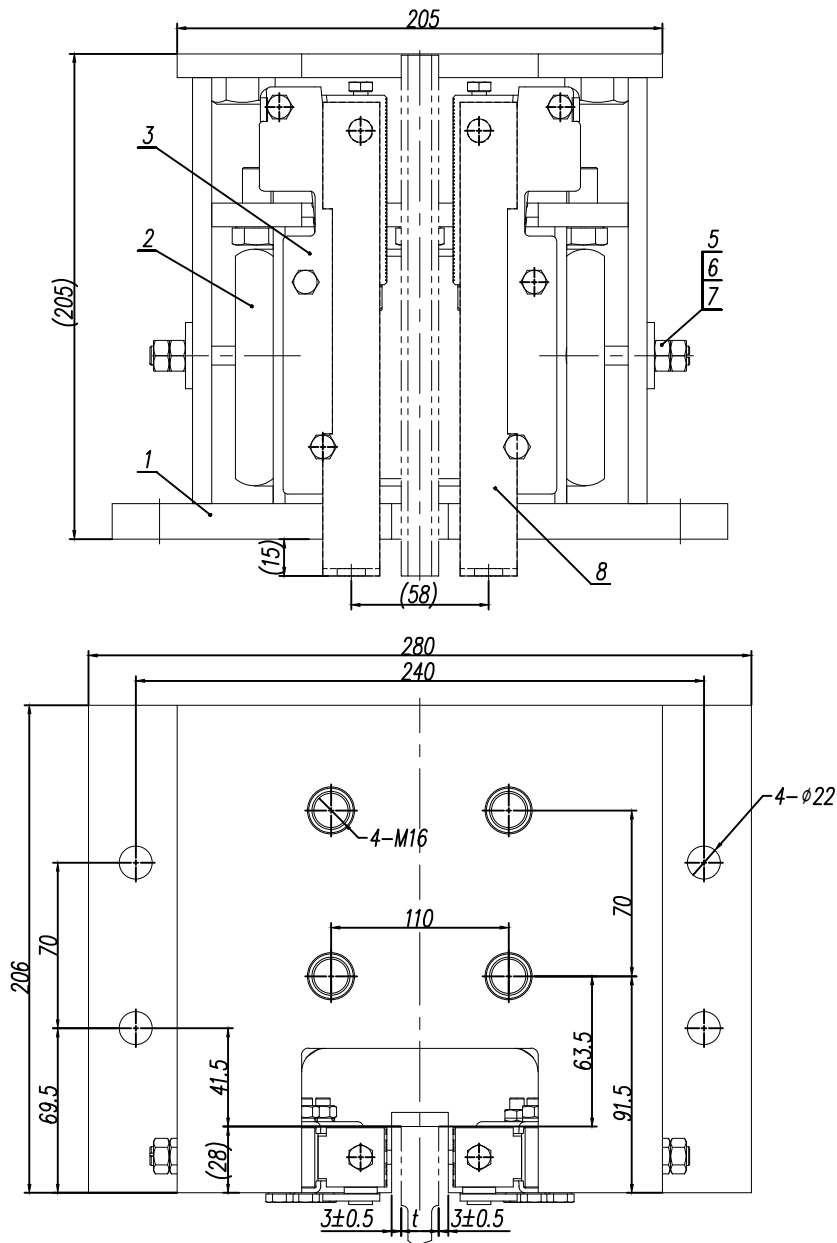

浙江武义通运彩印2#

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ 、系统质量 $P+Q\leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

浙江飞亚 $P+Q=6550\text{kg}$ 1.0m/s

8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	钳块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	13.03	13.03	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		
设 计			标准化			阶段标记	重量 比例
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			共 张	第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188AJ(FY240×70/OX02)

值(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期