


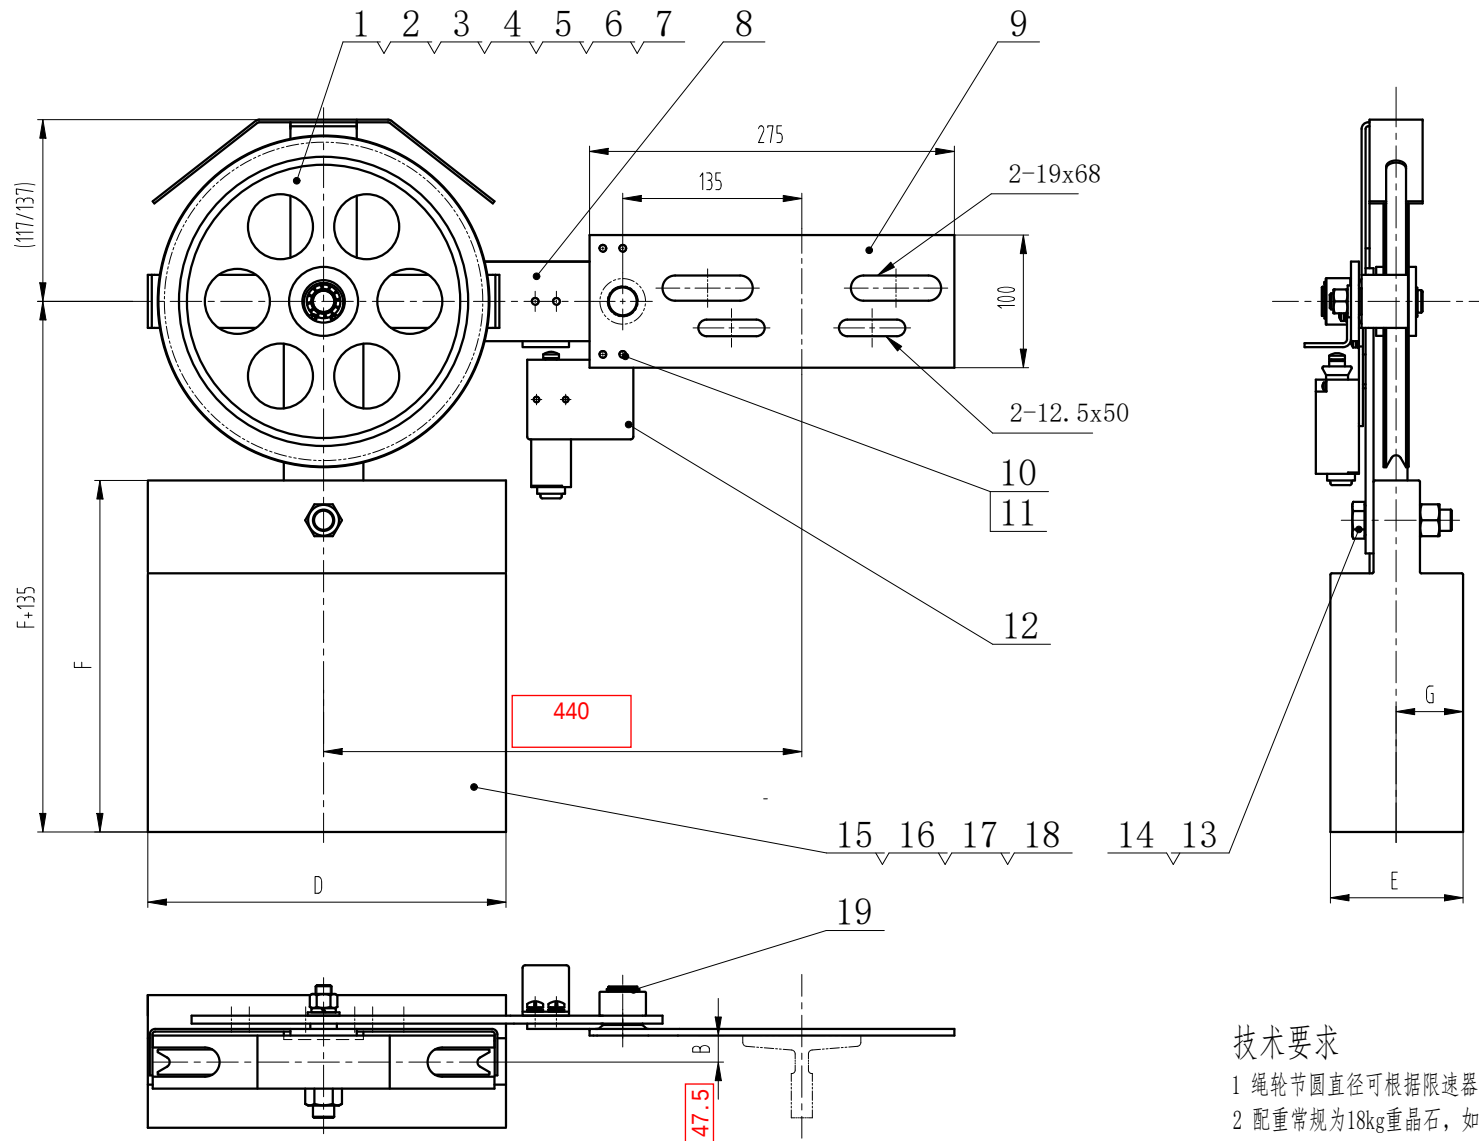


技术要求

- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- 配重常规为 18kg 重晶石, 如用其他需注明, 具体参数见表。

图框: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
					CC 关键特性						张紧装置				
					设 计	张宏华	2023/8/11	标准化							
											阶段标记		重 量	比 例	OX-300A
①		整版替换			张宏华	2023/8/11	审 核	刘晶	2023/8/11					1:4	
标记	处数	更 改 内 容			签 名	年 月 日	工 艺	竺钊辉	2023/8/11	批 准	俞礼园	2023/8/11	第 1 张 共 2 张		

其余 $\sqrt[6.3]{}$

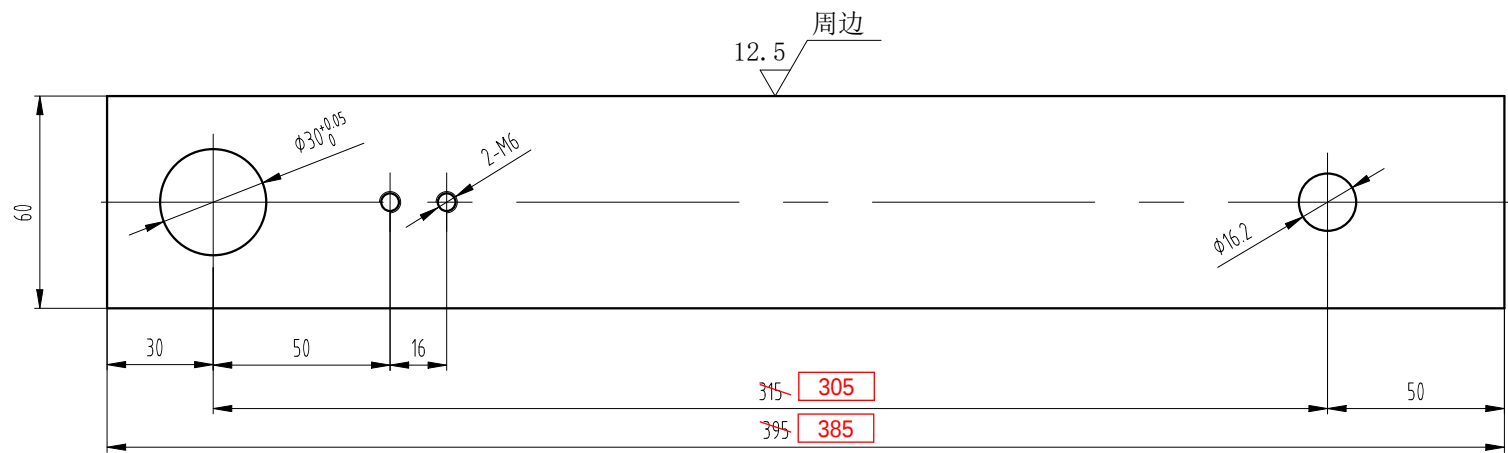

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性					钢板6.0/Q235B			摇杆杆件				
					设计		张宏华	2023/8/11	标准化			阶段标记				重量	比例
①		整版替换			张宏华	2023/8/11	审核	刘晶	2023/8/11							1:1.5	OX-300A.3-1
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11	第 1 张		共 1 张		