

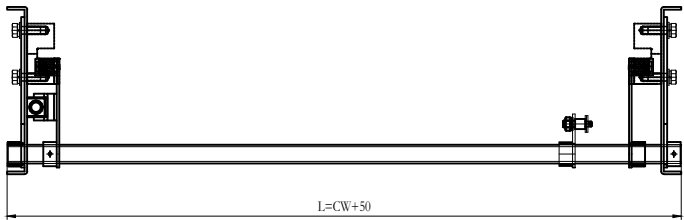
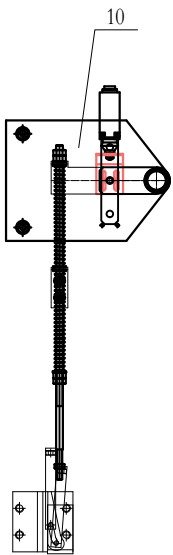


第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


项目：NLY2504718

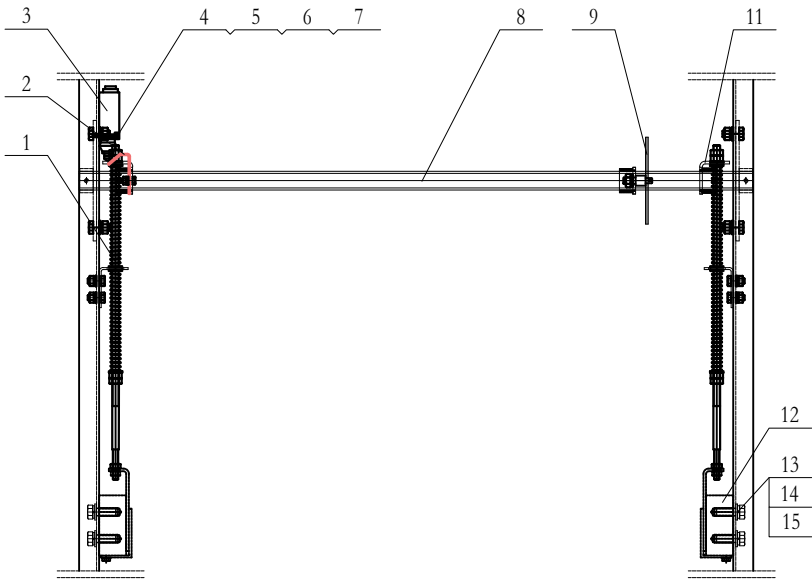




11	LYEHB183-NS-6	安全钳联动机构板1(改)	2	钢板4.0/Q235-A			对称制作
10	LYEHB183-NS-5	安全钳联动机构固定组件(改)	2	组件			
9	LYEHB183-NS-4	安全钳联动机构组件(改)	1	组件			
8	LYEHB183-NS-3	安全钳联动机构管(改)	1	圆管Ø28X3/Q235-A			
7		六角螺母 M4	2	8			
6		弹簧垫圈 4	2	65Mn			
5		平垫圈 4	2	140HV			
4		十字槽盘头螺钉 M4X35	2	4.8			
3	LYE3Z012	UKS开关	1	成品			
2	LYEHB183-NS-2	UKS开关板(改)	1	钢板4.0/Q235-A			
1	LYEHB183-NS-1	提拉组件(改)	2	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注

15		弹簧垫圈 12	8	65Mn			
14		平垫圈 12	8	140HV			
13		六角头螺栓 M12X35	8	8.8			
12	LYE3H103	安全钳	2	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注

设计	审核	工艺	处数	更改文件号	签 字	日期	组件			苏州菱怡电梯有限公司	
							图 样 标 记	重 量	比 例	LYEHB183-NS	
									1:8		
							图 纸	A4	第 页		

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		




项目：NLY2504718

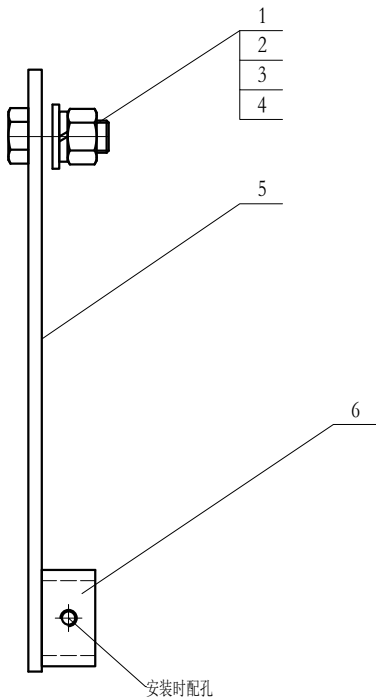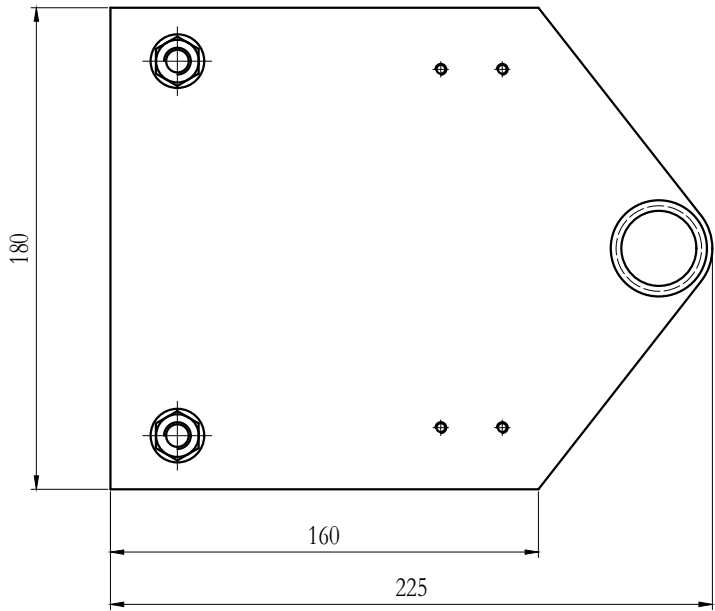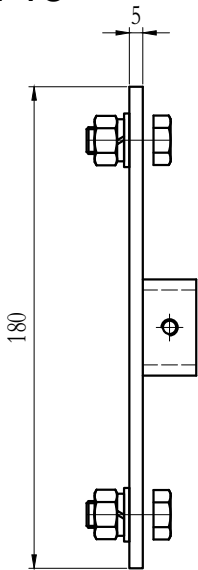

6	OX-088TE-06	安全钳联动机构套	1	圆钢36/Q235-A			
5	LYEHB183-NS-7	安全钳联动机构固定板(改)	1	钢板5.0/Q235-A			
4		六角螺母 M10	2	8			
3		弹簧垫圈 10	2	65Mn			
2		平垫圈 10	2	140HV			
1		六角头螺栓 M10X25	2	8.8			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注
设计	处数	更改文件号	签 字	日期	钢板5.0/Q235-A		
审 核							
工 艺					图 样 标 记		
					重 量	比 例	
						1:2	
					图 纸	A4	第 页
				苏州菱怡电梯有限公司			
				安全钳联动机构固定组件(改)			
				LYEHB183-NS-5			


	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	锐角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(圆弧长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


每套2件

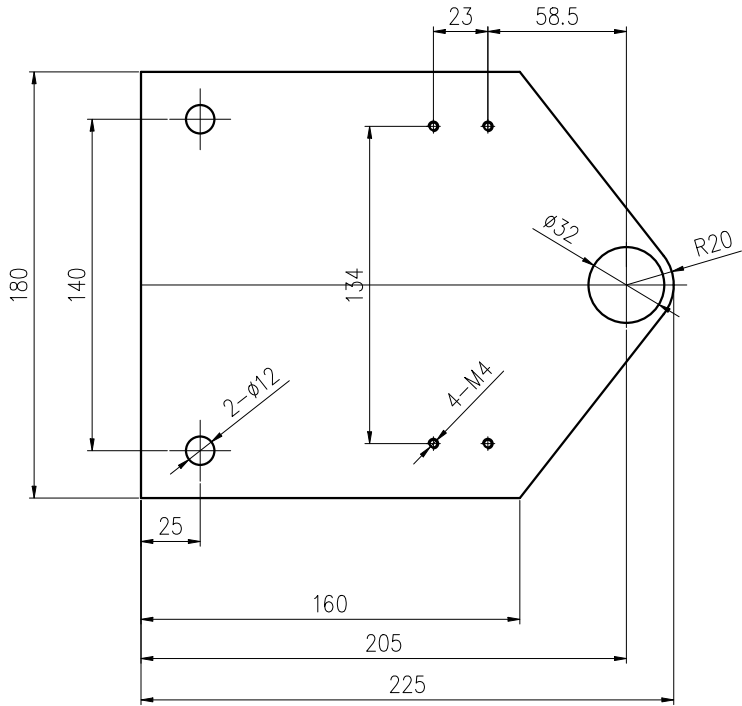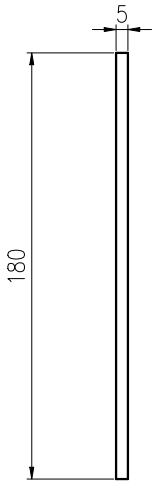

项目：NLY2504718

					钢板5.0/Q235-A				苏州菱怡电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化		图样标记		重量	比例		LYEHB183-NS-7
审核								1:2		
工艺			日期		图纸		A4	第 页		

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

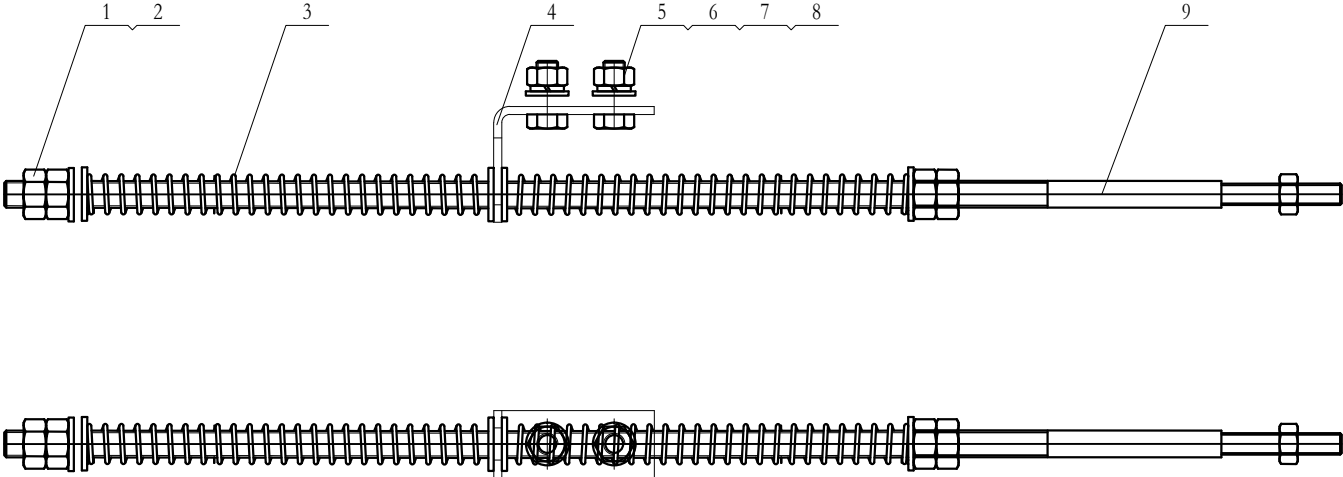


项目：NLY2504718




技术要求

1、加工后喷RAL9017(交通黑)

9	OX-088TE-15	杆	1	圆钢10/Q235-A			
8		六角螺母 M8	3	8			
7		弹簧垫圈 8	2	65Mn			
6		平垫圈 8	2	140HV			
5		六角头螺栓 M8X20	2	8.8			
4	LYEHB183-NS-8	连接板(改)	1	钢板3.0/Q235-A			
3	OX-088TE-13	弹簧	2	65Mn			
2		平垫圈 10	5	140HV			
1		六角螺母 M10	4	8			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	钢板5.0/Q235-A		苏州菱怡电梯有限公司
设计			标准化				提拉组件(改)
审 核					图 样 标 记	重 量	LYEHB183-NS-1
工 艺		日期			图 纸	A4	
						第 页	

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

每套2件

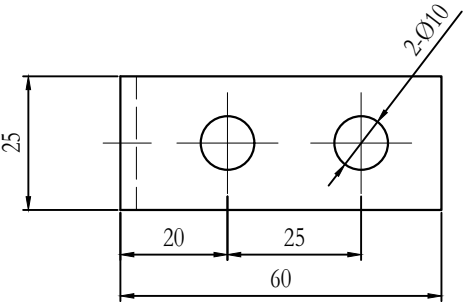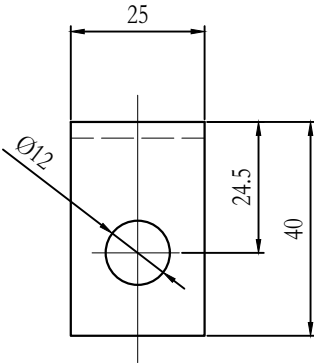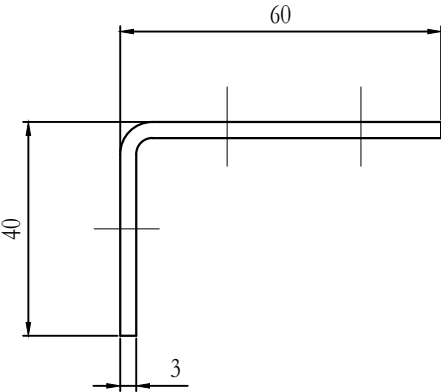

项目： NLY2504718


技术要求：
~~1、表面发黑处理。~~

				钢板3.0/Q235-A				苏州菱怡电梯有限公司	
								连接板(改)	
标记	变更内容	签字	日期	图样标记		重量	比例		
设计		标准化					1:1		
审核									
工艺		日期		图纸	A4	第	页		

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

每套2件

标准

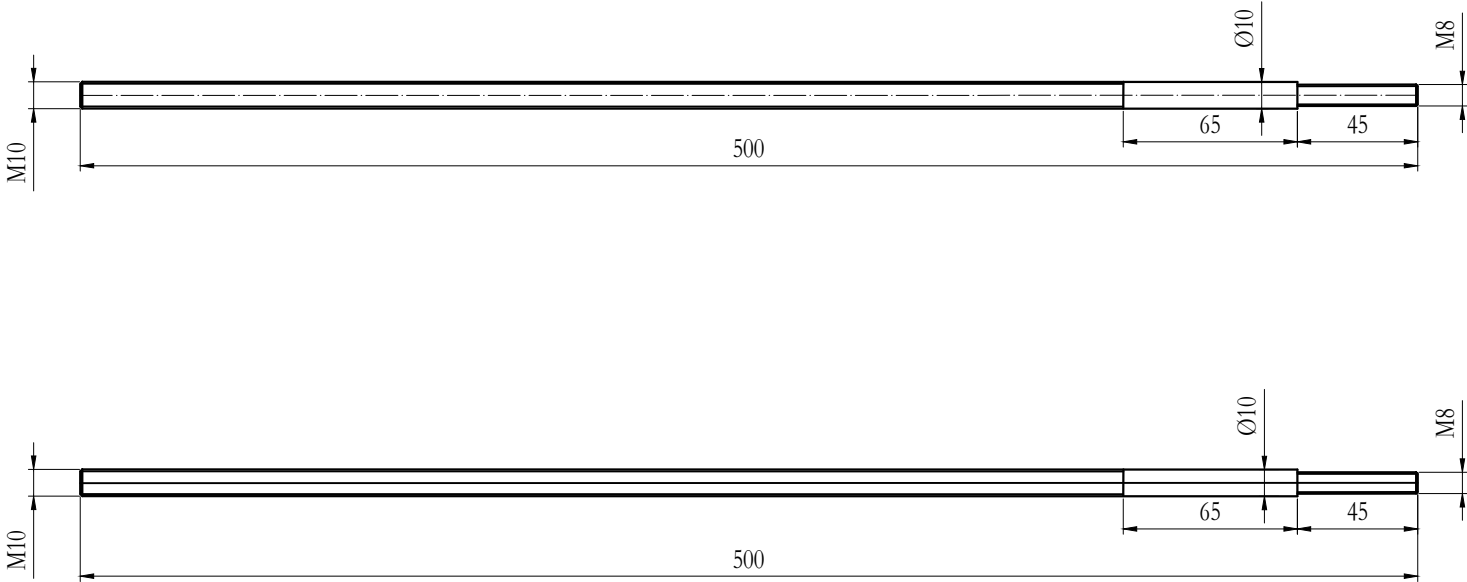



技术要求

~~1、加工后喷RAL9017(交通黑)~~

						圆钢10/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									杆	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例	OX-088TE-15	
设计			标准化					1:2		
审核						图纸	A4	第 页		
工艺			日期							

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

项目： NLY2504718

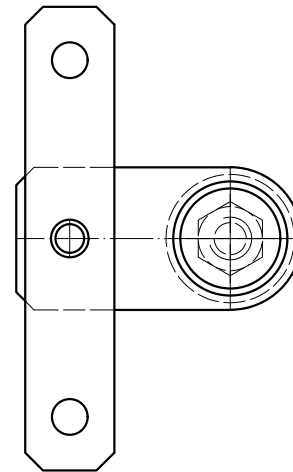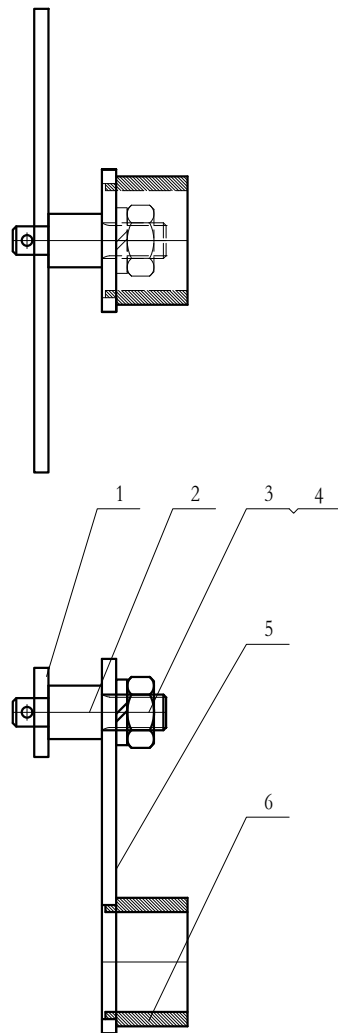


技术要求

~~1、加工后喷RAL9017(交通黑)~~

6	OX-088TE-06	安全钳联动机构套	2	圆钢36/Q235-A			
5	LYEHB183-NS-9	安全钳联动机构板(改)	2	钢板4.0/Q235-A			
4		弹簧垫圈 10	2	65Mn			
3		六角螺母 M10	2	8			
2	OX-088TE-04	安全钳联动机构轴	1	圆钢15/Q235-A			
1	OX-088TE-03	绳板	1	钢板4.0/Q235-A			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 总 计		备 注
					重	量	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	苏州菱怡电梯有限公司 安全钳联动机构组件(改)		
设计		标准化					
审核							
工艺		日期					
					LYEHB183-NS-4		
图 样 标 记				重 量	比 例		
					1:1.5		
图 纸				A4	第 页		

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400		焊接
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°			

项目：NLY2504718

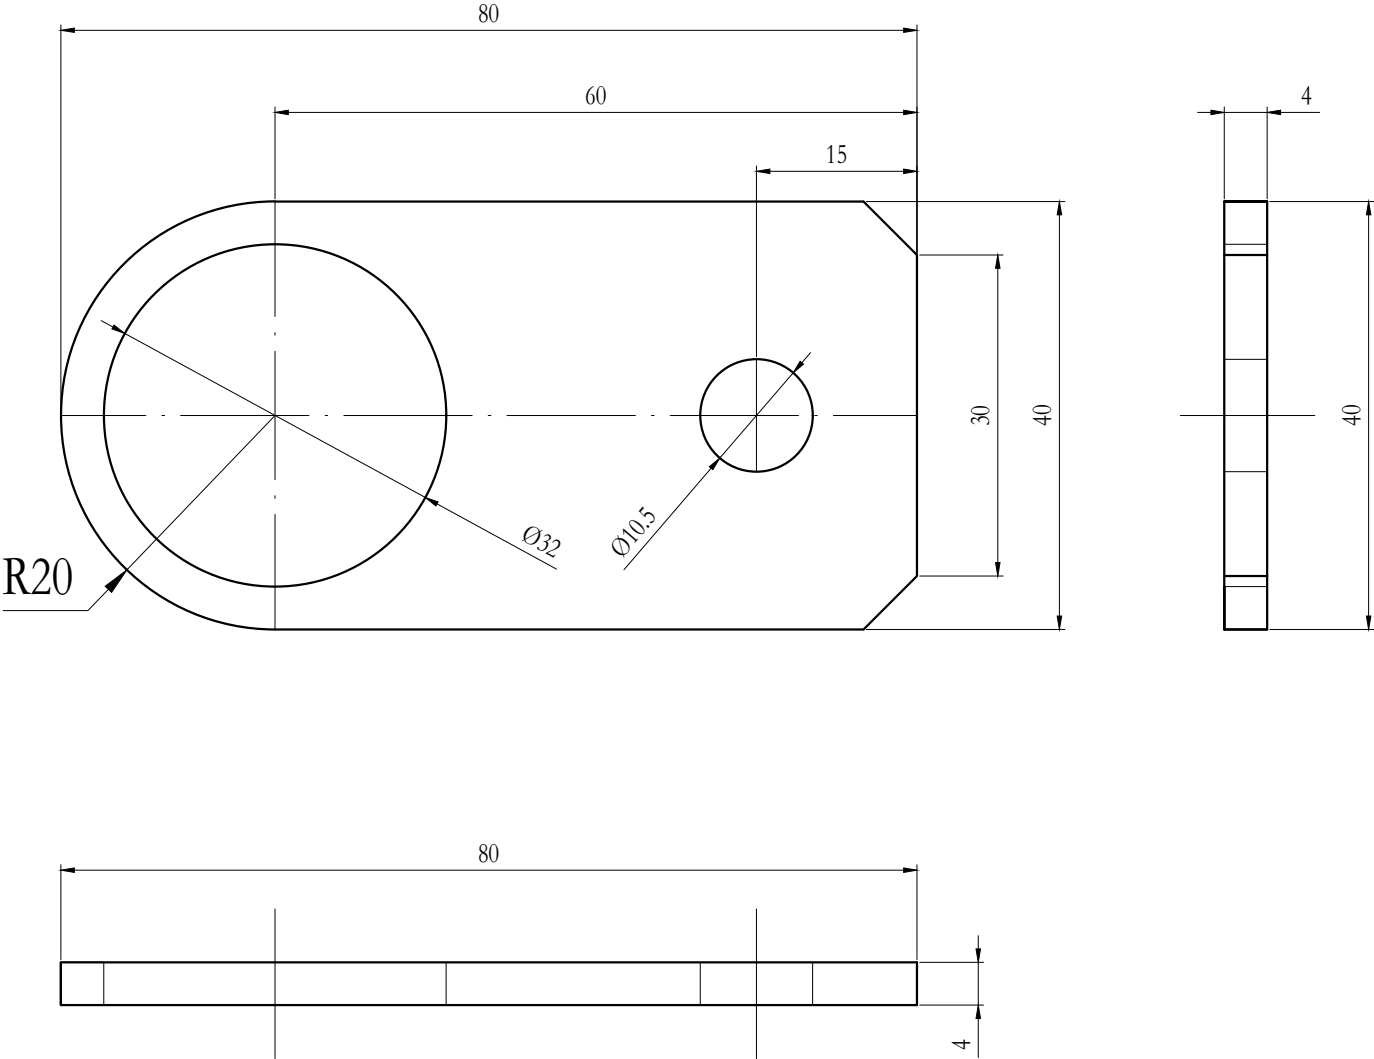


技术要求
1、A为轿厢净宽；
2、加工后表面镀白锌。

					钢板4.0/Q235-A	苏州菱怡电梯有限公司		
						安全钳联动机构板(改)		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		LYEHB183-NS-9		
设计			标准化					
					图 样 标 记		重 量	比 例
								2:1
审 核								
工 艺			日 期		图 纸	A4	第	页

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


标准

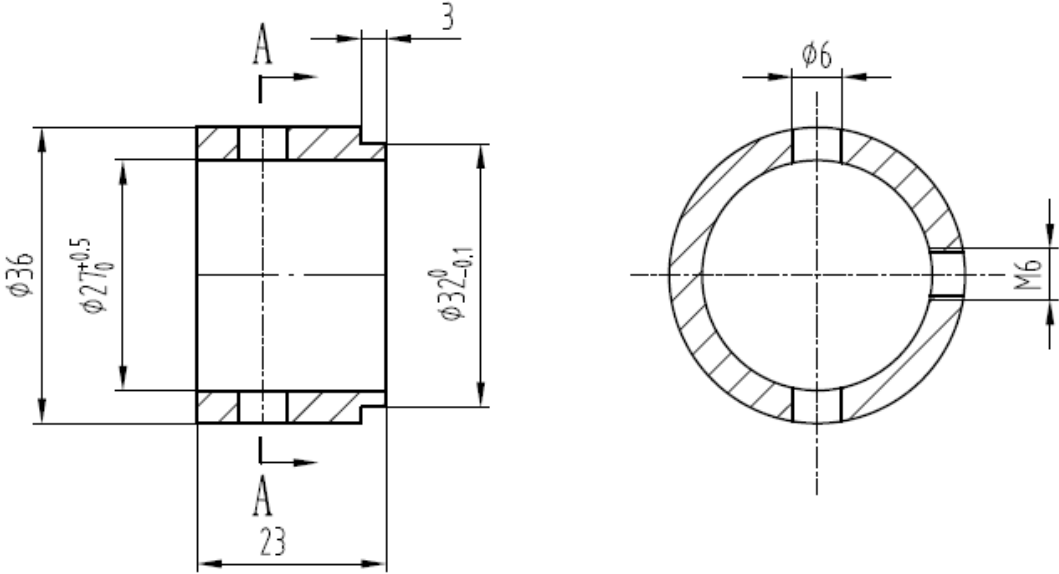

						圆钢36/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构套	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样	标记	重量	比例	OX-088TE-06
设计			标准化						2:1	
审核						图纸	A4	第	页	
工艺			日期							

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


标准

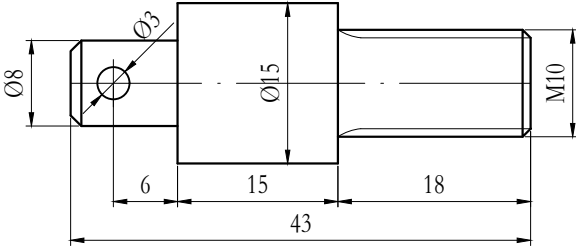

技术要求
1、加工后表面镀白锌。

						圆钢15/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构轴	
标记	处数	更改文件号	签字	日期					OX-088TE-04	
设计			标准化			图样标记		重量	比例	
审核									2:1	
工艺			日期			图纸	A4	第 页		

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


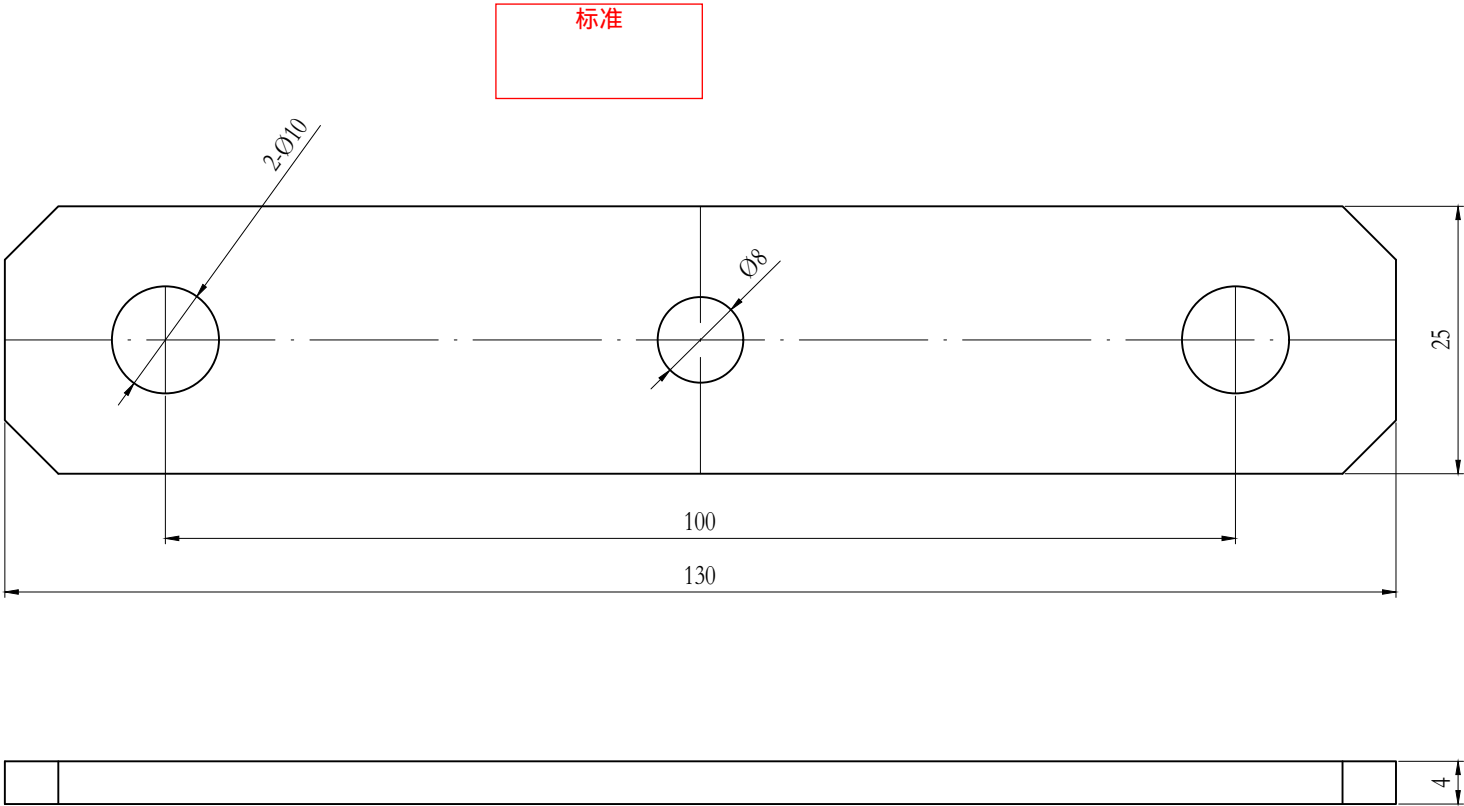


技术要求
1、加工后喷涂颜色依指令。

						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									绳板	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	OX-088TE-03
设计			标准化						2:1	
审核						图纸	A4	第	页	
工艺			日期							

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

每套2件左右各一，对称制作；

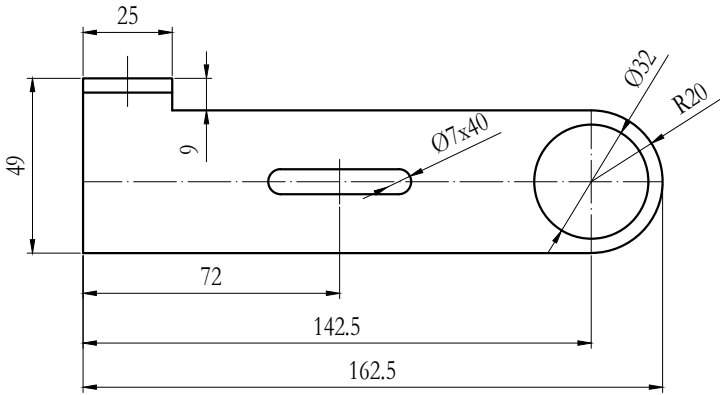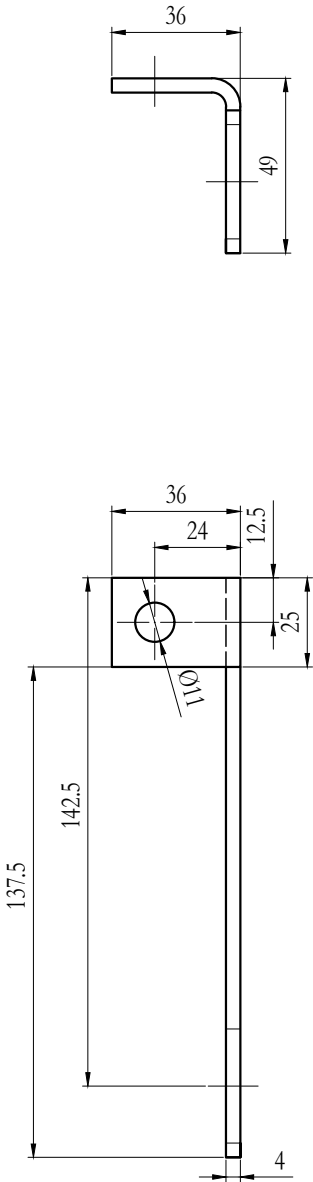


项目：NLY2504718

						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构板1(改)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记			重量	比例
设计			标准化							1:1.5
审核										
工艺			日期			图纸	A4		第	页

LYEHB183-NS-6

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


项目：NLY2504718

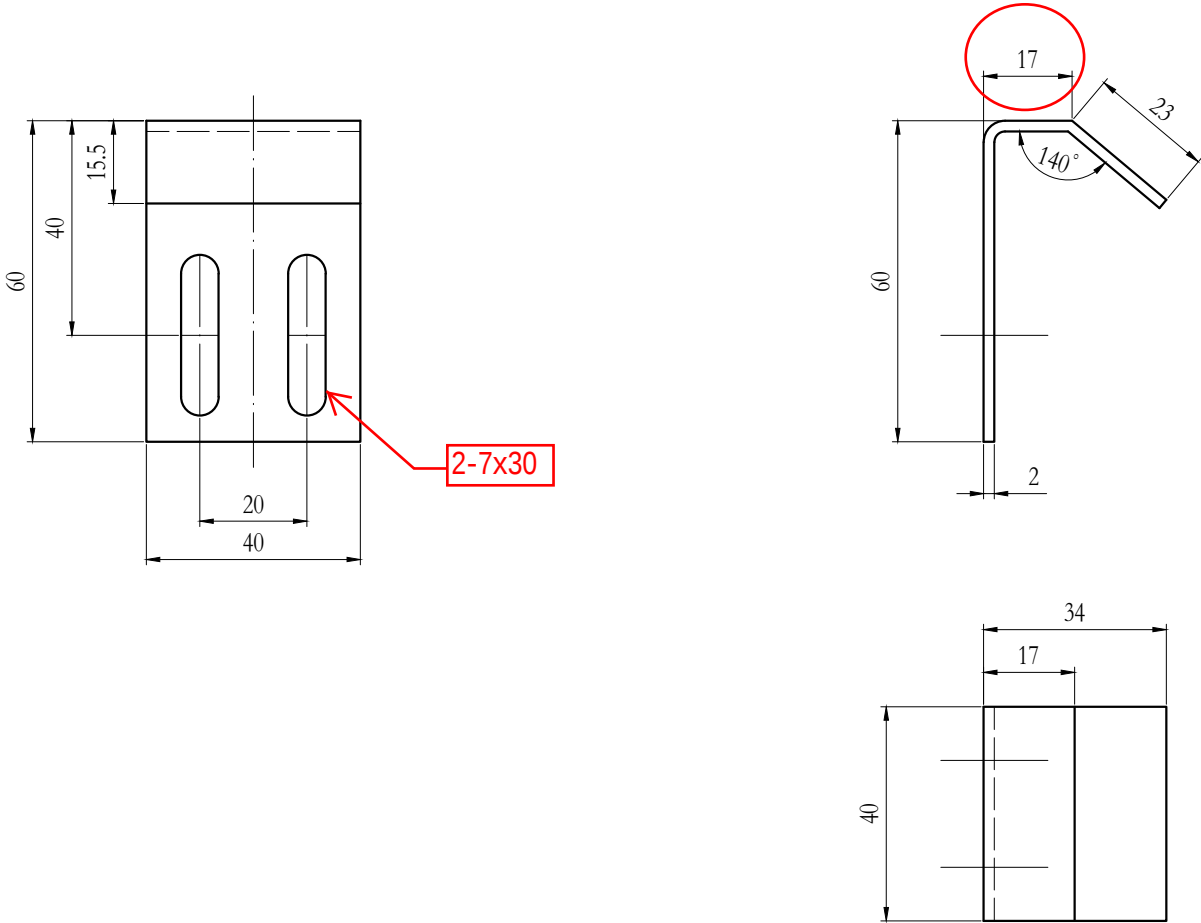

						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									UKS开关压板(改)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	LYEHB183-NS-2
设计			标准化						1:1	
审核						图纸	A4	第	页	
工艺			日期							

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400		焊接
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°			

项目：NLY2504718

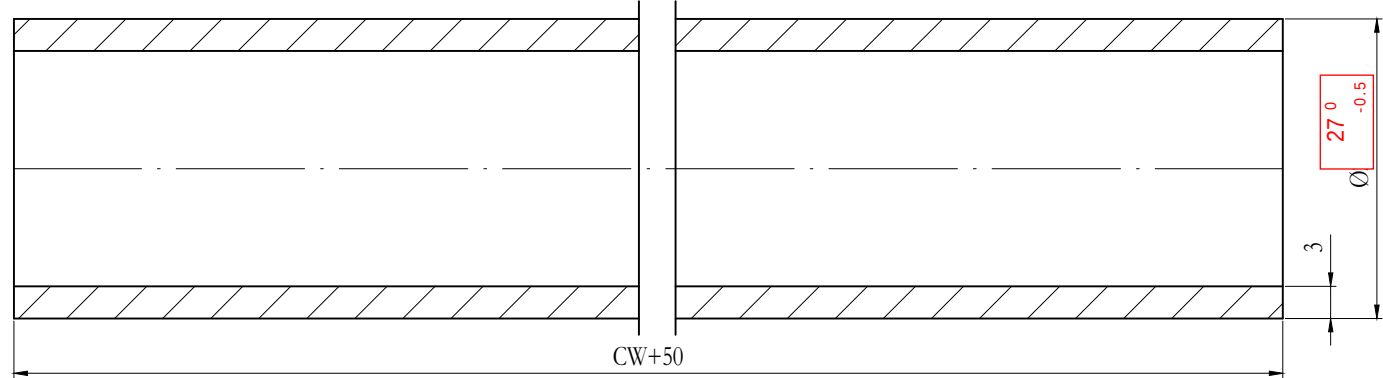

技术要求
1、加工后表面镀白锌。

					圆管Ø28X3/Q235-A	苏州菱怡电梯有限公司		
						安全钳联动机构管(改)		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记 重量 比例 2:1		
设计			标准化					
审核								LYEHB183-NS-3
工艺			日期		图纸	A4	第 页	