
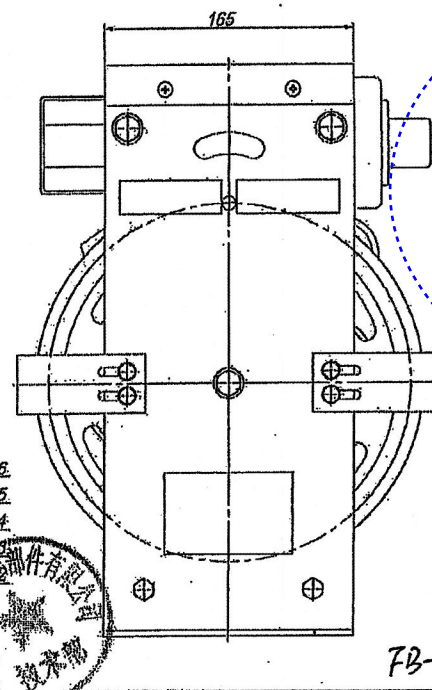


Technical drawing of a circular machine component, likely a pump or motor housing, showing dimensions and a central hole specification.

Dimensions:

- Top horizontal distance: 130
- Top horizontal distance: 130
- Left vertical distance: 376
- Left vertical distance: 160
- Left vertical distance: 165
- Bottom horizontal distance: 165

Central hole specification: $\phi 240/200/280$

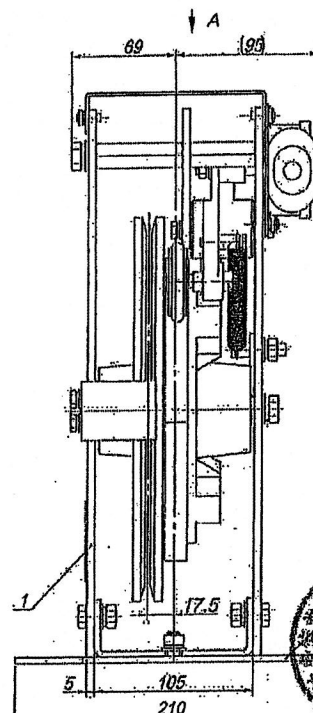

杭州西奥电梯有限公司		合	
生产许可证号	XO2531AB	确认	宋
安全确认日期	2015.5.6	批准	宋
设备编号	001010		
共 2 页 第 1 页	西奥	CA-0150312	

本图按杭州西奥要求提供, 该件开关接线按接插件形式提供, 接插件图纸按附图。

2015.5.3

FB-XOA 2531 ABJ 005 - A51086

★ 按对重限速器调速

西奥件号	奥德件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳公称 直径 (mm)	绳松节圆 直径 (mm)
X0A2531 AB) 001	OX-187 (XA)	0.25	6	200
X0A2531 AB) 002	OX-187 (XA)	0.5	6	200
X0A2531 AB) 003	OX-187 (XA)	0.63	6	200
X0A2531 AB) 004	OX-187 (XA)	0.75	6	200
X0A2531 AB) 005	OX-187 (XA)	1.0	6	200
X0A2531 AB) 006	OX-187 (XA)	1.5	8	240
X0A2531 AB) 007	OX-187 (XA)	1.6	8	240
X0A2531 AB) 008	OX-187 (XA)	1.75	8	240
X0A2531 AB) 009	OX-187A (XA)	1.0	8	280
X0A2531 AB) 010	OX-187A (XA)	1.75	8	280

注：当T114/T127号
轨，且安装在2、3
象限时；限速器上
下行标贴按图对称
粘贴（下单时请注
明）。

技术说明

2. 本装置按配安底板形式绘制, 实际装箱时为分体包装;
3. 装箱时需注意标识清晰, 参数与实际相符, 装钉牢固, 位置方向一致;
3. 绳轮转动灵活, 且转动过程中无异响;
4. 本装置绳轮节圆直径为200时, 仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$ 。

6	GB/T 6170-2000	螺母 M8	2		0.01	0.02	
5	GB/T 93-1987	弹垫 D8	2		1.12	2.24	
4	GB/T 95-1985	平垫 D8	2	Q235	1.72	3.44	
3	GB/T 2673-1986	内六角沉头螺钉 M8×20	2		0.01	0.02	
2	OX187-3(XA)	G04安装底板	1	Q235A/4.0	0.97	0.97	
1	OX187	限速器	1		16.76	16.76	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

装配示意图

宁波奥德普电梯部件有限公司

限速器

OX187(XA)

借(通)用件登记
旧底图总号

底19.4号

半 紫


日所

23



- 3 本件为西奥电梯对重滑轮X0A2531ABJ系列专用底座。

④	4	替换图框,更改沉孔类型和尺寸,修正技术要求1和2用词,修正材料标记		
标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
CC		关键特性					a 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700						G04安装底板			
设计	周正	2020.01.02	标准化			阶段标记			重量	比例						
审核	舒佳乐	2020.01.02								1:2	0X187-3(XA)					
工艺			批准	达文册	2020.01.02	第 1 张			共 1 张							