


OX188A(5t)

GB/T 1804-m

|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0       | 圆/倒角公差  | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1' | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

底板要求25厚

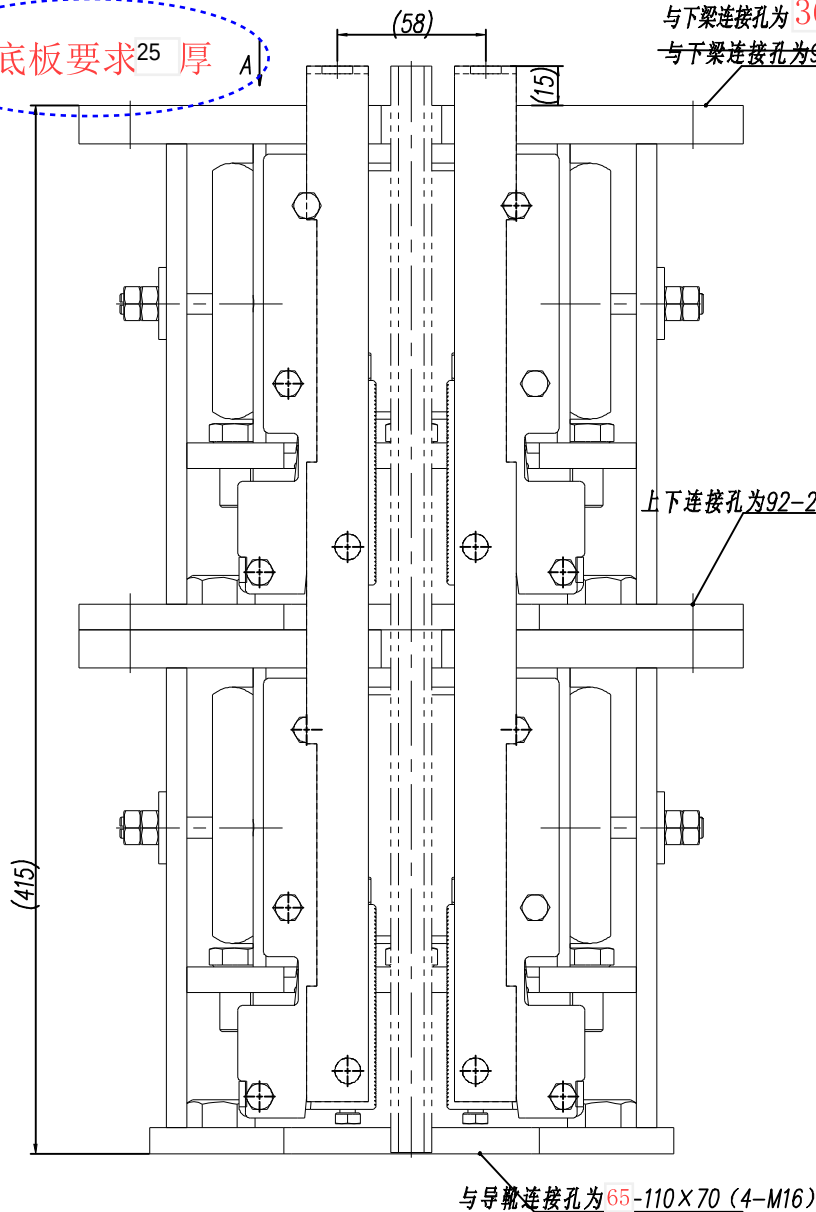


与下梁连接孔为36-296×125 (4-φ18)

与下梁连接孔为92-220×90 (4-M16)

上下连接孔为92-220×90 (4-M16)

与导轨连接孔为65-110×70 (4-M16)

A视图

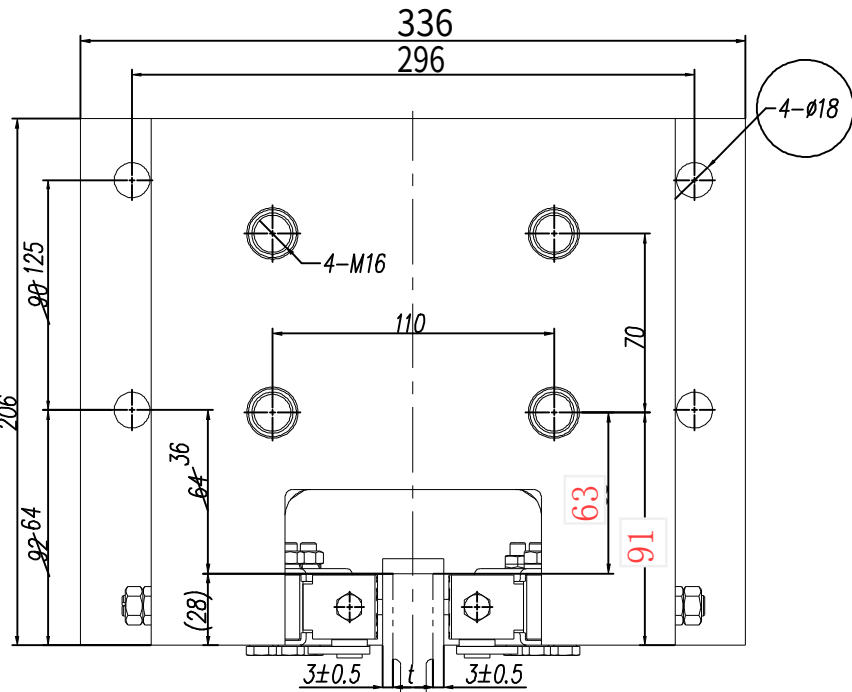

技术说明

1. 本件适用于: 额定速度 ≤2.5m/s, 系统质量 P+Q≤5800kg (叠加后两个为 11000kg)
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

250301-B-永康市金象装饰材料厂

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A(5t)

|    |    |    |       |    |     |      |       |     |
|----|----|----|-------|----|-----|------|-------|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记 | 重量    | 比例  |
| 设计 |    |    |       |    |     |      | 18.86 | 1:2 |
| 校对 |    |    |       |    |     |      |       |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |      |       |     |
| 工艺 |    |    |       |    |     |      |       |     |
| 共  | 张  | 第  | 张     |    |     |      |       |     |