

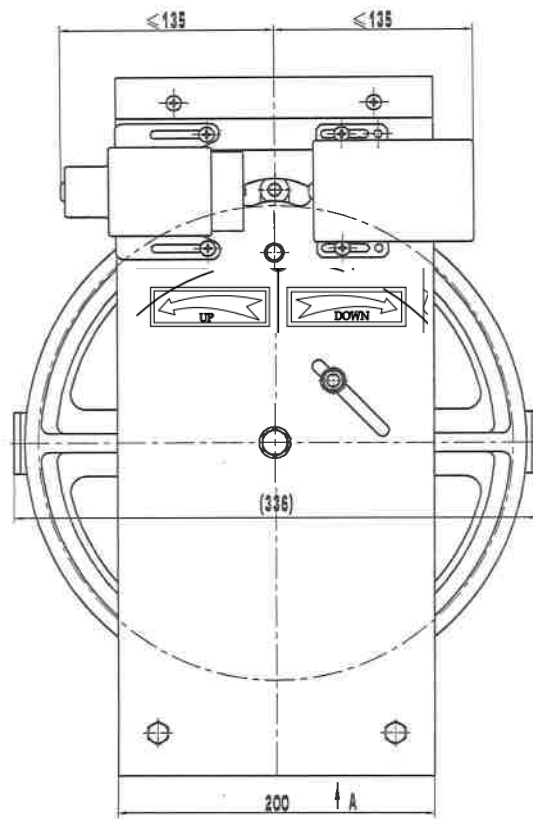


如图对称制作

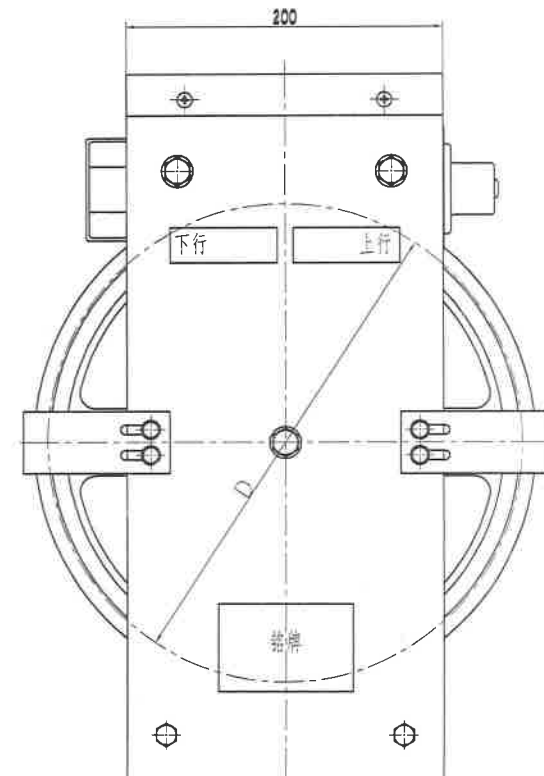


视图 A (去限速器主体配件)

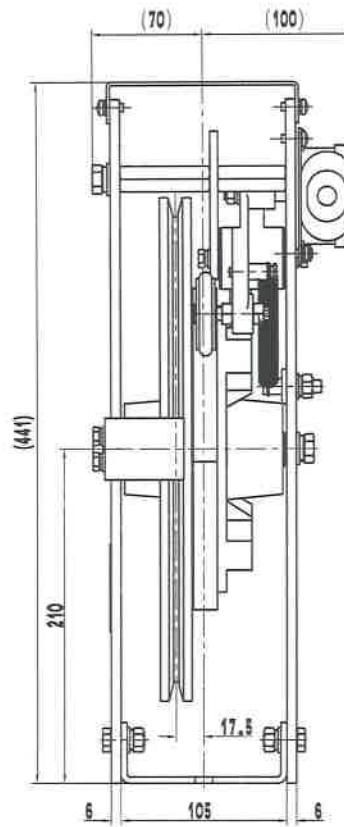

| 杭州西奥件号         | 对应奥蒂斯 | 额定速度V  | 绳轮节圆直径D | 钢丝绳规格 | 测试电磁铁电压 | 复位电磁铁电压 | 提拉力   | 工作位置 |
|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|-------|------|
| ✓ AX187V016G01 |       | 2.0m/s | φ300    | φ8    | AC220V  | AC220V  | ≥500N | 轿厢侧  |
| AX187V016G02   |       | 2.5m/s | φ300    | φ8    | AC220V  | AC220V  | ≥500N | 轿厢侧  |

#### 技术说明

1. 本限速器品牌为杭州西奥品牌。
2. 装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装钉牢固，位置方向一致。
3. 绳轮转动灵活，且转动过程中无异响。
4. 本限速器绳轮节圆直径为300时，仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

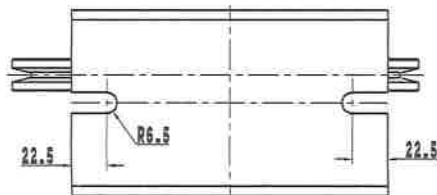


FB-XSQ300-2-J65915  
需满足TSG 7007-2022 ;  
v=2m/s ;  
型号按OX187(300)  
对重用，配置转接板，见附件


RAL7037

|    |    |     |       |    |       |       |  |       |               |  |           |  |
|----|----|-----|-------|----|-------|-------|--|-------|---------------|--|-----------|--|
|    |    |     |       |    |       | 装配示意图 |  |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |           |  |
|    |    |     |       |    |       |       |  |       | 限速器           |  | AX187V016 |  |
|    |    |     |       |    |       |       |  |       |               |  |           |  |
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记  |  | 重量    | 比例            |  |           |  |
| 设计 |    |     | 标准化   |    |       |       |  |       |               |  |           |  |
| 校对 |    |     |       |    |       |       |  | 17.07 | 1:3           |  |           |  |
| 审核 |    |     |       |    |       |       |  |       |               |  |           |  |
| 工艺 |    |     | 批准    |    |       | 共 1 张 |  | 第 1 张 |               |  |           |  |

匹配限速器安装

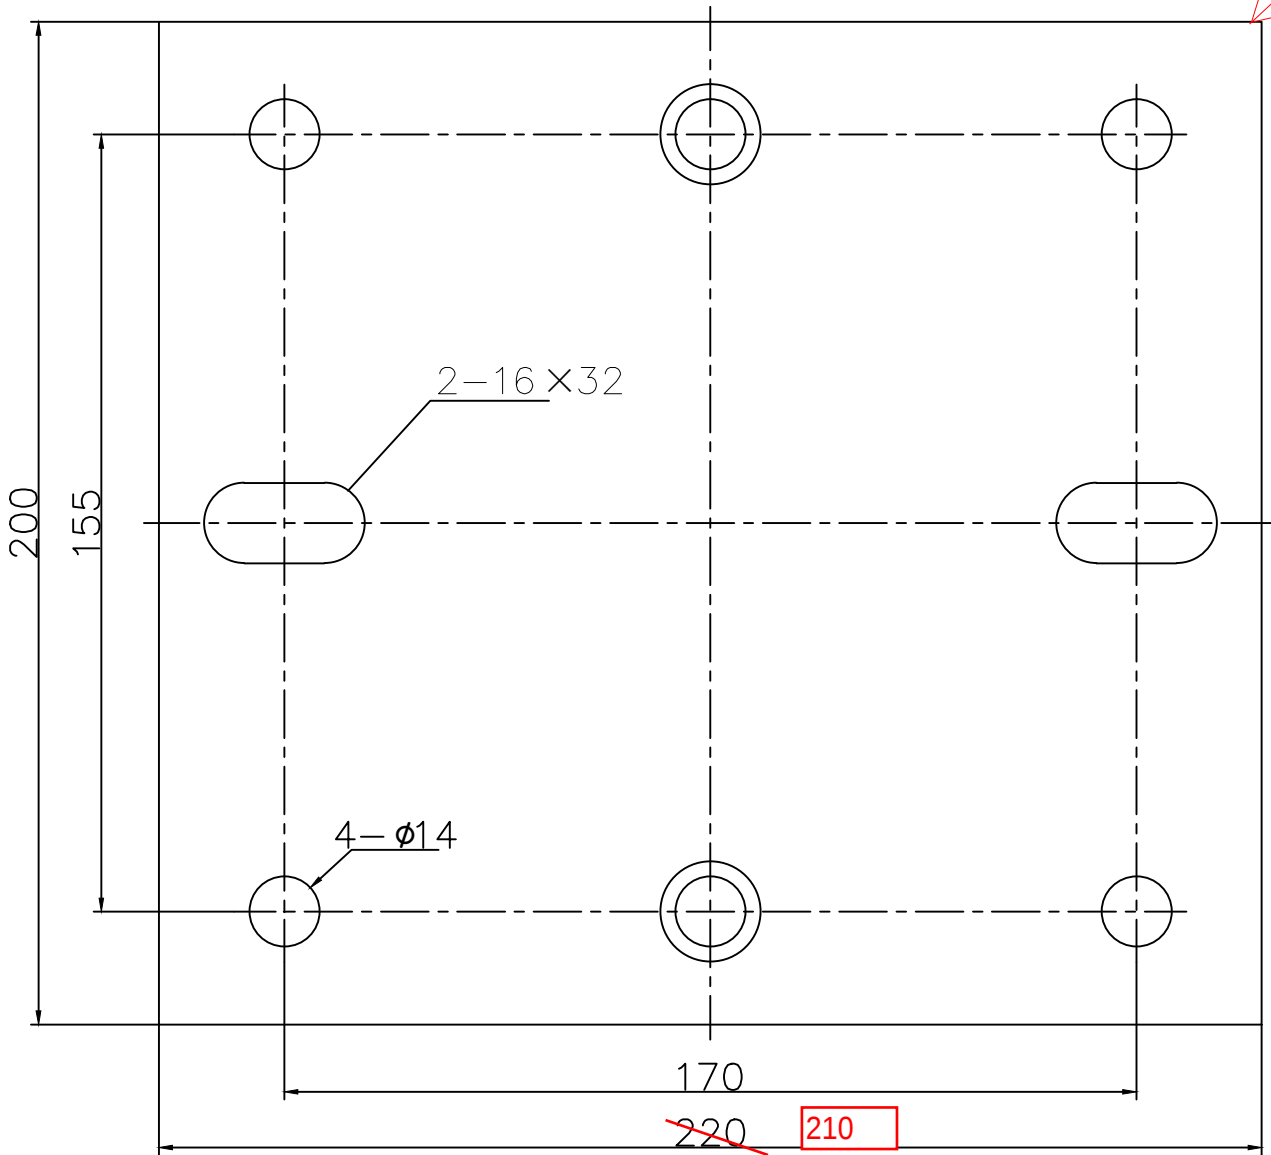

四角倒圆角R10

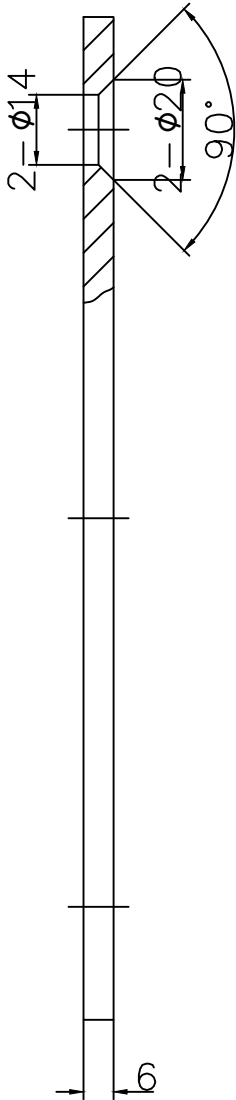

借(通)用件登记


旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |   |   |      |     |       |       |       |             |             |
|-----|----|---|---|------|-----|-------|-------|-------|-------------|-------------|
|     |    |   |   |      |     | 装配示意图 |       |       | 宁波奥德普电梯部件有限 |             |
|     |    |   |   |      |     |       |       |       |             |             |
| 标记  | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 签 名 | 年、月、日 |       |       |             | 安装底板        |
| 设 计 |    |   |   | 标准化  |     |       | 阶段标记  | 重量    | 比例          |             |
| 校 对 |    |   |   |      |     |       |       |       |             | 0X187-2(G04 |
| 审 核 |    |   |   |      |     |       |       | 17.87 | 1:3         |             |
| 工 艺 |    |   |   | 批 准  |     |       | 共 1 张 | 第 1 张 |             |             |

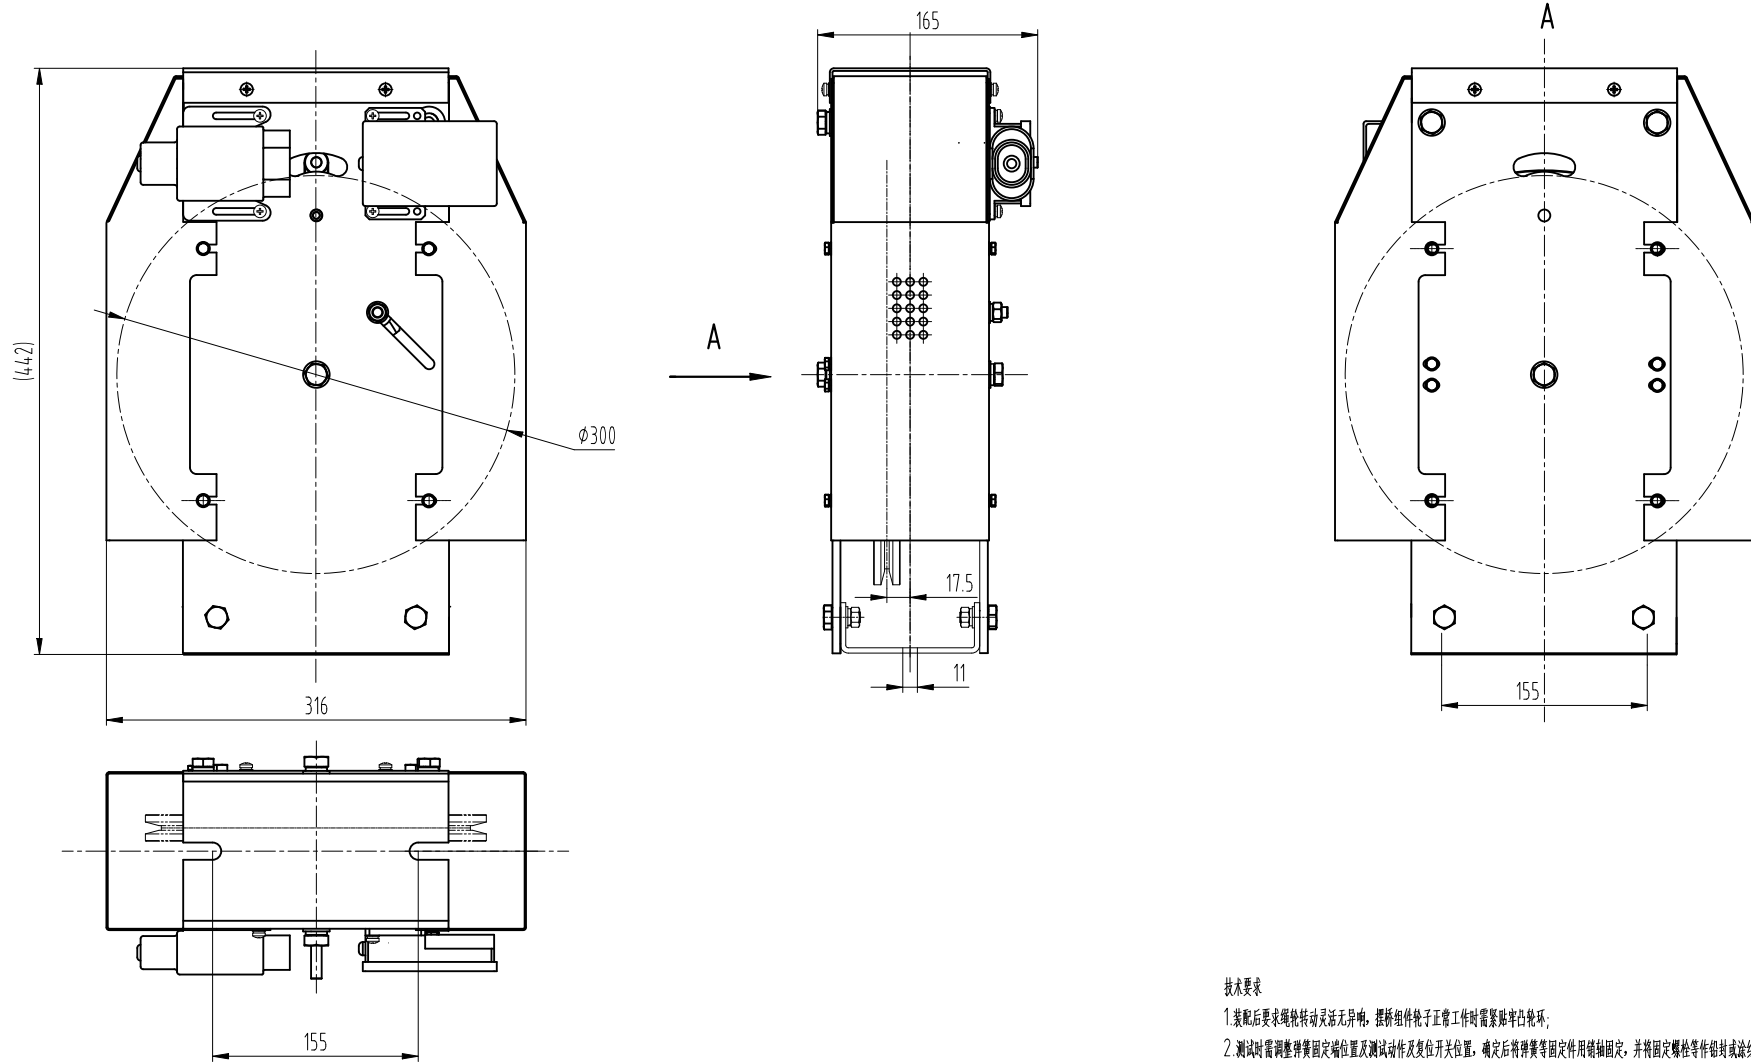




#### 技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴凸轮环;
2. 测试时需调整弹簧固定端位置及测试动作及复位开关位置, 确定后将弹簧等固定件用销轴固定, 并将固定螺栓等件铅封或涂红漆已封定调试参数值;
3. 按产品测试参数状态制作调试报告及铭牌, 且按要求粘贴警告、方向和铭牌标贴等;
4. 符合GB/T 7588.1和2-2020新国标要求;
5. 本限速器仅适用于渐进式安全钳。

|         |   |   |      |  |  |                                                              |  |  |       |     |        |     |  |  |
|---------|---|---|------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|-------|-----|--------|-----|--|--|
| 第一视角    |   |   | 实施日期 |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |       |     |        | 限速器 |  |  |
| CC 关键特性 |   |   |      |  |  |                                                              |  |  |       |     |        |     |  |  |
| 设计      | ◇ | ◇ | 标准化  |  |  | 阶段标记                                                         |  |  | 重量    | 比例  | OX-187 |     |  |  |
| 审核      |   |   |      |  |  |                                                              |  |  |       | 1:4 |        |     |  |  |
| 工艺      |   |   | 批准   |  |  | 第 1 张                                                        |  |  | 共 1 张 |     |        |     |  |  |

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |

展开示意图

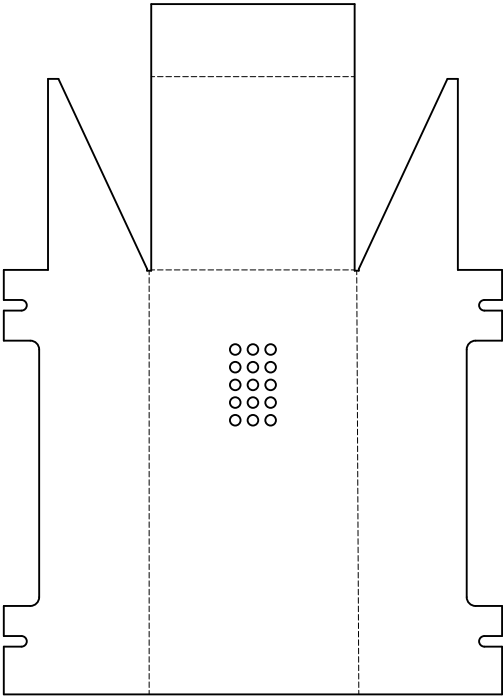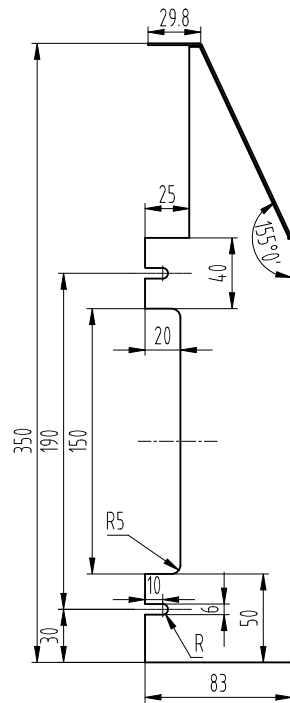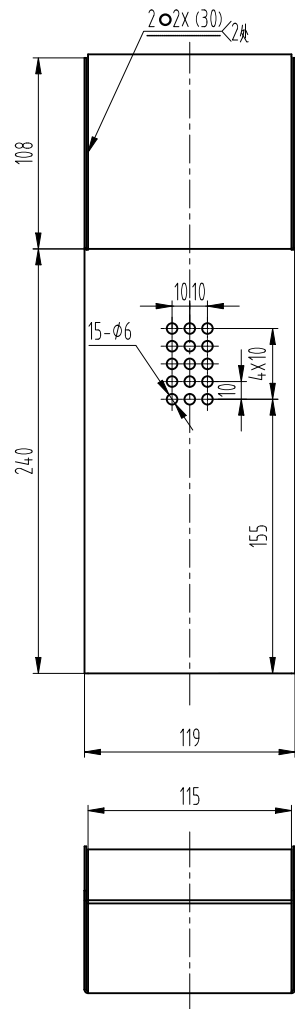

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后除渣；
- 3 焊后表面喷塑处理，颜色为安全黄。

|         |  |                |  |                                            |           |
|---------|--|----------------|--|--------------------------------------------|-----------|
| 第一视角    |  | 实施日期           |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司                              |           |
| CC 关键特性 |  | 钢板 1.0mm Q235B |  | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |           |
| 设计      |  | 标准化            |  | 阶段标记                                       | 重量 比例     |
| 审核      |  |                |  |                                            | 1:3       |
| 工艺      |  | 批准             |  | 第 1 张                                      | 共 1 张     |
| 护罩      |  |                |  |                                            | 0X-187-10 |

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |