
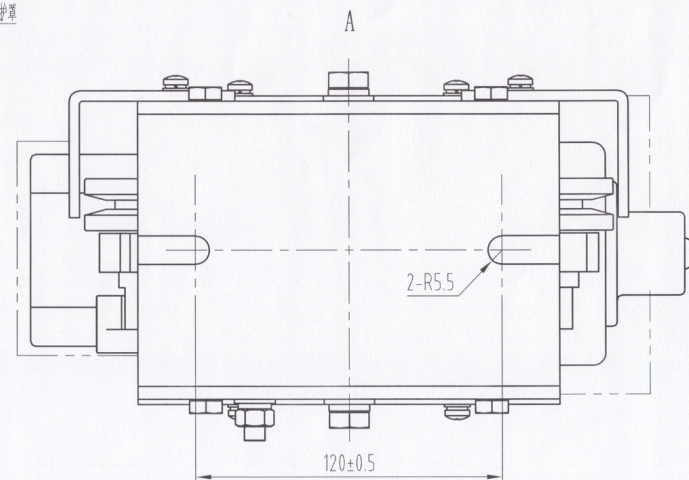
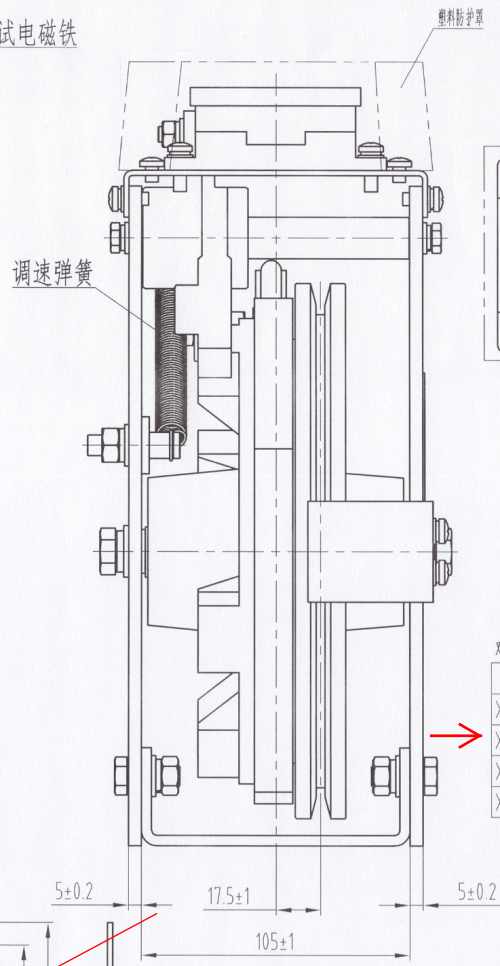


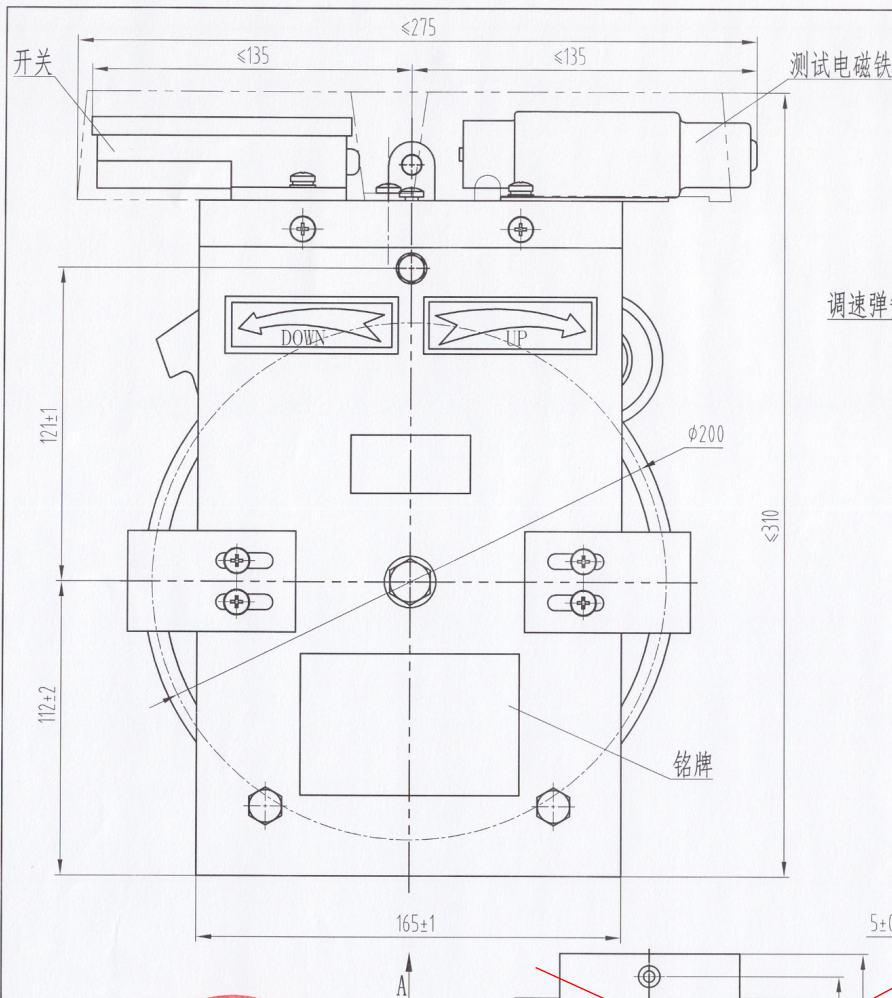


第一象限 第二象限  
第三象限 第四象限

对应表

| 杭州西奥件号        | 对应奥德普        | 额定速度m/s | 旋转方向        | 安装位置 | 颜色         | 是否安装 |
|---------------|--------------|---------|-------------|------|------------|------|
| XOA2531ACT003 | AX186V011G05 | 0.63    | 顺时针, 第一、四象限 | 轿厢侧  | RAL1035珍珠米 | 否    |
| XOA2531ACT004 | AX186V011G06 |         | 逆时针, 第二、三象限 |      |            | 否    |
| XOA2531ACT005 | AX186V011G07 |         | 顺时针, 第一、四象限 | 对重侧  |            | 是    |
| XOA2531ACT006 | AX186V011G08 |         | 逆时针, 第二、三象限 |      |            | 是    |

技术要求

- 1 本产品型号OX-186, 钢丝绳夹紧方式为非夹持式;
- 2 本图为杭州西奥定制, 相关更改需双方确定;
- 3 限速器钢丝绳直径为200, 适用于φ6钢丝绳;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁电压为AC220V, 电流4A, 测试电磁铁电压AC220V, 电流0.7A;
- 5 额定速度最大为0.63m/s, 电气开关动作速度≥0.8m/s;
- 6 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩, 防护罩螺钉安装;
- 7 未注明公差按GB/T1804-C执行;
- 8 本图增加安装底板1个, 内六角沉头螺钉 GB/T 2673/M8×20 2个, 平垫 GB/T97.1/8 2个, 弹垫 GB/T93/8 2个, 螺母 GB/T 6170/8 2个 需与限速器一同配发。

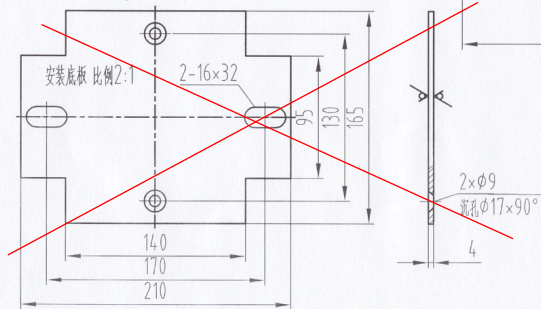

|                                                             |                                            |                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 第一视角                                                        | 实施日期                                       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |                   |
| CC 关键特性<br>设计 李强 25.6.12<br>审核 刘新 25.6.12<br>批准 1.2/25.6.12 | 签字日期 为最终实施日期 (对应合同排产日期)<br>实施日期 2025-07-28 | 阶段标记<br>重量<br>比例 1:2                                         | 限速器<br>AAX186V011 |
| 年月日 工艺                                                      | 批准 1.2/25.6.12 第 2 张 共 张                   |                                                              |                   |

|               |            |             |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |            |             |            |
| 西奥图号          | XOA2531ACT |             |            |
| 西奥件号          | 003~006    |             |            |
| 确认人           | 王胜兵        | 日期          | 2025.06.12 |
| 共 页第 2 页      | CA号        | CA-D2505074 |            |


普通



|               |            |             |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |            |             |            |
| 西奥图号          | XOA2531ACT |             |            |
| 西奥件号          | 001~006    |             |            |
| 确认人           | 王胜兵        | 日期          | 2025.06.12 |
| 共 页第 3 页      | CA号        | CA-D2505074 |            |

XS1-23接线示意

限速测试动作线圈

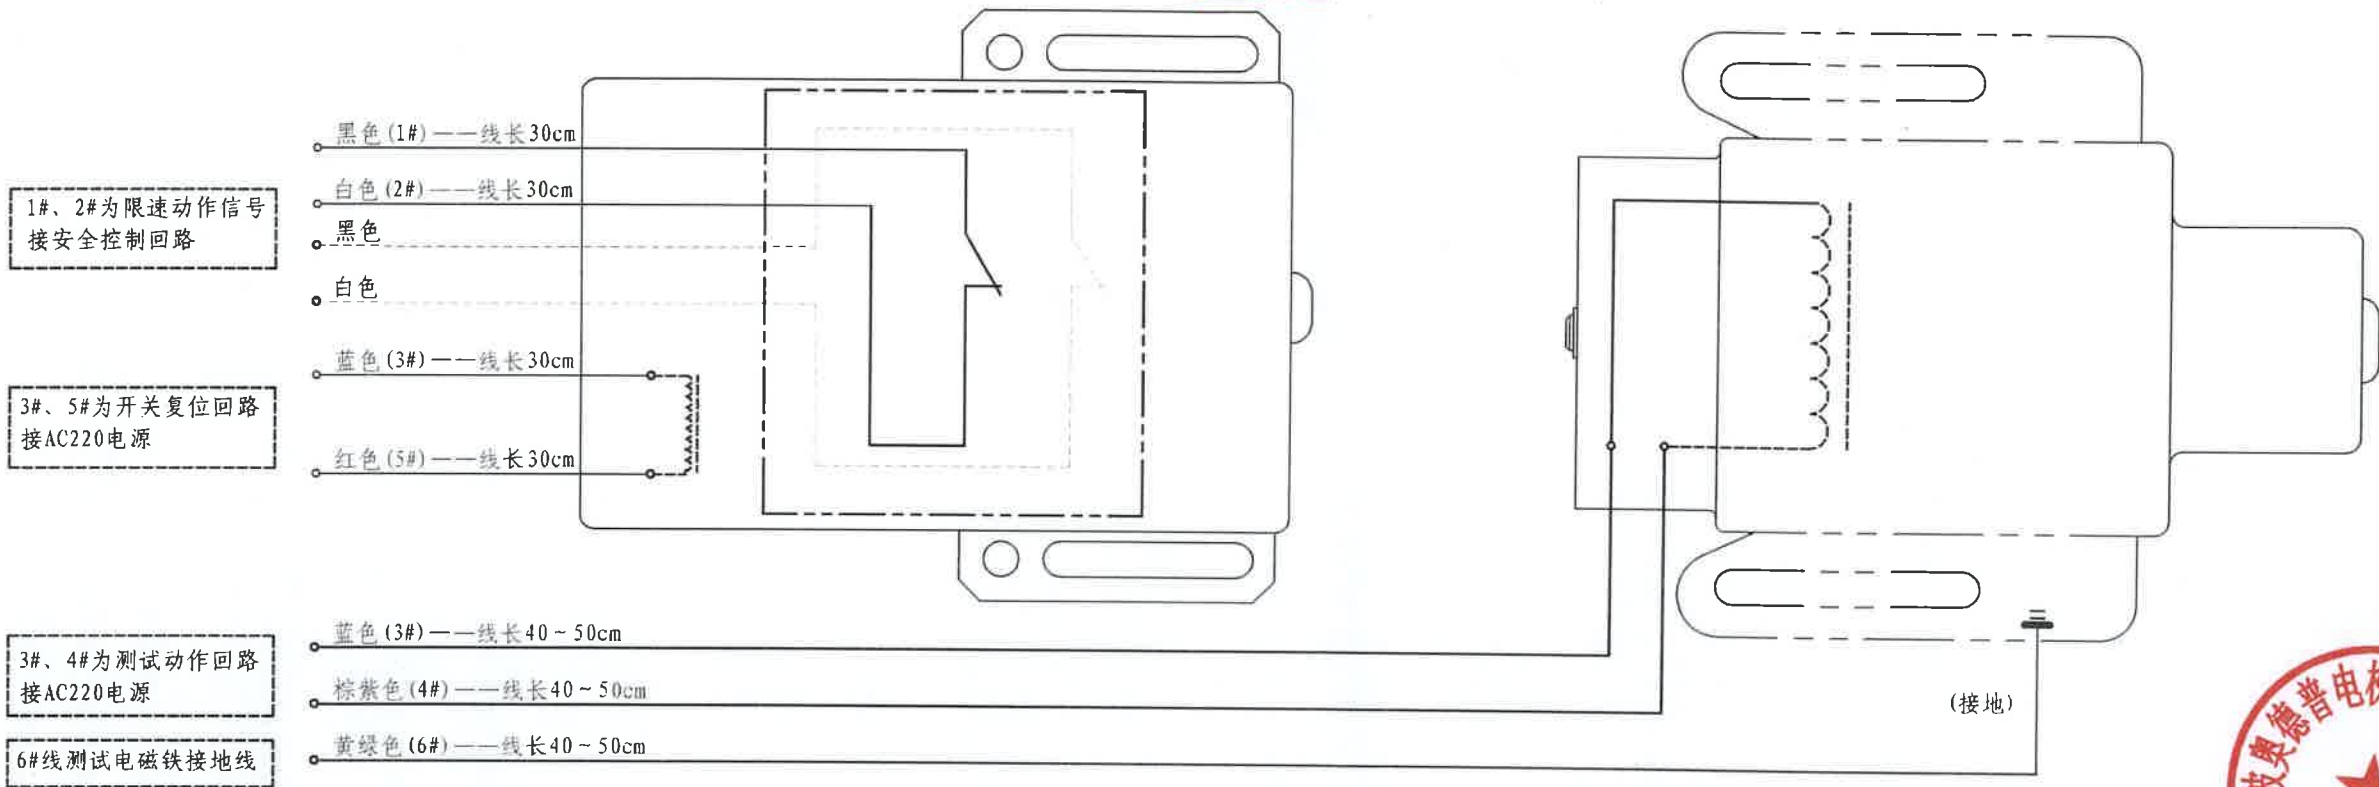


技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针, 接线布置如图示;
2. 六孔插座标号采用"XA";
3. 本图适用于OX-187、OX-186、OX-186A系列限速器, 望相关部门注意控制调整。

6孔接插线示意图  
(采用母针)

接插头的标贴为“XA”

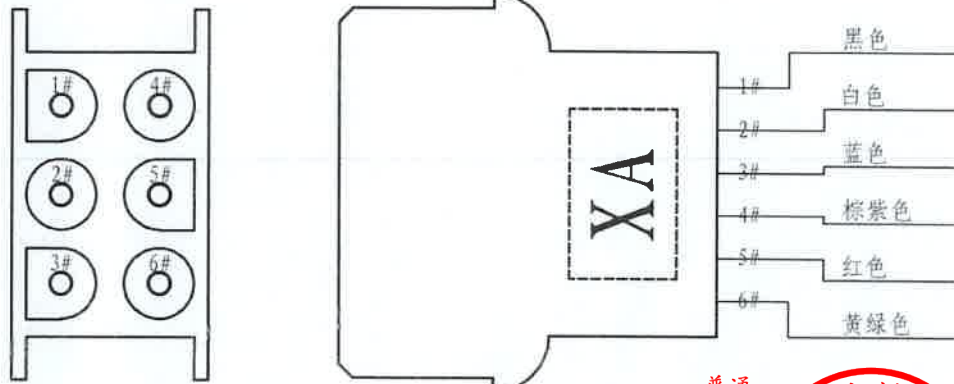

普通



签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)  
实施日期 2025-07-28

|    |     |            |        |               |      |     |
|----|-----|------------|--------|---------------|------|-----|
|    |     |            |        | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |     |
|    |     |            |        | 限速器接线示意       |      |     |
|    |     |            |        | OX-187-DQXA   |      |     |
| 设计 | 周正  | 2020.01.02 | 标准化    | 阶段标记          | 重量   | 比例  |
| 校对 |     |            |        |               | 0.16 | 1:1 |
| 审核 | 舒佳乐 | 2020.01.02 |        |               |      |     |
| 工艺 |     |            | 批准 达文朋 | 2020.01.02    |      |     |

供(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期