
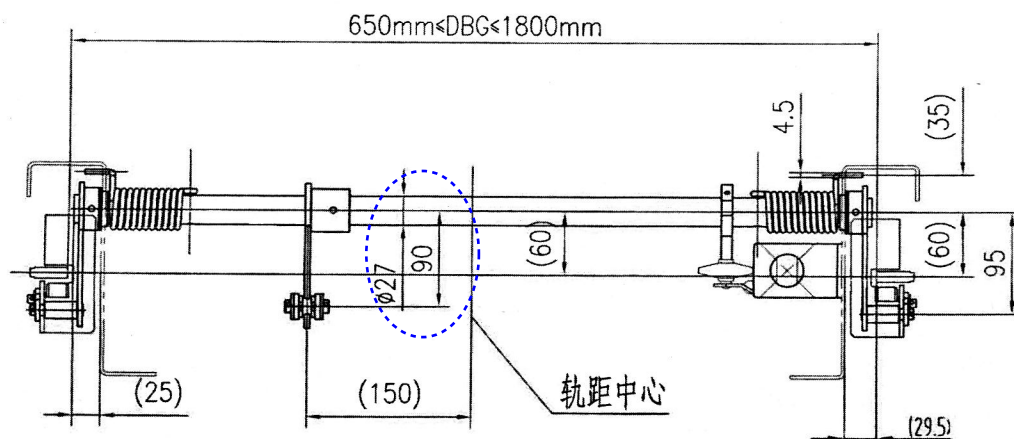
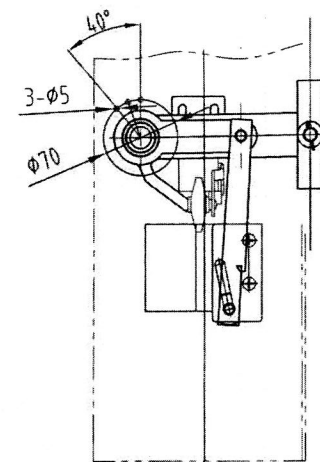
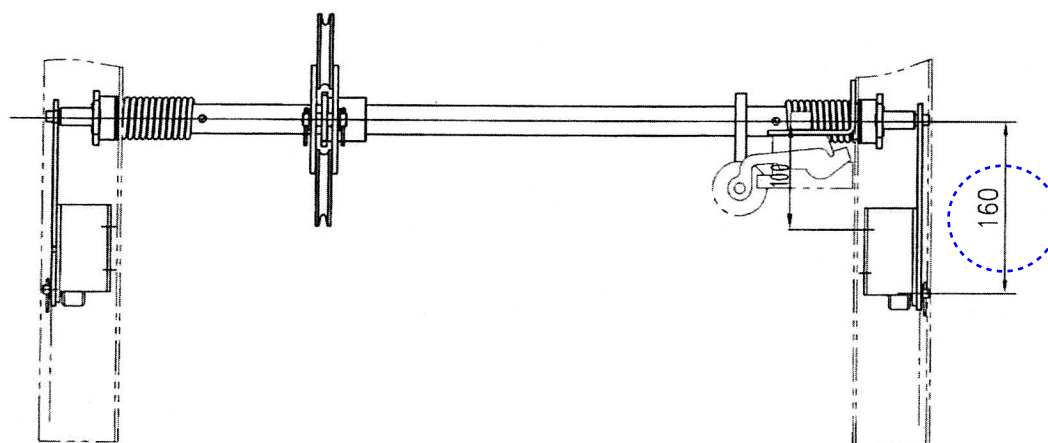


基础尺寸	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	管肘切割	0.5-3	3-6	6	角度(短边)	0-10	10-50	50-120	120-400	400
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



件号	DBG
GEL3H060001	735

受控文件

发放部门: 0100 PUK
发放日期: 2025.11.12

技术要求

- 1 本图匹配安全锚型号为OX-088 (A01)，配其它安全锚时，需更改相关零部件；
- 2 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其它形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理，本装置各连接紧固件不配，用户自理；
- 3 预紧力150~220N，具体根据实际调整使用。
- 4 对应奥德普OX-210BT系列

△								GLARIE	首次发布版本	图号	GEL3H060				
△									251102						
△								绘图	范孝辉	20251107	比例	1:1	名称	联动机构	
△								校对	范洪芹	20251107	共1页				
记号	处数	更改原因及说明				更改日期	更改者	审查者	本更版本	审核	刘雄	20251107	第1页	材料	组件


圖 描

旧底图总号

底图总号

簽字	日期
----	----

其余12.5

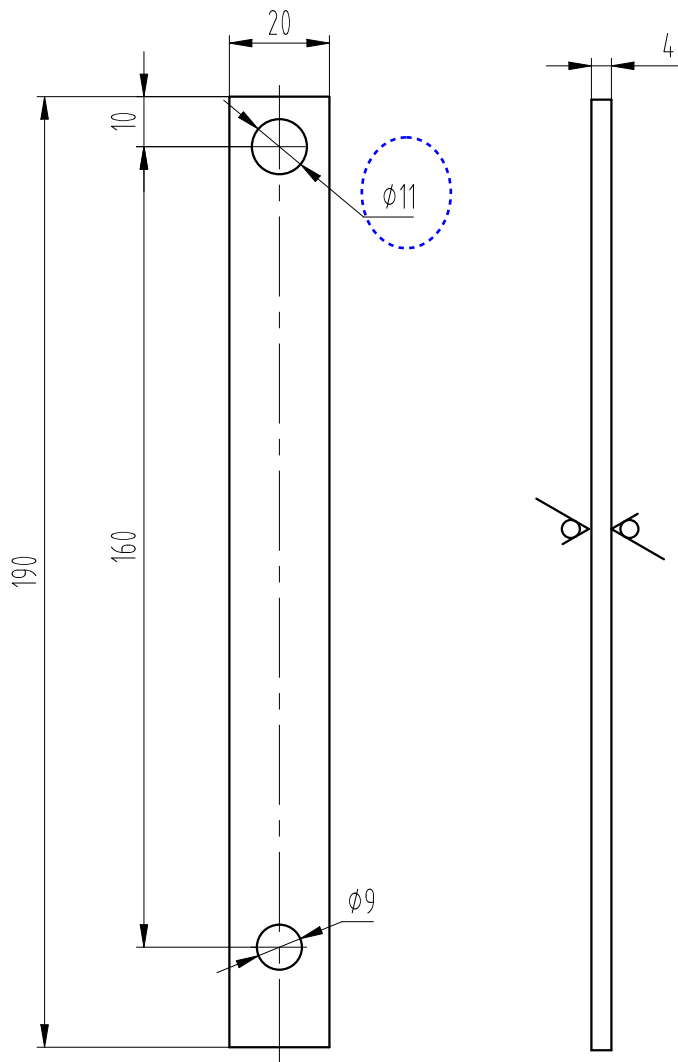

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理；


标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性		钢板 4.0/Q235B			直拉杆
设计	胡建升	2023.04.08	标准化				
审核	刘晶	2023.04.08					OX-088-5
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08		
				第 1 张	共 1 张		

图幅: A4 Ver 1.3

OX210BT. 1

GB/T 1804-m	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

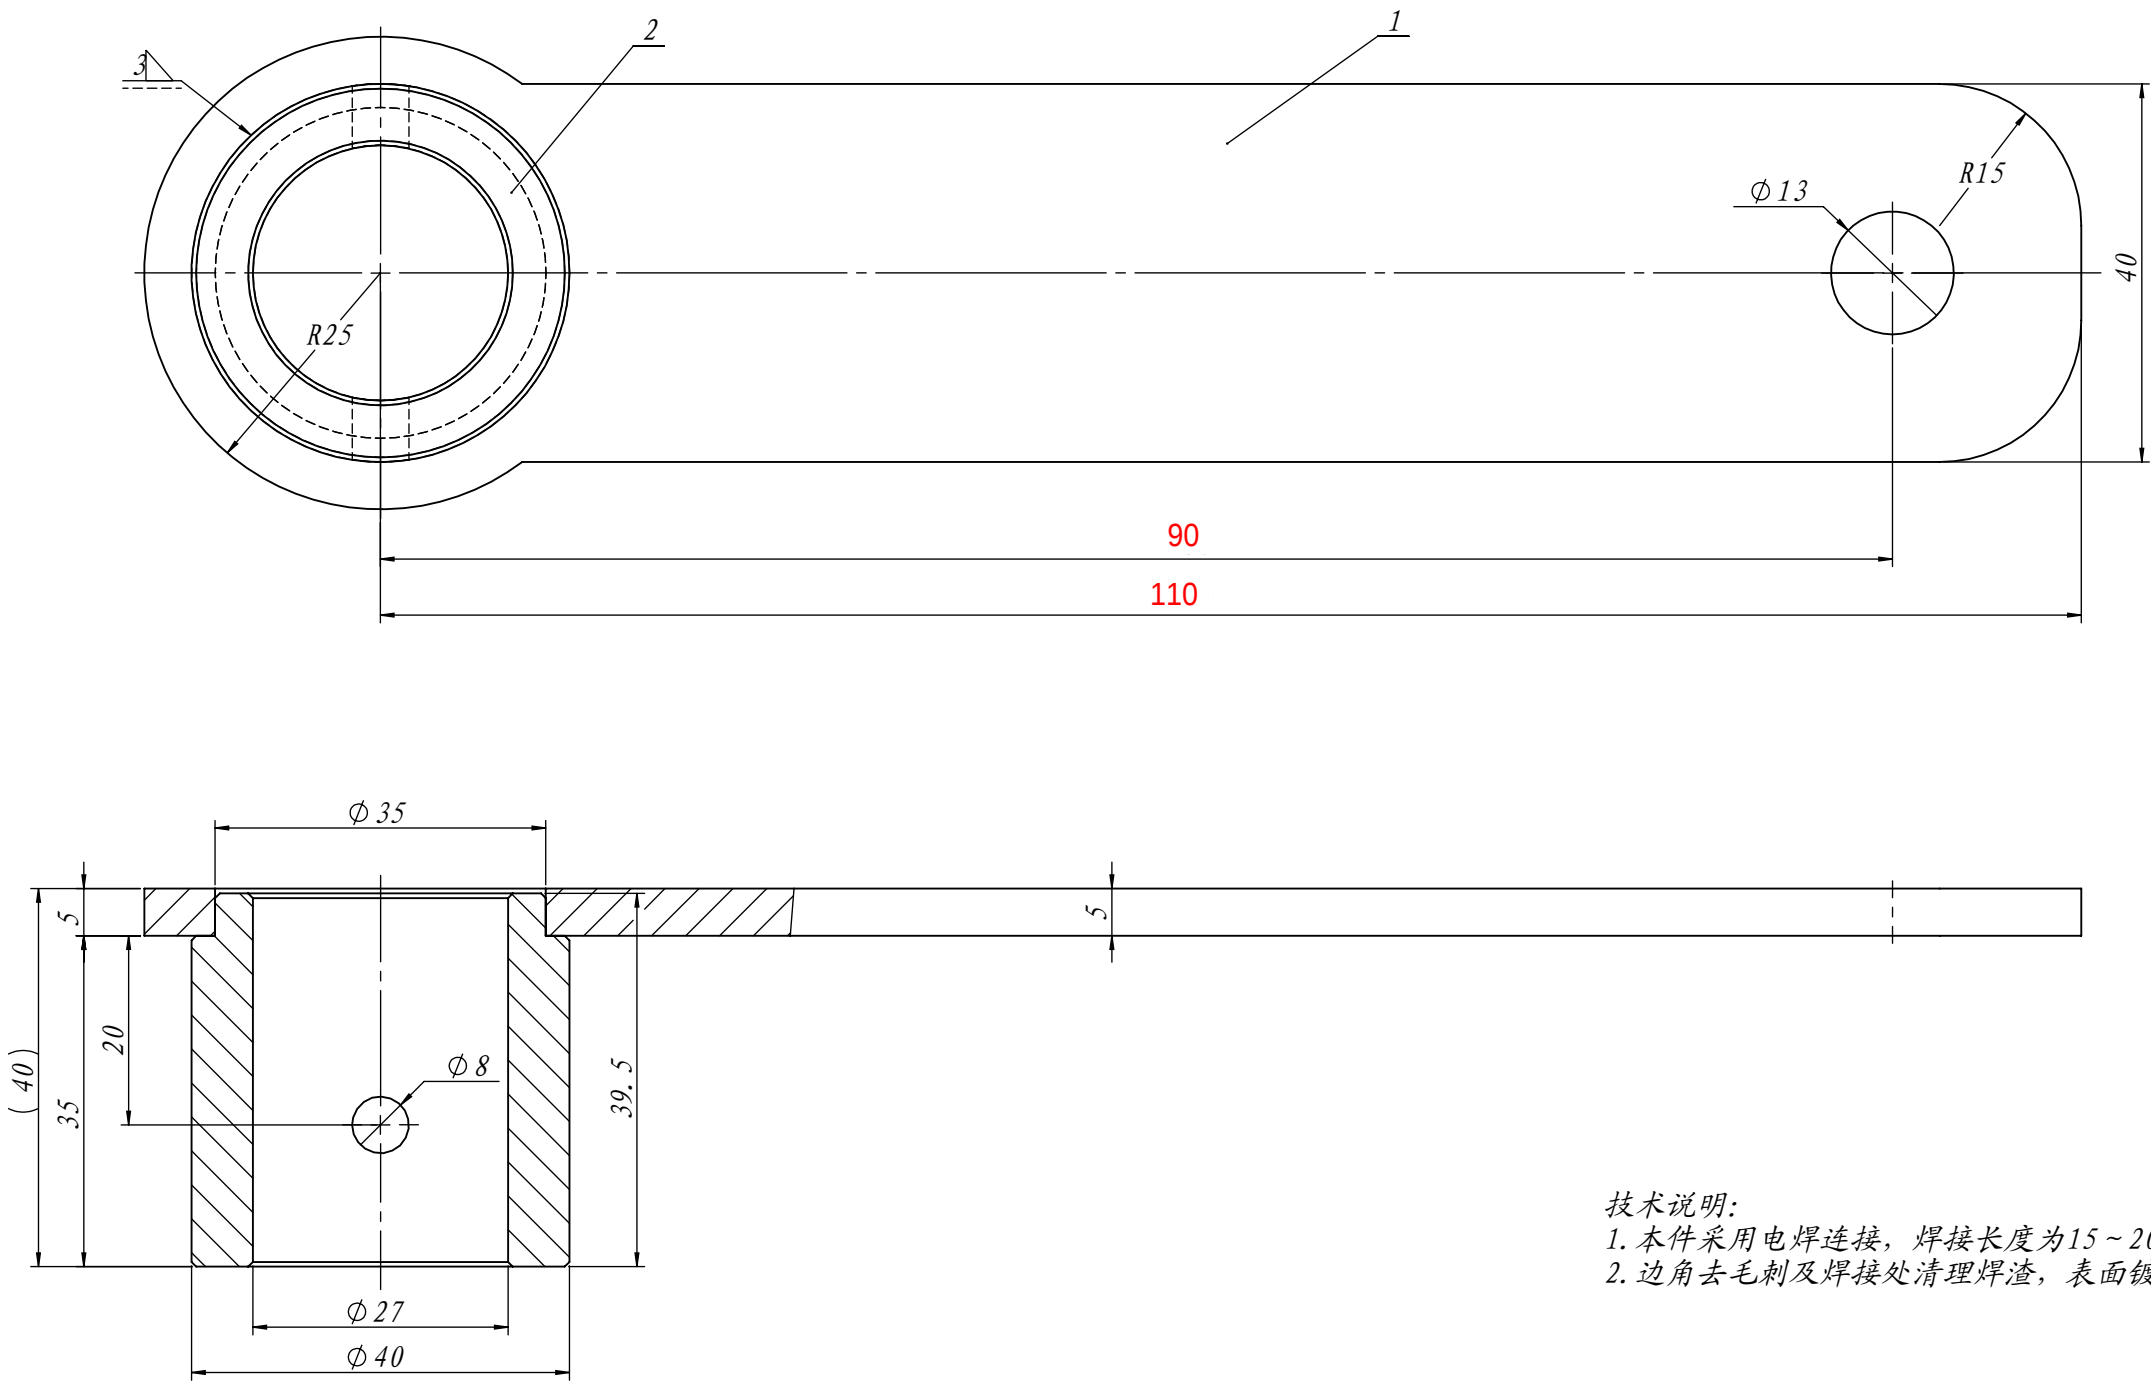

技术说明:
1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿外圆三点均布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

2	OX210BT. 1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	OX210BT. 1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

												宁波奥德普电梯部件有限公司	
												拉手组件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		0X210BT. 1		
校 对													
审 核								0. 47	5: 4				
工 艺			批 准			共 张		第 张					