
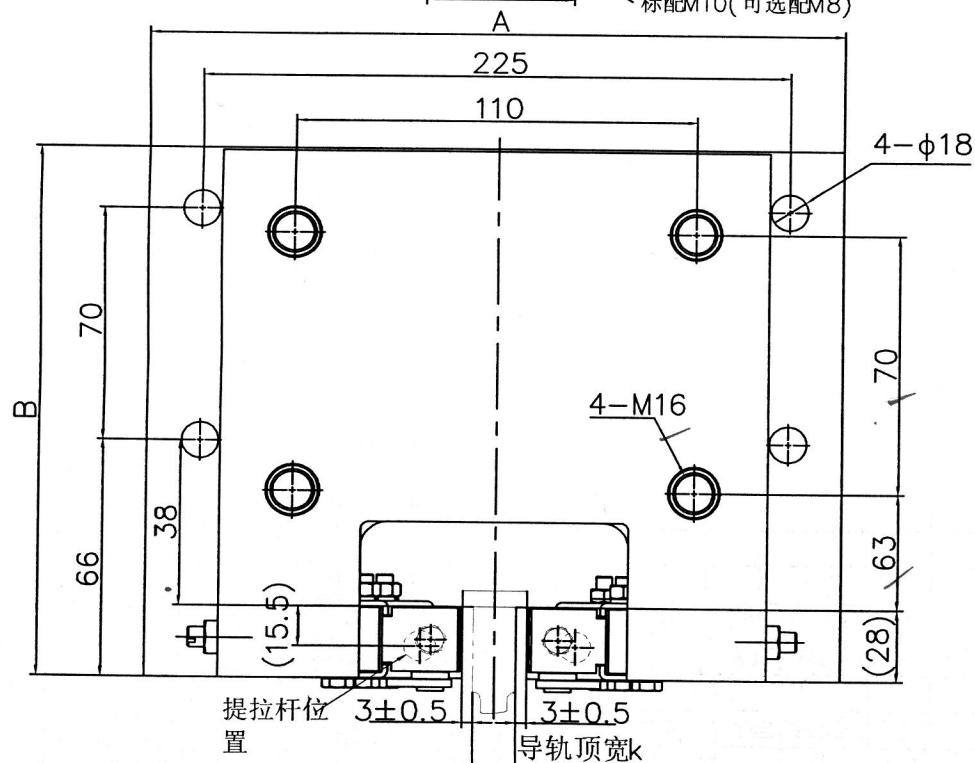
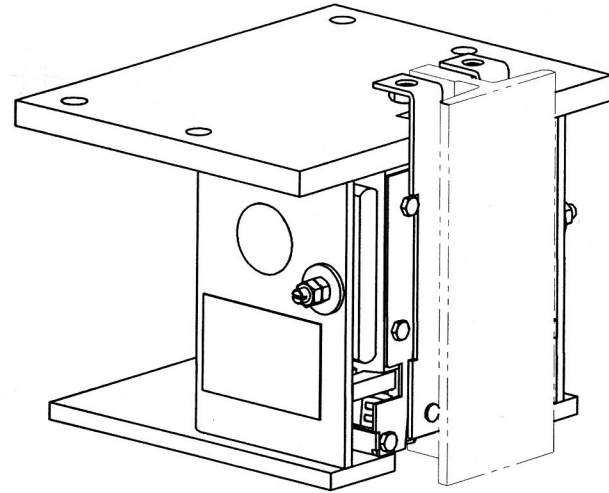


31-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	500~7000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

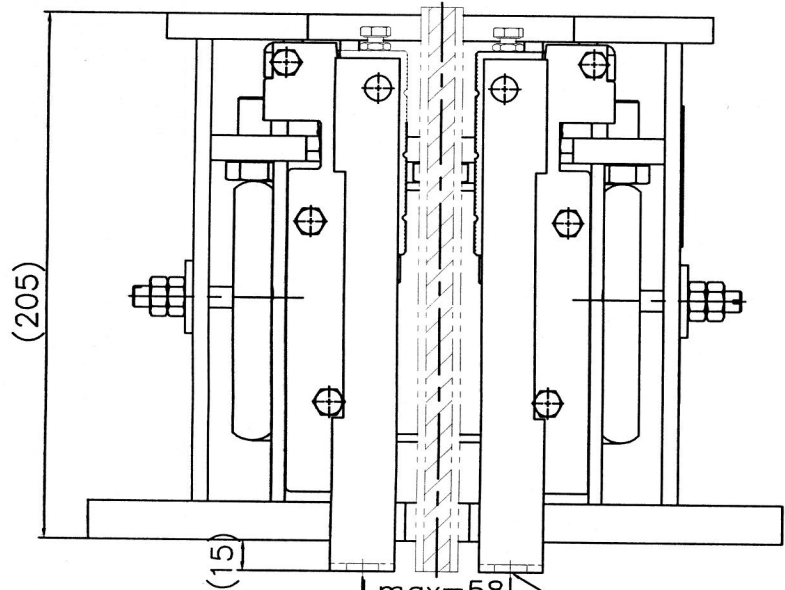

T25-0085

技术要

- 求: 1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22导靴绘制, 如配用其它导靴需注明参数(如按照导靴OX-(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

标记				文件更改				签名、年、月、日			
设计				周正				20190429			
校对				舒佳乐				20190429			
审核				舒佳乐				20190429			
工艺				批准							
阶段标记				重量				比例			
共 1 张				第 1 张				1:2			

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188AJ