


	1	2		3		4		5	6		7		8					
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

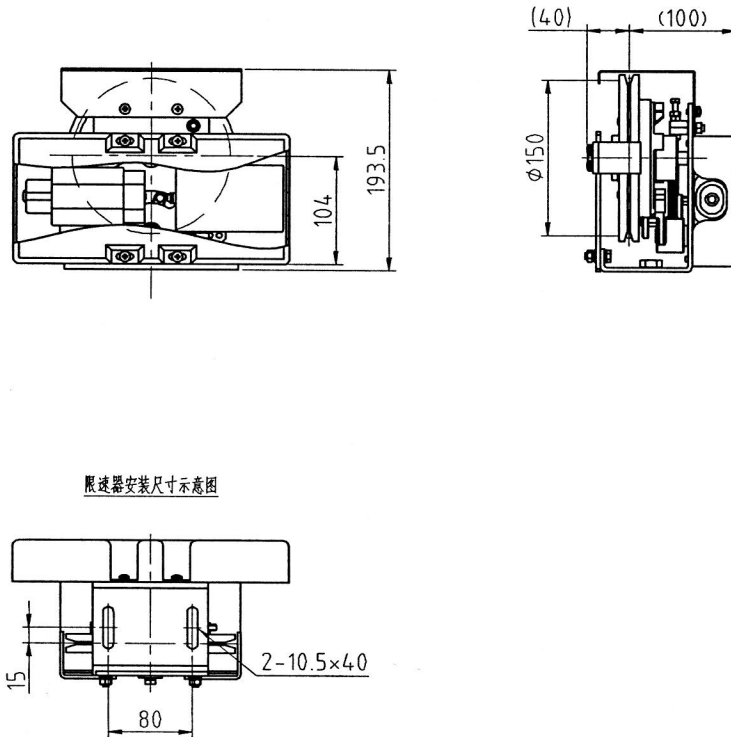

限速器

1	2	3	4	5	6
XS22					
安全回路开关	安全回路开关	测试/复位按钮	测试按钮	复位按钮	地线

- 技术要求:
1. 本图按奥德普 OX-186B 绘制, 同样适用于其他厂家的同等限速器;
 2. 涵盖规格(额定速度): $\leq 0.4\text{m/s}$;
 3. 绳轮节圆直径: $\phi 150\text{mm}$;
 4. 限速钢丝绳公称直径: 标配 $\phi 6\text{mm}$;
 5. 制动力: $\geq 500\text{N}$;
 6. 派生配置: (采用弹簧式派生、无配重要求);
 7. 磁铁电压: 标配 AC220V、可选 DC24V;
 8. 工作位置: 轿厢侧或对重侧;
 9. 上行控制: 永磁同步曳引机制动器;
 10. 下行控制: 安全钳;
 11. 远程操作: 可电气控制测试动作及其电气开关复位、机械机构可自动复位;
 12. 执行标准: GB 21739-2008;
 13. 随本机装箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 14. 超速信号开关连接至安全回路, 开关内线圈为开关复位设置, 接电源信号;
 15. 电磁铁为测试动作设置, 接电源信号;
 16. 按配线图进行配线, 其中 6pin 插座型号为 1-480705-0, 插针型号为 350536-1, 6pin 插件表面采用喷码(或油性笔)标注插件代号“XS22”; 导线预留长度 200mm。

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 6651301

1	HV66513A01	零件		要求自带 200mm 长导线及插件, 印刷或烙铁 XS22 标识
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	沈龙泉	20250707	比例	1:5
校对	胡志刚	20250707	图幅	A3
标准化	陈青	20250707	共 1 页	第 1 页
审批	常志杰	20250707	限速器	
				HV66513A

巨立 Joyline 巨立电梯股份有限公司