
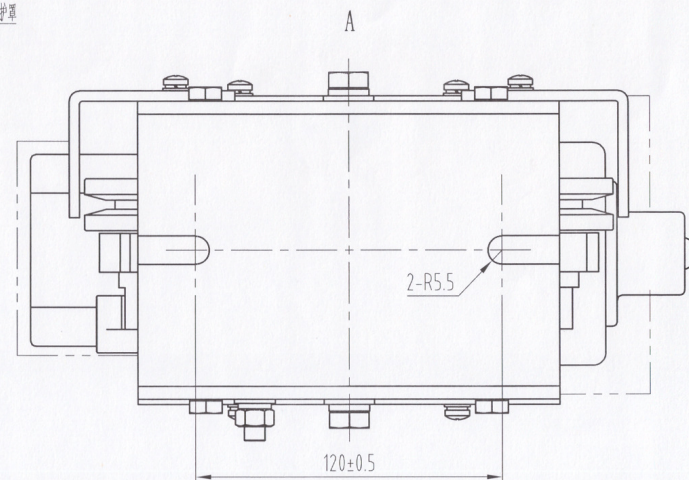
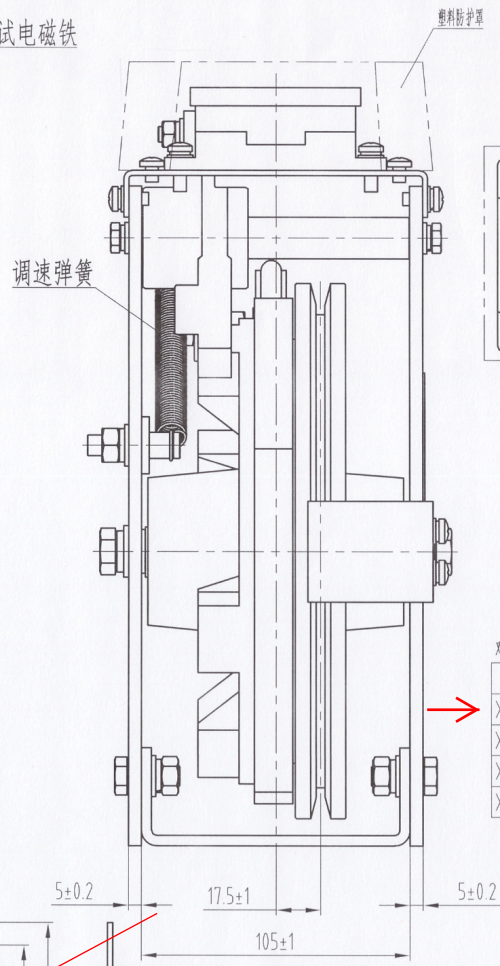


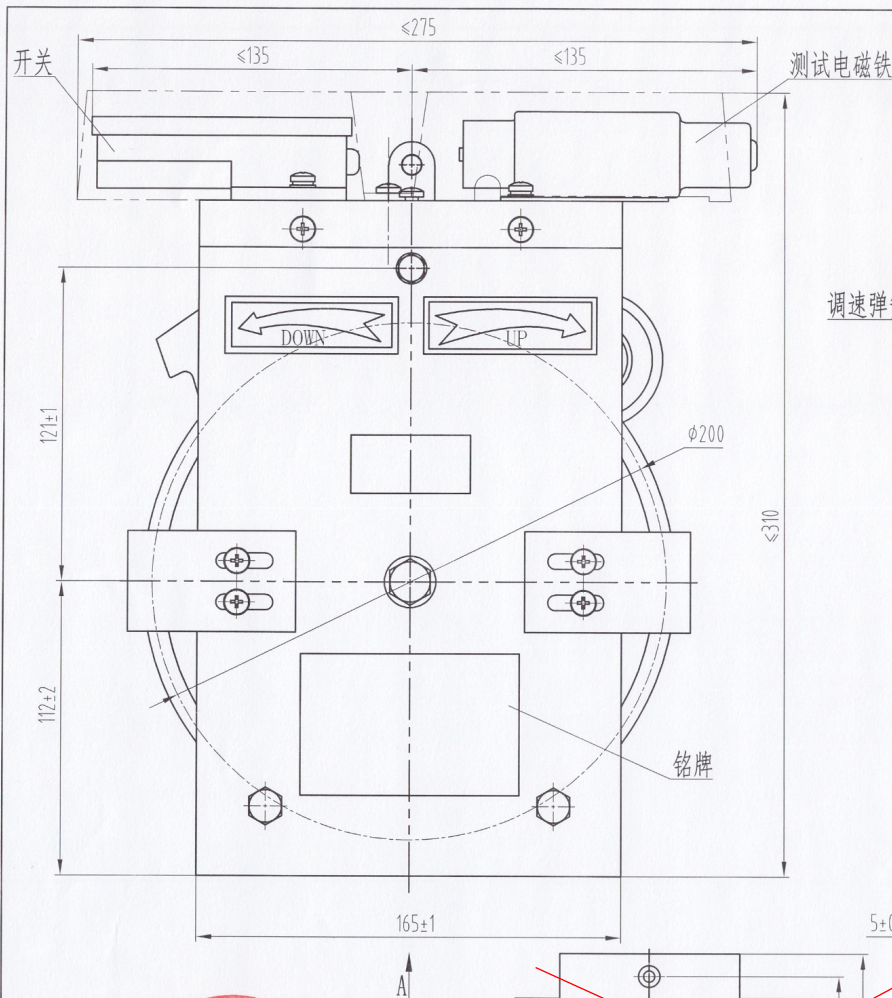


第一象限 第二象限
第三象限 第四象限

对应表

杭州西奥件号	对应奥德普	额定速度m/s	旋转方向	安装位置	颜色	是否配发安装底板
XOA2531ACT003	AX186V011G05	0.63	顺时针, 第一、四象限	轿厢侧	RAL1035珍珠米	否
XOA2531ACT004	AX186V011G06		逆时针, 第二、三象限			否
XOA2531ACT005	AX186V011G07		顺时针, 第一、四象限	对重侧		是
XOA2531ACT006	AX186V011G08		逆时针, 第二、三象限			是

技术要求

- 1 本产品型号OX-186, 钢丝绳夹紧方式为非夹持式;
- 2 本图为杭州西奥定制, 相关更改需双方确定;
- 3 限速器钢丝绳直径为200, 适用于φ6钢丝绳;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁电压为AC220V, 电流4A, 测试电磁铁电压AC220V, 电流0.7A;
- 5 额定速度最大为0.63m/s, 电气开关动作速度≥0.8m/s;
- 6 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩防护, 防护罩螺钉安装;
- 7 未注明公差按GB/T1804-C执行;
- 8 本图增加安装底板1个, 内六角沉头螺钉 GB/T 2673/M8×20 2个, 平垫 GB/T97.1/8 2个, 弹垫 GB/T93/8 2个, 螺母 GB/T 6170/8 2个 需与限速器一同配发。

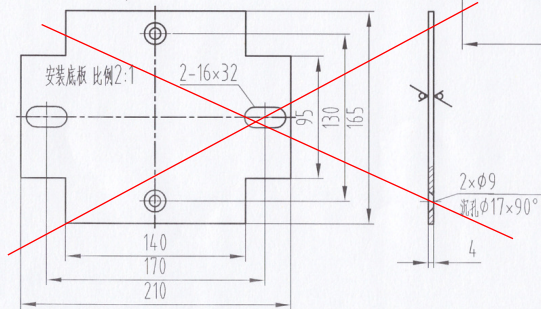


第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性 设计 李强 25.6.12 审核 刘新 25.6.12 批准 1.2 25.6.12	签字日期 为最终实施日期 (对应合同排产日期) 实施日期 2025-07-28	阶段标记 重量 比例 1:2	共 2 页 第 2 页 共 张
普通 杭州西奥电梯有限公司 生产图 外协		限速器 AAX186V011	

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACT		
西奥件号	003~006		
确认人	王胜兵	日期	2025.06.12
共 页	第 2 页	CA号	CA-D2505074

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACT		
西奥件号	001~006		
确认人	王胜兵	日期	2025.06.12
共 页第 3 页	CA号	CA-D2505074	

XS1-23接线示意

限速测试动作线圈

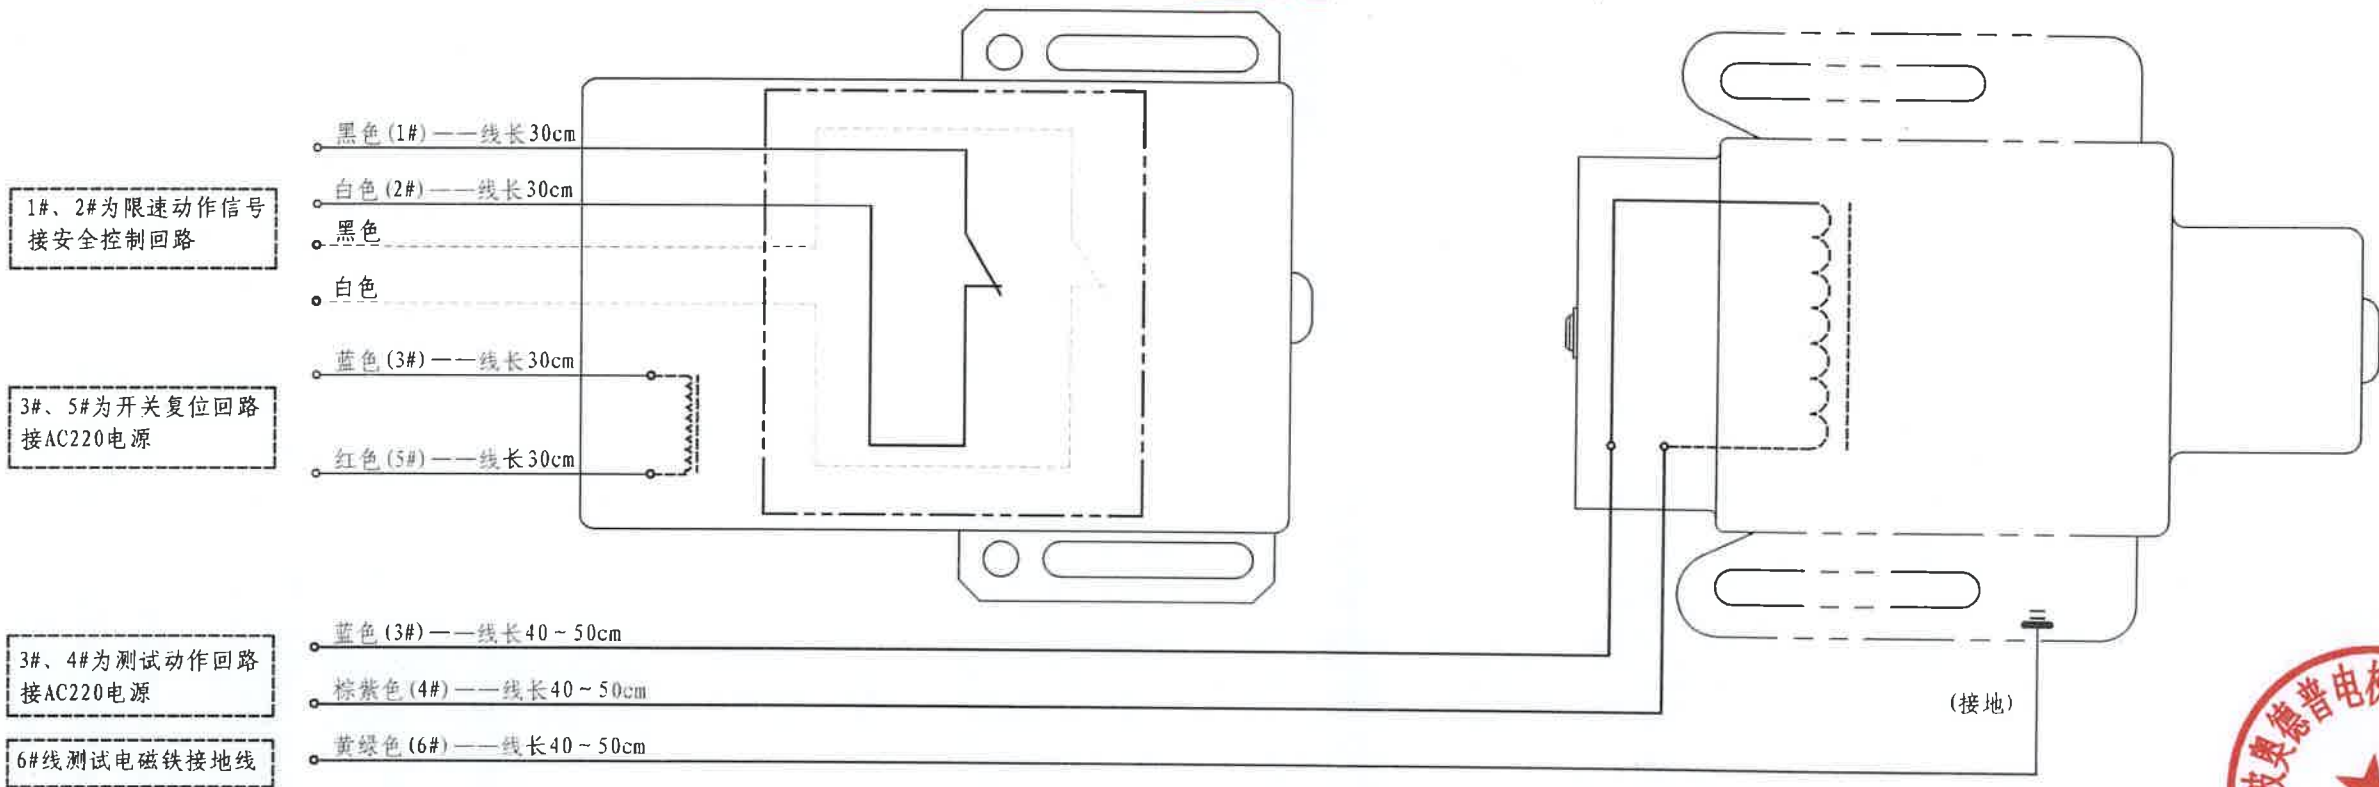


技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针, 接线布置如图示;
2. 六孔插座标号采用"XA";
3. 本图适用于OX-187、OX-186、OX-186A系列限速器, 望相关部门注意控制调整。

6孔接插线示意图
(采用母针)

接插头的标贴为“XA”

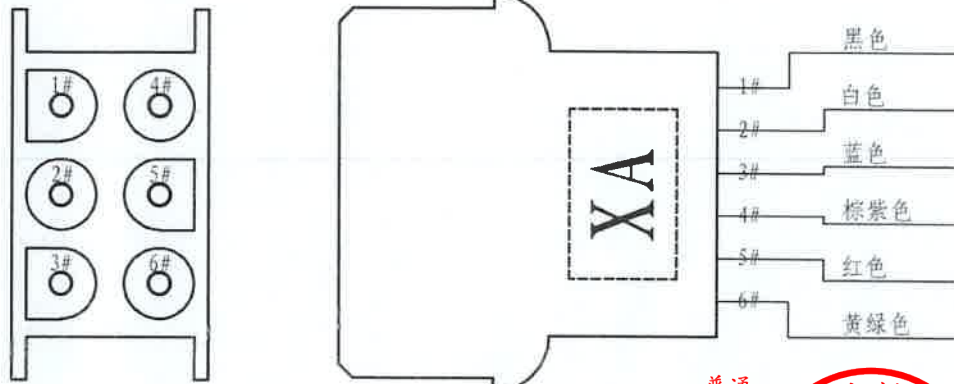

普通



签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)
实施日期 2025-07-28

				宁波奥德普电梯部件有限公司		
				限速器接线示意		
				OX-187-DQXA		
设计	周正	2020.01.02	标准化	阶段标记	重量	比例
校对					0.16	1:1
审核	舒佳乐	2020.01.02				
工艺			批准 达文朋	2020.01.02		

供(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期