


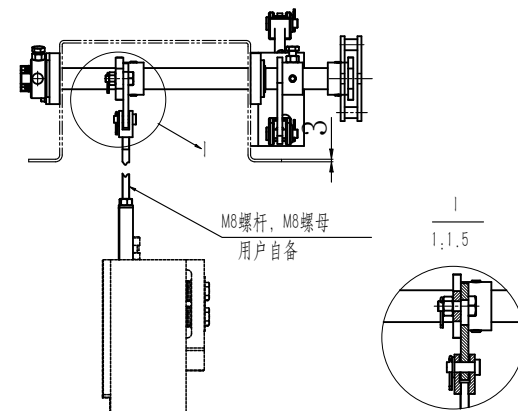

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	

               		               	
---	--	---	--

图号 DWGNO	(X) 17-10BT-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR			-00		
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$									-01		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$									-02		

其余 $\nabla 6.3$

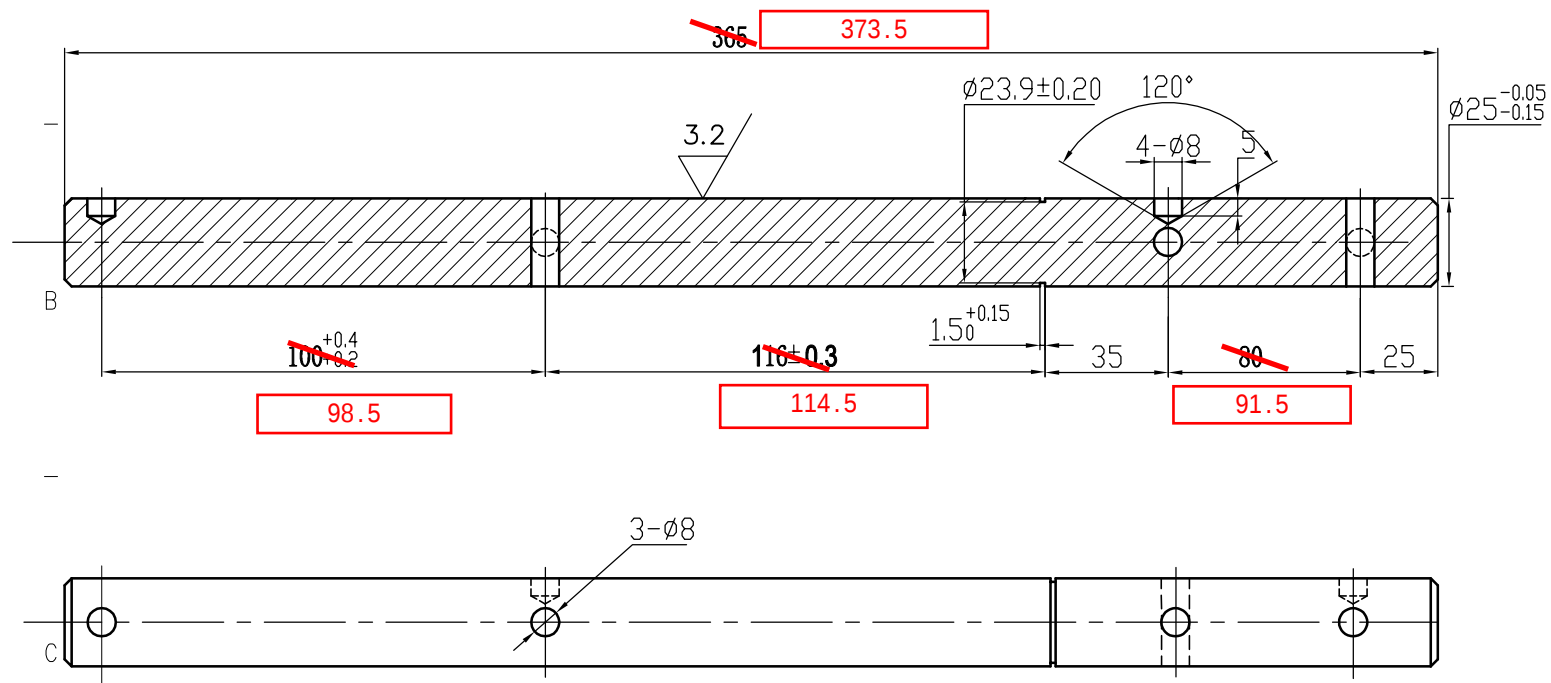


技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)
保留	李煜 6/30	制图 舒佳乐 03/16	设计 舒佳乐 03/16		1:2	图号 DWGNO	OX-210BTX-17
一次		审核 舒佳乐 03/16		共 张	第 张		版本 00

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET				
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装		热 处 理 HTTR	-00			
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01			

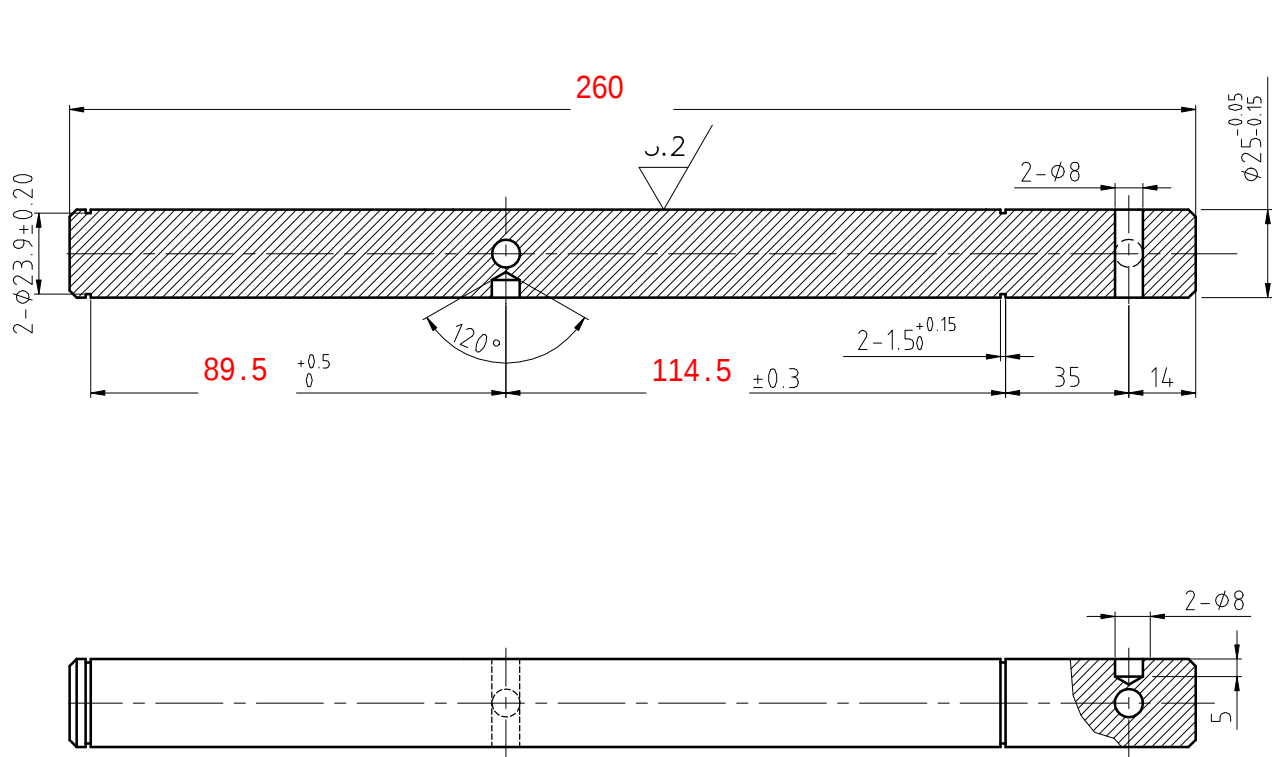

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										常用			宁波奥德普电梯部件有限公司			
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
												制图 DRAWN	舒佳乐		1:2	短转轴
												设计 DESIGNED	舒佳乐			图号 DWGNO
										一次		审核 CHECKED	李 煜	共 张 第 张		OX-210BTX-16
													3/16			版本 00
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE					

