
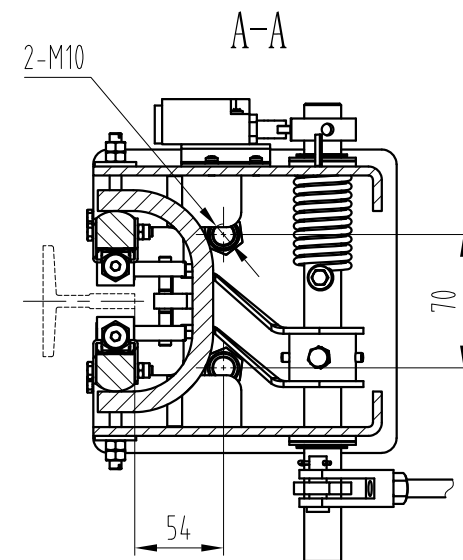
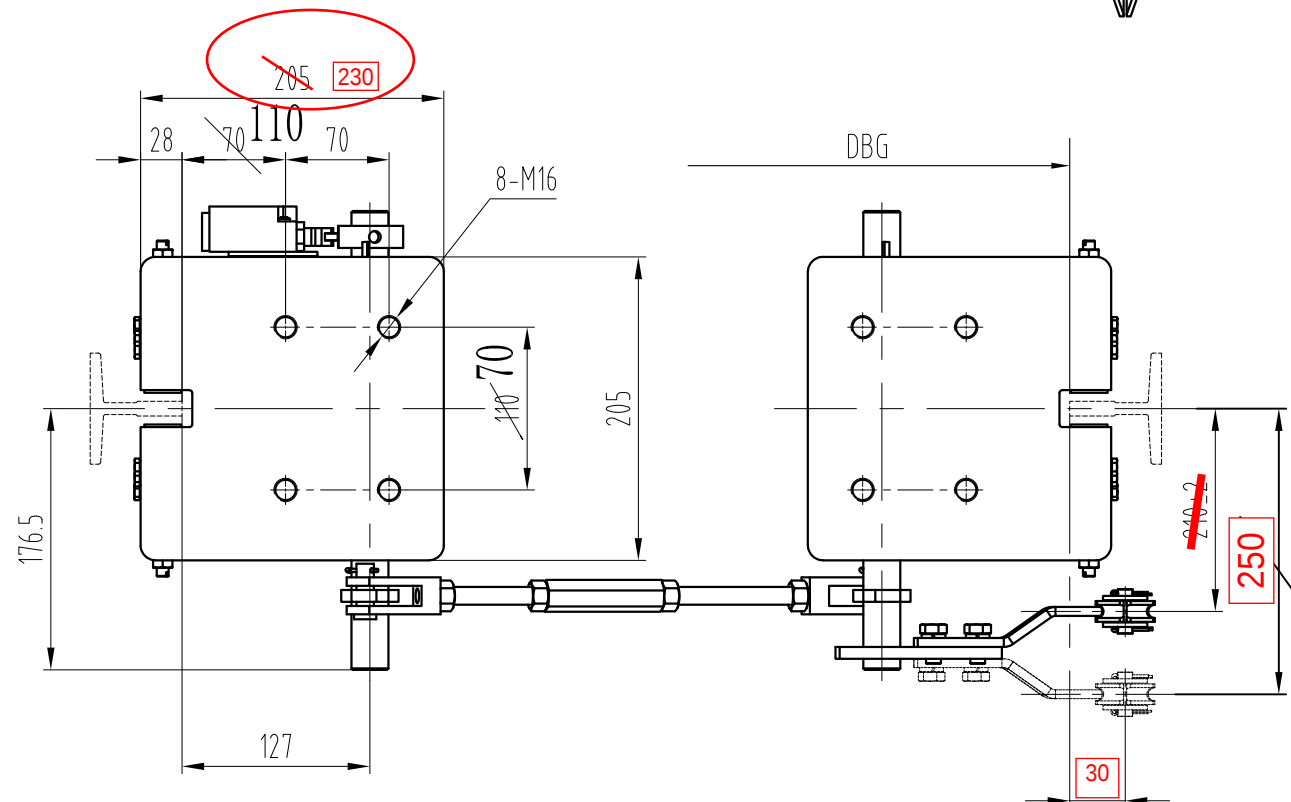
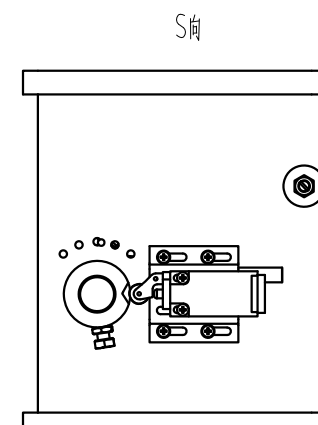
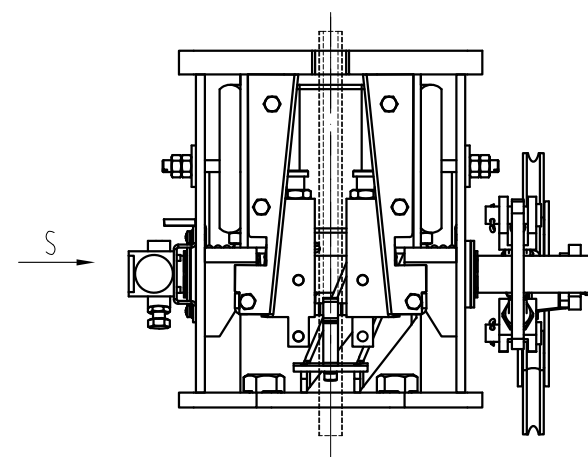


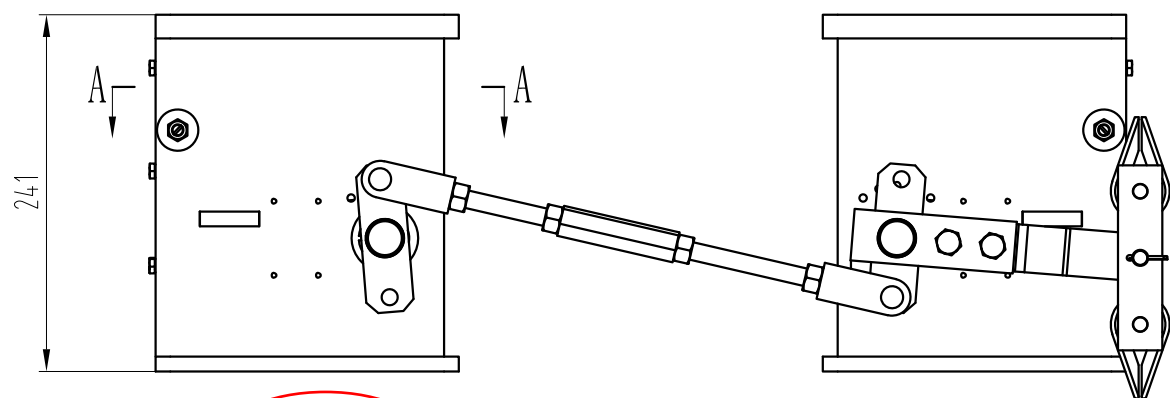


技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m


图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角					实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
CC			关键特性							一体式安全钳					
设计						标准化									
										阶段标记		重量		比例	
审核														1:5	
工 艺						批 准						第 1 张		共 1 张	
														X188X0000	

	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明:

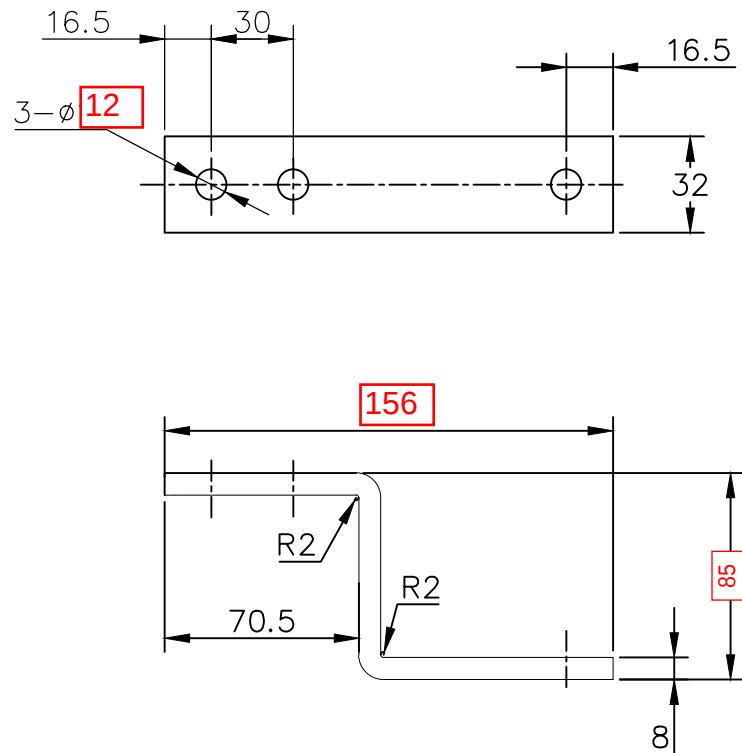

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
							Q235A/8.0					支架
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日						
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)	
校对												
审核									66.78	1:5		
工艺				批准			版本:					