



13X90
G01标准全防护底板

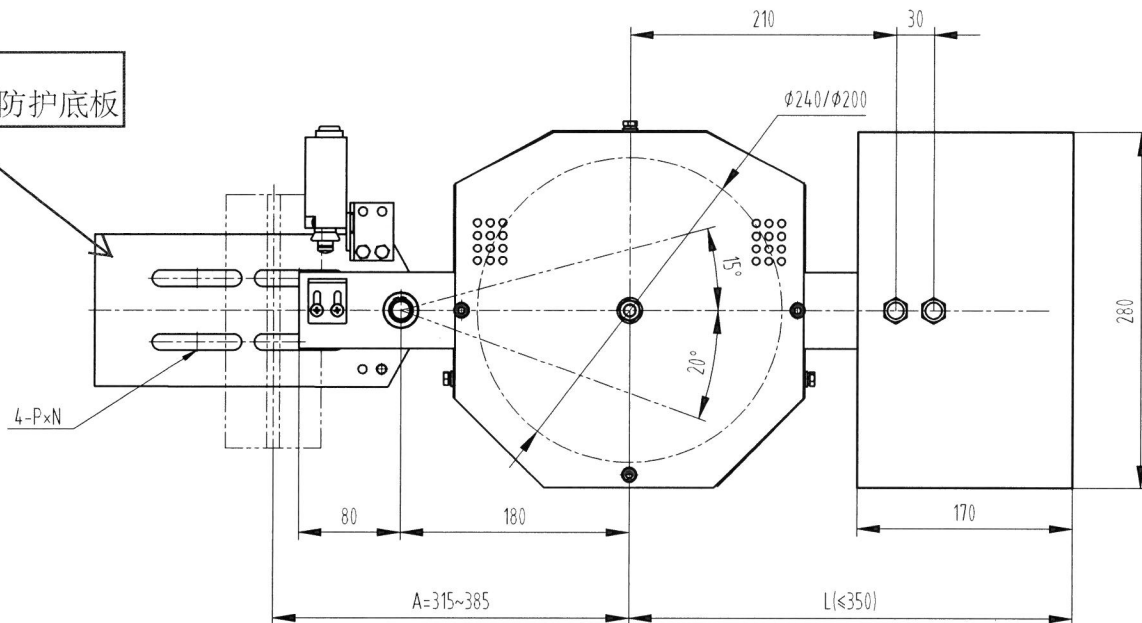

提升高度超限，
应客户要求制图

FB-XOA2619AEA002-I22633
FB-XOA2619AEA002-I22634
FB-XOA2619AEA002-I22635
FB-XOA2619AEA002-I22636

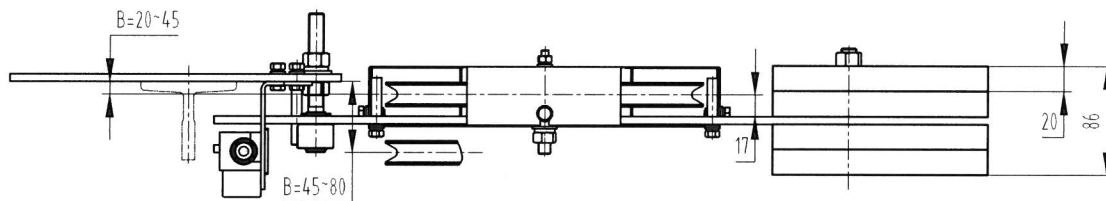

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200，适用于全防护的情况；
- 2 现场安装需牢固可靠，必要时，安装底板可与导轨焊接牢固；
- 3 安装后，摇杆水平时，重块底部离地面垂直尺寸>200mm；
- 4 开关安装位置现场调节，要求能有效触发开关；
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图号: A3 Ver 1.1

				第一视角 				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计				标准化				阶段标记			
				审核								重量			
				工艺				批准				B			
标记				处数				更改内容				第 3 张			
				签名				年月日				共 4 张			
												X20000000			


张紧装置

X20000000

-POS	名称	DEF	图号	品/牌	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	安装底板	DWG	X20000A01	G01				-01	1	
-02	开关支架	DWG	X20000A02	G01				-02	1	1
-03	行程开关	DWG	UKS					-03	1	1
-04	十字槽盘头螺钉		GB/T 818/M4×30					-04	2	2
-05	开关定位板	DWG	OX-200.1-3	G01			借用件	-05	1	1
-06	六角螺栓		GB/T 5783/M6×20					-06	2	2
-07	弹垫		GB/T 93/6					-07	3	3
-08	六角螺母		GB/T 6170/M6					-08	3	3
-09	平垫片		GB/T 97.1/6					-09	1	1
-10	限位杆	DWG	X20000A03	G01				-10	1	1
-11	安装底板	DWG	X20000A01	G02				-11		1

尺寸表

X20000A00	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

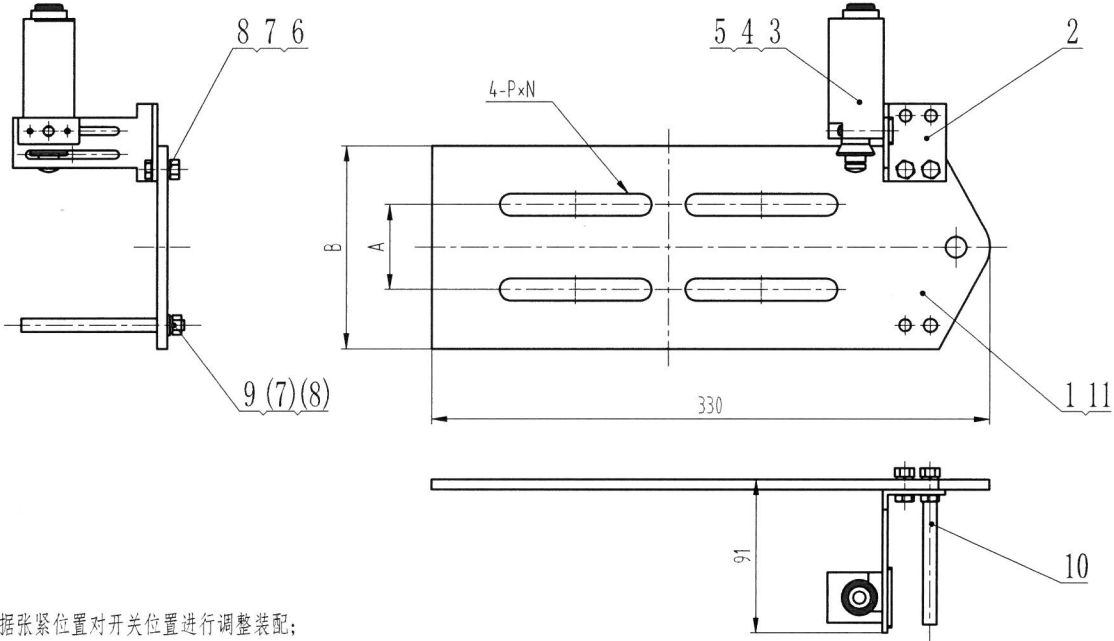

技术要求



- 1 开关定位板与安装孔水平，实际使用时根据张紧位置对开关位置进行调整装配；
- 2 装配后注意保护开关，防止开关损伤。

										第一视角		实施日期		A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
										CC 关键特性																
										设计	胡建升	2022.09.07	标准化							安装板组件						
																		阶段标记						重量	比例	
③	1	图纸更新换代								胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					A					1:3	X20000A00	
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张		共 1 张						

1-1002XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

40R/套

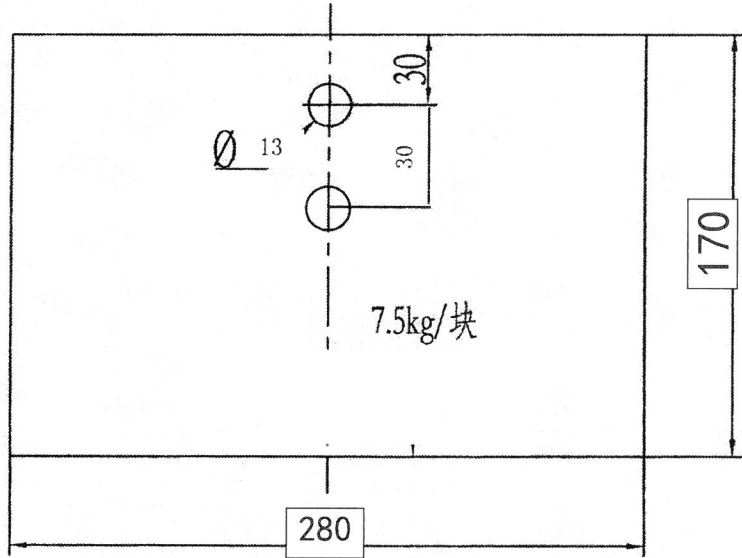

(通)用件登记
B底图总号
图号
签字
日期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									配重铁	
标记	处数	分区	文件更改号		签名	年月日				
设计			标准化				阶段标记	重量	比例	OX200-3(240-90/210-40)
校对									1:2	
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		