


XDA2245AA0

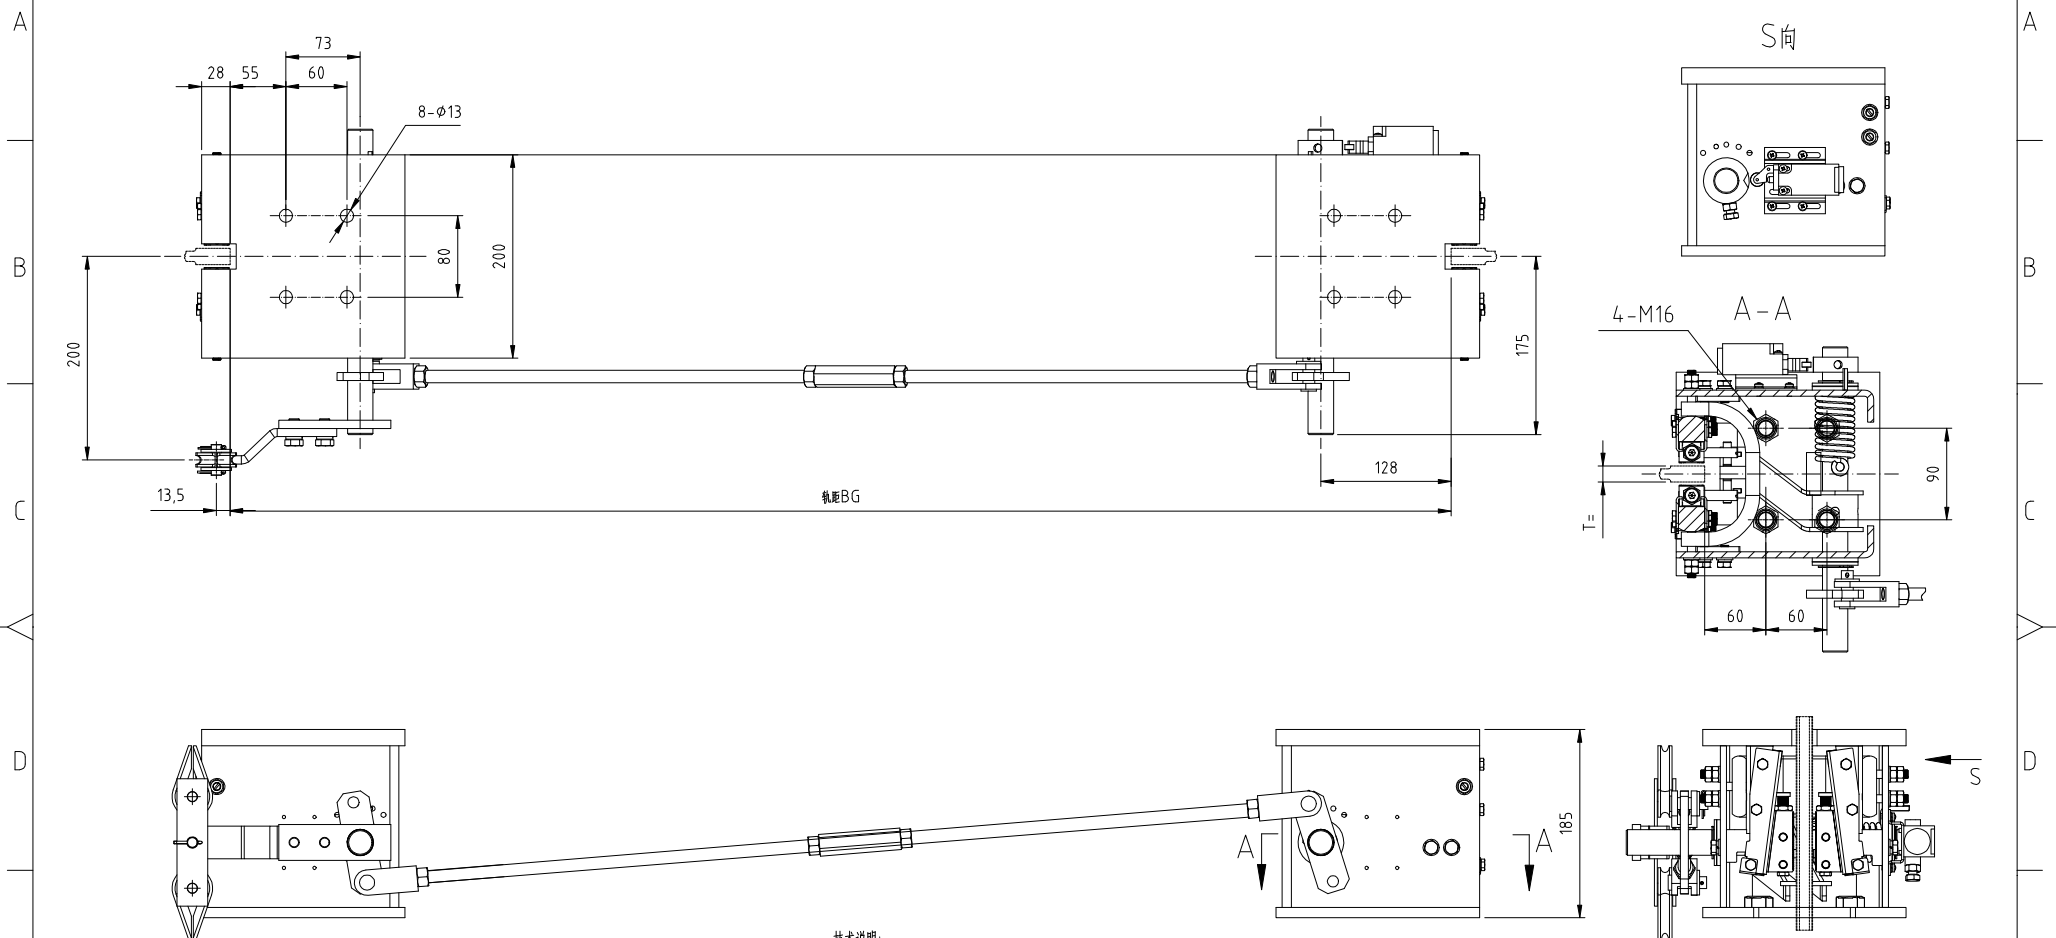

技术说明:


- 1、型号: OX-188B, 型式参见 OX-188B。
- 2、本装置配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见指引;
- 5、导轨面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见指引;

技术要求:

- 1、该图示为限速器提拉左置，
与该图示对称结构为限速器提拉右置
- 2、指引ATO为：DBG，左右置，导轨面宽T

作业	备注
A	如图, 左置
B	对称, 右置

												参考图号	OX-188B	MOLIFT	
-	-	-	-	-											
标记	数量	文件号	参 考 字	日 期	标记	数量	文件号	参 考 字	日 期	比例	1:5	安全钳及提拉机构			
设 计	-		工 艺	—	材 料	—				DWG编号	A3		XDA2245AAQ	图 号	
校 对	—		标 准	—	规 格	—									
审 核	-		日 期	2023-03-09	页 码	1 / 1	版 本	A		视 图					

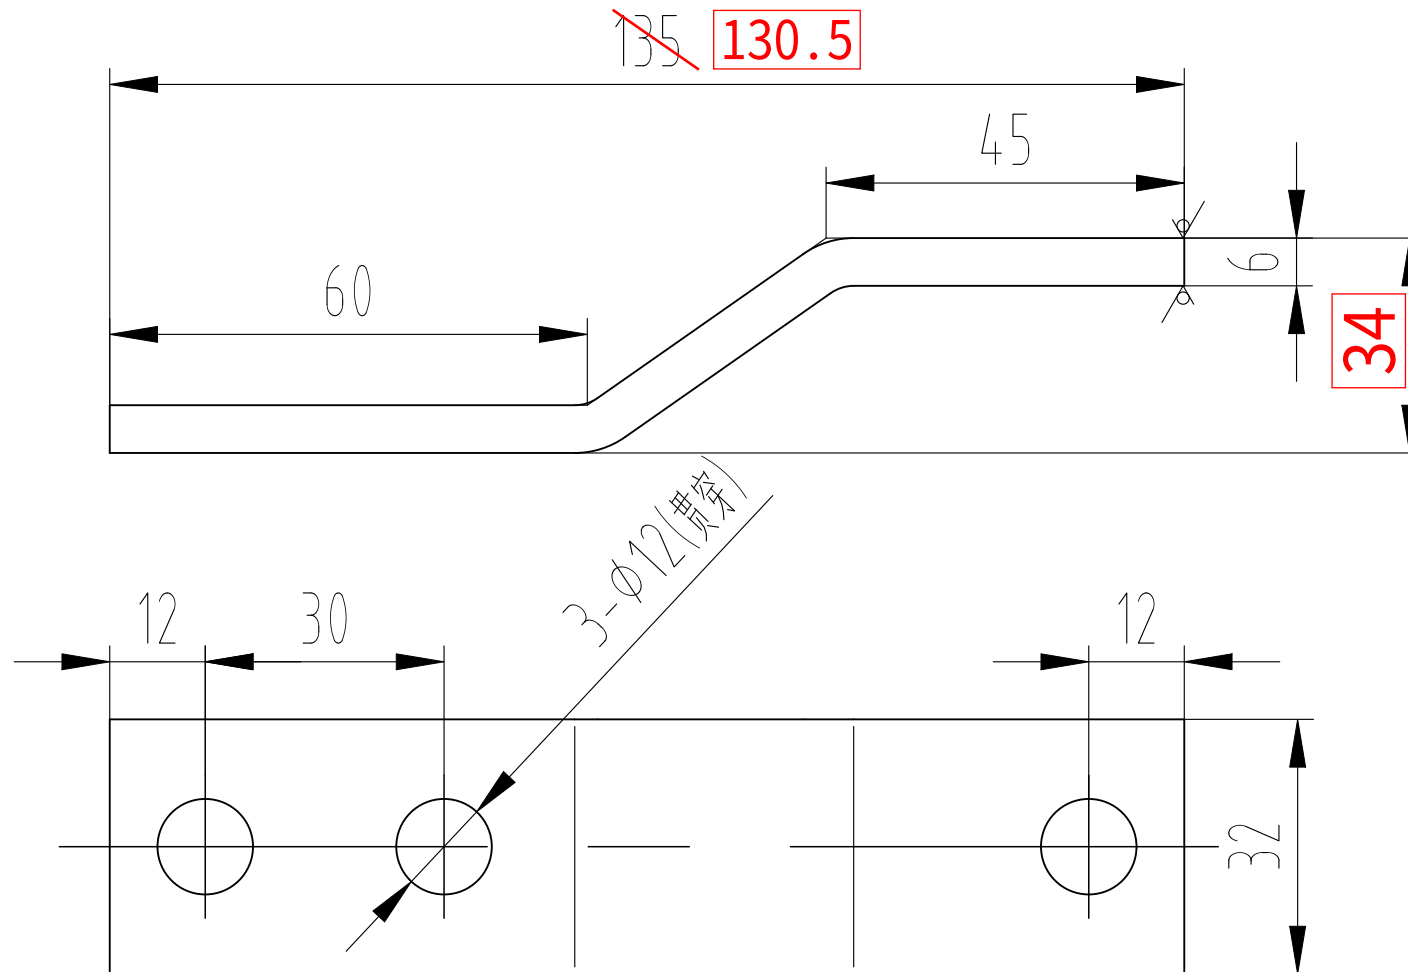

其余 $\sqrt{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司					
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	叶辉	2023.2.27	标准化							
审	核	胡建升	2023.2.28							1.5:1	
工	艺	竺钊辉	2023.2.28	批	准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页
									OX188BX-3		