
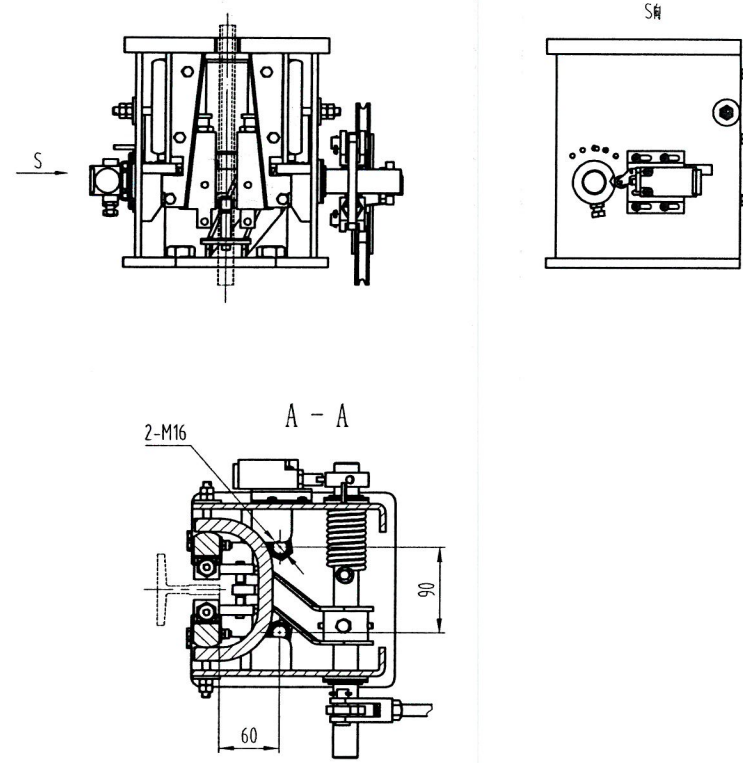


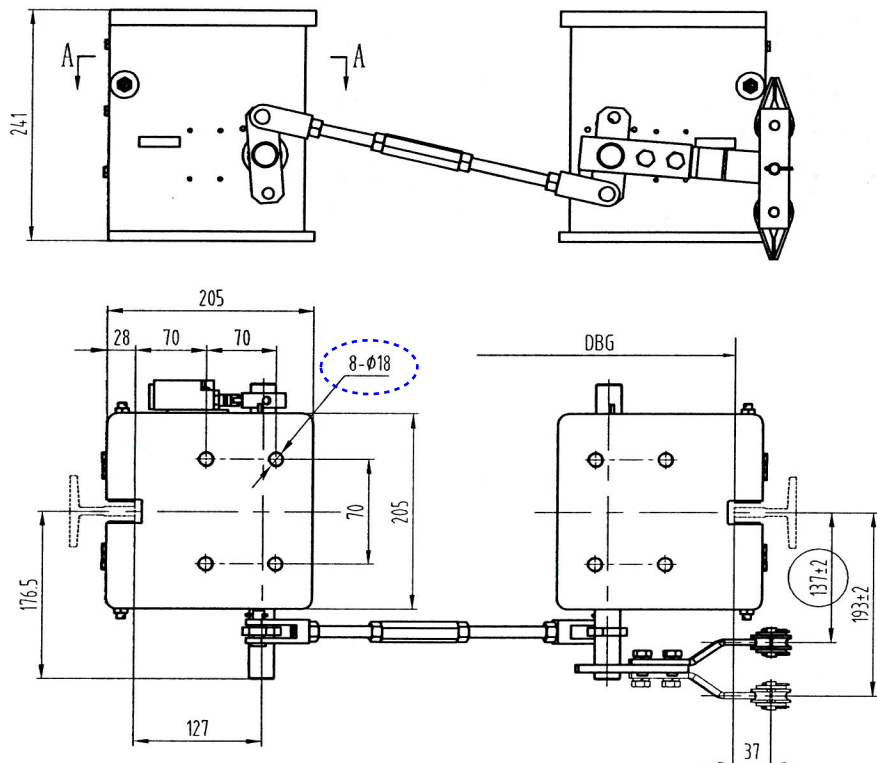

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

D 2 0 2 5 - 6 1 6

	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

图号: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR CO., LTD.	
CC 关键特性		设计 叶辉 2024.06.09		安全钳(一体式)	
审核		工艺		阶段标记 重量 比例 1:5	
标记 处数		更改内容		第 1 张 共 1 张	
签名 年月日		批准		OX-188	