



4-13x90标准

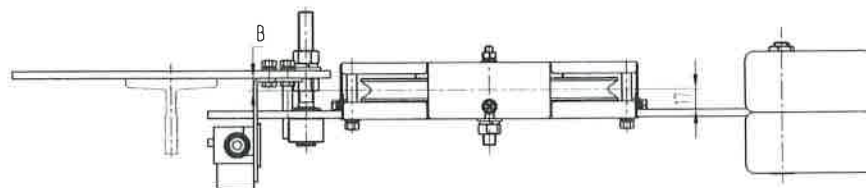


技术要求

- 1 本图为OX-200张紧装置示意图，为杭州西奥定制；
- 2 本件可对称安装；
- 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 5 本件防护采用全防护形式。

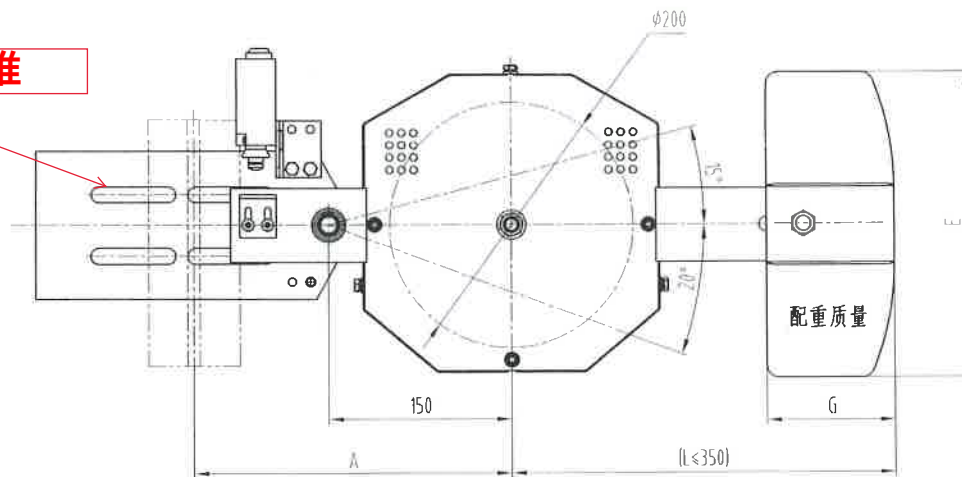

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	实施日期	第一视角			CC 关键特性			设计 宋利 2023.6.10 标准化			审核 刘明 2023.6.30			阶段标记			重量	比例	张紧装置			
							2023.6.30																		1:4		AX200V045	
										第 1 张			共 1 张															

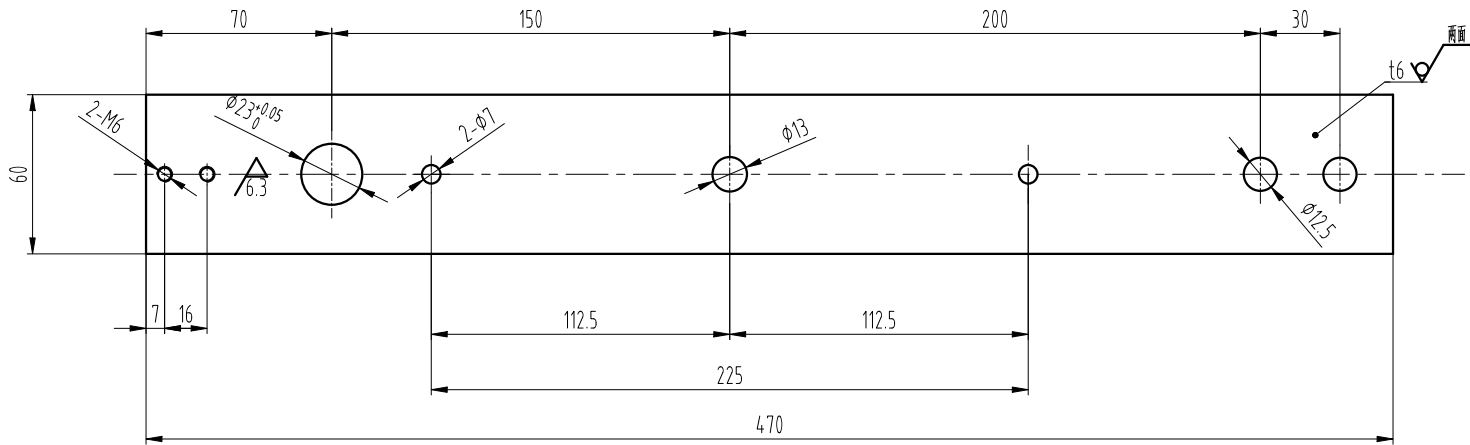

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:2
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
				摇杆	
				0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日