



导轨安装面

A 180°

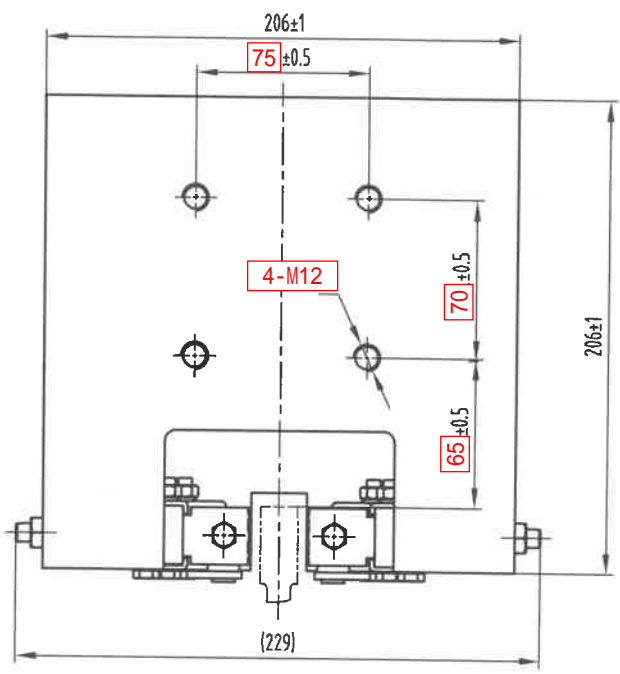

对应表

轿子重工件号	对应曳钩号	系统质量P+Q(kg)	额定速度V	k	A1L	B1L	B2L	D1
TZA2682ABV001	AX188A013G99	4000<P+Q<4200	0.25<V<2.5	16	75	65	70	4xM12
TZA2682ABV002		4200<P+Q<4400						
TZA2682ABV003		4400<P+Q<4600						
TZA2682ABV004		4600<P+Q<4800						
TZA2682ABV005		4800<P+Q<5000						
TZA2682ABV011	AX188A013G98	4000<P+Q<4200			110	65	70	4xM16
TZA2682ABV012		4200<P+Q<4400						
TZA2682ABV013		4400<P+Q<4600						
TZA2682ABV014		4600<P+Q<4800						
TZA2682ABV015		4800<P+Q<5000						

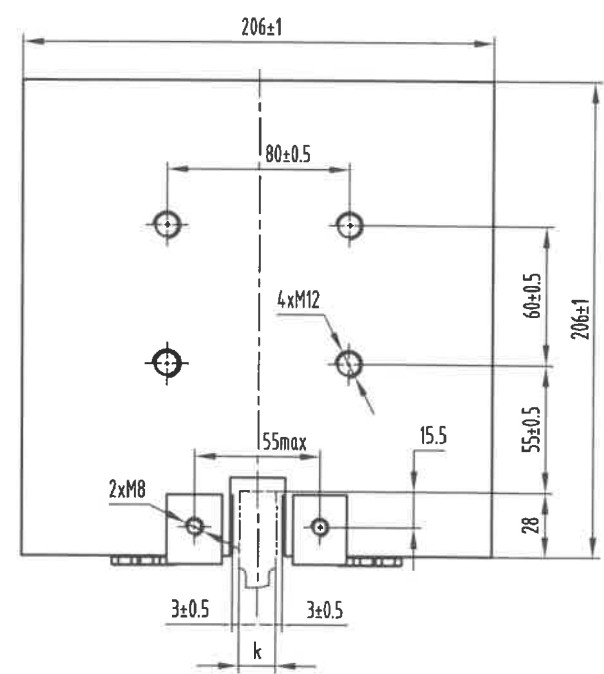


技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉, 提拉孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度<2.5m/s, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为轿子重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部件应灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动块面间隙均匀, 测量时同时, 两活动块高度一致;
- 7 安全钳导轨处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家。

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

匹配轿子重OX-02, 型号AX02V012	G98	安全钳
匹配轿子重OX-03, 型号AX03V011	G99	安全钳
说明	G00	名称



NEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计	2	21.08.23 标准化						1:3
审核		2021.8.24						
工艺								
批准 2021.8.24					共 1 张 第 1 页			

安全钳

AX188A013