

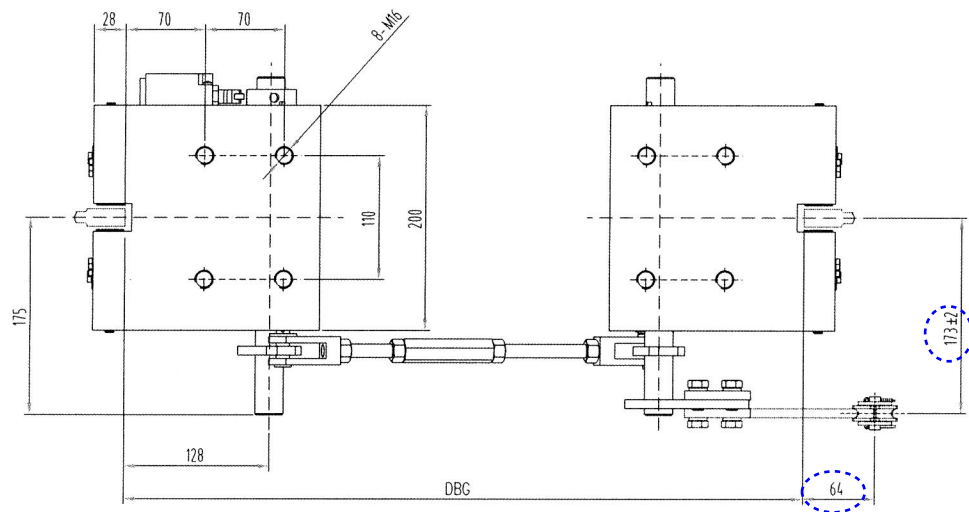

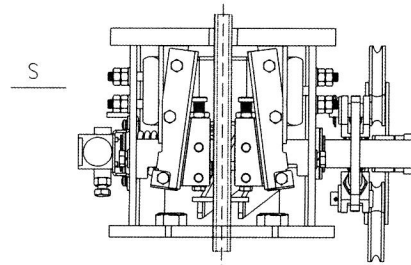


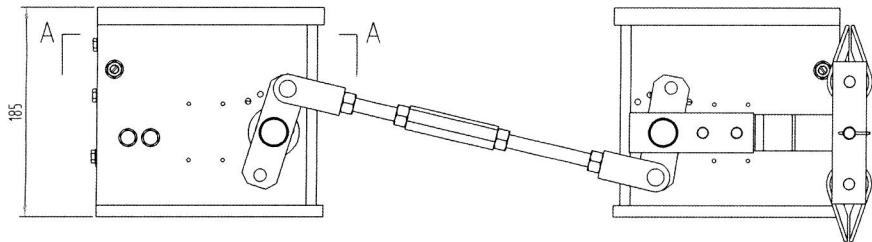

2-M16

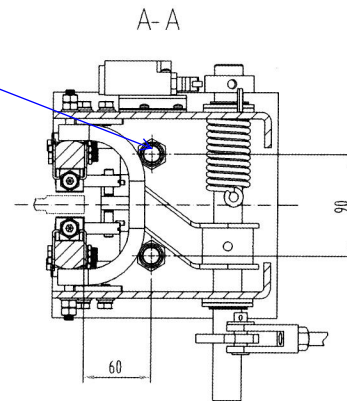


	提拉方向	导轨大小
G 01	左置	10m m
G 02	左置	16m m
G 03	右置	10m m
G 04	右置	16m m

技术说明:

- 1、型号:OX-188 B,型式报告见OX-188 B.
- 2、本装置配装安全开关为T1R236 H-11Z- U180 (自动复位),如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q:900-2800 kg,速度 $V\leq 2.5\text{m/s}$,具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG:550-1800mm,DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置,左置对称,具体参数见表格.

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATORCOMPON				
						总装图			安全钳(一体式) OX-188 B	
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名	年 、 月 、 日	阶 段		重 量		比 例
						标 记				
设计	叶 辉	2024.04.09	准 化							1:5
审 核 工 艺						共 张 第 页				
						批准				

其余 $\sqrt{12.5}$

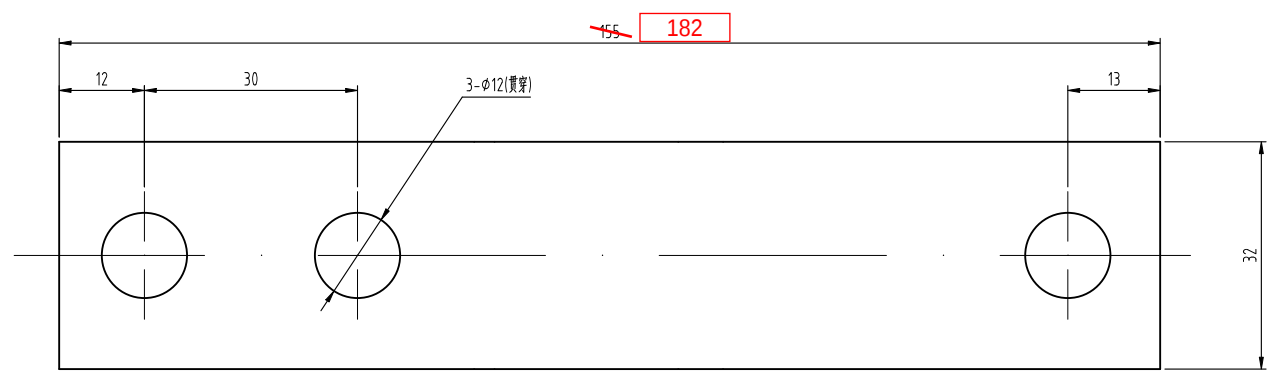

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板 6/Q235B			拉手板
设计	叶辉	2023.2.27	标准化			阶段	标记	重量	
									比例
审核	胡建升	2023.2.28							1.5:1
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	页
						0X188BX-3			