



### 技术要求

- 本图为型号OX-350A张紧装置示意图，为西尼机电定制；
- 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定，只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作，动作后需手动复位；
- 本件符合GB/T 7588.1-2020
- 重块材质为铸铁，标准重量为42kg，可选配49kg。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	张紧装置		
								阶段标记	重量	比例
										1:4
								批准	1/2/2023.9.8	第 1 张 共 1 张


其余 25

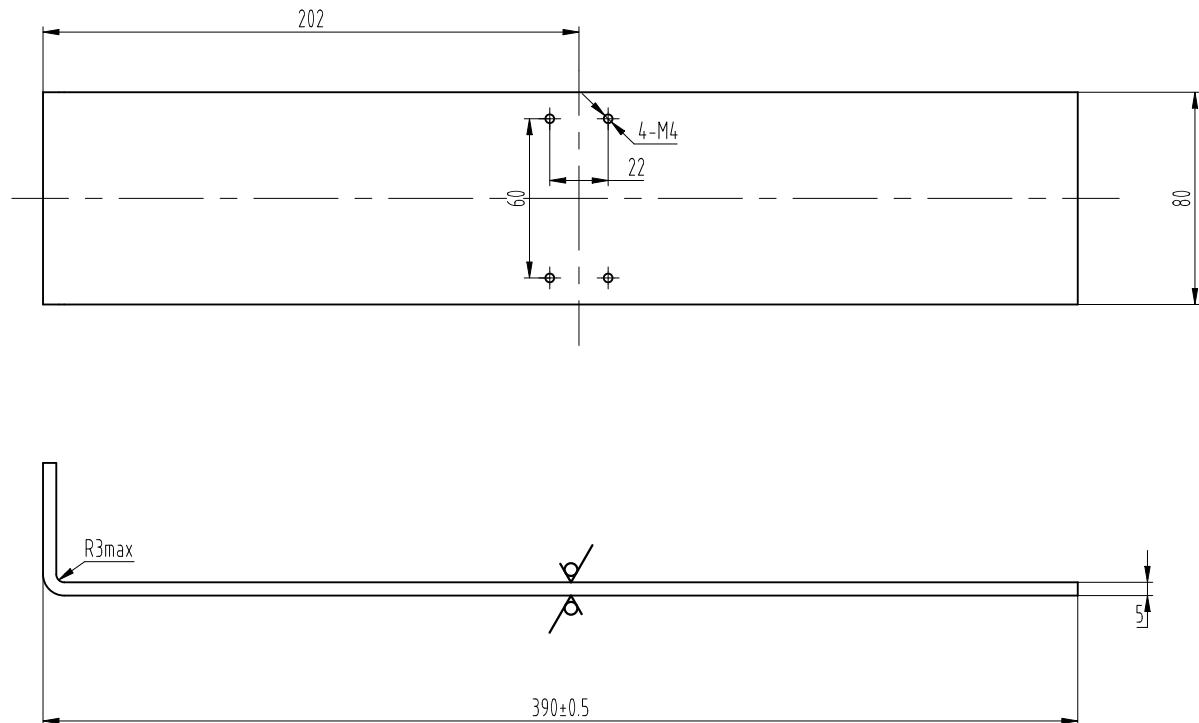

## 技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

					第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司			
					CC	关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					设计			标准化			钢板 5.0/Q235B	定位板	
					审核						阶段标记	重量	比例
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张	OX350A.2.1-1

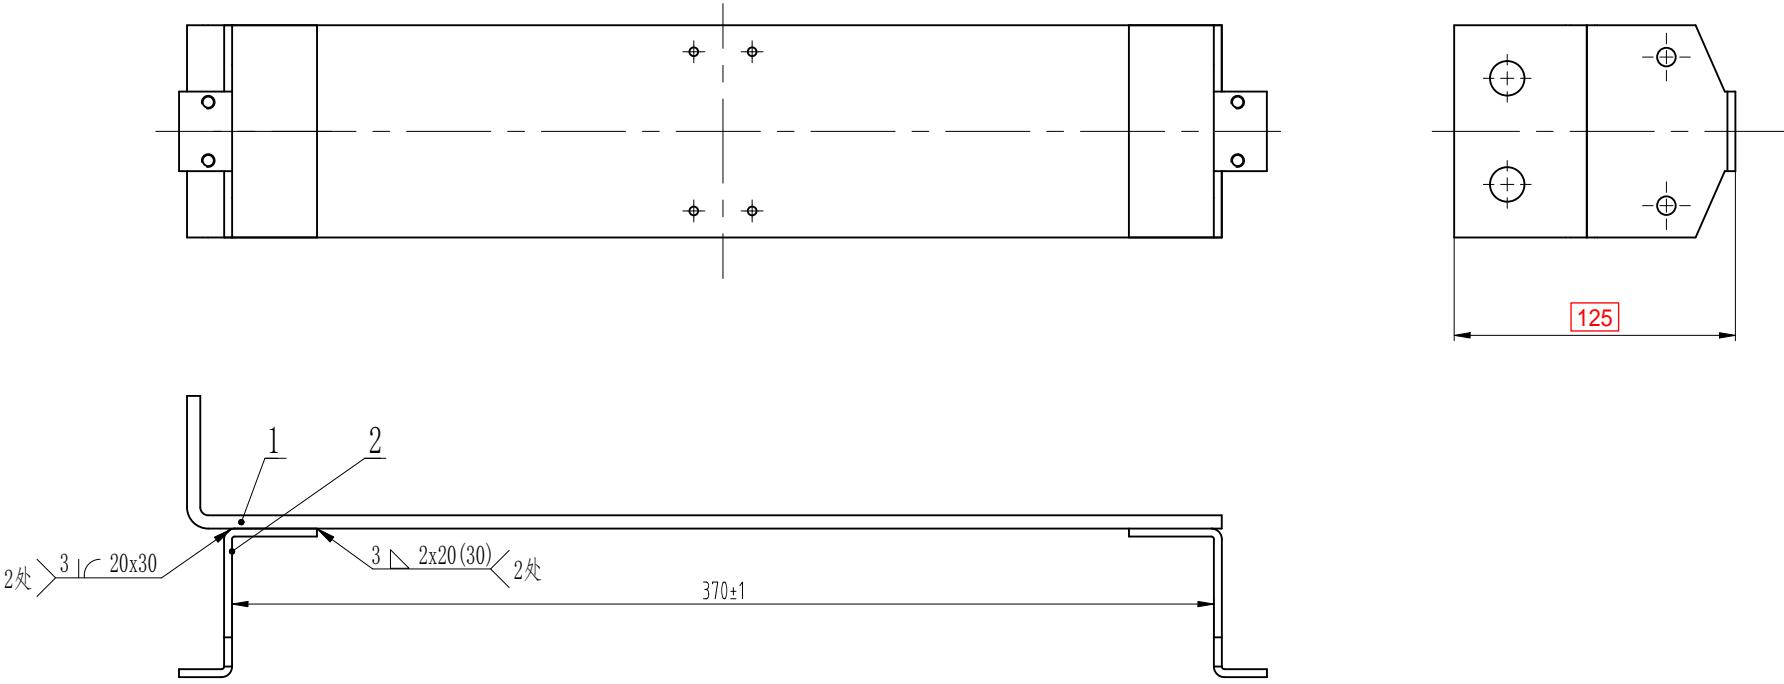


### 技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

2	OX350A.2.1-2	导靴支架	2				
1	OX350A.2.1-1	定位板	1				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
CC		关键特性					
	设计		标准化		阶段标记	重量	比例
	审核						1:2
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 1 张
							OX350A.2.1

其余 12.5

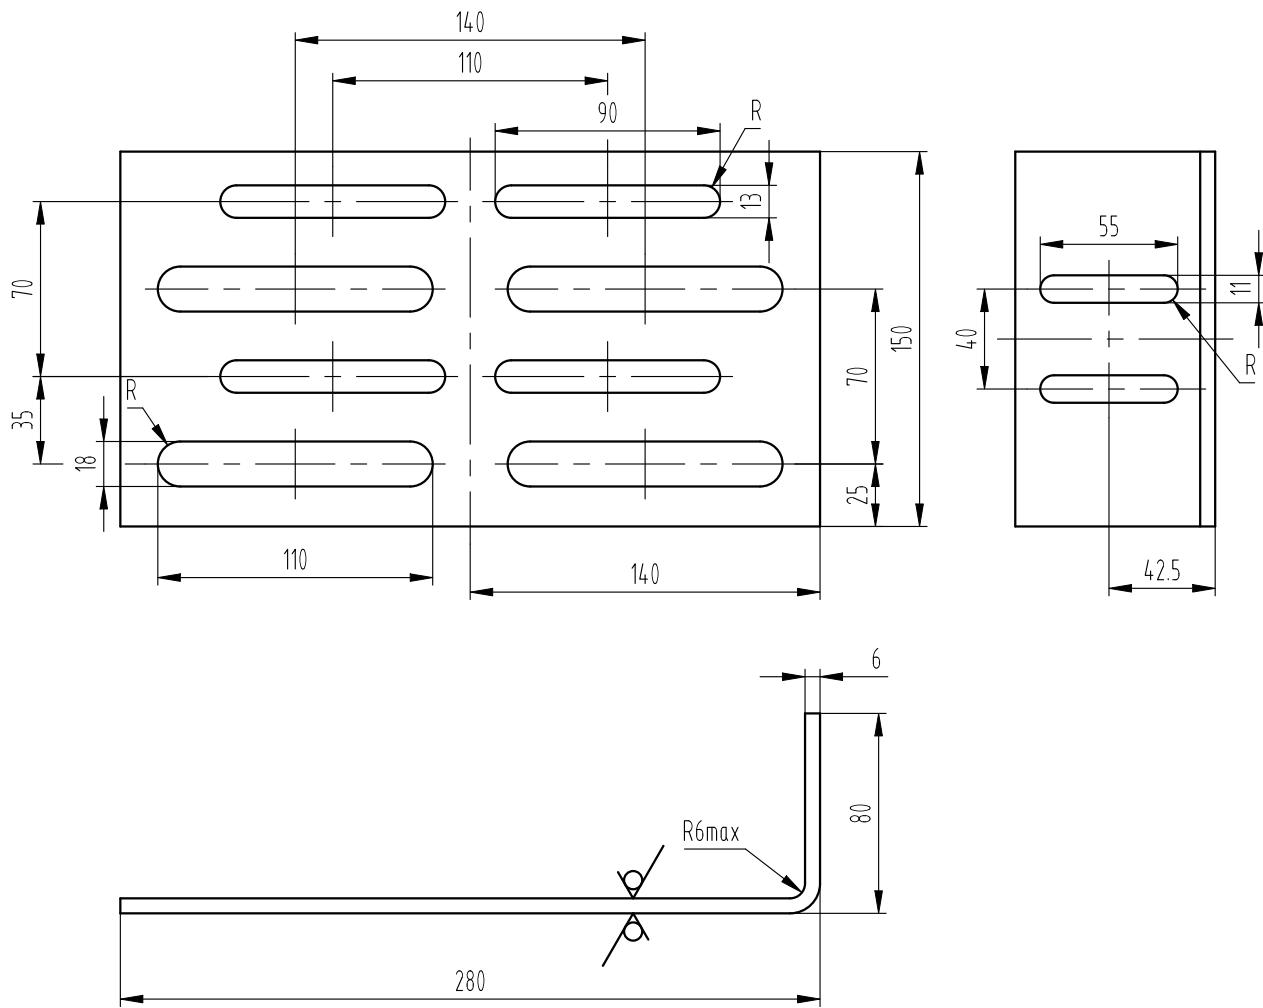

### 技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	安装支架
G00	名称

**ADEPU**® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700	安装支架
设计			标准化			阶段 标记 重量 比例	
审核						1:3	AX350A101
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	