

	1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	
线性公差	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$	

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F

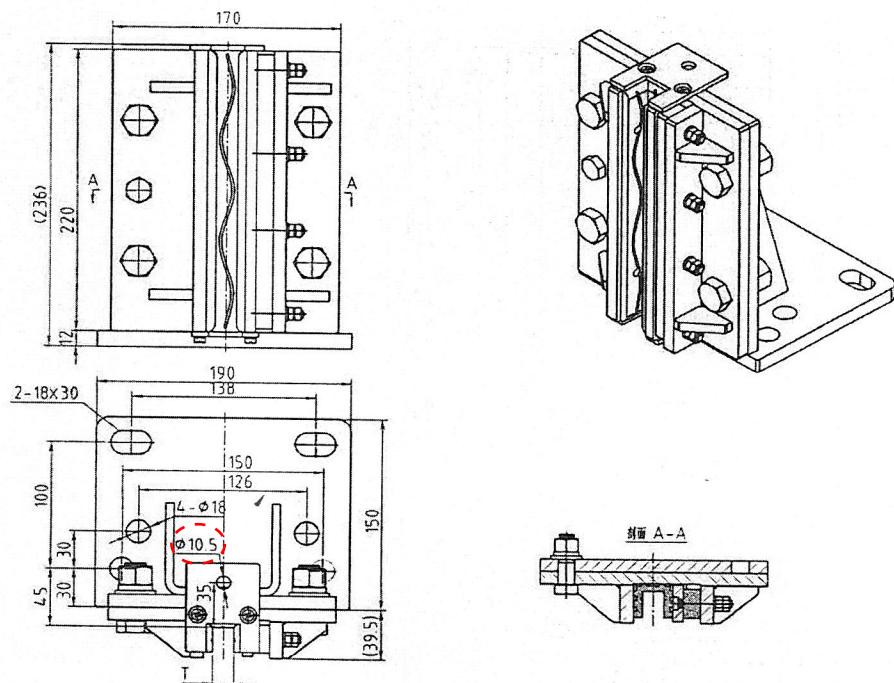


- 技术要求:
1. 频度速度:  $V \leq 2.0$  米/秒;
  2. 导轨宽度适用于: 10、16;
  3. 厂商: 奥德普, OX-12;

物料编码说明:  
编码构成: 零件代码.设备号  
编码示例: Y2305401.25G02753-54  
Y2305402.25G02753-54

2	YFF23054A02	组件	T=10
1	YFF23054A01	组件	T=16
序号	代号	材料	重量
D			说明
C			
B			
A			
版本	标记	通知号	签 名
设计			日期
校对			比例 1:4 图幅 A3
标准化			共 1 页 第 1 页
审批			巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司
			导航
			YFF23054A

其余 12.5

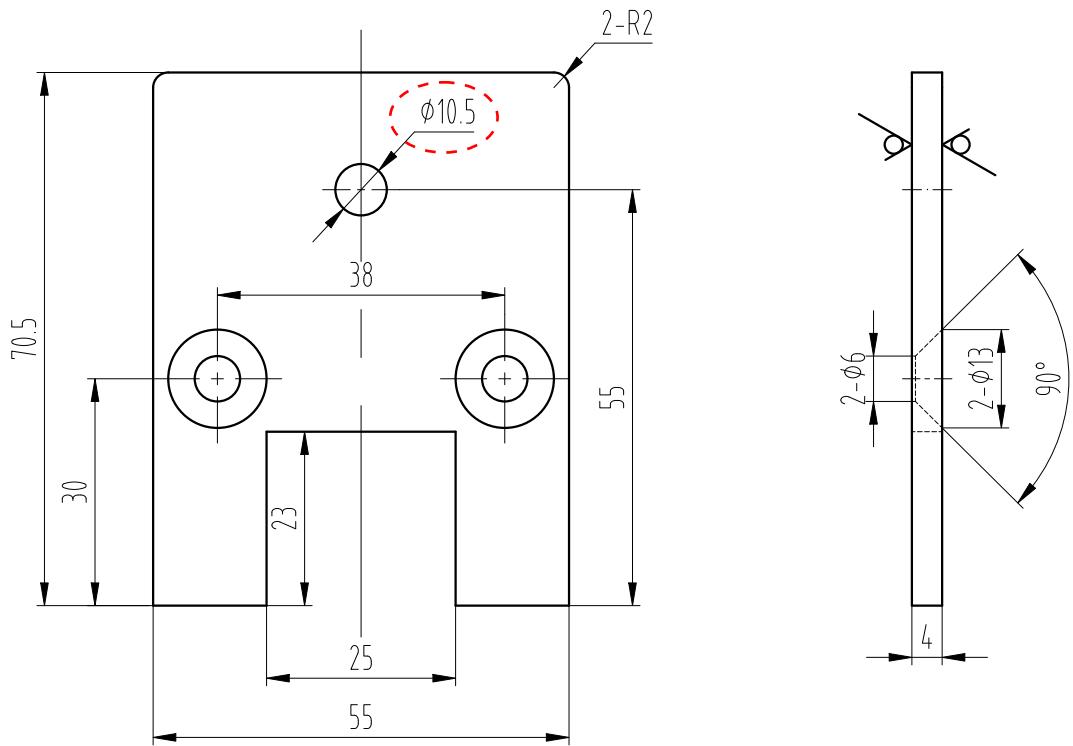

## 技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC	关键特性		钢板 4/Q235B				
设计	叶辉	24.8.7	标准化			阶段标记	重量
审核	舒佳乐	24.8.7					比例
工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张
							0X12-5