
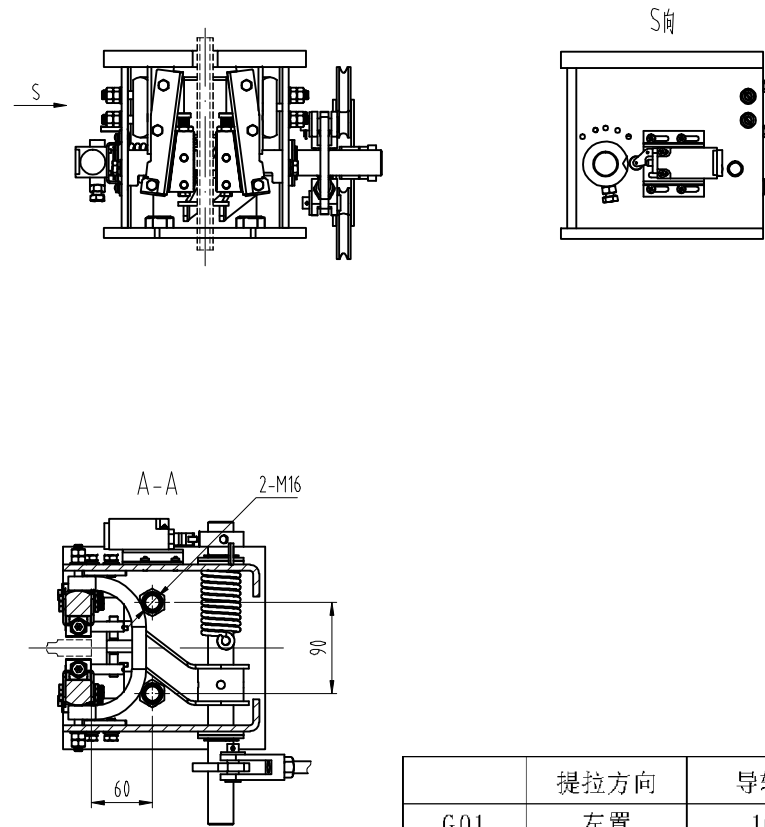


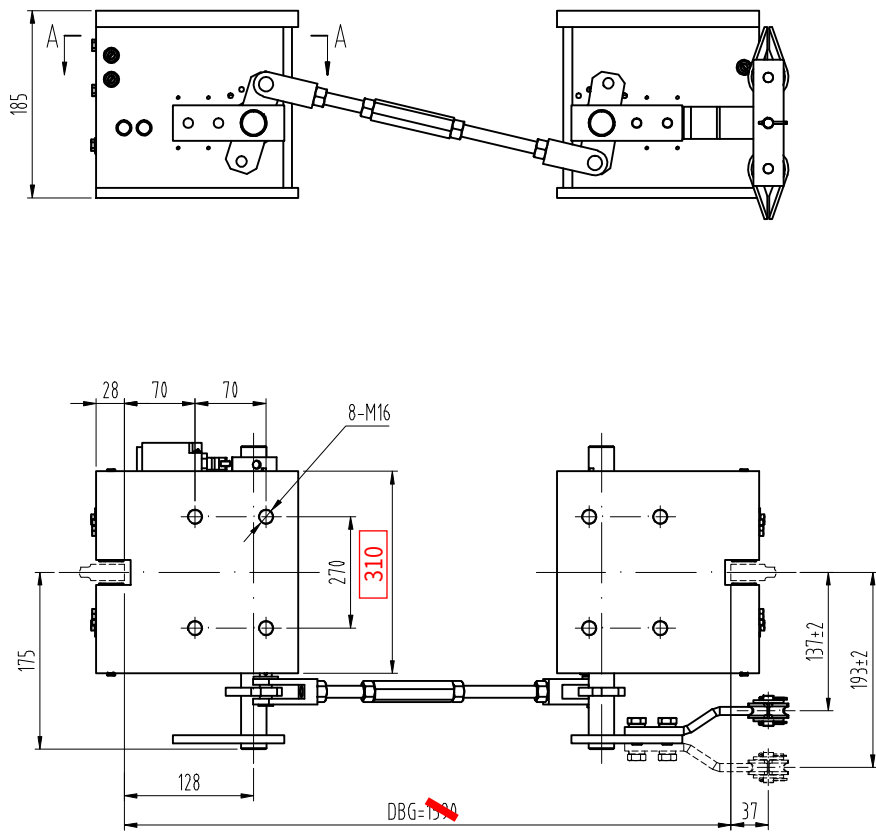

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

- 技术说明:
- 1、型号: OX-188B, 型式报告见OX-188B.
 - 2、本装置配安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 - 3、制动时连接处无卡滞;
 - 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单;
 - 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;
 - 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						总装图			一体式安全钳	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	重	量
设计						记			比	例
审核									1:5	
工艺						共	张	第	页	
									OX-188BX	