
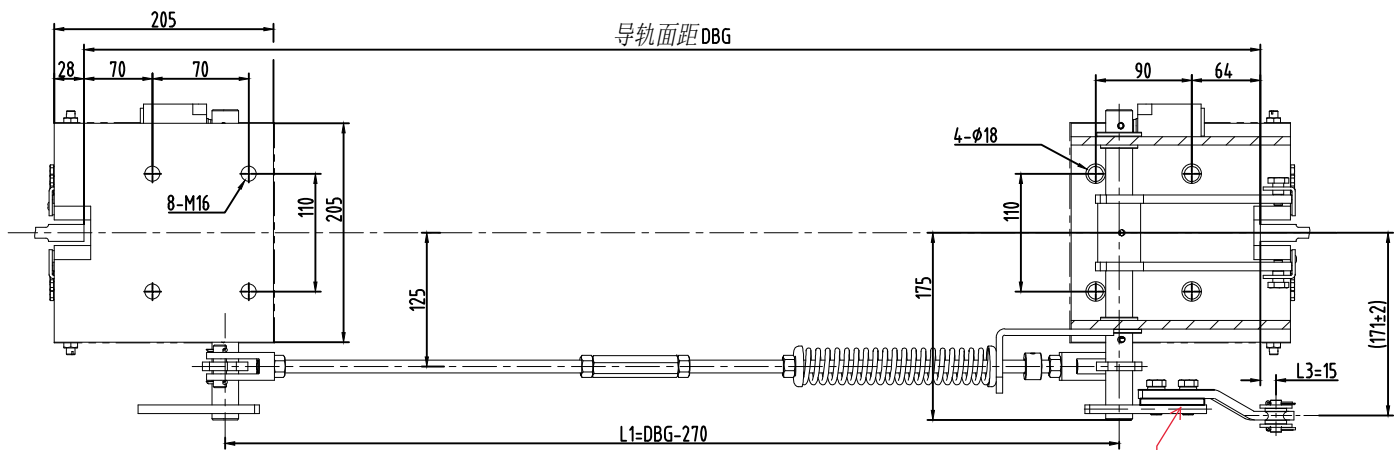
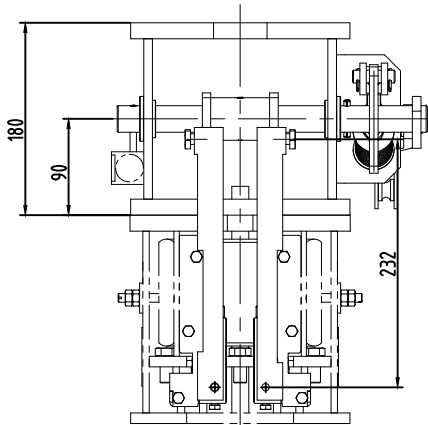


10881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	10000~40000	高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

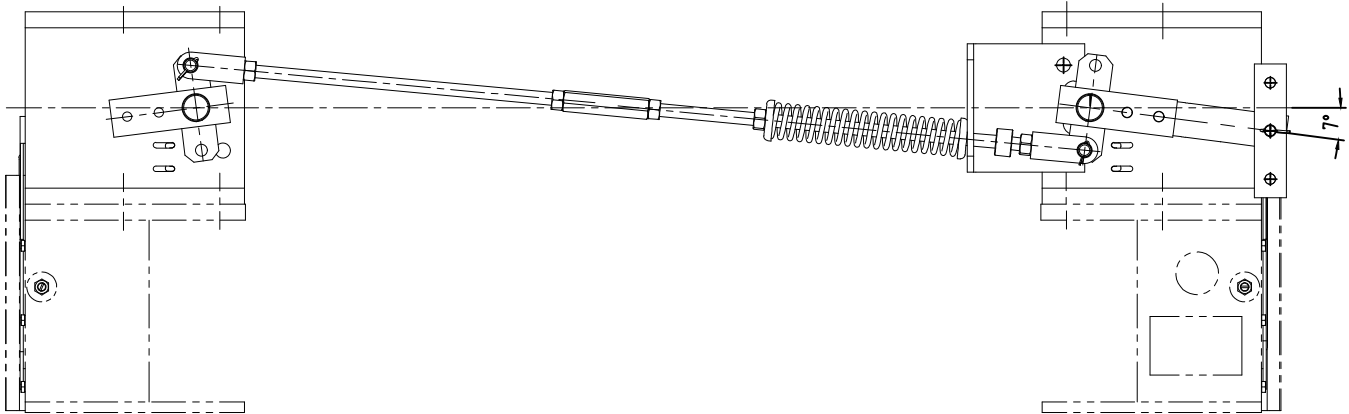

垫6mm的板，螺栓用M10X30


技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全联动装置		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					15
校对								
审核								
工 艺			批 准			物料编号:		OX188DT



OX188BT-4	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

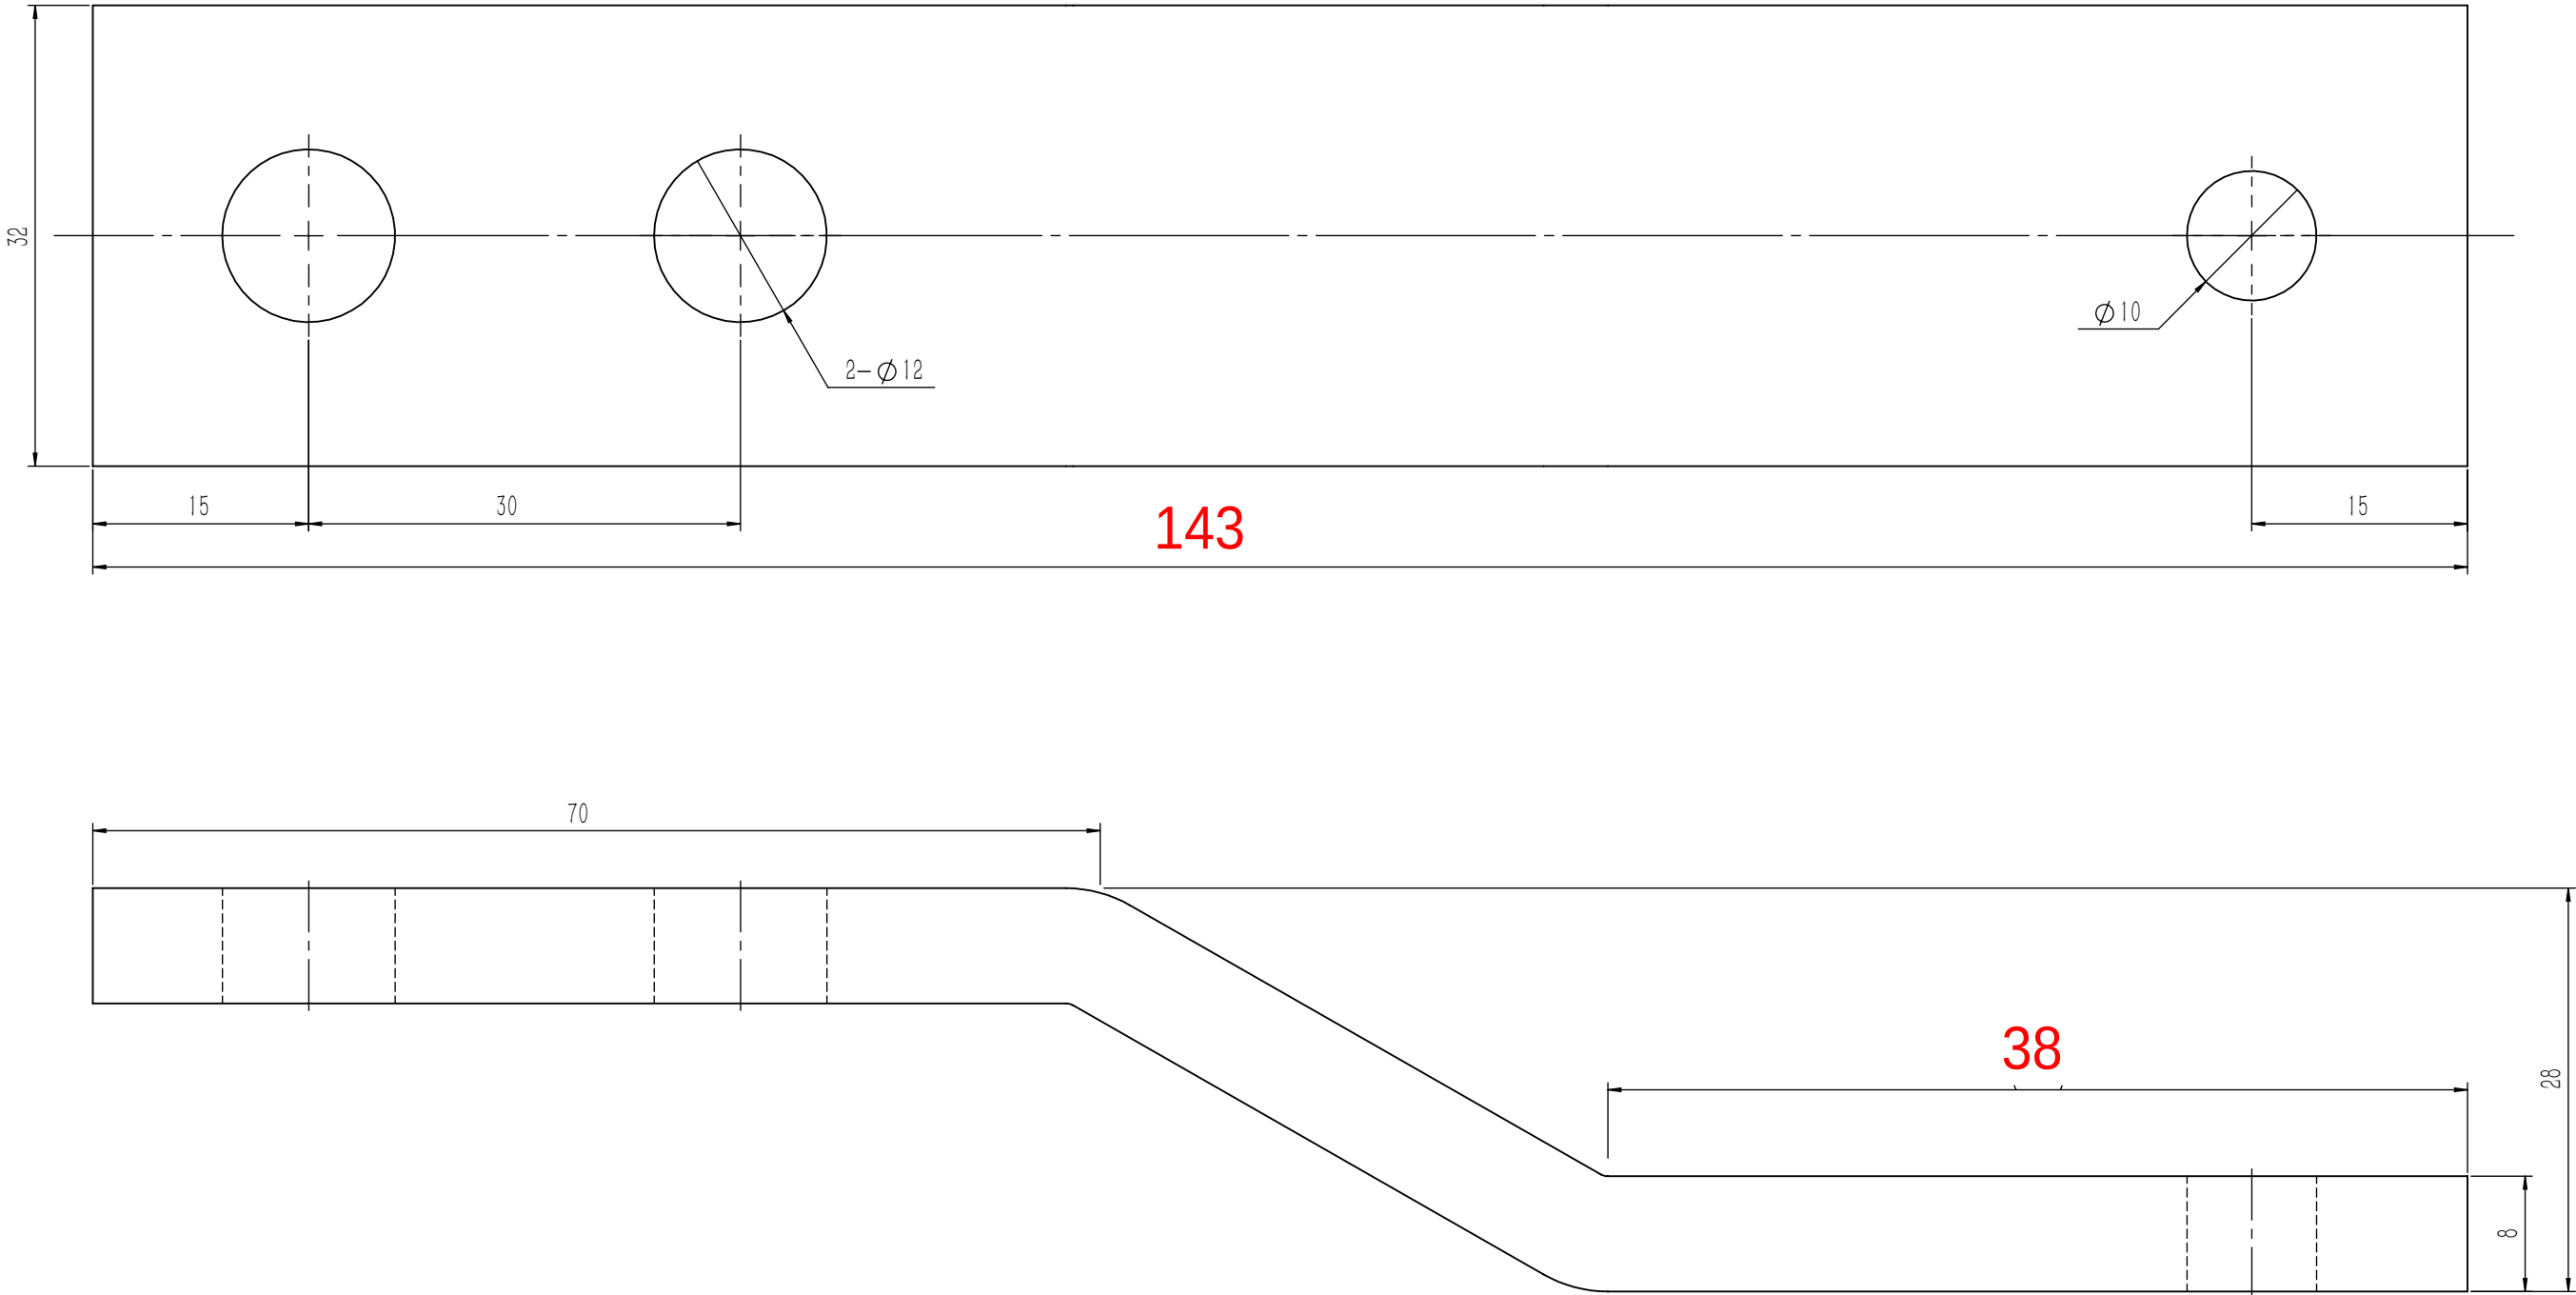

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											拉手杆	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX188BT—4		
校 对												
审 核								0.32	2:1			
工 艺			批 准			共 张		第 张				