



(安全钳安装面)

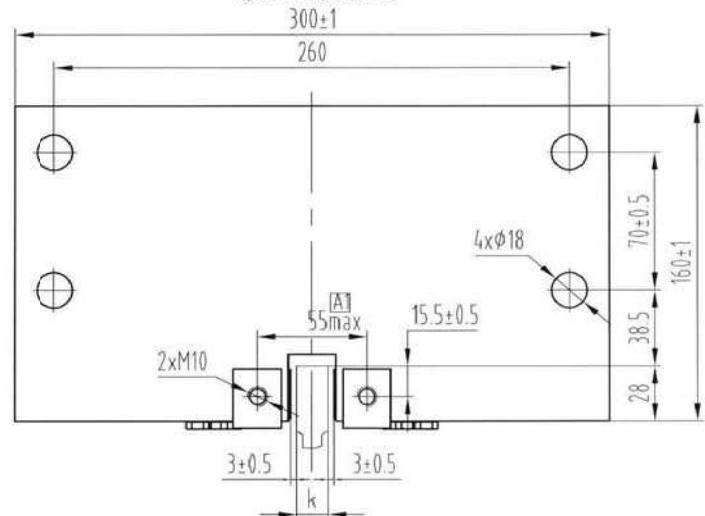

A (导靴安装面)

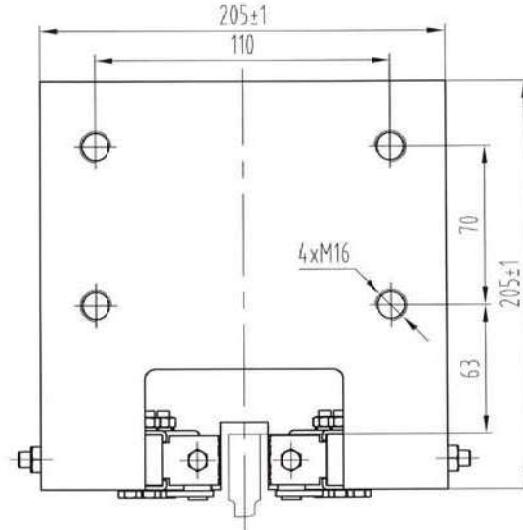

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2682ADR
西奥件号	006~012
确认人	孙荣
共3页，	第1页 CA号 CA-H230301

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于实心T型导轨，提拉形式为双提拉板，提拉孔为M10；
 - 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数以实际型式试验报告数据为准；
 - 3 本图为杭州西奥定制图，尺寸和结构方面更改，需双

活动部位活动灵活，无卡阻；
部件颜色由订单确认；
紧固件安装要求牢固可靠，导轨导向面两侧
间隙均匀，

X0A2682ADR008	AX188A012G008	5401<P<5600	
X0A2682ADR007	AX188A012G007	5201<P<5400	16 <2
X0A2682ADR006	AX188A012G006	5001<P<5200	
X0A2682ADR011	AX188A012G011	4801<P<5000	
X0A2682ADR012	AX188A012G012	4601<P<4800	

测量间隙时，两活动钳块高度一致；

7 安全钳漆封处不得擅自调整，如需调整请联系生产厂家；

8 螺纹孔可采用相应规格GB/T 13681焊接螺母替代，螺纹孔应涂抹防锈油；

9 模块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时，测量A1处尺寸，测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态；

10 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m，未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K。

幅: A3 Ver 1.4

增加2个件号

更改內容

第一视角		实施日期			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性								
设计	宋剑	20230215	标准化					安全钳
审核	刘强	23.03.04				阶段标记	重量	
工艺			批准	12月12日	2023.3.4	第 1 张	共 1 张	AX188A032