




FB-XOA2531ACM171-SWD87947

杭州西奥电梯有限公司会签章



西奥图号	XOA2531ACM		
西奥件号	041~072		
确认人	周干楠	日期	2024.06.20
共	页第5页	CA号	CA-D2406052

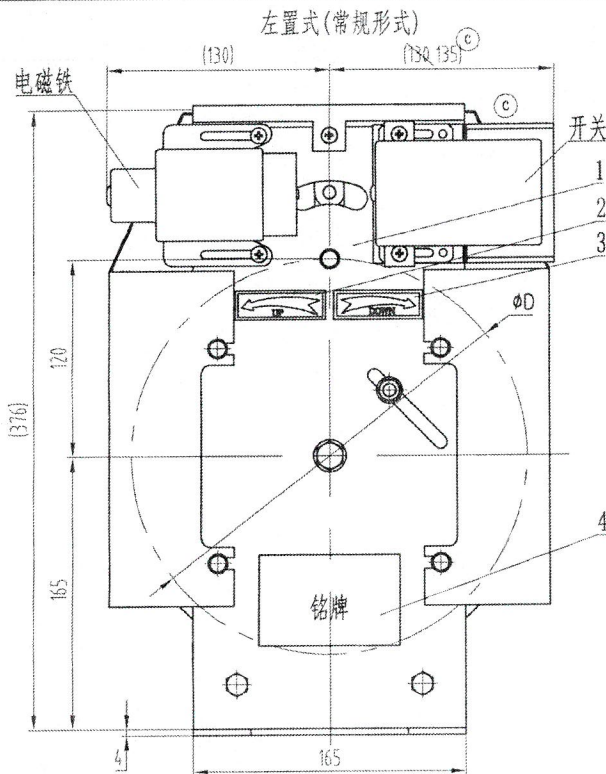

A (去限速器主体配件)

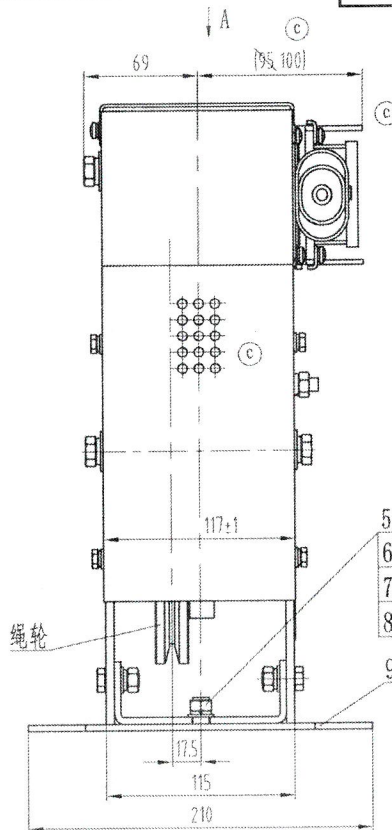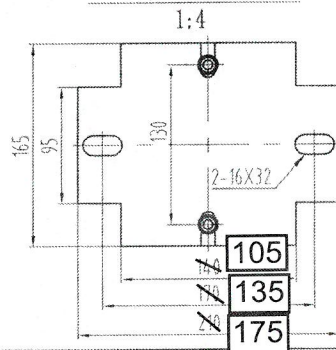

右置式

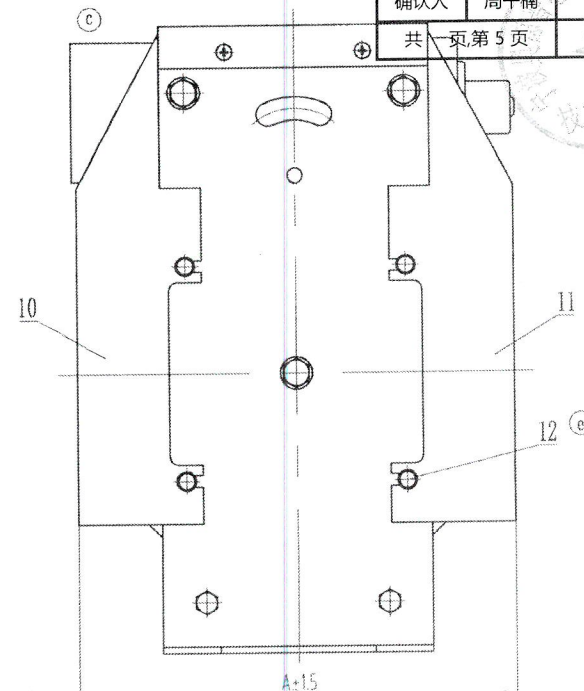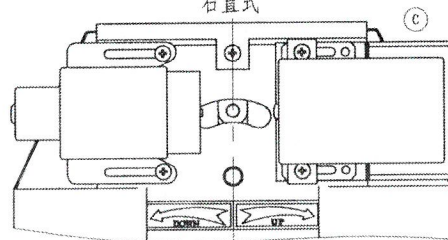

技术说明

- 1 本产品型号为OX-187限速器，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求，本产品满足欧标型式安全结构要求；
- 2 该限速器采用转动灵活无摩擦，结构件便于安装工作时需紧密配合凸凹处；
- 2 本限速器左置形式结构，如不注明按左置配置，右置形式则上下方向相反，其方向标识不同；
- 3 测试动作电磁铁及开关关合电压要求，请遵照要求，使用测试连续通电时间≤30s，通电时间≥10分钟；
- 4 限速器使用力≥500N，当OX-200配置时，测试配重为额定载重量，当OX-300配置时，测试配重为额定载重量的一半；
- 5 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1的要求执行；
- 6 对限速器限速器需有“对重”字样标识，贴在铭牌旁；
- 7 安装时请参照安装图，电气接线图及限速器接线图；
- 8 出口报关专用，铭牌上标注CE标识和EAC标识，铭牌样式见铭牌图；
- 9 电磁铁需增加防护措施；
- 10 限速器出厂拉力≥800N，测试配重25kg，限速器额定载重量≥23KN。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限速器

阶段标记 重量 比例

AX187V021

第4张 共6张

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容
③	1	增加序号12
④	3	删除技术要求4, 增加技术要求9、10
⑤	7	尺寸130改为135, 尺寸95改为100, 增加开关护罩, 修正外形

设计	刘晶	22.08.09	标准化
审核	宋剑	24.1.11	工艺
批准	12022024.6.8		

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2531ACM		
西奥件号	001~032,041~072		
确认人	周干楠	日期	2024.06.20
共 页	第 7 页	CA号	CA-D2406052


杭州西奥件号		奥德普件号	额定速度V (m/s)	钢丝绳直径	绳轮节圆 D	A	备注	杭州西奥件号	奥德普件号	额定速度V (m/s)	钢丝绳直径	绳轮节圆 D	共 页,第 7 页 备注	
X0A2531ACM041		AX187V021G95	0.25	6	200	217	轿厢侧用, 左置, 出口梯	X0A2531ACM057	AX187V021G93	0.25	6	200	217	对置侧用, 左置, 出口梯
X0A2531ACM042			0.5					X0A2531ACM058		0.5				
X0A2531ACM043			0.63					X0A2531ACM059		0.63				
X0A2531ACM044			0.75					X0A2531ACM060		0.75				
X0A2531ACM045			1.0	8	240	(b) 252 267		X0A2531ACM061		1.0	8	240	(b) 252 267	
X0A2531ACM046			1.5					X0A2531ACM062		1.5				
X0A2531ACM047			1.6					X0A2531ACM063		1.6				
X0A2531ACM048			1.75					X0A2531ACM064		1.75				
X0A2531ACM049		AX187V021G94	0.25	6	200	217	轿厢侧用, 右置, 出口梯	X0A2531ACM065	AX187V021G92	0.25	6	200	217	对置侧用, 右置, 出口梯
X0A2531ACM050			0.5					X0A2531ACM066		0.5				
X0A2531ACM051			0.63					X0A2531ACM067		0.63				
X0A2531ACM052			0.75					X0A2531ACM068		0.75				
X0A2531ACM053			1.0	8	240	(b) 252 267		X0A2531ACM069		1.0	8	240	(b) 252 267	
X0A2531ACM054			1.5					X0A2531ACM070		1.5				
X0A2531ACM055			1.6					X0A2531ACM071		1.6				
X0A2531ACM056			1.75					X0A2531ACM072		1.75				
(b)	X0A2531ACM162	AX187V021G87	1.5	6	240	267	对置侧用, 左置, 出口梯	X0A2531ACM170	AX187V021G86	1.5	6	240	267	对置侧用, 右置, 出口梯
(b)	X0A2531ACM163		1.6					X0A2531ACM171		1.6				
(b)	X0A2531ACM164		1.75					X0A2531ACM172		1.75				



第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(CC) 关键特性					
设计	刘磊	22.08.09	标准化		
审核	刘磊	20231115			
批准	白卫宏	20231115			
阶段标记 重量 比例 第 6 张 共 6 张 1:1				限速器 AX187V021	

图号: A3 Ver 1.1

(b)	10	增加件号XOA2531ACM162、163、164、170、171、172;尺寸257改为267	宋剑	20231115	审核	刘磊	20231115
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺		

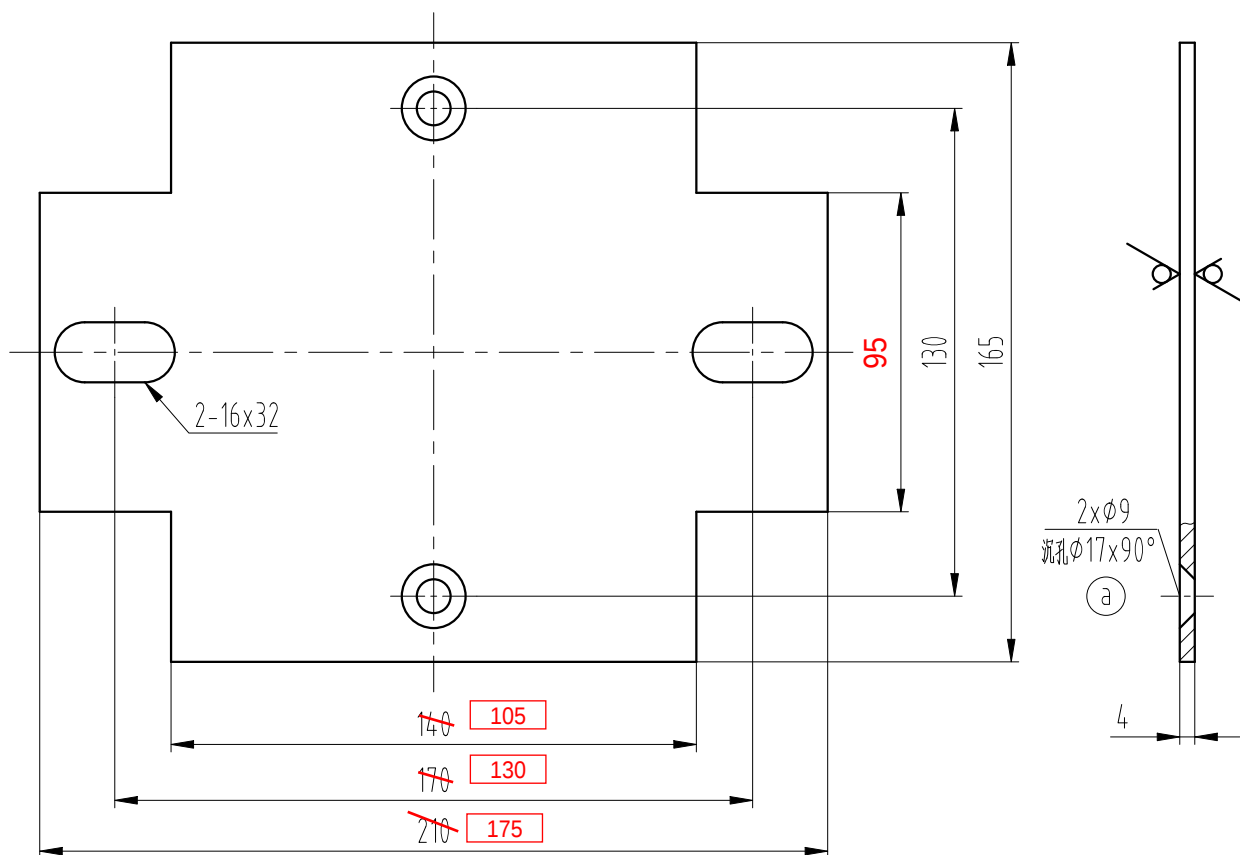

技术要求

- (a) 1 边角去毛刺，锐角倒钝；
- (a) 2 表面喷塑粉处理，颜色有生产指令确定；
- 3 本件为西奥电梯对重限速器XOA2531ABJ系列专用底座。

(a)	4	替换图框，更改沉孔类型和尺寸，修正技术要求1和2用词，修正材料标记		
标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				(a) 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
设计	周正	2020.01.02	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	2020.01.02					1:2
工艺			批准	达文朋	2020.01.02	第 1 张	共 1 张
							G04安装底板
							0X187-3(XA)