
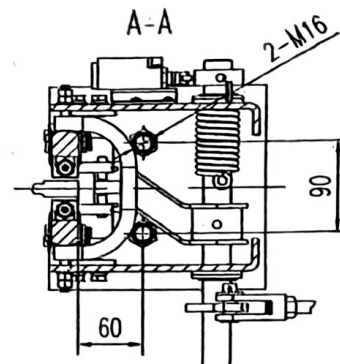

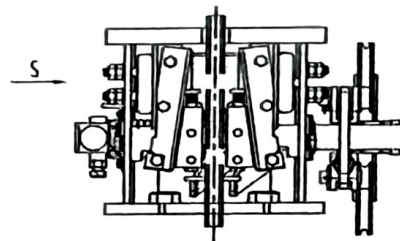
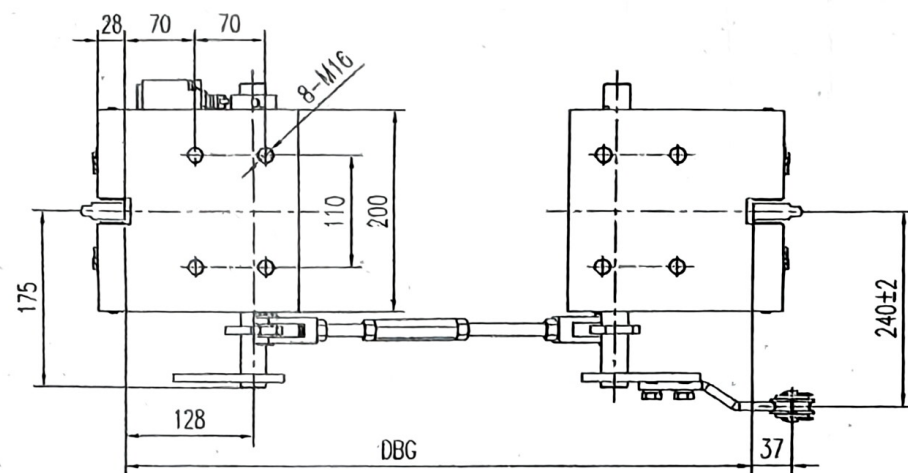


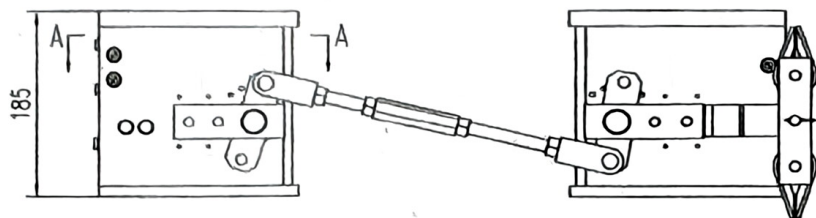


	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-UI80(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明。
- 3、制动时连接舒缓无卡滞。
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单。
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单。
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。


总装图									
标记	处数	分区	更改	材料	审核	日期	比例	一体式安全钳 OX-188BX	
设计							1:5		
审核									
工艺									
							共 张 第 页		

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

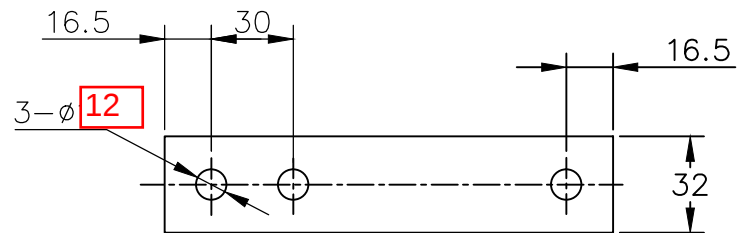

孔及周邊

其餘 12.5

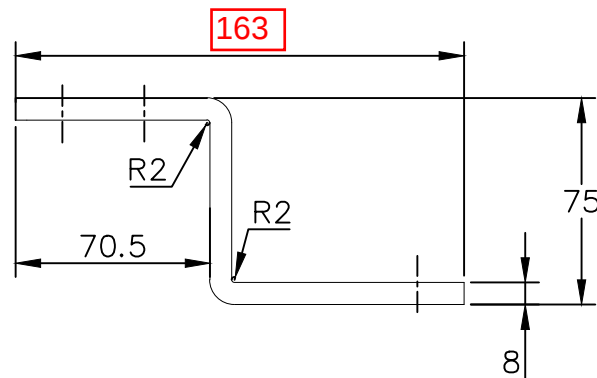

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/8.0				支架
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					
设计				标准化					重量	比例	OX-188DT(fb)
校对											
审核									66.78	1:5	
工艺				批准			版本:				