

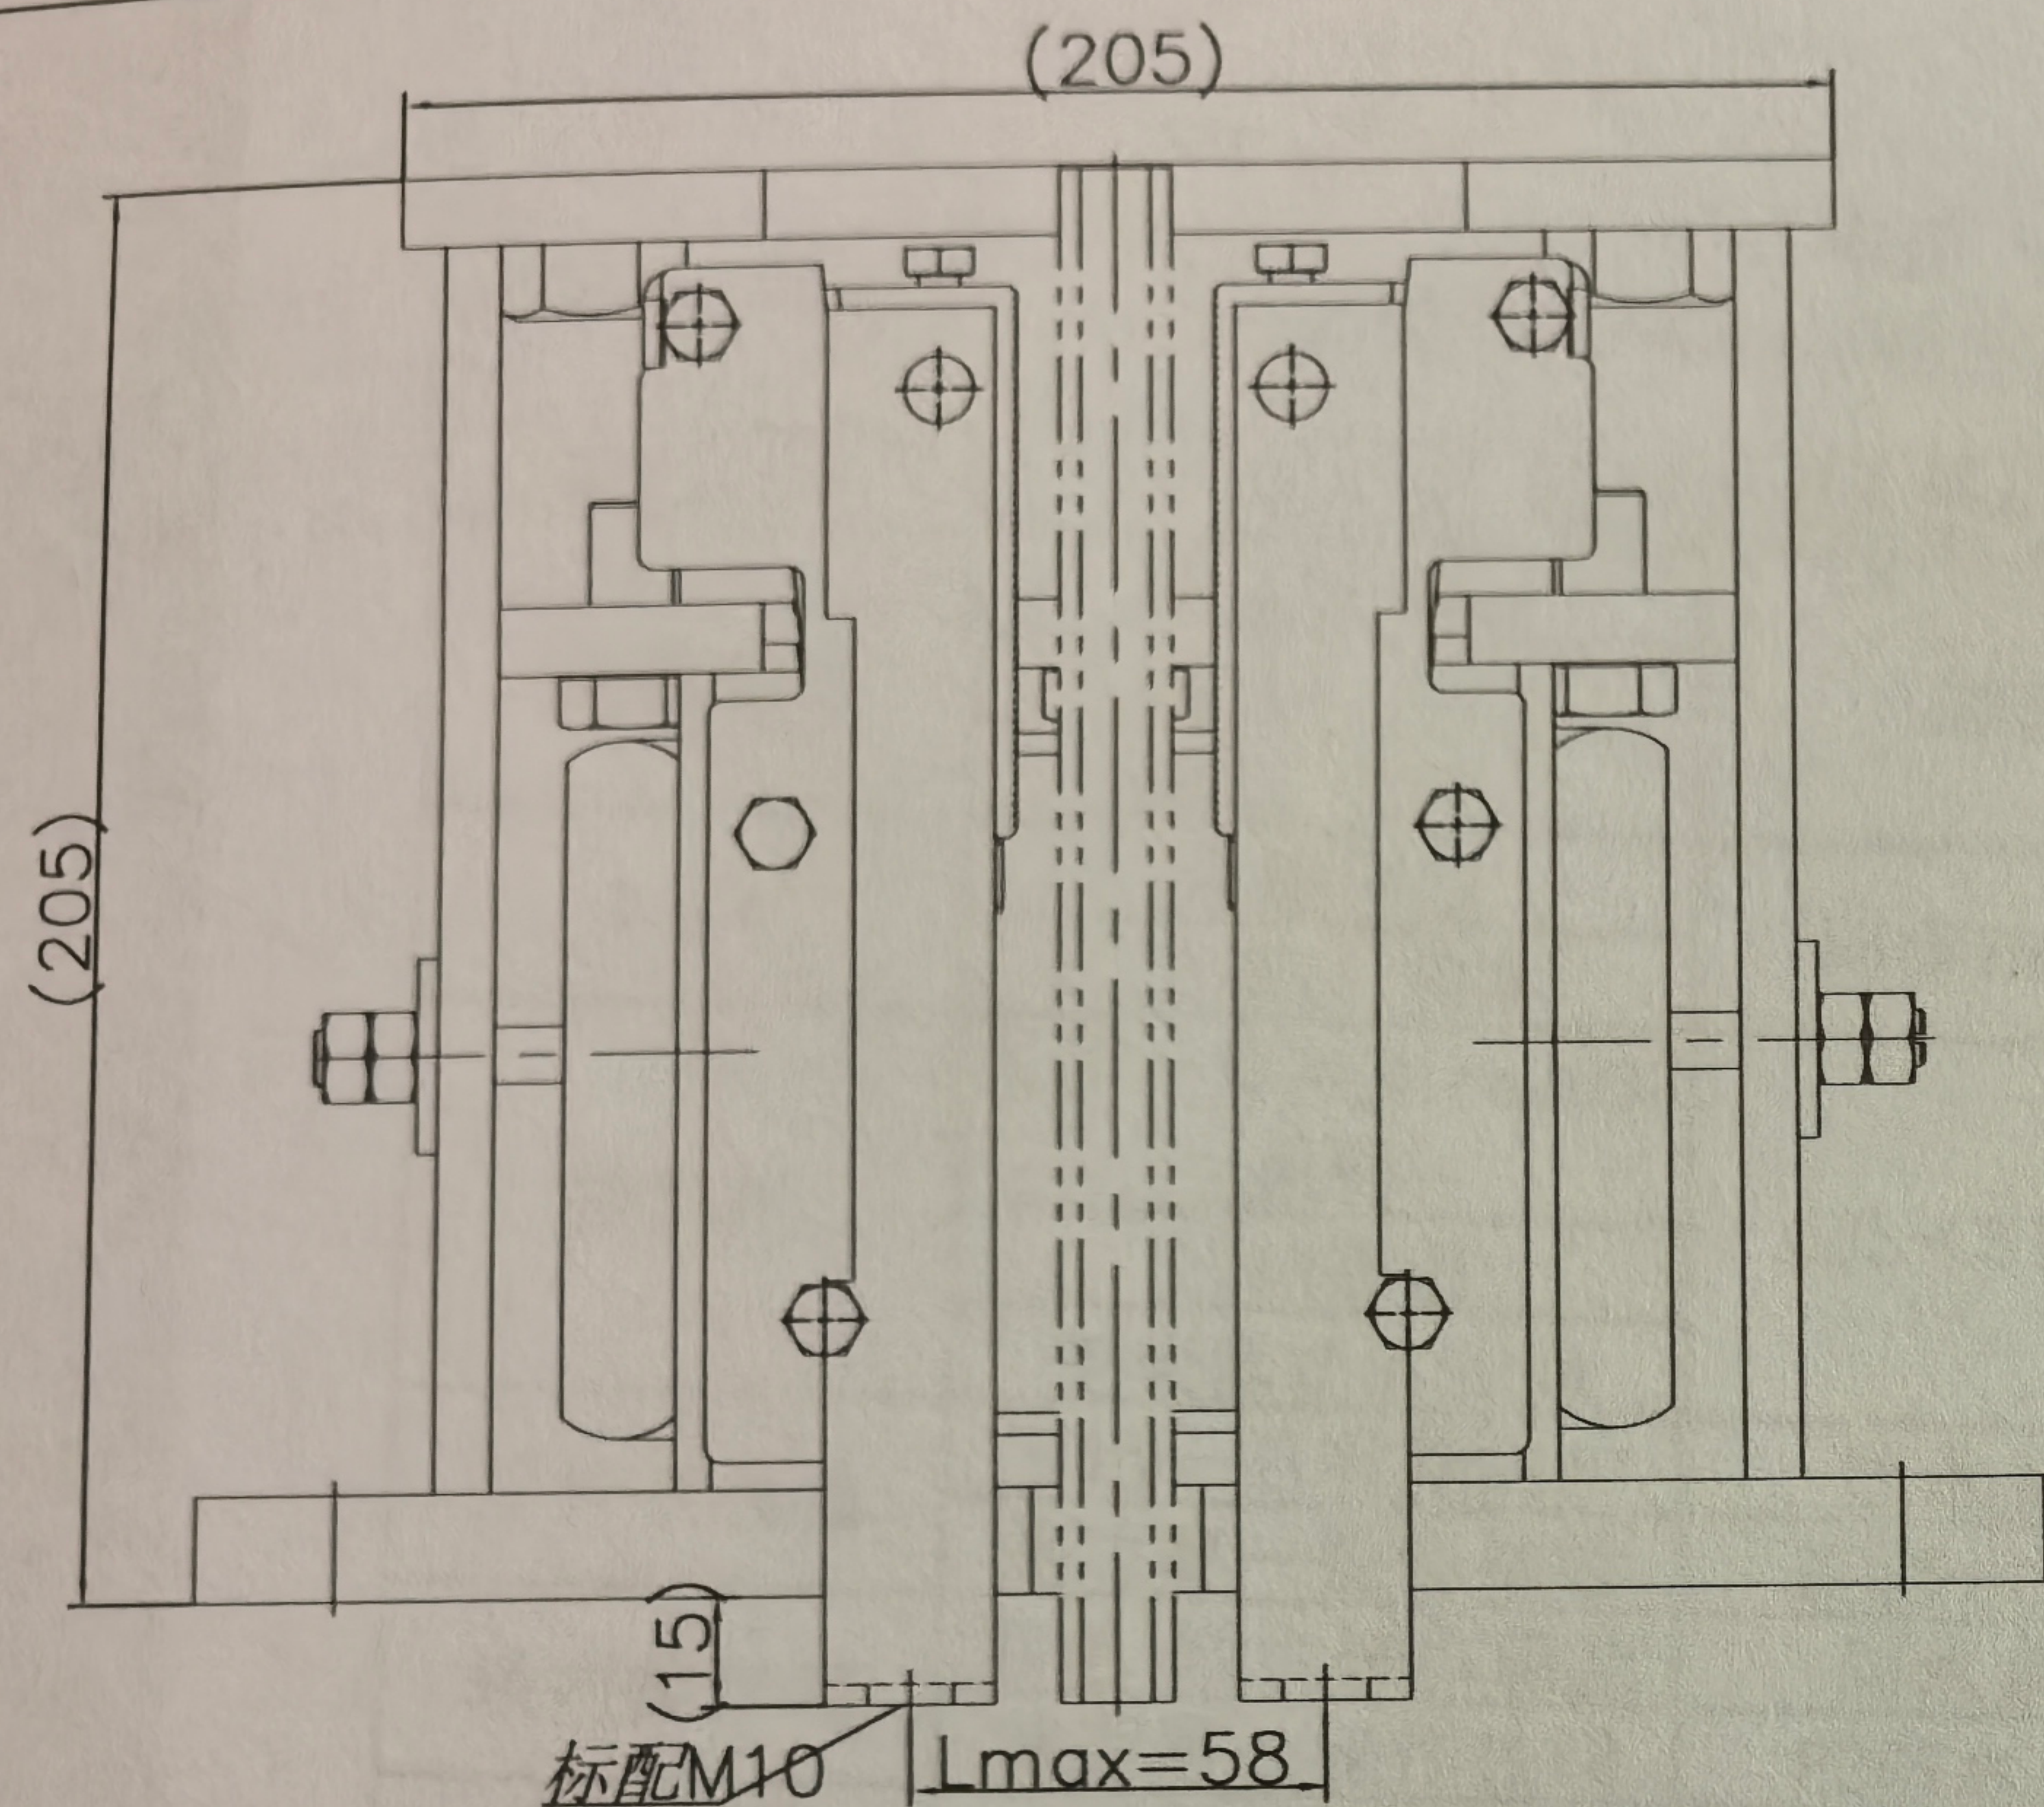


|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |        |         |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|--------|---------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 高度尺寸    | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | 50~120 | 120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 圆角/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1' | ±30'   | ±20'   | ±10'    | ±5'  |

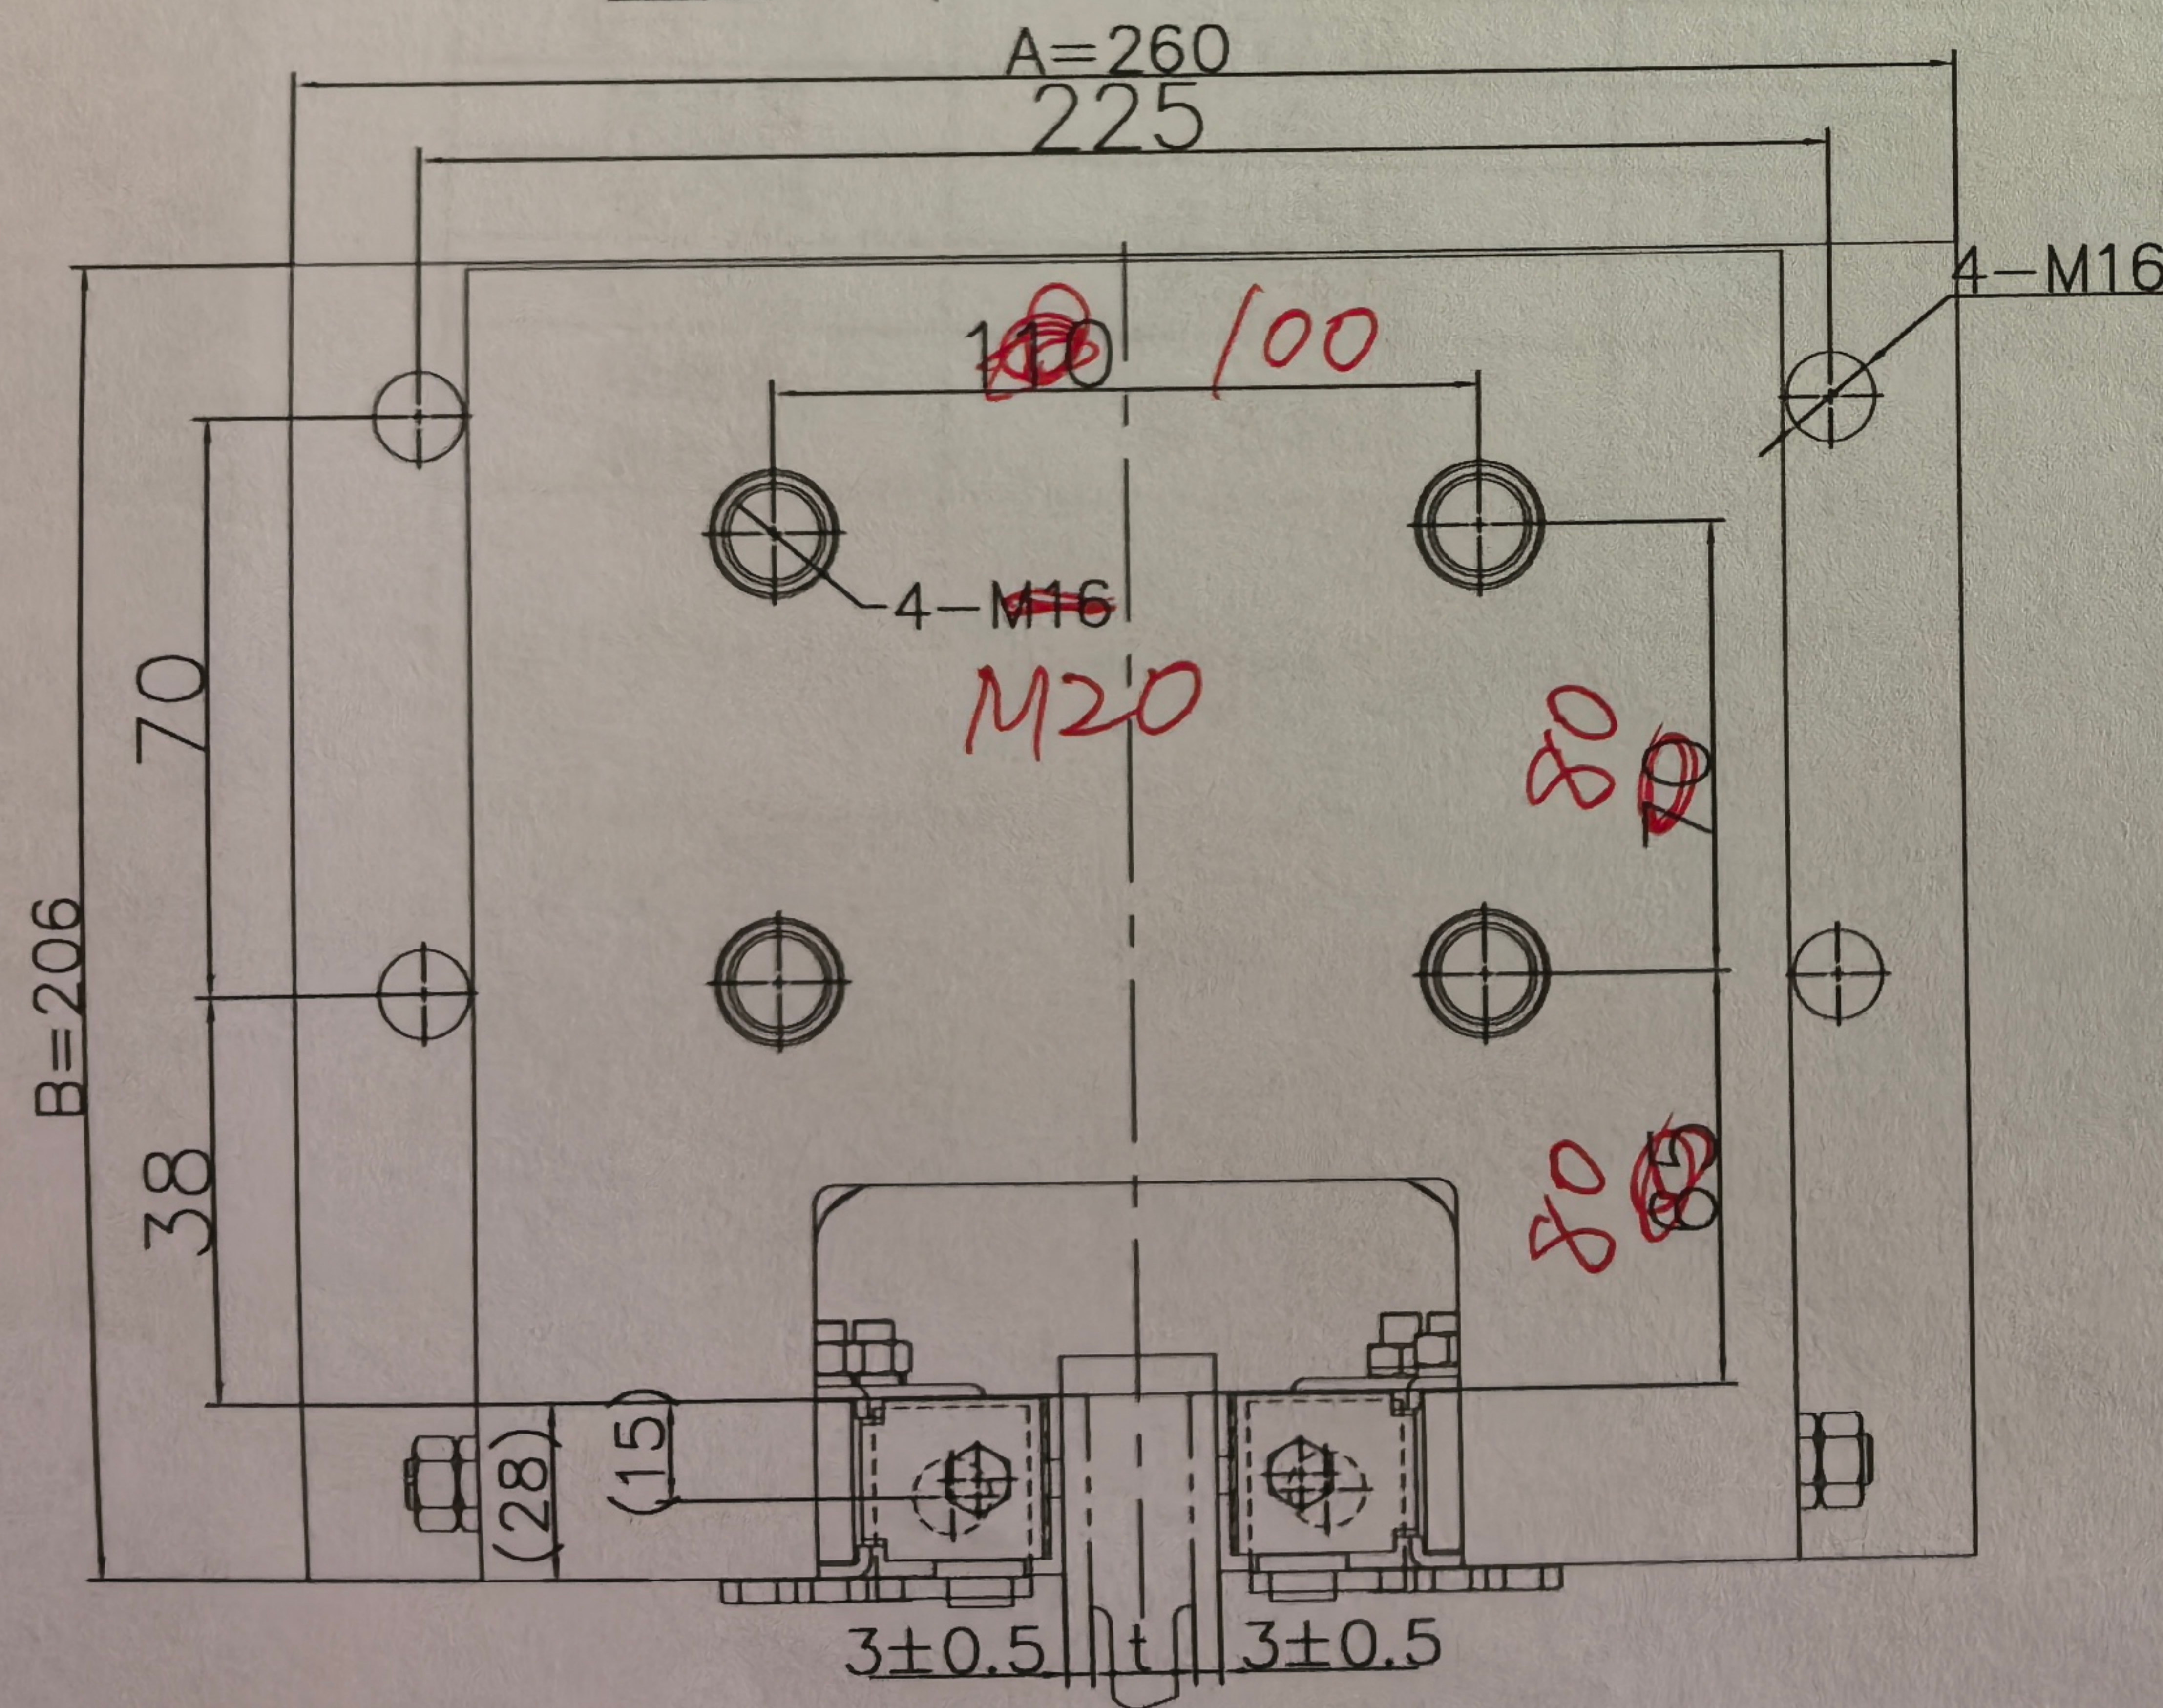

铭牌示意图

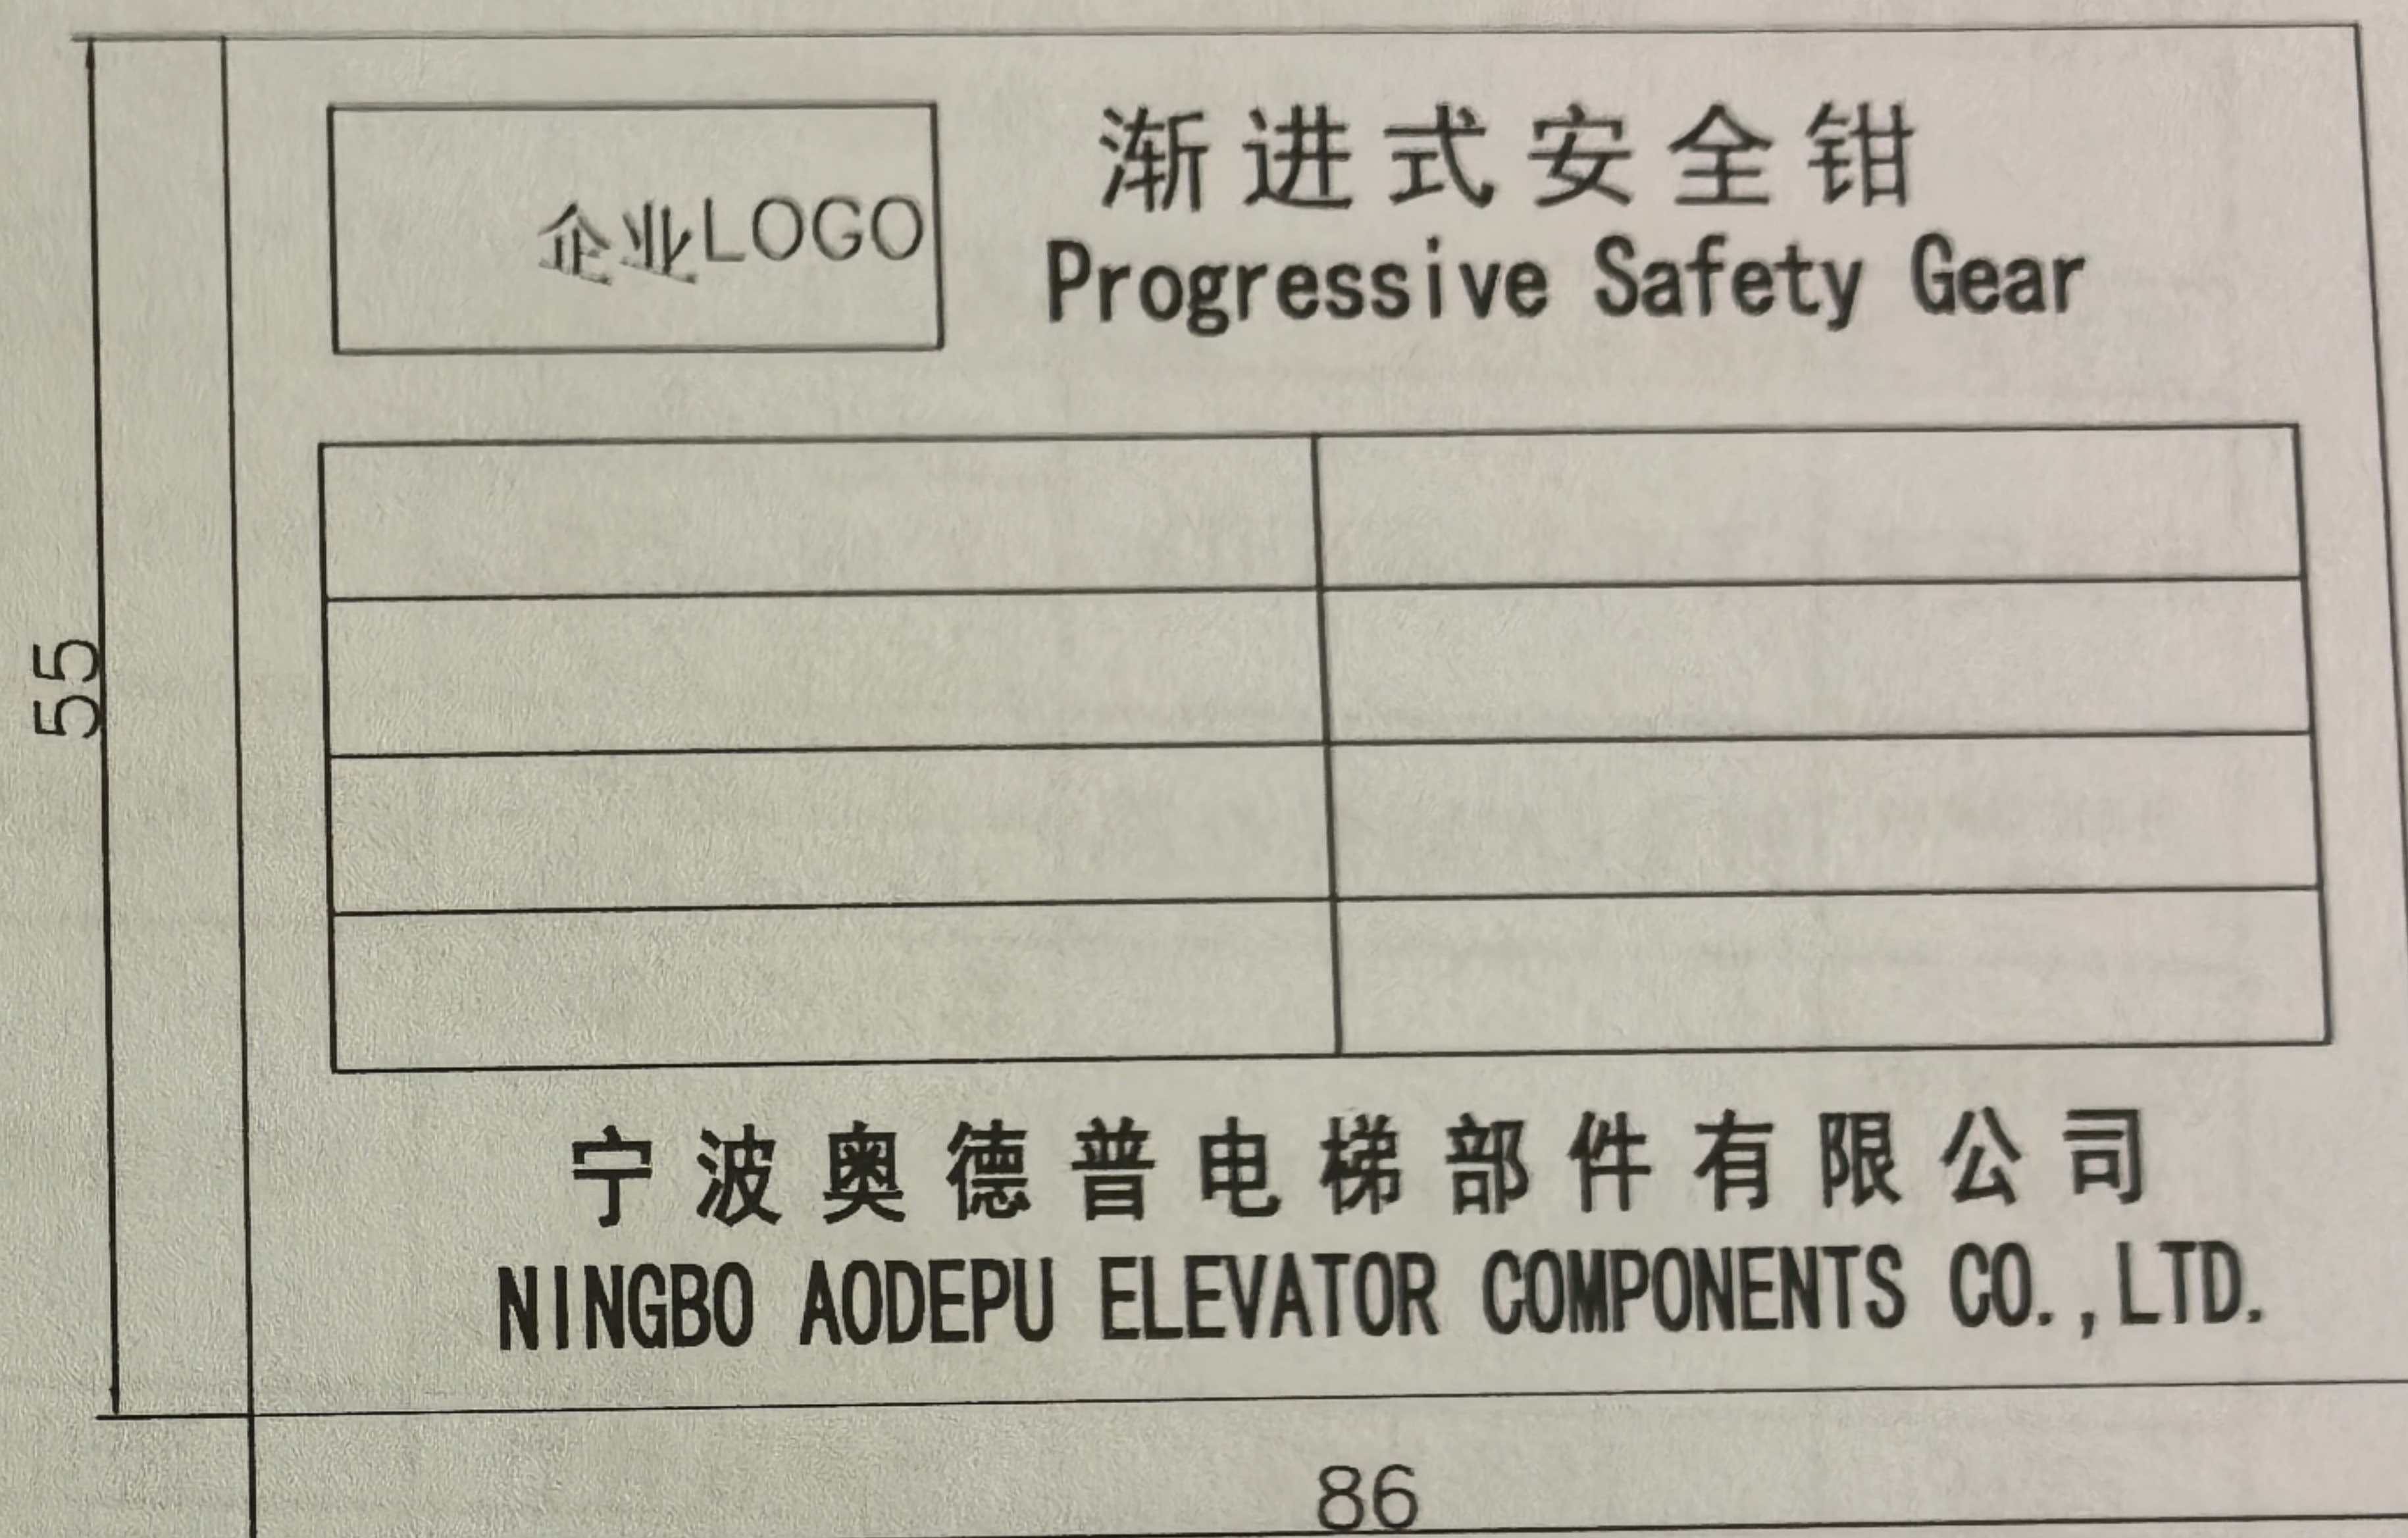

技术说明  
 1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准)  
 2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应标准)

222N1027x  
 254

通)用件登记  
 底图总号  
 底图总号  
 字  
 期

|      |  |  |  |  |  |                       |  |  |
|------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 标记   |  |  |  |  |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司         |  |  |
| 处数   |  |  |  |  |  | 渐进式安全钳                |  |  |
| 分    |  |  |  |  |  | OX188A(A01/65-70×110) |  |  |
| 文件更改 |  |  |  |  |  | 阶段标记                  |  |  |
| 姓名   |  |  |  |  |  | 重量                    |  |  |
| 年月日  |  |  |  |  |  | 比例                    |  |  |
| 设计   |  |  |  |  |  | 18.86                 |  |  |
| 校核   |  |  |  |  |  | 1:2                   |  |  |
| 审核   |  |  |  |  |  | 物料编号:                 |  |  |
| 工艺   |  |  |  |  |  |                       |  |  |
| 批准   |  |  |  |  |  |                       |  |  |