

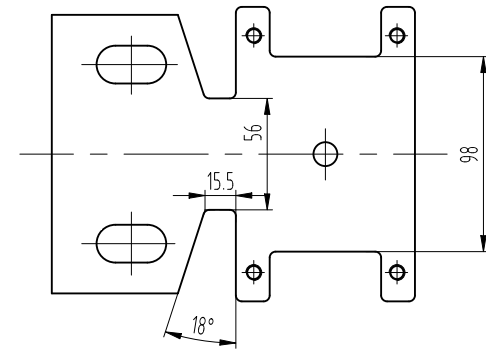
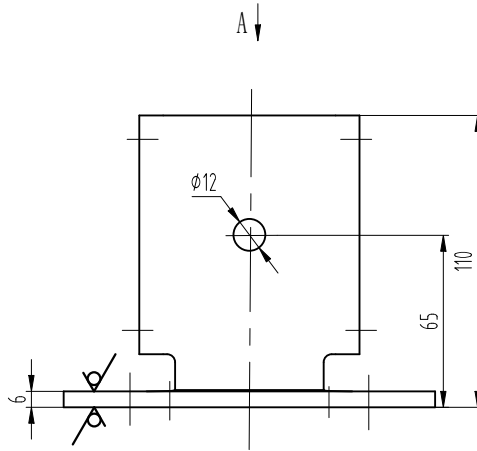


其余12.5°

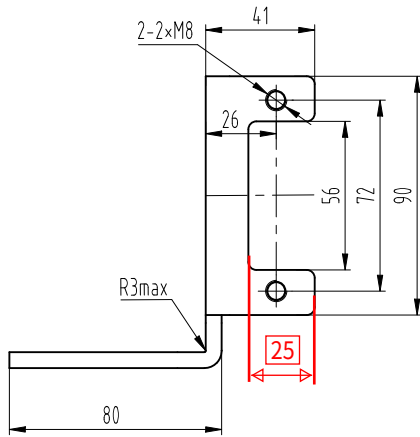

展开示意图

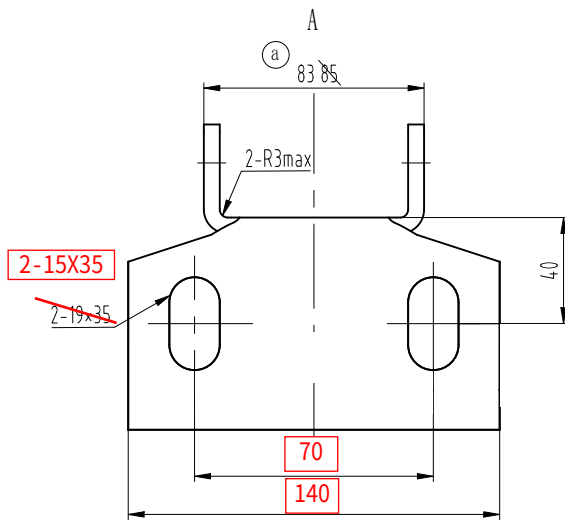

尺寸表			
OX-029.1-1	G01	G02	
A	140	110	
B	90	70	

技术要求



- 去锐角毛刺，表面平整；
- 未注圆角为R3。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		钢板 6.0/Q235B		导靴架			
设计	宋剑	20231012	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	20231128				1:1	
工艺	竺钊辉	20231128	批准	俞礼园	20231128	第 1 张	共 1 张
				OX-029.1-1			

标记	处数	更改内容	签名	年月日
a	1	尺寸85改为83	宋剑	20231128

-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	导靴架	DWG	OX-029.1-1	G01				-01	1	
-02	导靴架	DWG	OX-029.1-1	G02				-02		1
-03	加强板	DWG	OX-029.1-2					-03	1	1

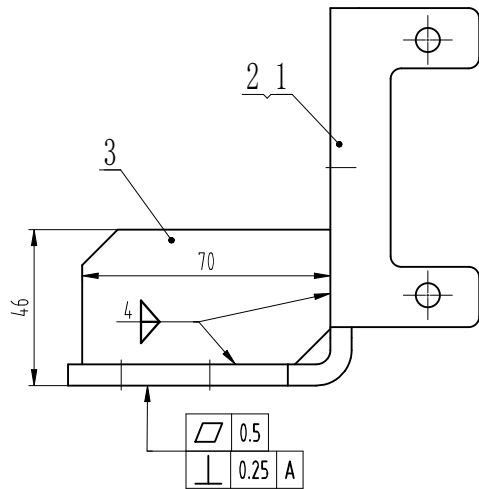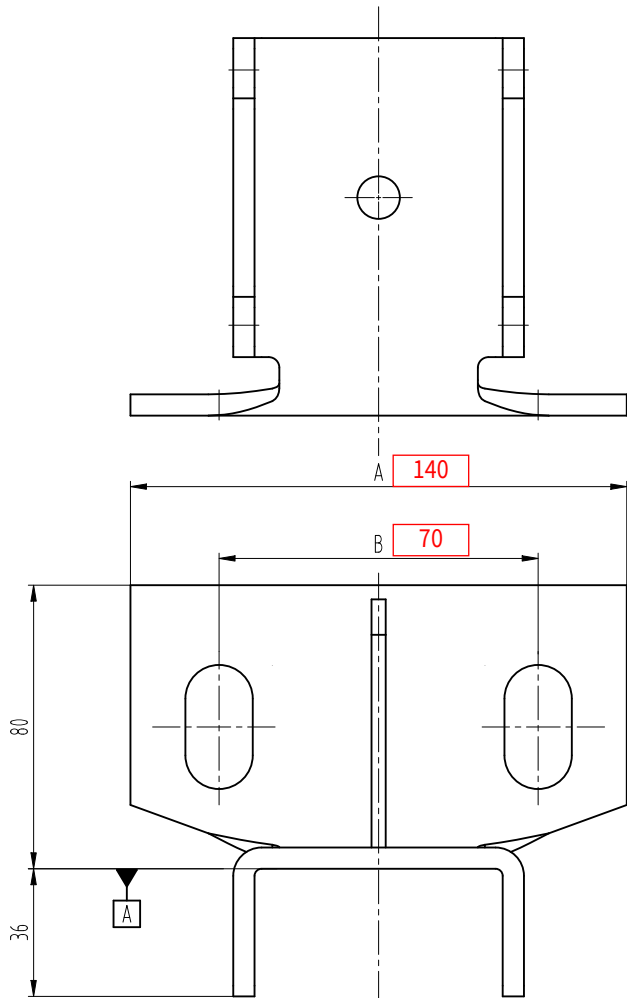

OX-029.1	G01	G02
A	140	110
B	90	70

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 焊后表面喷塑，颜色按生产指令。

图幅: A3 Ver 1.4

						第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						CC 关键特性								
						设计			宋剑			20231012		
						审核			刘晶			20231012		
						工艺			竺钊辉			20231012		
						批准			俞礼园			20231012		
						阶段标记			重量			比例		
						第 1 张			共 1 张			1:1		
												导靴座		
												OX-029.1		