


图号		LN461026		型号		OX-310T		品群	
序号	名称	材料编码 零部件编码	品/群	L番	材料牌号 零部件规格	净重	单位	数量	
								G01	
01	导靴支架	OX310T011						1	
02	减震橡胶	OX310T-1			丁腈橡胶			2	
03	靴衬(自润滑)	OX310HY-2			高分子量聚乙烯			1	



LN461026 G01-F4

外购

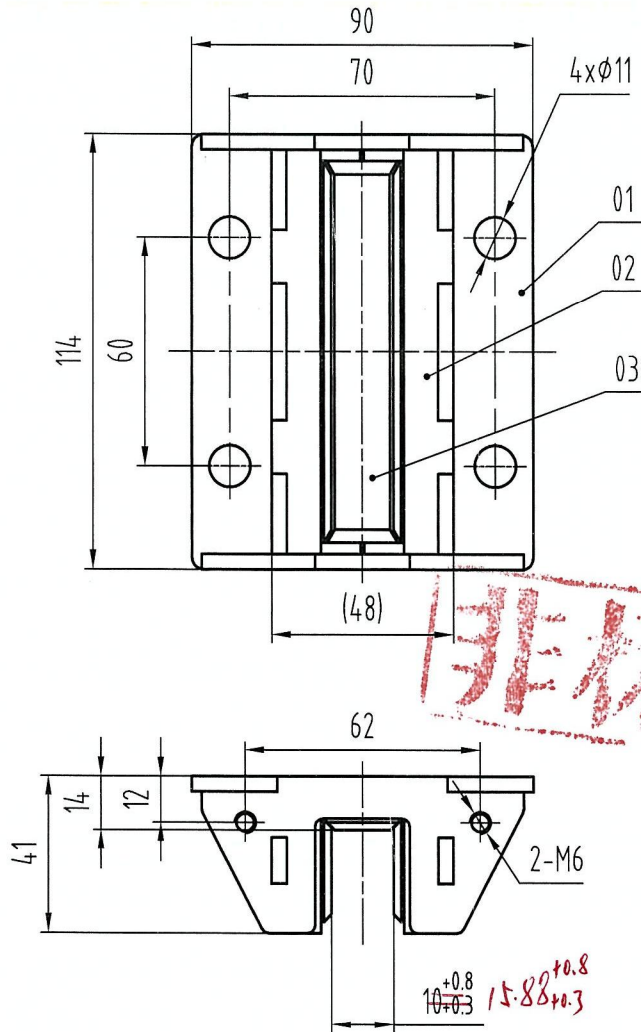


技术要求:

- 1 本件为弹性滑动导靴, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 。
- 2 本件适用于立面安装, 可使用于轿厢或对重布置。
- 3 匹配导轨导向面宽度为 15.88mm 。
- 4 导靴侧向可承受压力 $\leq 500\text{N}$ 。
- 5 导靴正向可承受压力 $\leq 1000\text{N}$ 。

注: 匹配T89导轨

制 图	PD<470		T89T75导轨		G01		滑动导靴	
盘 号	群番表		群番表		群番		品名	
底图总号							LILONG Art in Motion	
升版			G24-113	沈龙泉	2024.3.5		品目	
标 记	处数	分区	更改文件号	签 字	日期		126	
设 计	沈龙泉	2024.03.25	工 艺	陈艳喜	2024.03.29	版 次	22	
校 对	杨桂平	2024.03.29	标 审	李伟明	2024.03.29	绘图视角	比 例	1:2
审 核	成律	2024.03.29	批 准	梁玉海	2024.03.29	共2页	第1页	原图号

英网/2024.11.29

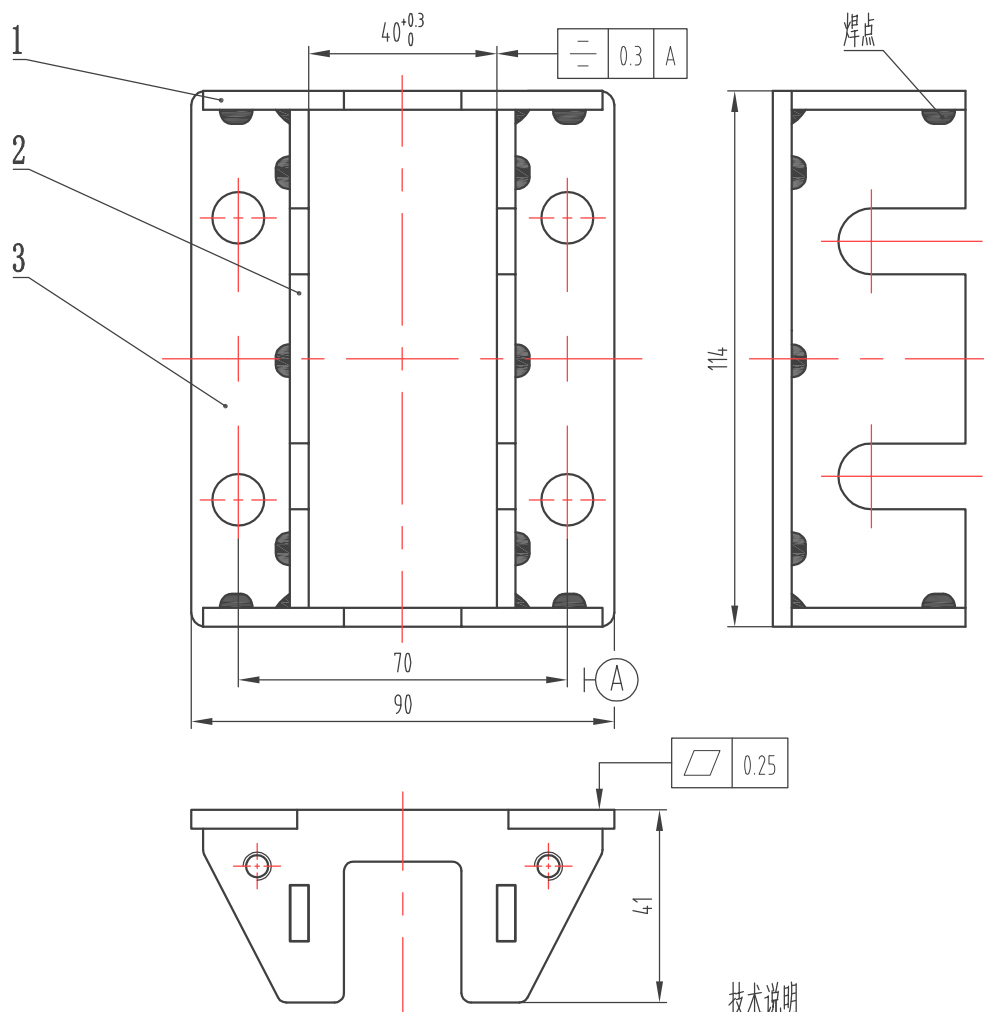


技术说明

- 1 本图为焊接图，焊点按图所示，焊接牢固可靠，无漏焊虚焊；
- 2 焊后除渣，背面打磨平整；
- 3 焊后电镀白锌，锌层厚度不小于8um。

3	OX310T031	底板	1				
2	OX310T.1-3	侧板	2				
1	OX310T021	盖板	2				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴支架	
设计			标准化				
审核						OX310T011	
工艺			批准				
				阶段标记	重量	比例	
						1:1.5	
				共 1 张	第 1 页		

其余 $\sqrt{12.5}$

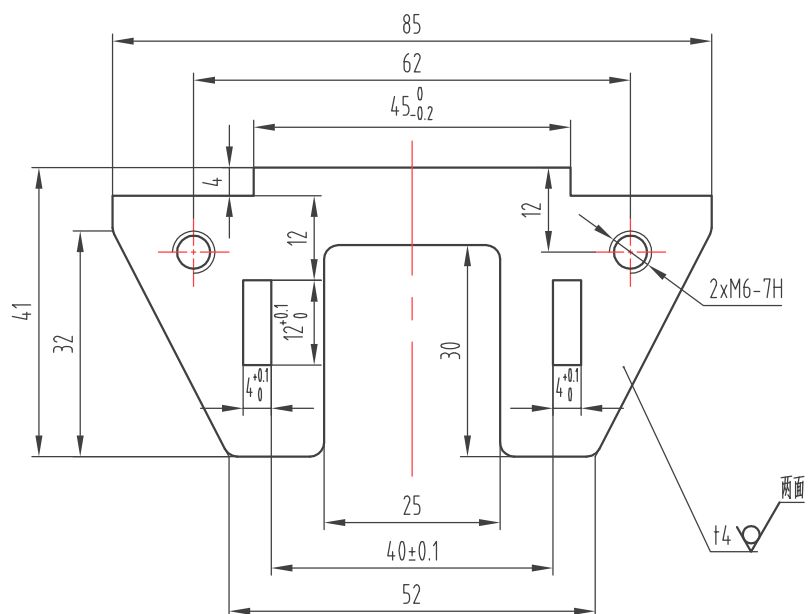


技术说明

- 1 表面平整, 无变形;
- 2 未注圆角R2。

G01	盖板
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						盖板		
						OX310T021		

其余 $\sqrt{12.5}$

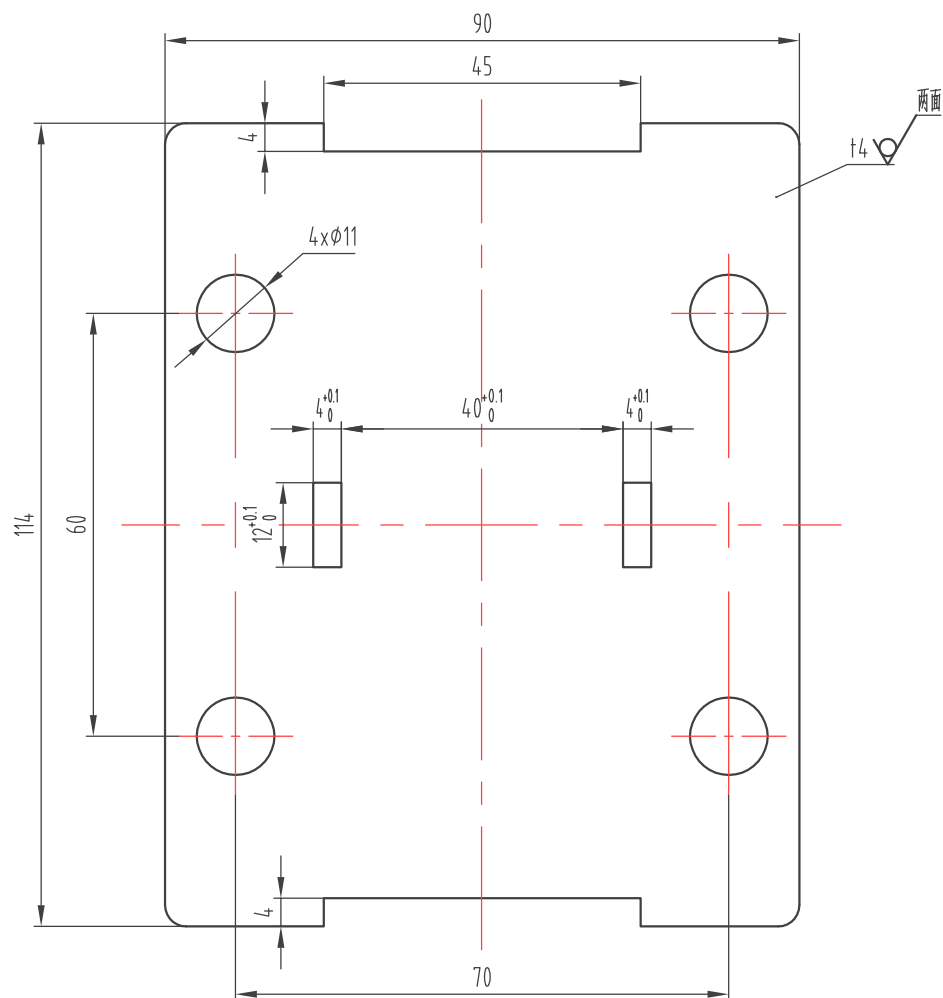

技术说明

1 表面平整, 无变形;

2 未注圆角R3。

G01

底板

G00

名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板

4 GB/T 709

Q235A GB/T 700

底板

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计

标准化

阶段 标记 重量 比例

1:1

审核

工艺

批准

共 1 张 第 1 页

OX310T031