
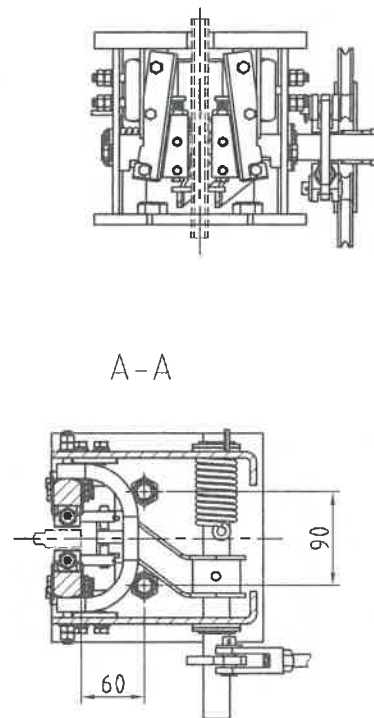


	1		2		3		4		↓	5		6		7		8		
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

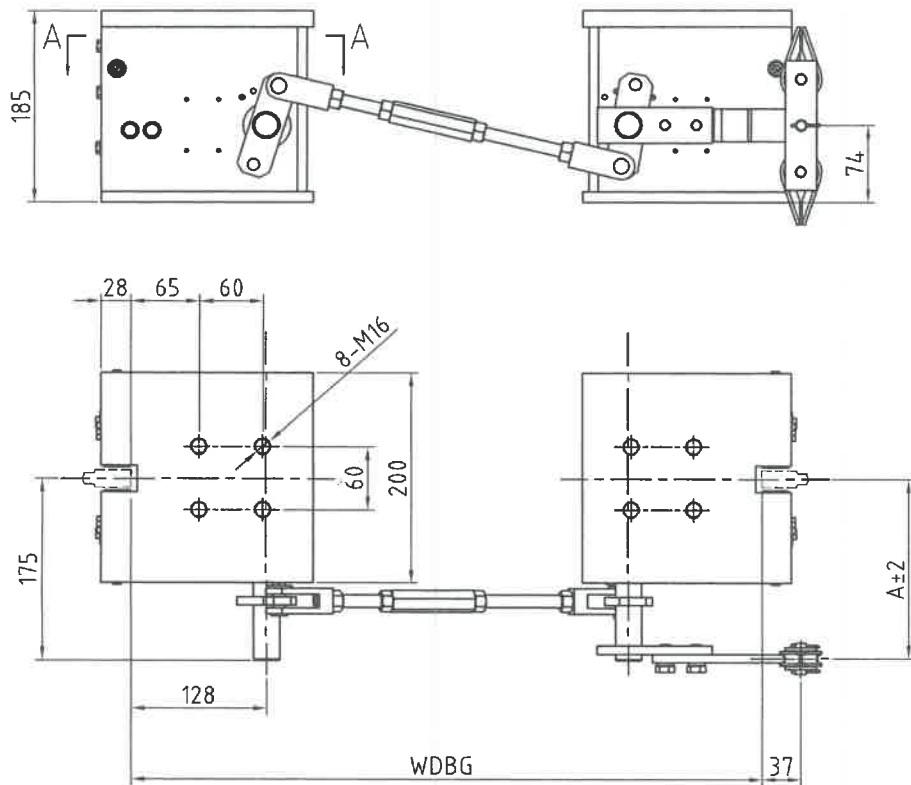


技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置用于对重安全钳, 不配装安全开关;
- 3、提拉钢对侧连轴缩短, 尽量不超出安全钳外尺寸 (200), 制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体系统质量数值见订单;
- 5、导轨顶面间距 WDBG: 550-1800mm, WDBG 值见订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 导轨面宽及左右置见订单。

999	DW145473A999	材料	A值见订单			
1	DW145473A01	材料	A=173			
序号	物料代号	材 料	规格 / 特征	表面处理	重 量	说 明
4						
3						
2						
1						
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	黄和平	20240904	比例 1:5	图幅 A3	DEALL ELEVATOR 苏州德奥电梯有限公司	
校 对	金华	20240904	共 1 页 第 1 页			
标准化	陈佳	20240904	对重安全钳 OX-188B			
审 批	葛晓东	20240904				
					DW145473A	

其余12.5

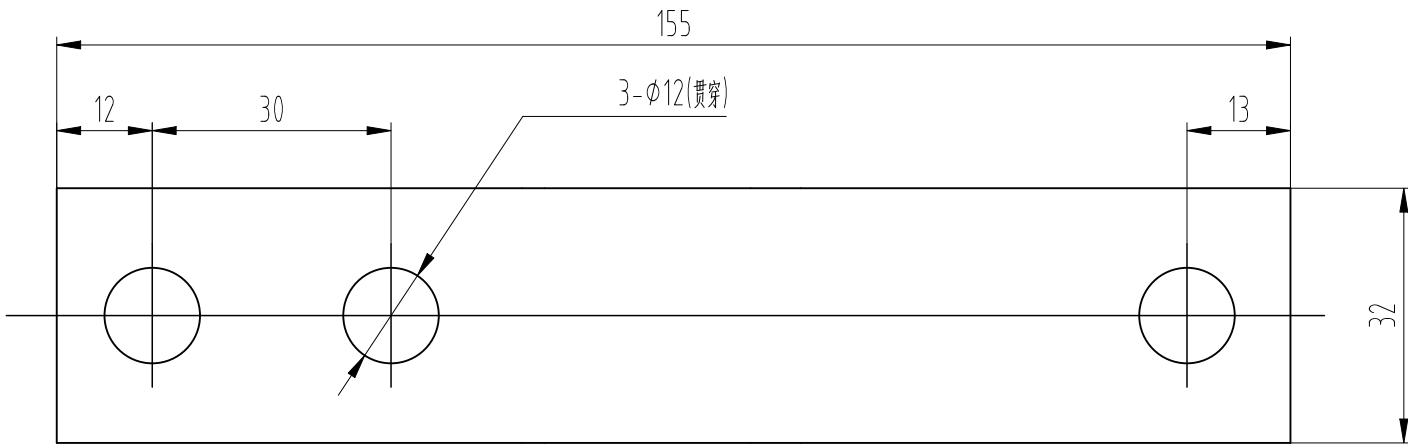

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于8μm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司			
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						钢板 6/Q235B			拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	叶辉	2023.2.27	标准化			阶段	标记	重量	
审核	胡建升	2023.2.28						1.5:1	OX188BX-3
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共	张	第	
						页			