
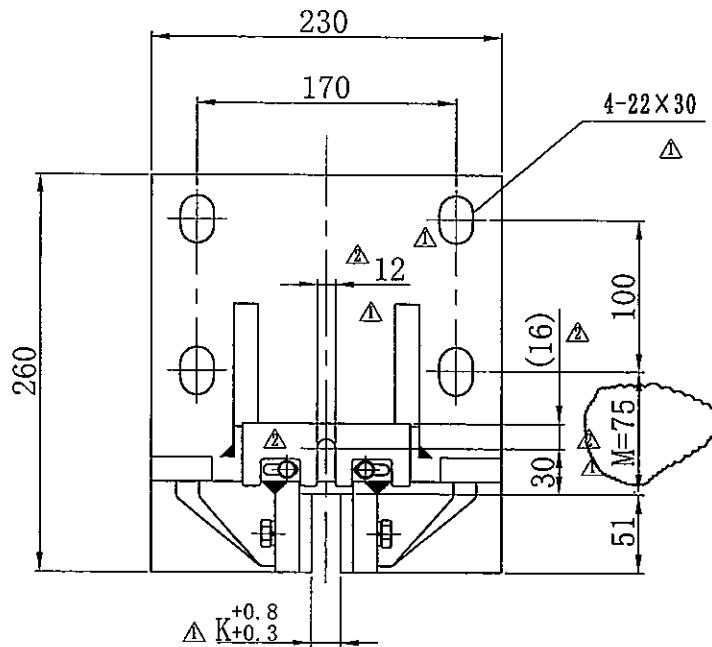
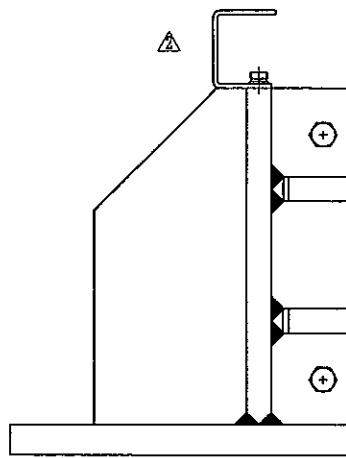


AE3231AAD

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

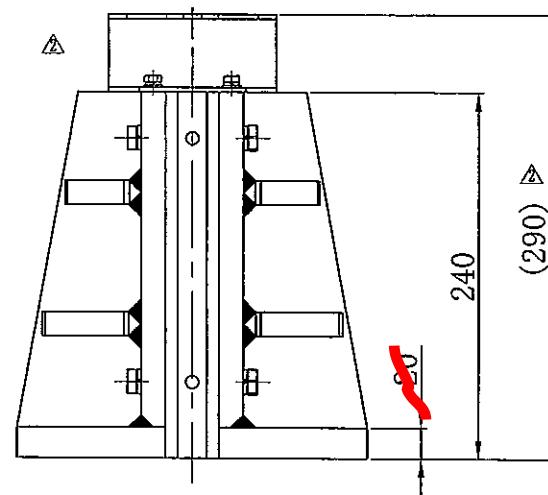

22501884
4件/台

日期	2019/6/18 星期二		2023/12/11	
AE3231A AD	_001	_002	_003	_004
M	80	68	80	68
K	19	19	16	16
匹配安全 钳型号	OX-588	QS12A	OX-588	QS12A

技术要求

- 该产品适用于电梯额定速度 (V) $\leq 0.63\text{m/s}$, 电梯总质量 (P+Q) $\leq 25000\text{kg}$, K为导轨导向面宽度: Δ
- 本件靴衬为铜材质。

借通用件登记

描图

校图

旧底图总号

签字

日期

标记

更改基准, 将基准面35更改为30、11 更改为12、30更改为16, 增加尺寸290	2025.05.06	赖折光	PM25003	
将基准面35更改为16, 增加尺寸290 导轨复尺时, 请将基准面35更改为16	2024.12.16	赖折光	PM24015	


组件						
标记	处数	分区	更改文件	年月日		
设计	伍显周	标准化	王亮		阶段标记	
制图	陈扬					
审核	伍显周		2019.06.28			1:1
工艺	张同乾	批准	李美光		共 1 张	第 1 张

Aolida

导靴OX-17 (7T-10T)

***AE3231AAD-1

其余 12.5

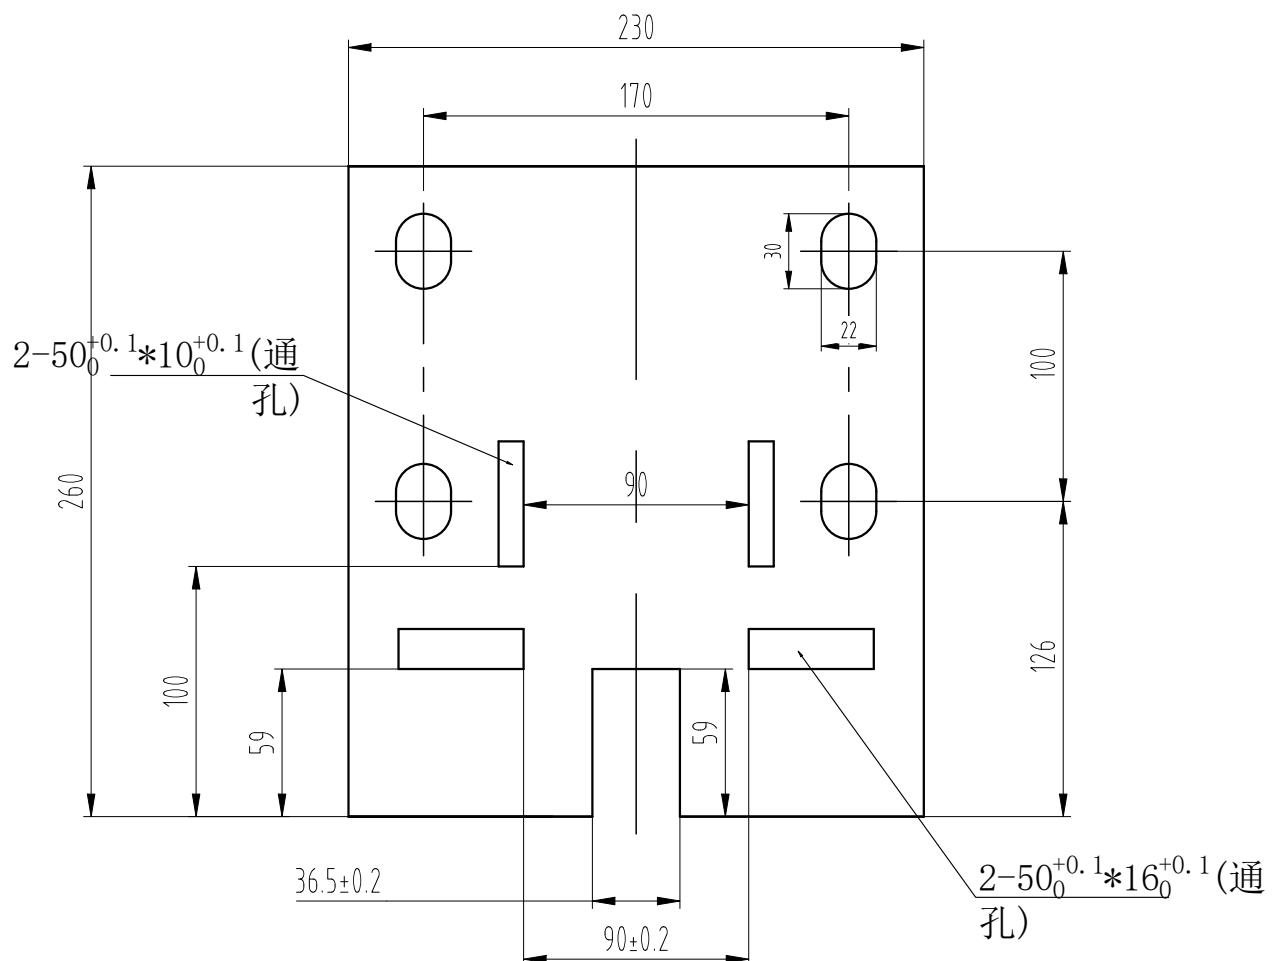

技术要求

1 去锐角毛刺, 表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日
C		38 改为 36.5	叶辉	2023.11.10
b		增加2孔	叶辉	2021.12.6

第一视角 实施日期 宁波奥德普电梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

设计	叶辉	2023.11.10	标准化			阶段标记	重量	比例	底板 0X-17.1-1
审核	胡建升	2023.11.10						1:3	
工艺	竺钊辉	2023.11.10	批准	俞礼园	2023.11.13	第 1 张	共 1 张		

