
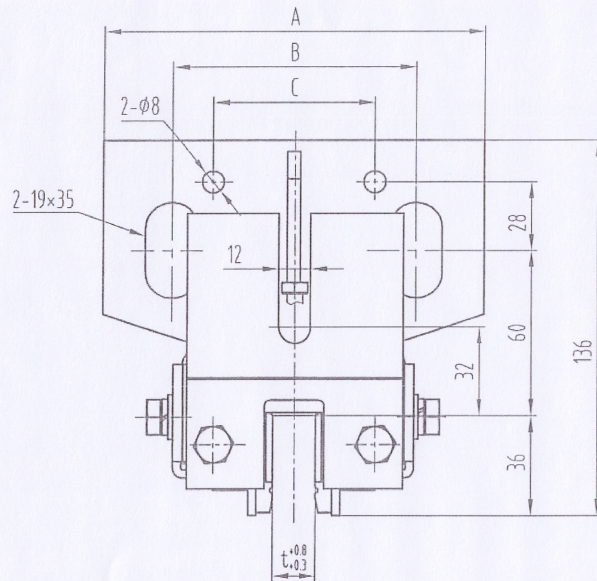
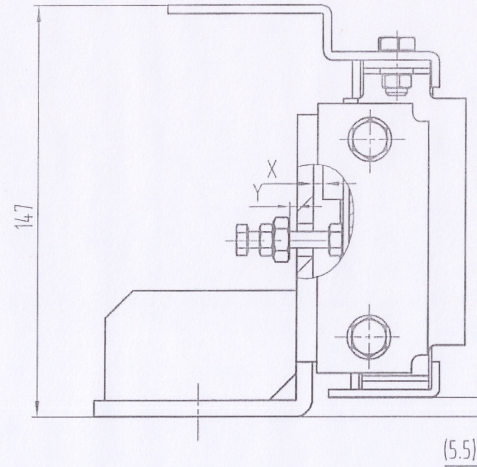


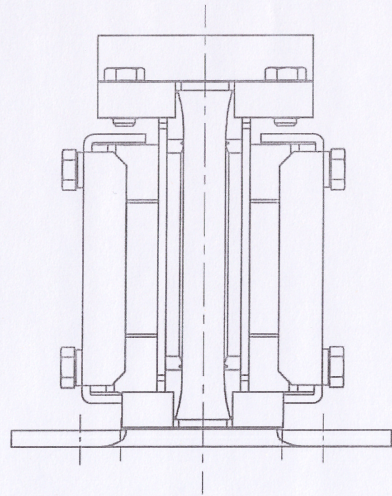


尺寸序号对照表

ZOA2295ABD(---)		001	002			
OX-029	G01	G02	G03	G04	G05	G06
A		140			110	
B		90			70	
C		60			50	
t	9	10	16	9	10	16

技术要求

- 1 本图为OX-029导靴示意图;
- 2 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 、正向压力 $\leq 1050\text{N}$ 、侧向压力 $\leq 750\text{N}$;
- 3 导靴安装完成后,当 $X=1\sim 2.5\text{mm}$ 时锁紧螺母,同时需保证 $Y=6\text{mm}$ 。
- 4 每只导靴配2套M16*40六角螺栓含弹平垫,2颗;配8*30弹性圆柱销2颗

小封包



中奥财站图号	ZOA2295ABD(---)	确认	批准	版本	202504
确认日期	2024.07				
件号	001~002				
共	1	页	第 1	页	



第一视角		实施日期			
CC	关键特性				
设计	宋剑	20231007	标准化		
审核					
工艺			批准		

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
阶段标记	重量	比例
		1:2
第 1 张	共 2 张	

导靴	
OX-029	

图施: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日