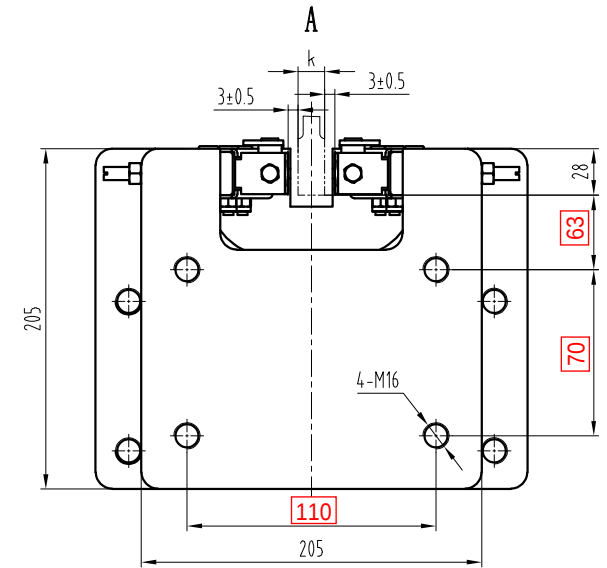


C	H
≤ 260	16
$260 < B \leq 299$	18
$300 \leq B \leq 329$	20
$330 \leq B \leq 349$	22
$350 \leq B \leq 360$	25

1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 总允许系统质量 $1500\text{kg} \leq (P+Q) \leq 6050\text{kg}$, 具体参数见型式试验证书。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPUP ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
CC 关键特性						安全钳		
设计	胡建升	25.02.14	标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核								1:3
工艺			批准			第 1 张	共 1 张	OX-188A