
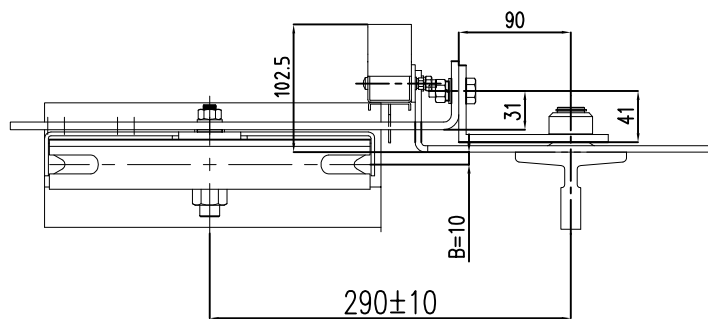


技术说明



1. 图中参数A可根據孔位需要選擇290, 365, 405, 420;
2. 繩輪節圓直徑可根據限速器匹配確定, 有 $\phi 200$ 及 $\phi 240$;
3. 配重常規為18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数見表。

[illegible]


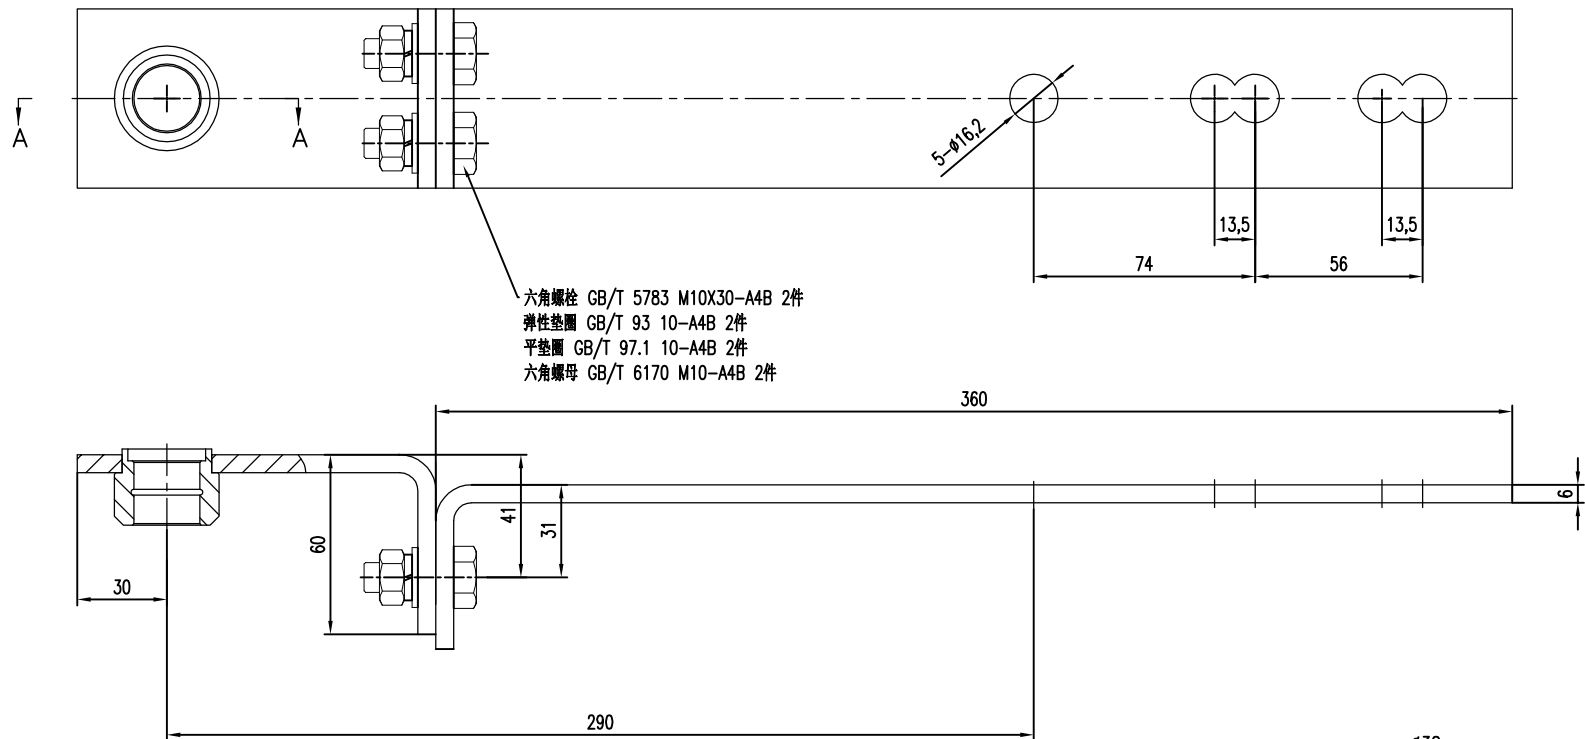


技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290,350,365,405,420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定,有φ200及φ240;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明,具体参数见表.


				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分区 文件更改 签名 年月日				摇杆组件		
设计			标准化	阶段标记	重量	比例
校对					1.36	3:5
审核				物料编号 见 表		
工艺			批准			
				OX300.2		

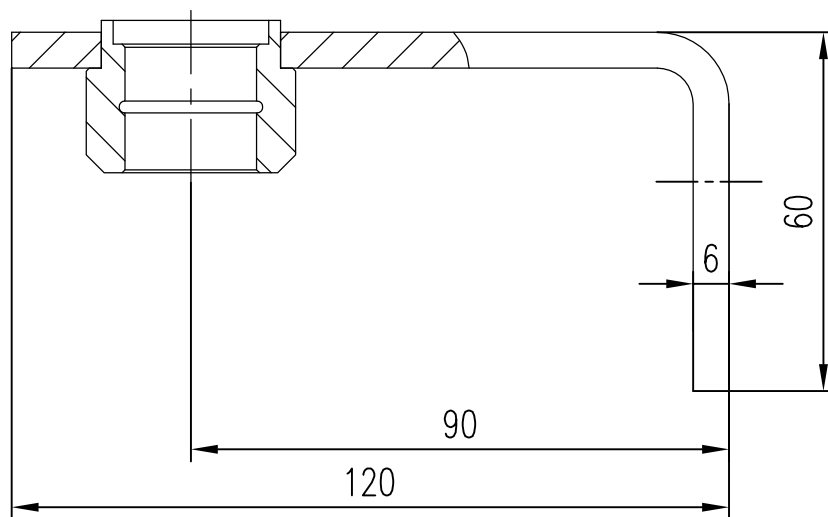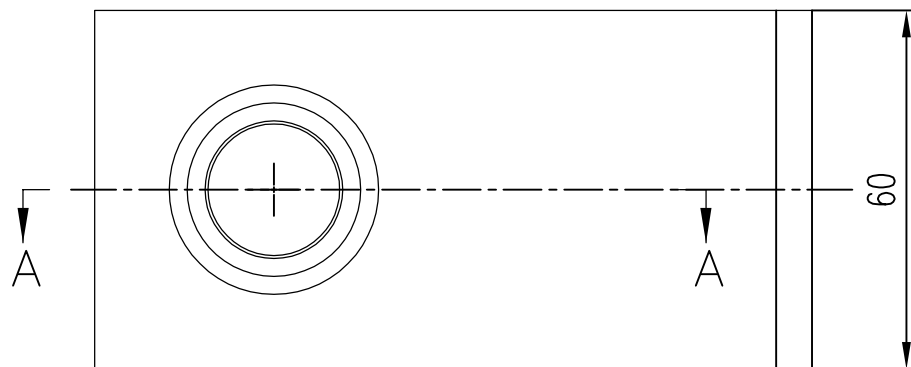

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

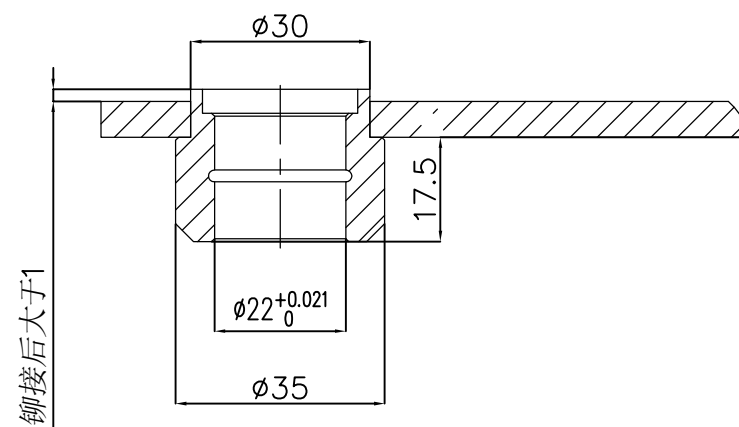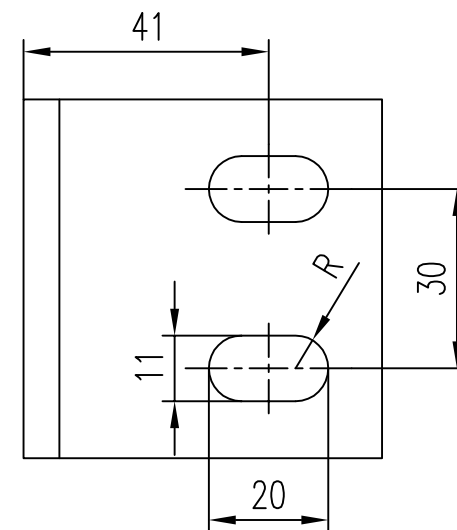

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记	重量	比例	摇杆组件	
校 对						1.36	3:5		
审 核					物料编号表			OX300.2	
工 艺			批 准						

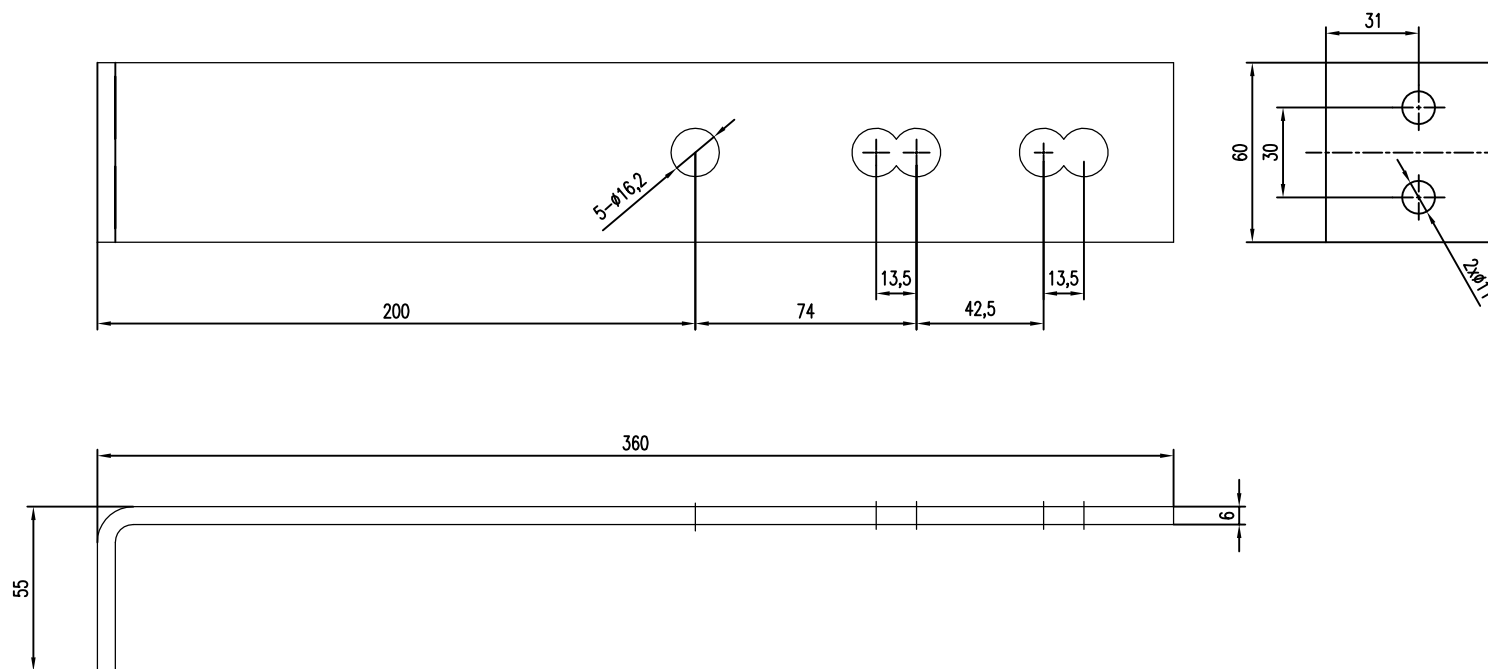

表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定

					6mm 钢板			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日									
设 计			标准化		阶段标记	重量	比例	摇杆组件	
校 对									
审 核						1.36	3: 5	OX300.2	
工 艺			批 准		物料编号表				