

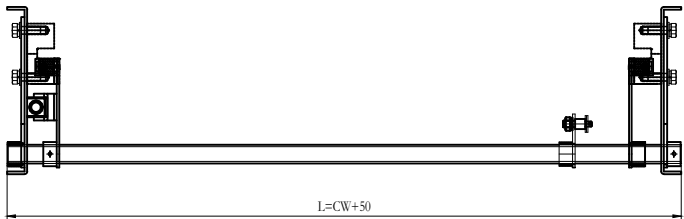
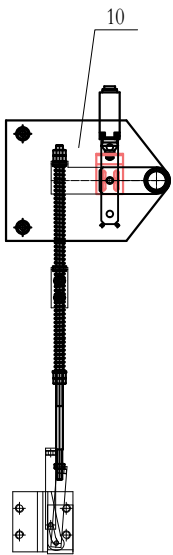
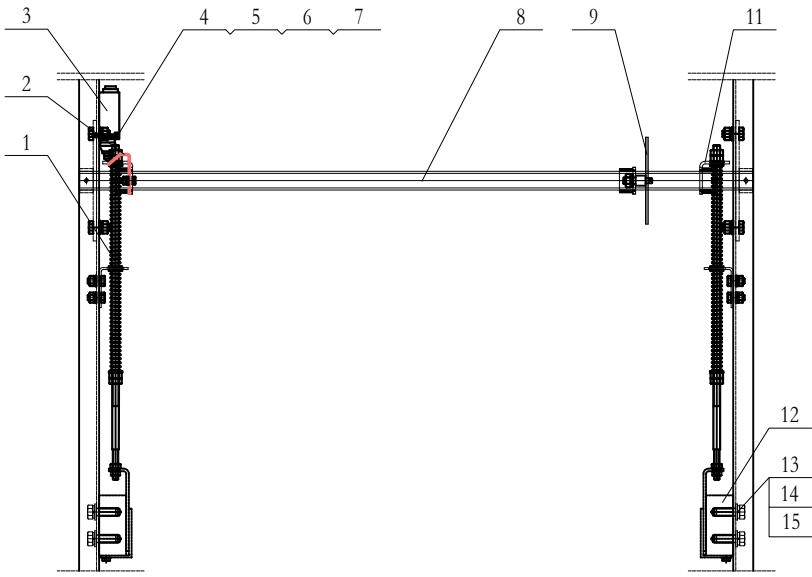


第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

项目：NLY2504718





11	LYEHB183-NS-6	安全钳联动机构板1(改)	2	钢板4.0/Q235-A			对称制作
10	LYEHB183-NS-5	安全钳联动机构固定组件(改)	2	组件			
9	LYEHB183-NS-4	安全钳联动机构组件(改)	1	组件			
8	LYEHB183-NS-3	安全钳联动机构管(改)	1	圆管Ø28X3/Q235-A			
7		六角螺母 M4	2	8			
6		弹簧垫圈 4	2	65Mn			
5		平垫圈 4	2	140HV			
4		十字槽盘头螺钉 M4X35	2	4.8			
3	LYE3Z012	UKS开关	1	成品			
2	LYEHB183-NS-2	UKS开关板(改)	1	钢板4.0/Q235-A			
1	LYEHB183-NS-1	提拉组件(改)	2	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注




15		弹簧垫圈 12	8	65Mn			
14		平垫圈 12	8	140HV			
13		六角头螺栓 M12X35	8	8.8			
12	LYE3H103	安全钳	2	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 件 重	总 计 量	备 注

设计	审核	工艺	处数	更改文件号	签 字	日期	组件			苏州菱怡电梯有限公司	
							图 样 标 记	重 量	比 例	LYEHB183-NS	
									1:8		
							图 纸	A4	第 页		



	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	锐角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(弧度/角度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		



每套2件

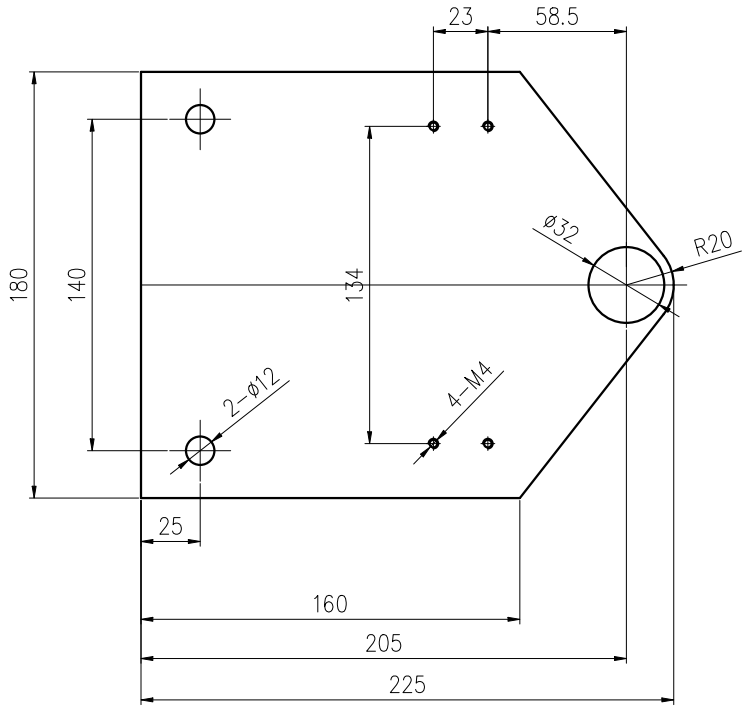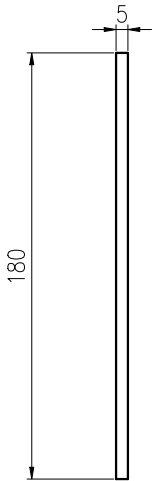

项目：NLY2504718


					钢板5.0/Q235-A				苏州菱怡电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化		图样标记		重量	比例		
审核								1:2		
工艺			日期		图纸		A4	第	页	LYEHB183-NS-7



	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10°	>10~50°	>50~120°	>120~400°	>400°	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		



每套4件

标准



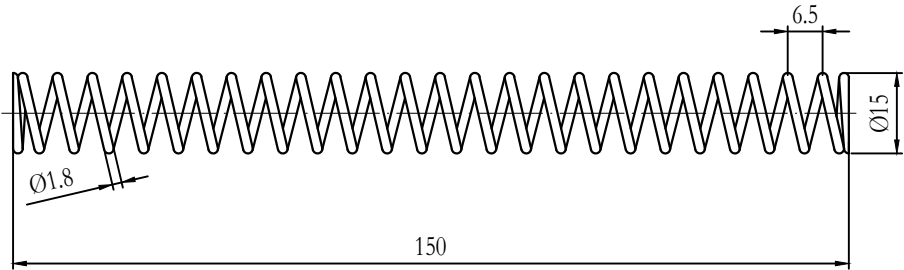


技术要求：  
1、表面发黑处理。

				65Mn	苏州菱怡电梯有限公司		
					弹簧		
标记	变更内容	签 字	日期		OX-088TE-13		
设 计		标准化					
				图 样 标 记	重 量	比 例	
审 核						1:1	
工 艺		日 期		图 纸	A4	第      页	

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

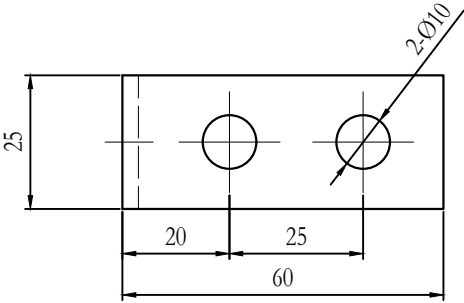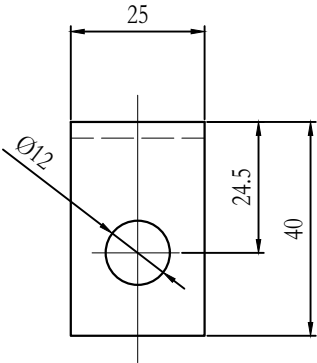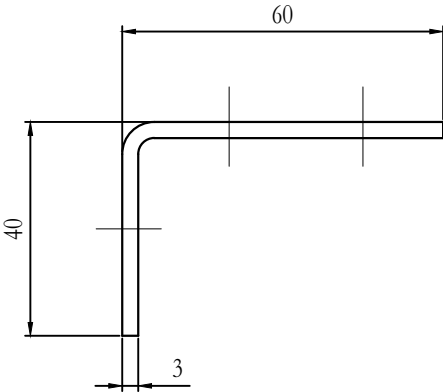

每套2件



项目： NLY2504718



技术要求：  
~~1、表面发黑处理。~~

				钢板3.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
							连接板(改)	
标记	变更内容	签字	日期	LYEHB183-NS-8				
设计		标准化						
审核								
工艺		日期		图样标记	重量	比例	LYEHB183-NS-8	
						1:1		
				图纸	A4	第 页		

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

每套2件

标准

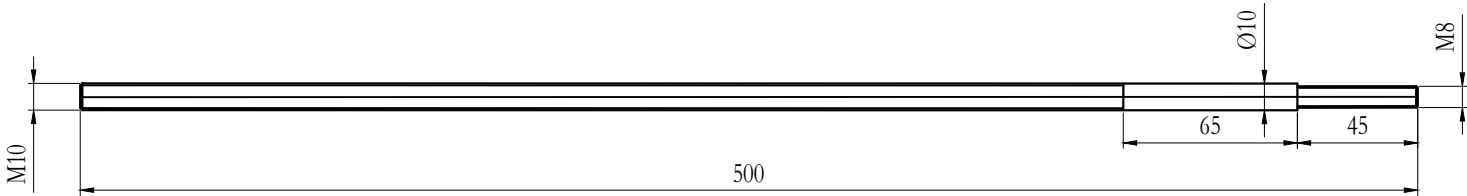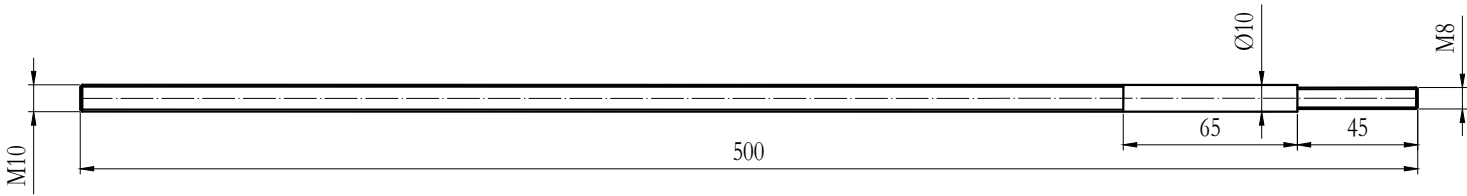



技术要求

~~1、加工后喷RAL9017(交通黑)~~


						圆钢10/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									杆	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例	OX-088TE-15	
设计			标准化					1:2		
审核						图纸	A4	第 页		
工艺			日期							







	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

项目：NLY2504718

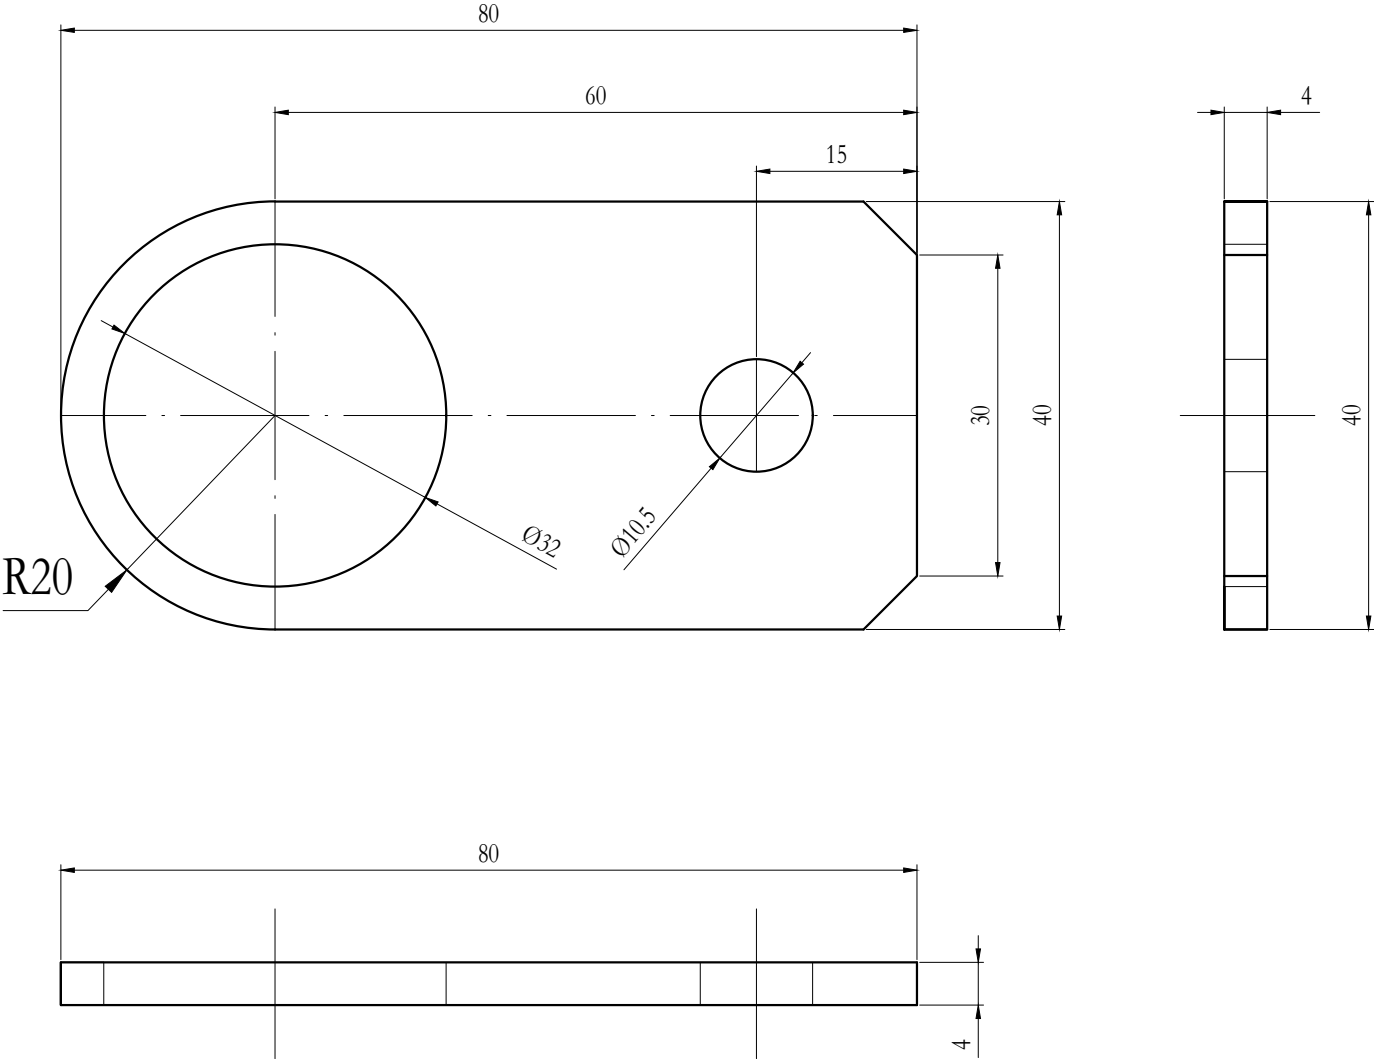


技术要求  
1、A为轿厢净宽；  
2、加工后表面镀白锌。



						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构板(改)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记	重量	比例	LYEHB183-NS-9	
设计			标准化					2:1		
审核						图纸	A4	第 页		
工艺			日期							

<div> <div>第一角画法</div>  </div>	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	<div> <div>焊接</div>  </div>
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°	

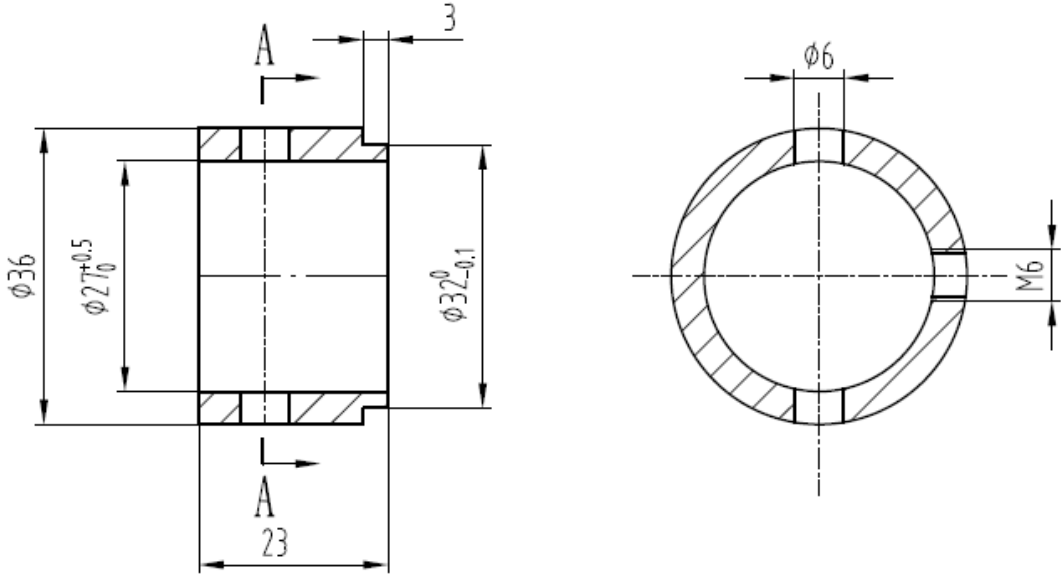
标准



					圆钢36/Q235-A	苏州菱怡电梯有限公司				
						安全钳联动机构套				
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	
设计			标准化						2:1	
审核										
工艺			日期		图 纸	A4	第		页	
						OX-088TE-06				



	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

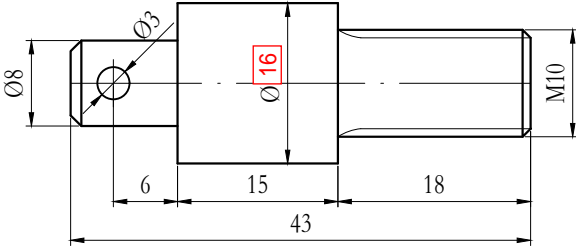标准




技术要求  
1、加工后表面镀白锌。

						圆钢16/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构轴	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记			重量	比例
设计			标准化							2:1
审核										
工艺			日期			图纸	A4		第	页
									OX-088TE-04	

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	>0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

标准


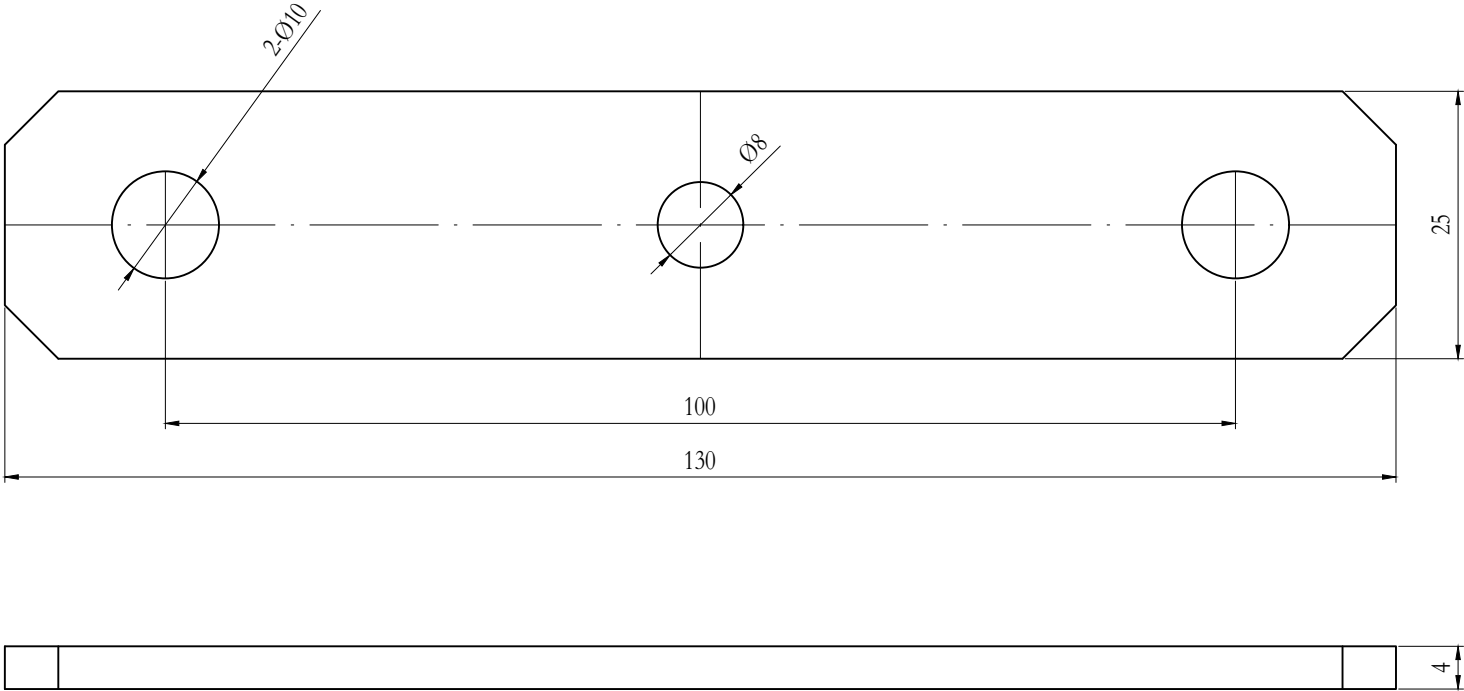


技术要求  
1、加工后喷涂颜色依指令。

						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									绳板	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	OX-088TE-03
设计			标准化						2:1	
审核						图纸	A4	第	页	
工艺			日期							

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

每套2件左右各一，对称制作；

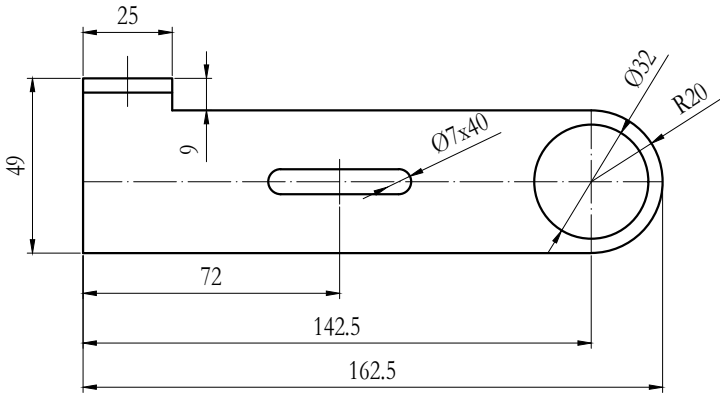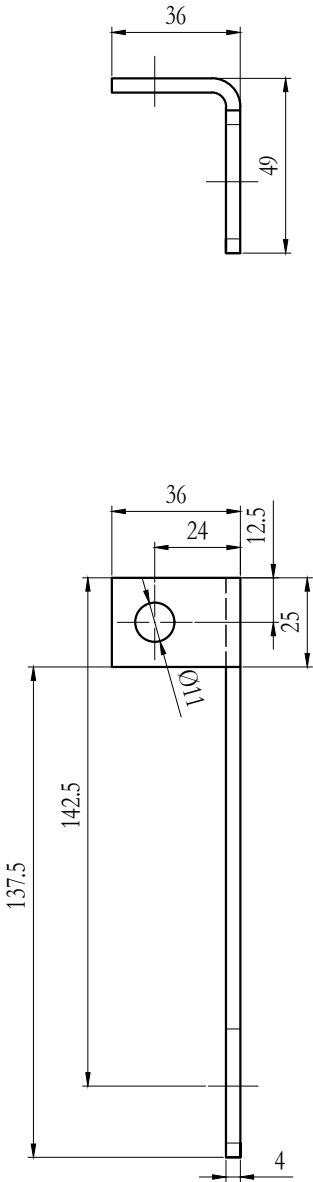


项目：NLY2504718



						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									安全钳联动机构板1(改)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记			重量	比例
设计			标准化							1:1.5
审核										
工艺			日期			图纸	A4		第	页
									LYEHB183-NS-6	

第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	焊接	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		


项目：NLY2504718

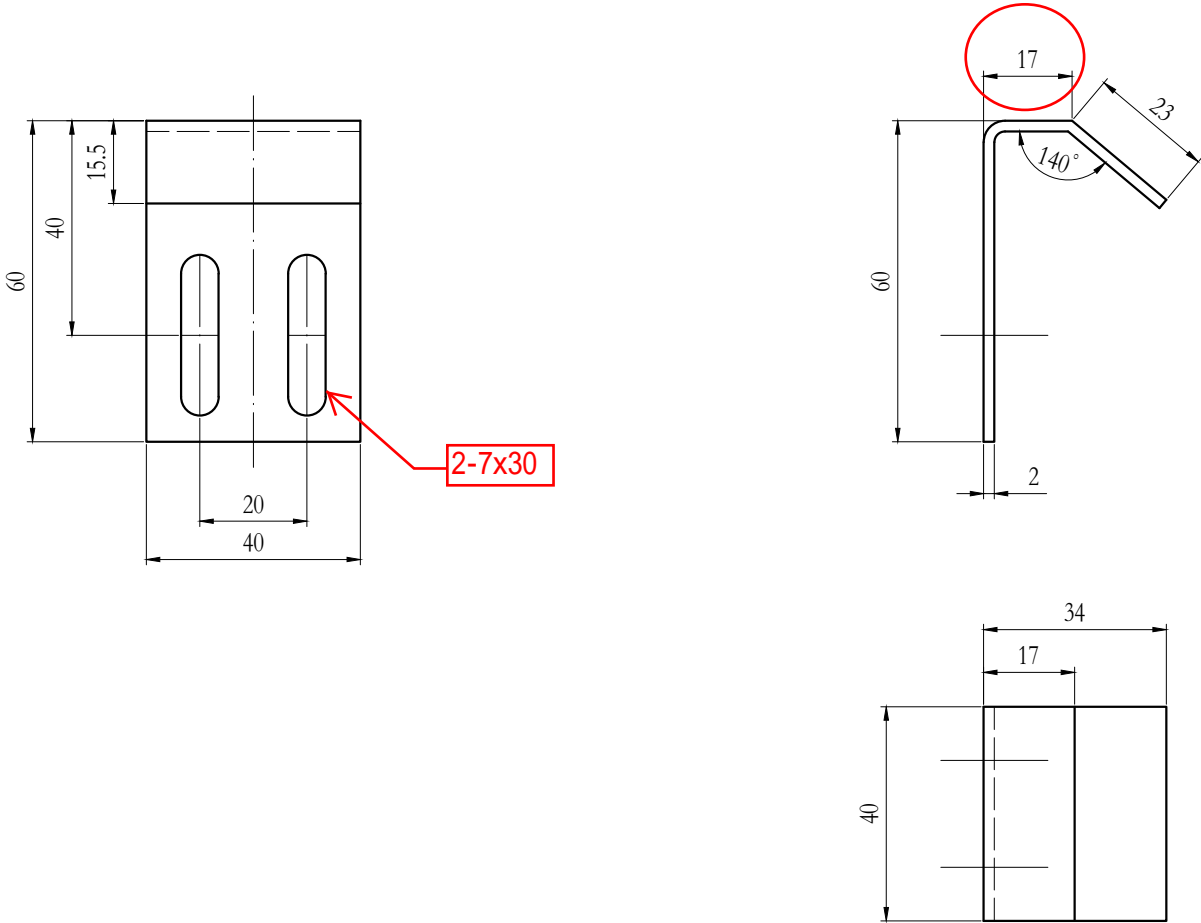

						钢板4.0/Q235-A			苏州菱怡电梯有限公司	
									UKS开关压板(改)	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	LYEHB183-NS-2
设计			标准化						1:1	
审核						图纸	A4	第	页	
工艺			日期							

	第一角画法	基本尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒角/圆角	0.5~3	>3~6	>6	角度(短边长度)	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400	
	未注公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差	±0.2	±0.5	±1.0	未注公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

项目：NLY2504718

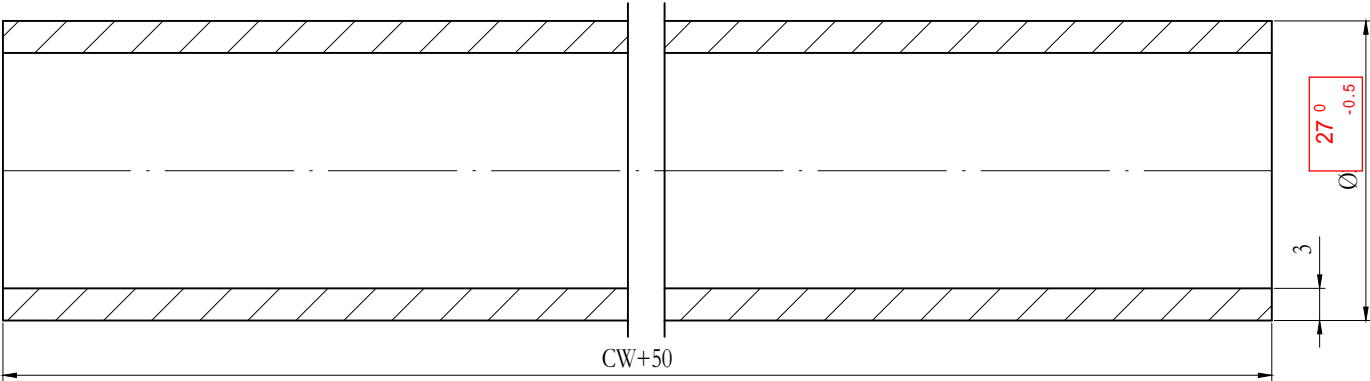

技术要求  
1、加工后表面镀白锌。

					圆管Ø28X3/Q235-A	苏州菱怡电梯有限公司		
						安全钳联动机构管(改)		
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记      重量      比例 2:1		
设计			标准化					
审核								LYEHB183-NS-3
工艺			日期		图纸	A4	第      页	