


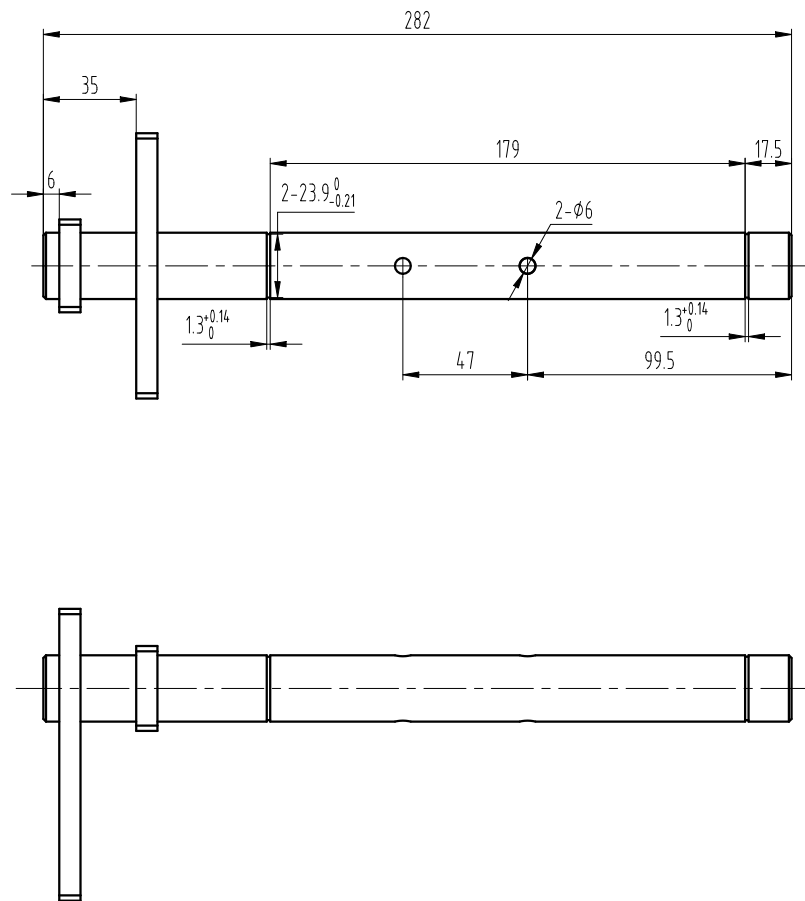
技术要求

- 1 图示为OX-188B一体式安全钳;
- 2 本件配有安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 若需手动复位开关需备注说明;
- 3 图示安全开关位置装于斜拉杆侧, 注意区分;
- 4 本件适用于总允许系统质量P+Q=900-3000kg, 额定速度 $v \leq 2.5\text{m/s}$, 导轨导向面宽 $\leq 16\text{mm}$, 详见型式试验报告;
- 5 导轨顶面距DBG=550-1800mm, 详见订单;
- 6 本件图示为右件, 左件对称制作。

图幅: A3 Ver 1.3

6 本件图示为右件，左件对称制作。										第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																								
										CC 关键特性																														
										设计			标准化			一体式安全钳																								
										审核						阶段标记			重量			比例																		
																						1:6																		
标记 处数										更改内容										签名			年月日			工艺			批准			第 1 张			共 1 张			OX-188B一体式		

图框: A3 Ver 1.3



第一视角				实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性				图纸名称		图纸名称	
设计	<>	<>	标准化			阶段标记	重量	比例	图纸图号
审核								1:1	
工艺			批准			第 1 张	共 1 张		

标记	处数	更改内容	签名	年月日	