



OX-210C

25-11125

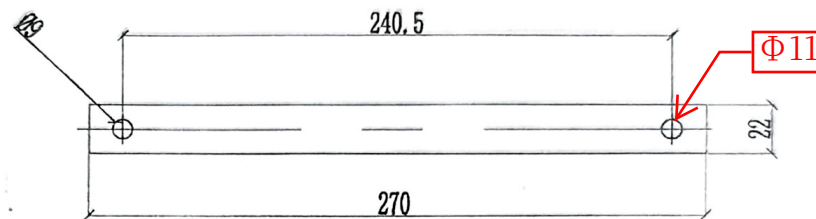

产品型号	额定速度 (m/s)	适用导轨 (mm)	系统质量 (kg)
OX-210C(A01)	≤1.5	10	500~1500

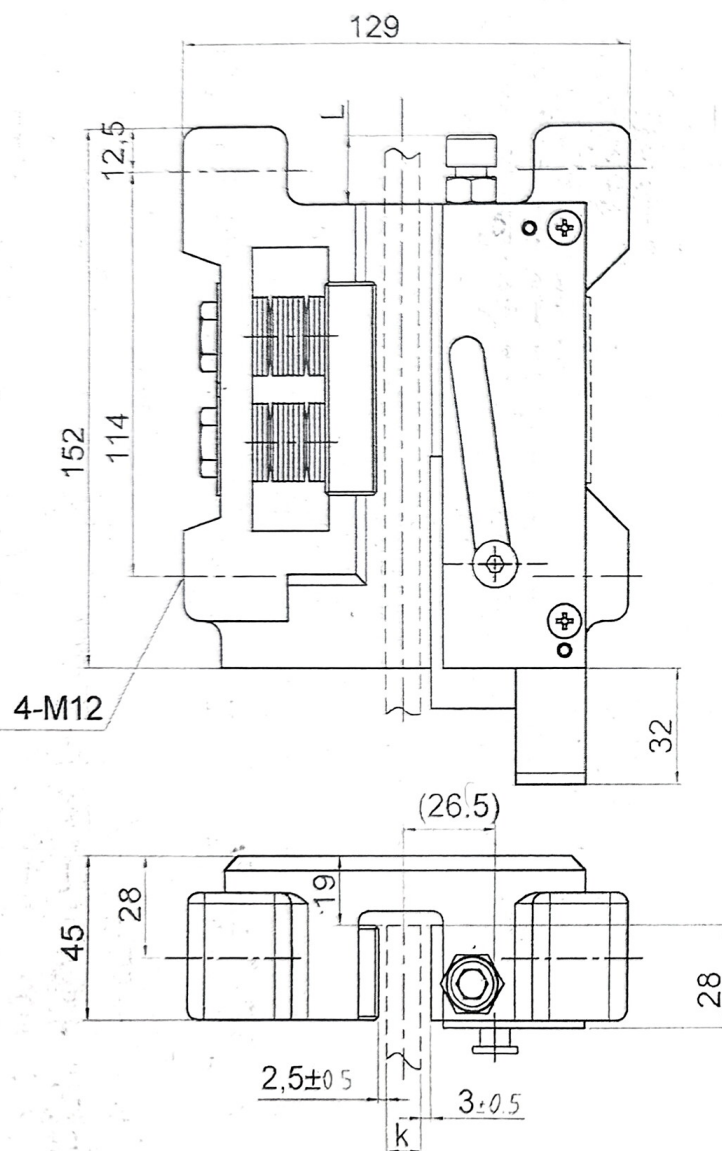

技术说明

1. 本件一套两件, 左右对称各一 (图示为左安全钳组件, 右件钳体OX-210C-2, 导向压板OX-210C-5);
2. 本图中L参数根据系统质量状态情况需调整, 且与碟形弹簧排布对应匹配 (L数值根据检验记录决定);
3. 调整确定好后, 件08导向盖板用弹性圆柱销限位固定且关键调整位置采用红漆封装;
4. 确定该产品时需明确导轨规格、系统质量、额定速度等参数, 且一套左右两件参数应保持一致;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODESU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图	安全钳
标记	页数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	比例	OX-210C(A01)
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化			1:1	
审核	周正	2017.10.28					
工艺			批准				