
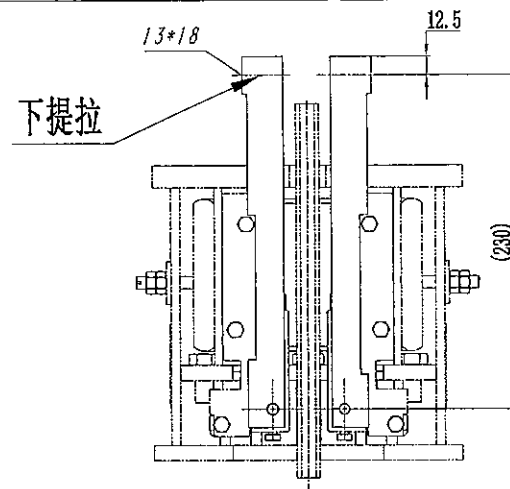
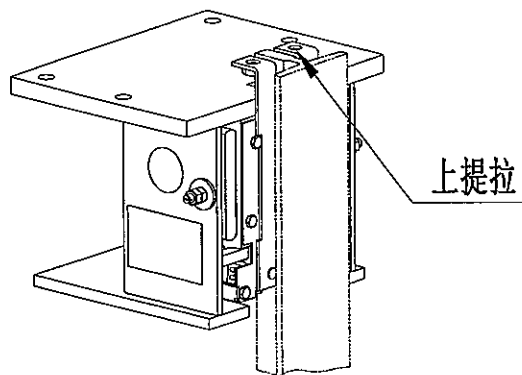




***AEA2682AAF

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

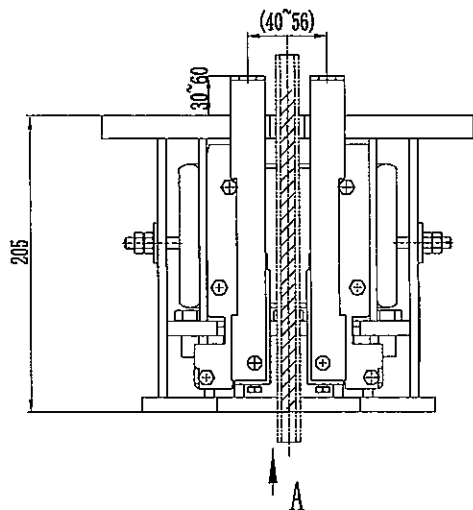

22502218-2220

A 向

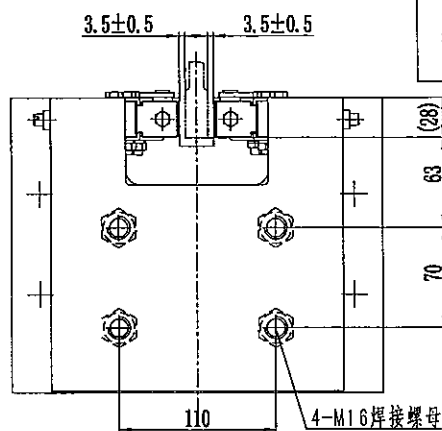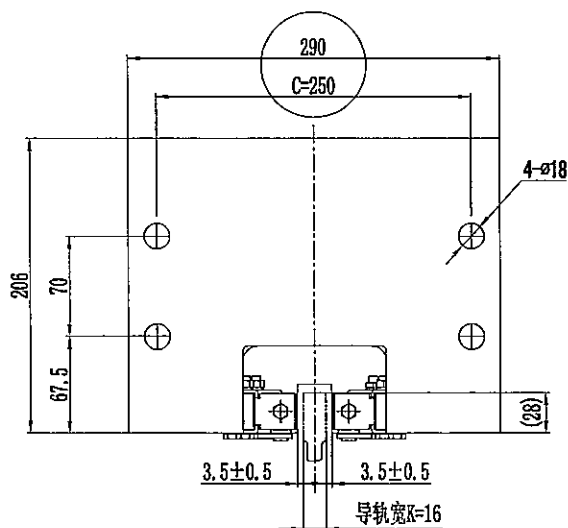

日期	2019/7/3						2023/3/22					
AEA2682AAF	_001	_002	_003	_004	_005	_006	_007	_008	_009	_010	_011	_012
G	210	210	210	210	230	230	210	210	210	210	230	230
P+Q(Kg)	2500	3500	4100	4500	5800	6050	2500	3500	4100	4500	5800	6050
适用电梯	1T	1.6T	2T	2.3T	3T	3.2T	1T	1.6T	2T	2.3T	3T	3.2T
	上提拉						下提拉					

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 2.0m/s$, 动作质量 $P+Q=1500 \sim 6050kg$;
- 2、装配时活动模块与钳座滑动处涂润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
- 3、装配调整后再调整部位点上红漆, 且按要求装订名牌及合格证;
- 4、本图按配DX211、SG19(货梯)导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数。
- 5、安全钳下提拉时将标准提拉杆需更换为下提拉机构中的专用提拉杆, 配发安全钳时该装置注意提供;

借用件登记

插图

校图

旧底图总号

签字

日期

标记

③					
②					
①	新增下提拉件号	2023.03.23	章孝东	伍显周	版号: 01
	修改内容	修改时间	修改	检查	适用版号

组件						Aolida		
						渐进式安全钳OX-188A		
						***AEA2682AAF		
标记/处数	分区	更改文件	年月日	阶段标记	重量	比例		
设计	伍显周	标准化	王亮			1:1		
制图	陈扬							
审核	伍显周		2019.07.03					
工艺	张同乾	批准	李美光	共 1 张	第 1 张			