
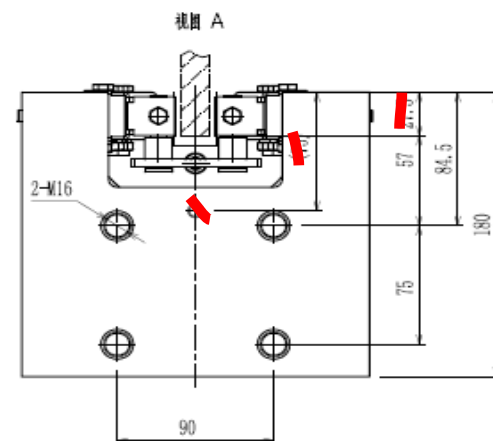


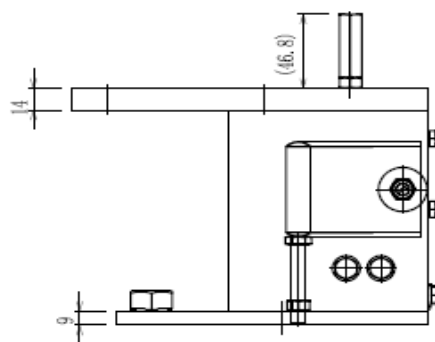

-

						宁波奥德普								
									安全钳					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				YSFS3H505					
设计			标准化			阶段标记		重量				比例		
校对						-	-	-				-	0kg	1:3
审核														
工艺			批准			共 1 张		第 1 张						

15	GB/T 5780-2000	螺栓M8×50	1		0.03	0.03	
14	OX188B.3-3	大螺母	1	冷拉六角钢	0.03	0.03	
13	OX188B.3	提拉组件	1		0.27	0.27	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	4		1.12	4.48	
11	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	4		0	0	
10	GB/T5783-2000	螺栓M8×16	4		0.01	0.04	
9	OX188B-3	固定支架	1	Q235A/6.0	0.08	0.08	
8	OX188B-4	固定支架	1	Q235A/6.0	0.09	0.09	
7	GB/T 6170	螺母M8	6		5.77	34.62	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188.3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	借用
4	OX188B-1	U型板簧	1	60Si2MnA	1.44	1.44	
3	OX188B.2	螺母组件	1		0.82	0.82	
2	OX188B.2	左钳体组件	1		0.82	0.82	
1	OX188B.1	钳体焊接件	1		8.17	8.17	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注