
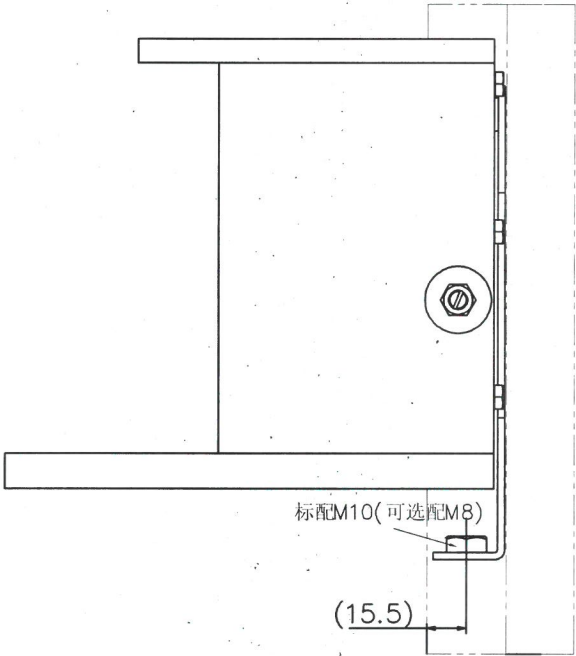


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

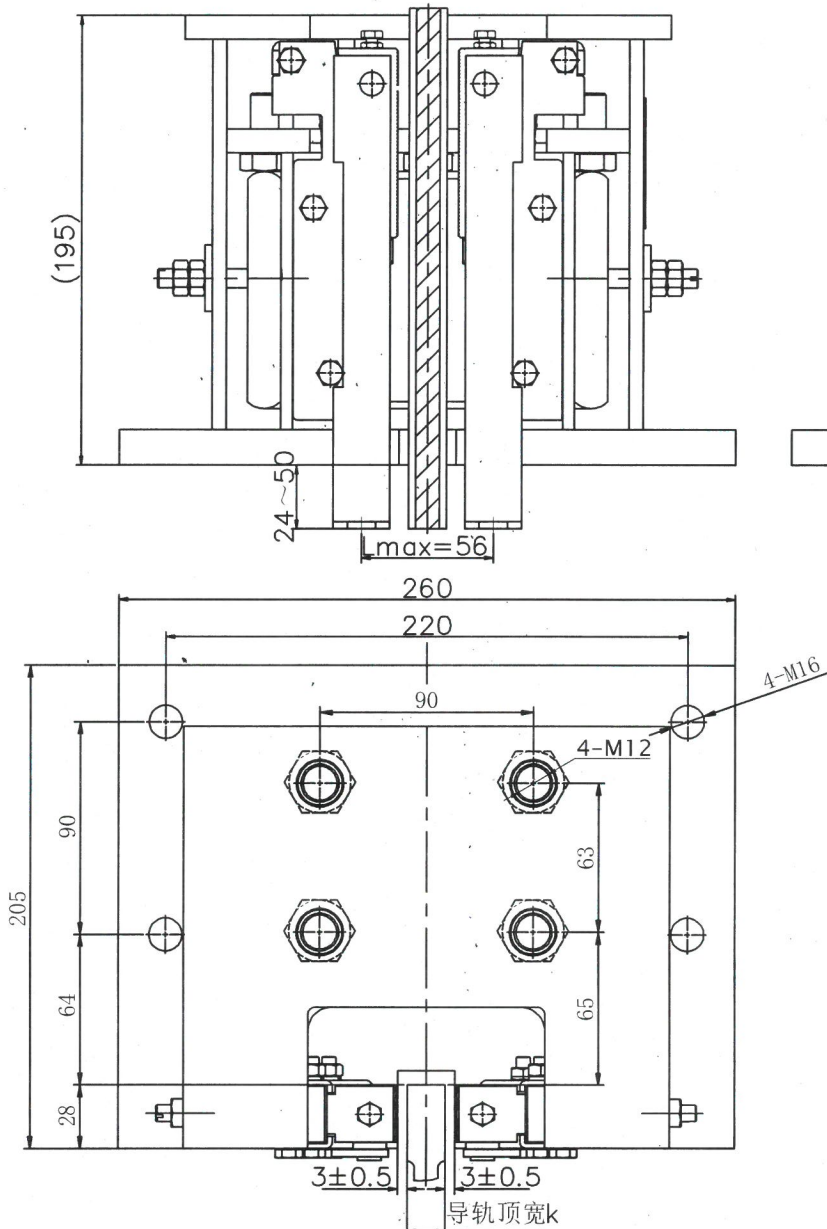

适用于2025-11203广州市福永商业管理有限公司

- 技术要求
1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
 2. 喷塑件颜色由订单确定。

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记处数分区文件更改						签名年、月、日			渐进式安全钳		
设计周正20190708						阶段标记					
校对						A			17.671:2		
审核舒佳乐20190708						共			张第		
工艺						批准			张		
									OX-188		

