




受控 部件 外协



- 1、本图按上提拉结构设计, 本件适用于客梯、货梯的安全钳的提拉;
- 2、本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
- 3、本图中C值为上梁的间腹板间距尺寸(如图)其余尺寸根据轿厢宽度来定;
- 4、表中参数L1为短轴长度, L2为长轴长度。

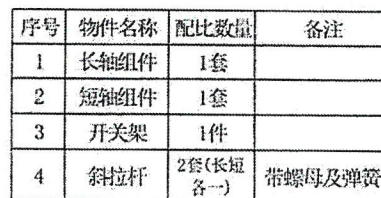


GE2302419K~2421K

4		弹簧	1	72B	0.35	0.35
3	OX288T.4	右旋拉杆	1	焊接件	0.04	0.04
9	OX288T.3	右旋长拉杆	1	焊接件	0.11	0.11
2	OX288T.2	短轴总成	1	组装件	1.86	1.86
1	OX288T.1	长轴总成	1	组装件	3.14	3.14

序号	代	号	名	称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
						装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							上提拉联动机构			
标记	处数	分	区	文件更改	姓名、		日			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对										
审核										
工艺				批准	日期	共 1 张 第 1 张	OX288T			

11		开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户自
10		弹簧支架	1	角钢63×63	0.43	0.43	
8	GB/T 5783	螺栓M4×16	2		0.00	0	
7		定位轴套	2	Q235A	0.04	0.08	
5	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
6		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

11	11
----	----

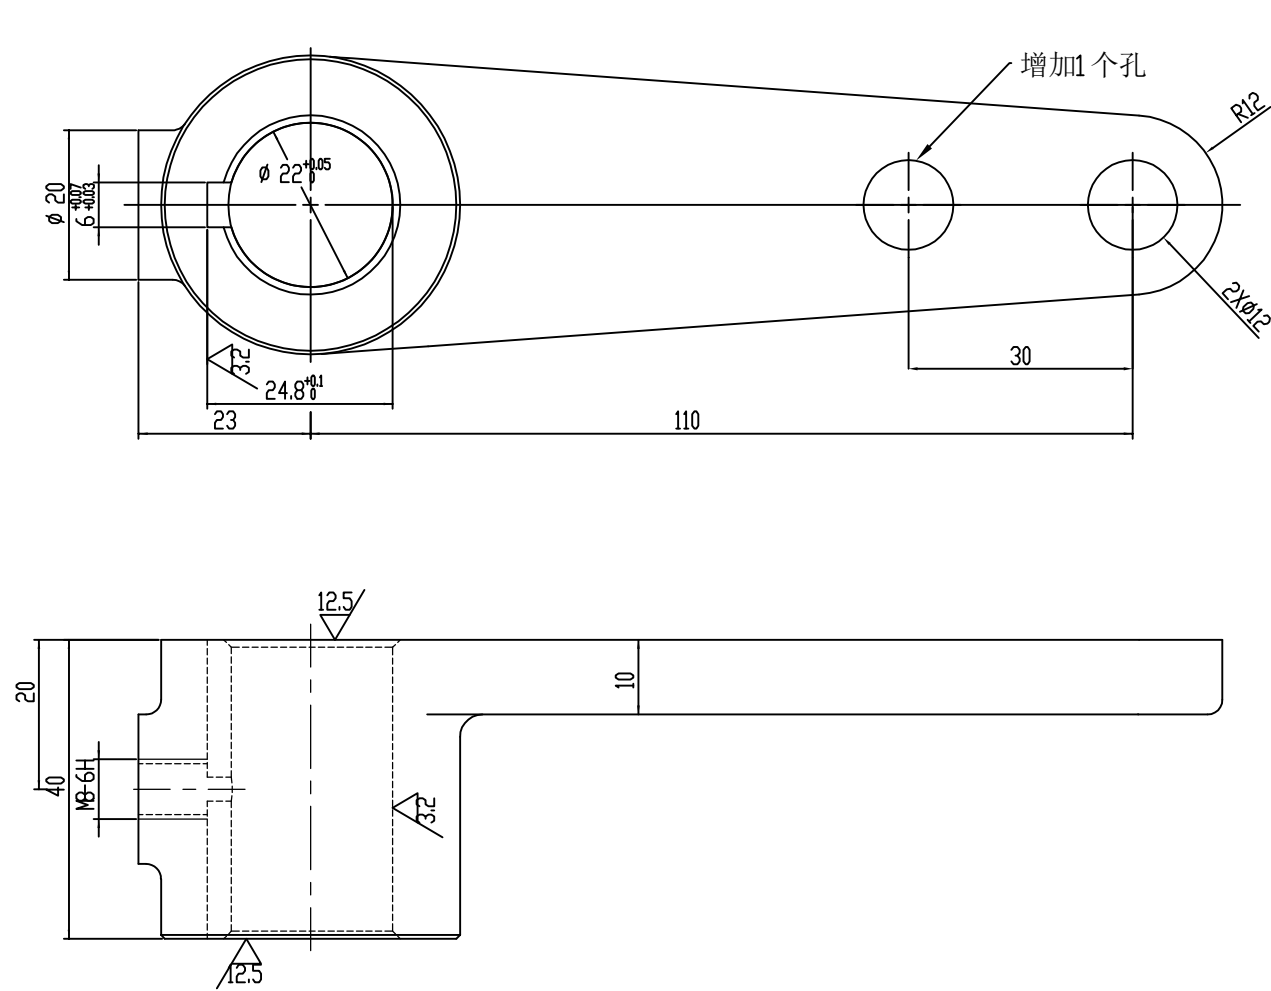

其余 

技术说明

1. 本件为浇铸件各加工面需保留一定的加工余量；
2. 加工后表面应光洁，无飞边及气孔、裂纹等；
3. 边角去毛刺，未注明倒角为 $1 \times 45^\circ$ ；
4. 铸造圆弧角为R2.

						QT400/ZG35			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				安全提拉手	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	□X288T.1-6	
校对							0.48	3:2		
审核										
工艺			批准			共 张	第 张			