
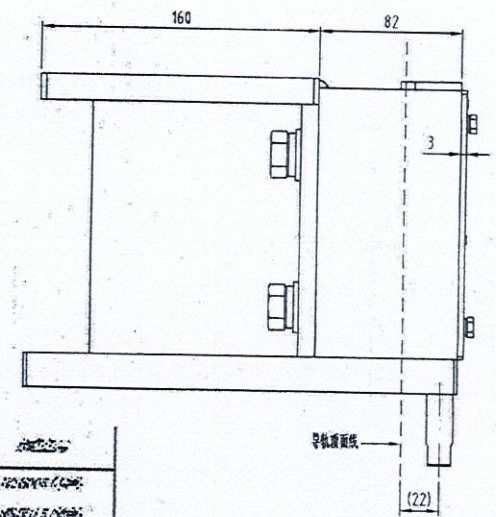
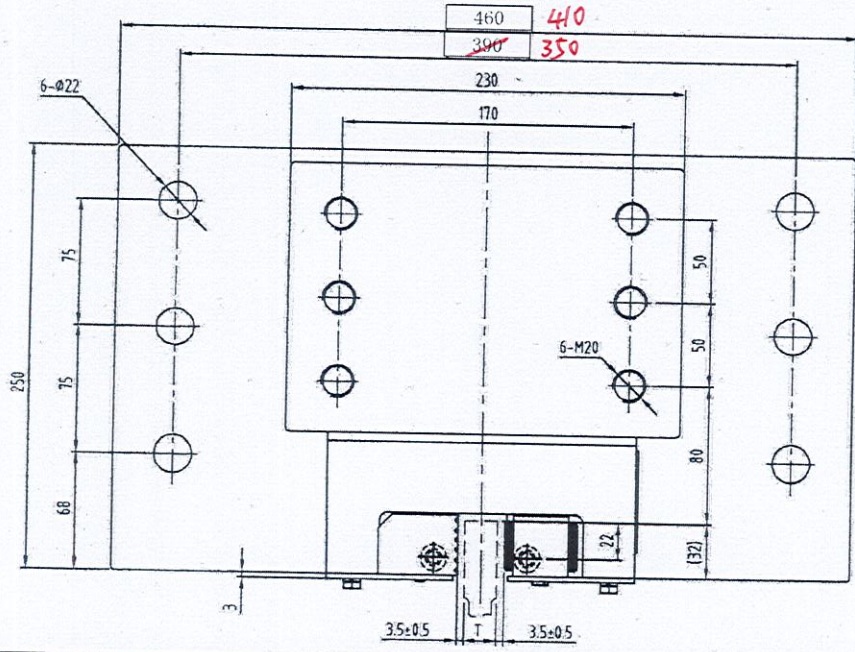


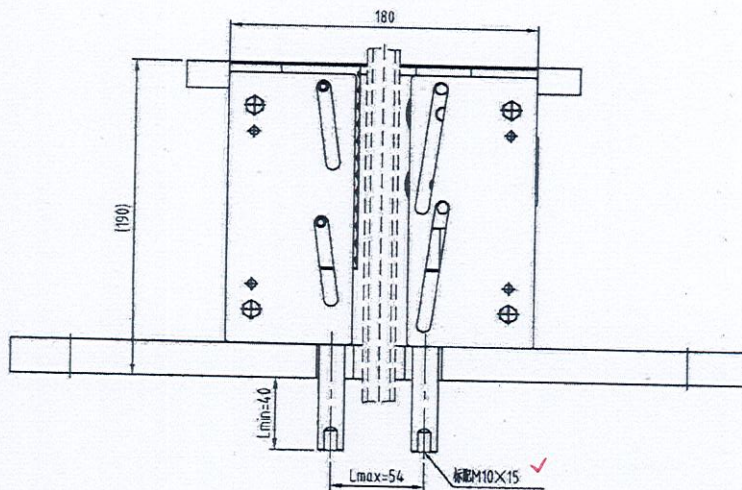

1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中。	2. 本件按GB2517-2008标准制造。
3. 本件按GB2517-2008标准制造。	4. 本件按GB2517-2008标准制造。

导轨间距 (mm)	总重量 (kg)
16	≤2110
19	≤2110
28.6	≤2000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度≤0.63m/s的载货电梯中。
2. 本件按GB2517-2008标准制造。
3. 本件按GB2517-2008标准制造。
4. 本件按GB2517-2008标准制造。

K=16 西G T₁₂-2 型导轨

						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图	
						瞬时式安全钳	
						OX-588	