
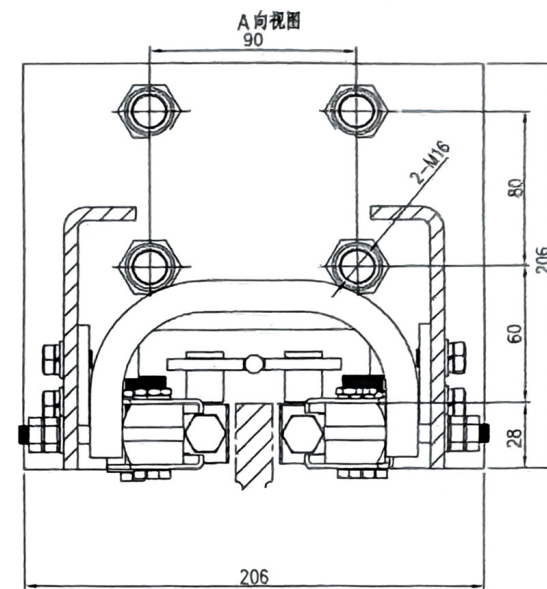
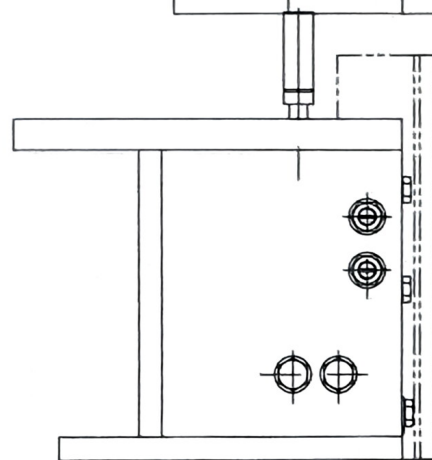


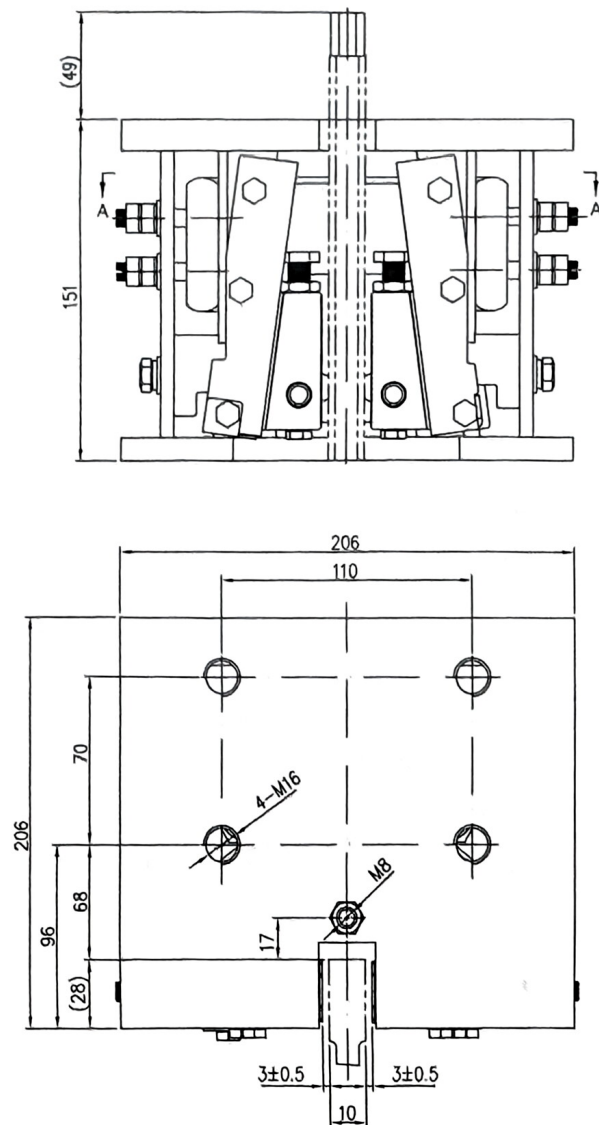

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800 kg	≤2.5m/s	10mm	单提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

技术说明:

1. 本件适用额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本件按匹配单提拉板(螺纹孔M8)形式绘制, 如配用双提拉杆(螺纹孔标配M10, 选配M8)需注明;
3. 本件按配右侧滑动导轨匹配导轨16.

				周正 20220516				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				周正 20210607				总装图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					安全钳	
设计	周正	20200917	标准化			阶段	标记	重量	比例		
审核						C			1:2		
工艺				批准		共	张	第	页	OX-188B	