


7 FB-XOA2619ADG013-SWD87828

开关非标IP55或以上;
匹配T114/B导轨;

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADG		
西奥件号	041-052,145-146,151-152		
确认人	何锦山	日期	2024-12-19
共 8 页,第 1 页	CA号	CA-D2412001	

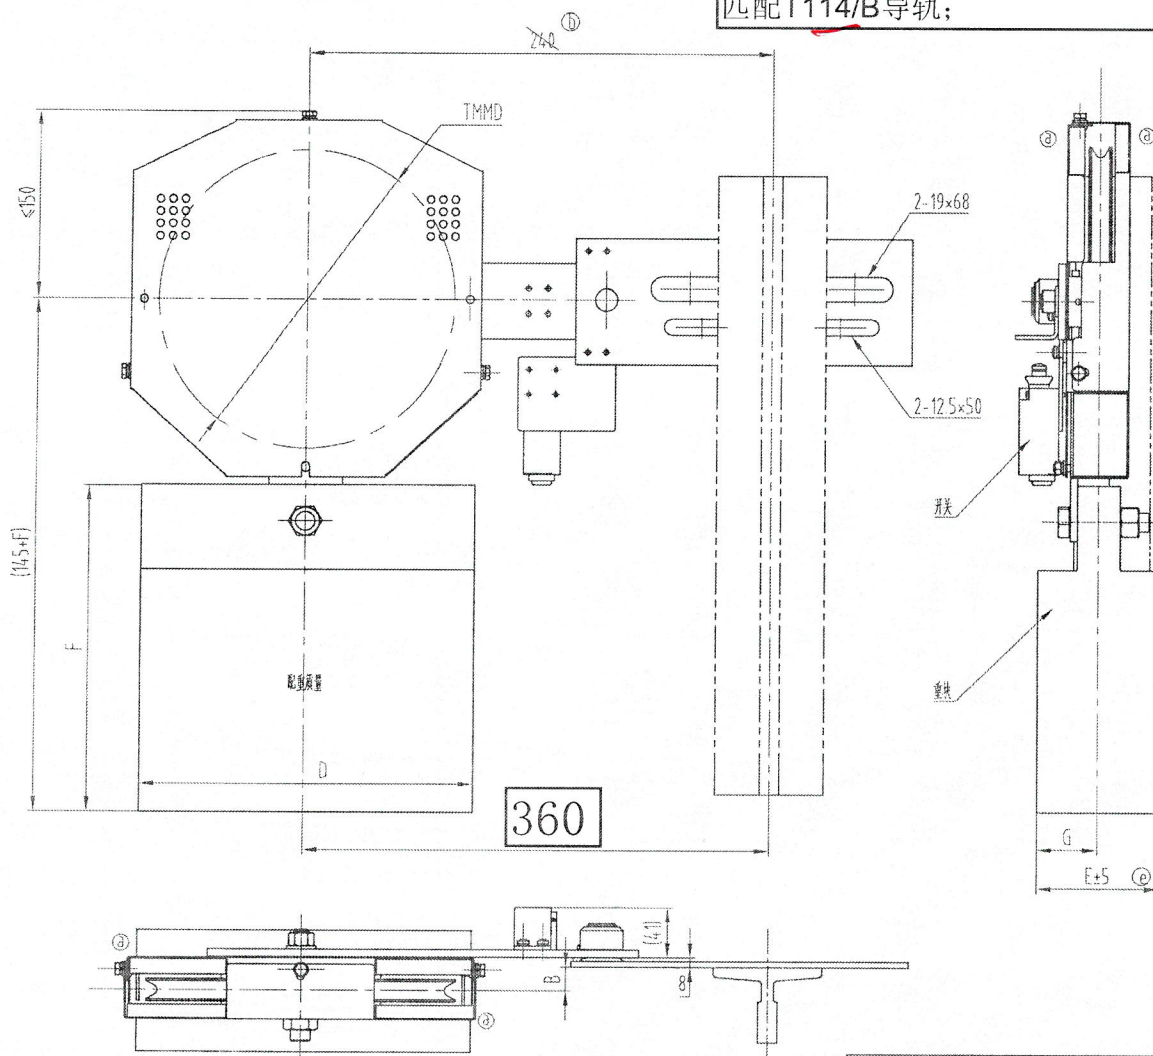

修改记录

修改号	中文描述
TDDIM	张紧轮直径
TDFI	张紧轮材质

技术要求

- 1 本图为OX-300A张紧装置外形示意图;
- 2 本图为杭州西奥绘制,相关图纸更改需双方确认;
- 3 本张紧装置开关防护等级为IP67,张紧装置可以对称安装;
- 4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位,安装时需保持摆臂组件水平,现场安装牢固可靠,摆臂旋转灵活,无卡滞异响;
- 5 开关可在现场调节尺寸,调节后螺钉需拧紧;
- 6 摆臂水平位置时,重块底部离地面垂直距离 $\geq 80\text{mm}$;
- 7 本图为全防护形式;
- 8 绳轮采用钢板轮。

①

重量表	G06	张紧装置
	G05	张紧装置
	G04	张紧装置
	G03	张紧装置
	G02	张紧装置
	G01	张紧装置
PDFI	G00	名称

第一视角 实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

阶段标记 重量 比例

AX300A025

第 1 张 共 2 张

图幅: A3 Ver 1.2

标记	处数	更改内容
②	1	增加±5
③	1	增加技术要求8
④	2	删除尺寸240,删除右下表
⑤	4	增加防护罩

李民生	24.11.29	设计	宋剑	22.08.13	标准化
宋剑	20230912	审核	宋剑	22.10.18	工艺
签名	年月日	工艺	批准	2024.11.30	

西奥图号	XOA2619ADG		
西奥件号	011-020,031-040		
确认人	何锦山	日期	2024-12-19
共 页,第 7 页		CA号	CA-D2412001

技术参数表

西奥件号	额定速度(m/s)	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径 (MM)	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	匹配导轨	提升高度
XOA2619ADG011	≤1.0	200	6	29	18	重晶石	270	100	265	50	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG012	≤1.0	200	6	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG013	≤1.0	200	6	55.5	18		270	100	265	50	T114\T127	0~50
XOA2619ADG014	≤1.0	200	6	55.5	30		300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619ADG015	1.0<v≤1.75	240	8	29	18	重晶石	300	140	305	70	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG016	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		300	140	305	70	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG017	0.63<v≤1.0	240	6	29	18		300	140	305	70	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG018	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	18		300	140	305	70	T114\T127	0~50
XOA2619ADG019	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30	重晶石	300	140	305	70	T114\T127	50~100
XOA2619ADG020	0.63<v≤1.0	240	6	55.5	18		300	140	305	70	T114\T127	0~50
XOA2619ADG031	≤1.0	200	6	29	18		260	55	250	25	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG032	≤1.0	200	6	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG033	≤1.0	200	6	55.5	18	铸铁	260	55	250	25	T114\T127	0~50
XOA2619ADG034	≤1.0	200	6	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619ADG035	1.0<v≤1.75	240	8	29	18		250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG036	1.0<v≤1.75	240	8	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619ADG037	0.63<v≤1.0	240	6	29	18	重晶石	250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619ADG038	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	18		250	70	275	35	T114\T127	0~50
XOA2619ADG039	1.0<v≤1.75	240	8	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619ADG040	0.63<v≤1.0	240	6	55.5	18		250	70	275	35	T114\T127	0~50

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				总装示意图	
设计	宋剑	22.08.24	标准化	张紧装置	
审核	刘晶	23.09.12		阶段标记	
批准	白卫宏	23.9.13		重量	
第 2 张			共 3 张		

图号: 30 Ver 1.1

标记	次数	更改内容	宋剑	20230912	审核	刘晶	23.09.12	批准	白卫宏	23.9.13
①	10	更换重量30改为18								
②	1	修改页数								